




POHLED P1
M 1:100

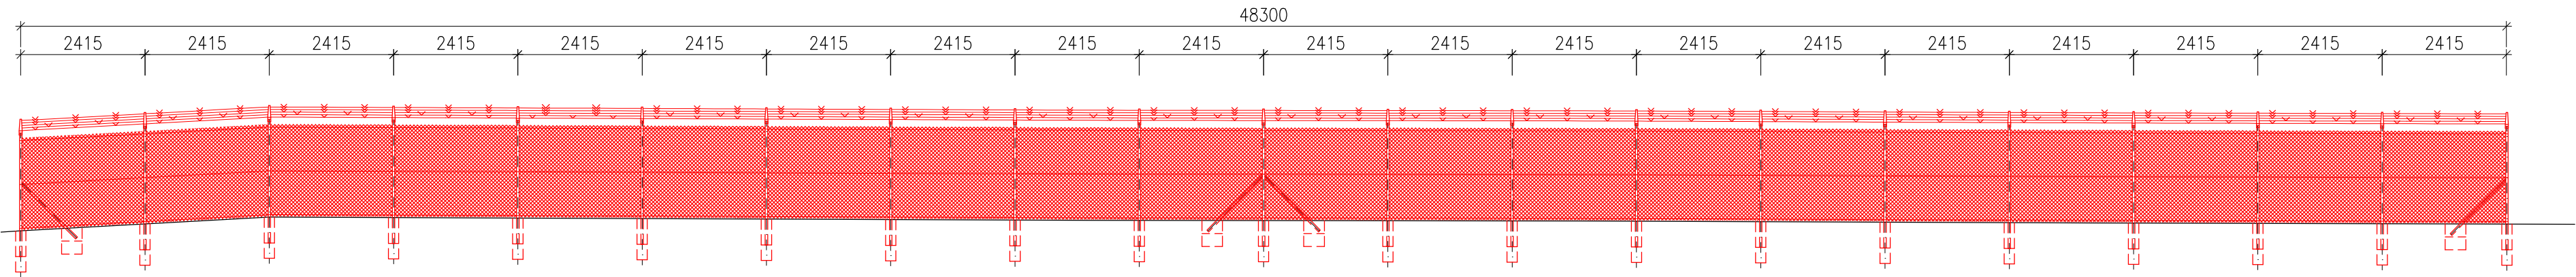


POHLED P2
M 1:100

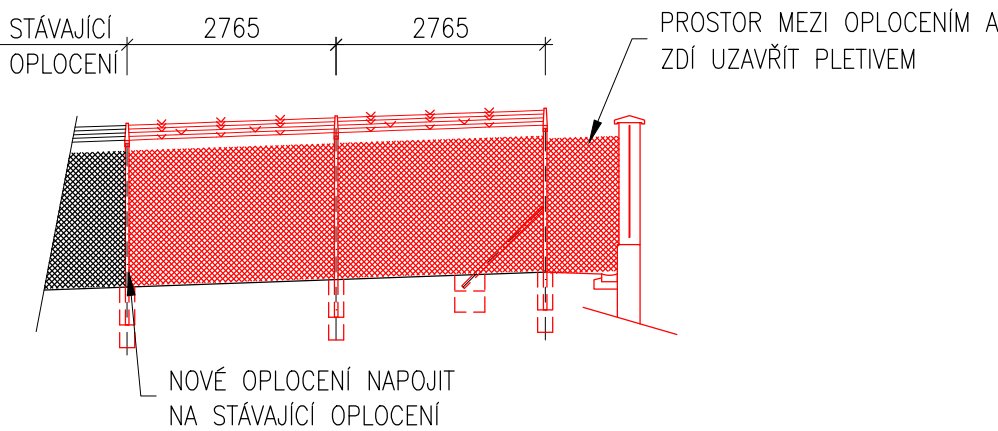

SITUACE
M 1:100

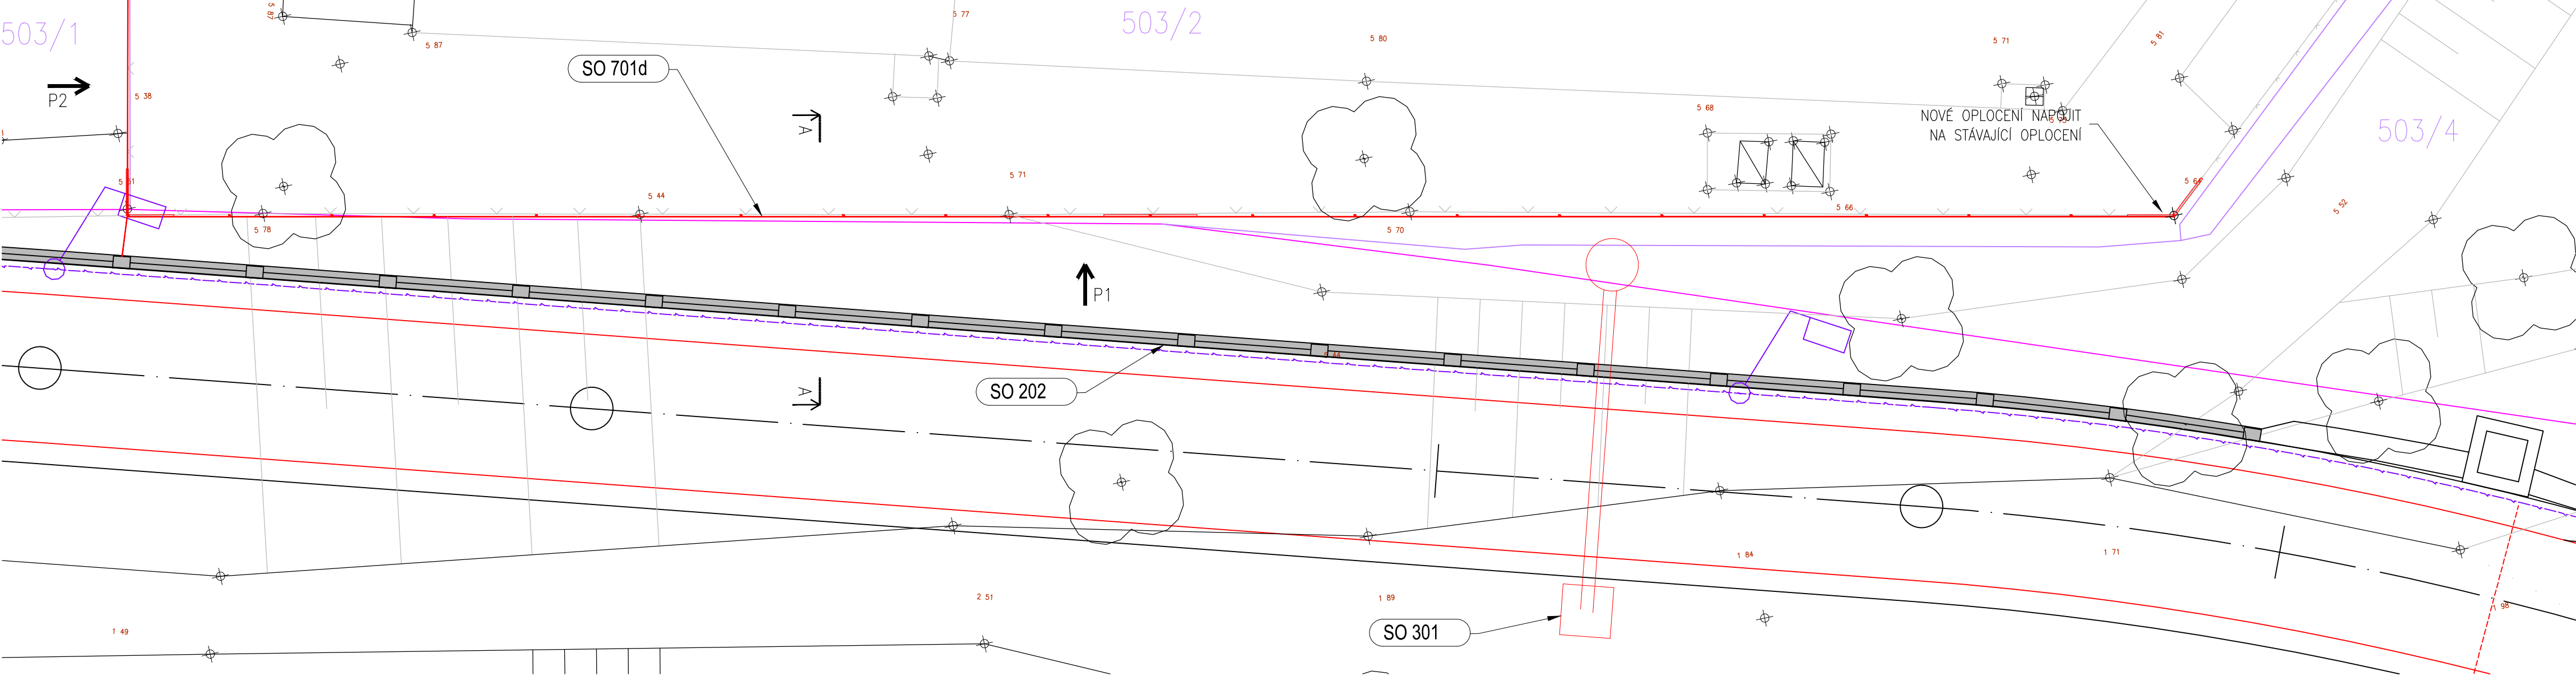

ŘEZ A-A
M 1:50

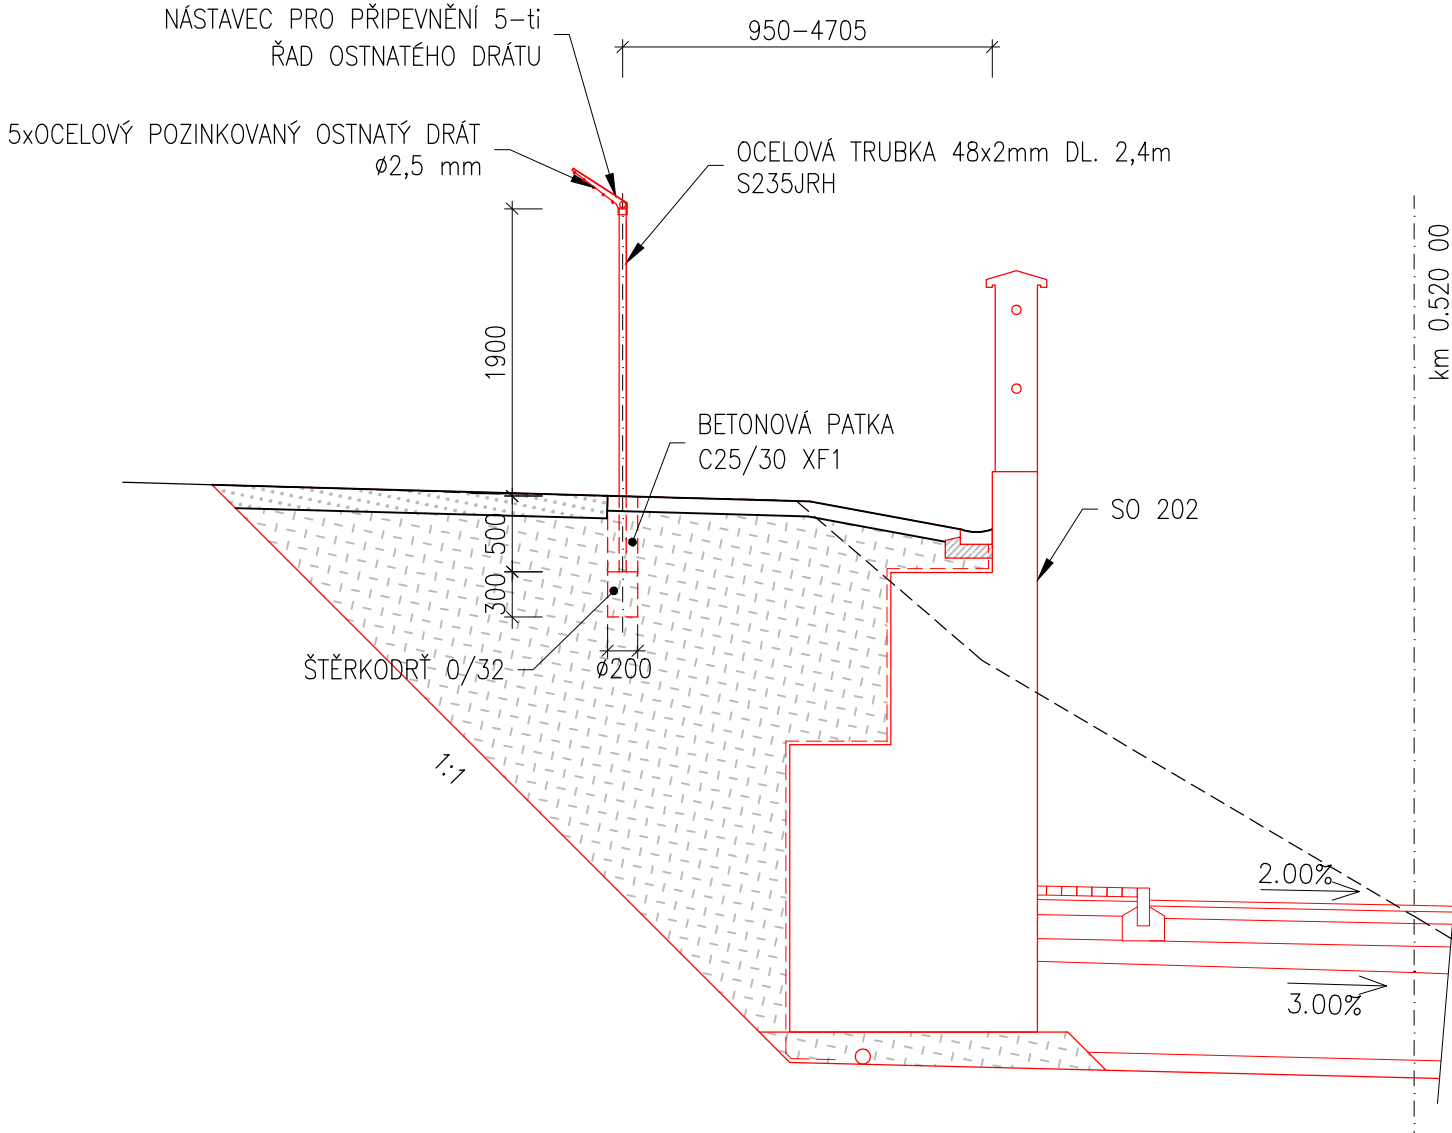

KUBATURA BETONU:

C25/30 XF1: BETONOVÉ PATKY.....0,5 m3

PKO:

VIZ. OPLOČENÍ ČÁST A

POZNÁMKA:

NOVÉ OPLOČENÍ BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ.
V MÍSTECH ZMĚNY SMĚRU PLOTU BUDOU SLOUPKY OPATŘENY VZPĚRAMI.
V PŘÍMÝCH ÚSEKCH PLOTU BUDOU SLOUPKY SE VZPĚRAMI OD SEBE VZDÁLENY MAX. 20 m
ŘEZ SLOUPKEM SE VZPĚRAMI VIZ. OPLOČENÍ ČÁST A


VÝROBNÍ SKUPINA EXC1
(DLE ČSN EN 1090-2+A1)

Výškový systém: B.p.v.
Souřadný systém: S-JTSK

B-701

VÝKAZ MATERIÁLU:

OCELOVÉ SLOUPKY: 23x2,4x2,22.....123 kg
VZPĚRY: 7x1,5x1,74.....19 kg
PLETIVO POZINK h 1,8m:20x2,415+5,53.....54 m
NAPÍNAČÍ DRÁT POZINK Ø3mm:3x54.....162 m
OSTNATÝ DRÁT POZINK Ø2mm:5x54.....270 m

Vypracoval: ING.JAKUB RUDOLSKÝ	Zodp. projektant: ING.JAN PROCHÁZKA	HIP: ING.JAN PROCHÁZKA	Techn. kontrola: ING.JAN PROCHÁZKA	<div>PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz</div>
podpis:	podpis:	podpis:	podpis:	
Obec: KARLOVY VARY	Kraj: KARLOVARSKÝ			
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY				
Zakázka:				
CYKLOSTEZKA PODÉL OHŘE, OD KAUFANDU PO INTERSPAR SO 701 OPLOČENÍ				Č. zakázky: 2013–09
Název přílohy: PŘEHLEDNÝ VÝKRES OPLOČENÍ ČÁST d				Datum: 02/2013
				Formát: 6A4
				Měřítko: 1:100;50
				Stupeň PD: PDPS
				Číslo přílohy: 5
				Souprava: