


Krov nad jevištěm - půdorys (1:50)

- Podlaha**
- 1. Odstranění lepenky
 - 2. Odstranění stávající skelné izolace
 - 3. Pokládka nové minerální izolace tl. 250mm
97m²
- Střecha**
- 1. Odstranění plechové krytiny
 - 2. Asfaltové lepenky a dřevěného bednění
- předpoklad zpětného použití bednění 50%
 - 3. Pokládka pojistné izolace a plechové falcované krytiny
268m²

Krov dolní části jeviště - půdorys (1:50)

- Podlaha**
- 1. Odstranění lepenky
 - 2. Odstranění stávající skelné izolace
 - 3. Pokládka nové minerální izolace tl. 250mm
37m²
- Střecha**
- 1. Odstranění plechové krytiny
 - 2. Asfaltové lepenky a dřevěného bednění
- předpoklad zpětného použití bednění 50%
 - 3. Pokládka pojistné izolace a plechové falcované krytiny
155m²

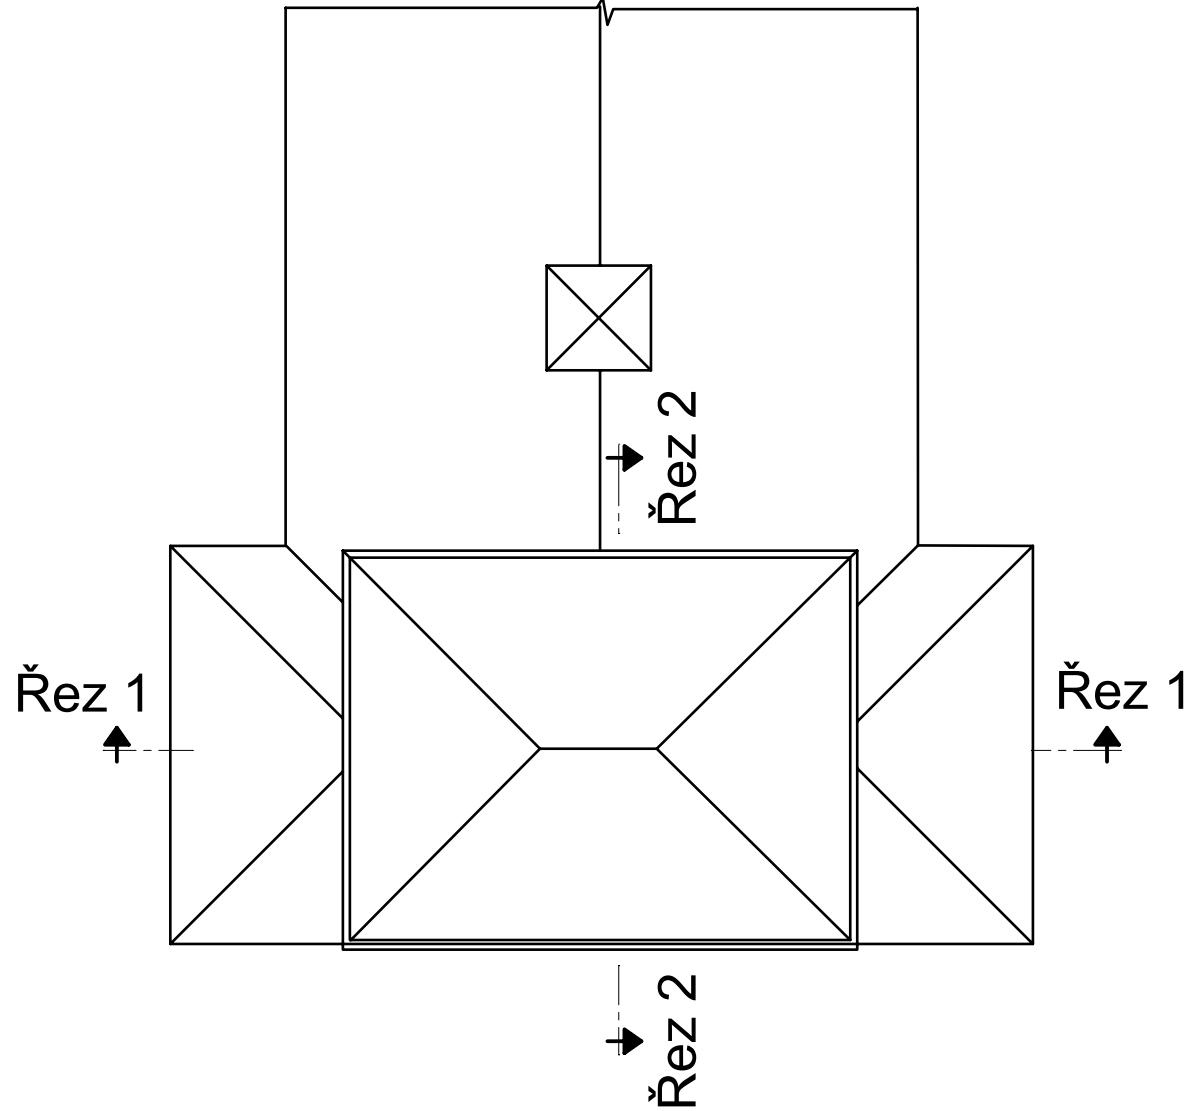

INDEX	ZMĚNA	DATA	JMENO	POPS

Vedoucí projektant	Vopat Věroslav Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	MM/Kko
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Technická kontrola	Vopat Věroslav Ing.	1:50
bpo LIDICKÁ 1238 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Rekonstrukce střechy Lidového domu Stará Role ČÁST: Architektonické a stavebně konstrukční řešení OBSAH: OBJEDNATEL: Město Karlovy Vary	Podet A4 8 Stupeň projektu PST Datum dokončení 03/2013 Číslo zakázky 7435-26	2	Číslo archivu BPO 1-77983