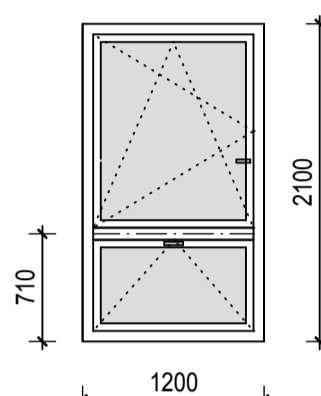
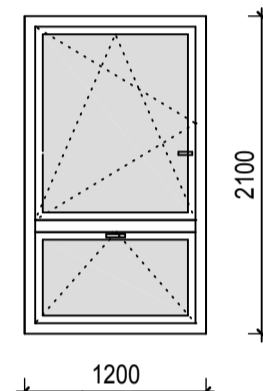
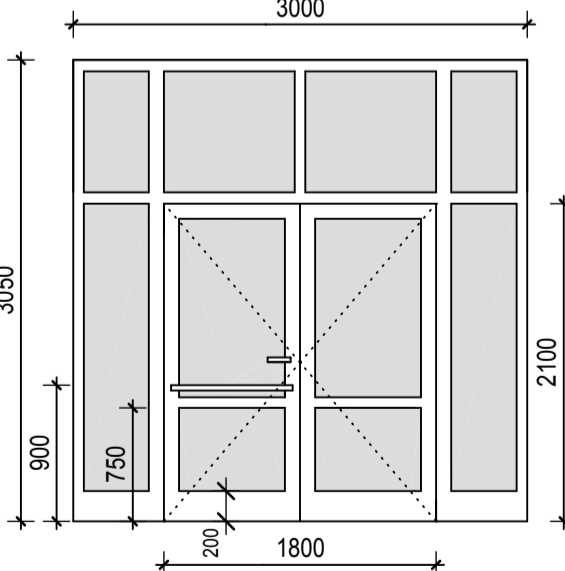
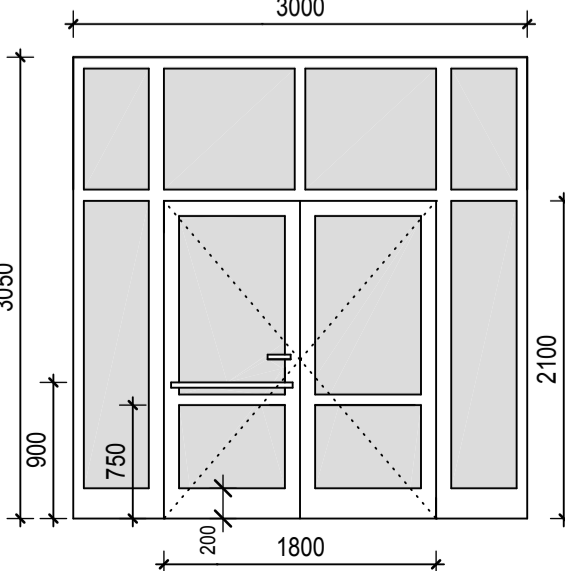
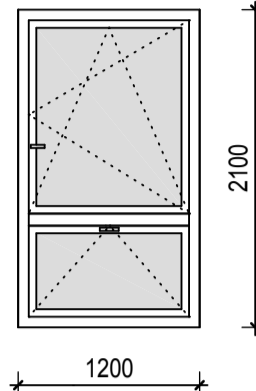
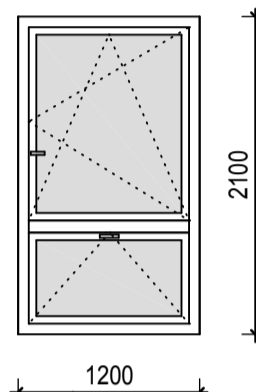
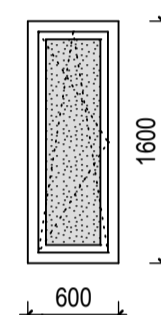
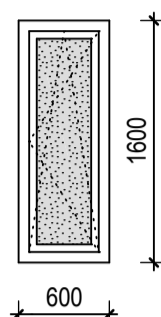

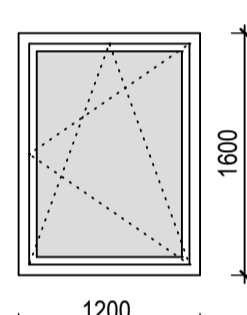






VÝPLNĚ OTVORŮ - VENKOVNÍ - OKNA							
OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POČET KS				
			I PP	I NP	II NP	CELKEM	
ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměření na stavbě! VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU							
Materiál: Barva: Sklo: Tepelné tech. vlastnosti výplně: Kování: Venkovní parapety: Vnitřní parapety:		plastové profily min. 5 - ti komorové, Alucipin na vnější straně vně šedá, RAL 7004, v interiéru bílá izolační dvojsklo, teplé rámečky Uw = 1,2 W/m²K celobodovové s možností mikroventrací, bílé kovové kliky pozinkovaný plech šedá RAL 7004 bílé plastové					
<div>O1 L</div>	1200 / 2100	<div></div>	<div>Okno jednokřídlové vyklápěcí a otevíravé. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy.</div>	-	2	23	25
<div>O1ž L</div>	1200 / 2100	<div></div>	<div>Okno jednokřídlové vyklápěcí a otevíravé. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy. Vnitřní žaluzie, domykavé provedení.</div>	-	8	-	8




VÝPLNĚ OTVORŮ VENKOVNÍ - prosklené stěny					
OZN. NA VÝKRES	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POČET KS		
			I NP	II NP	CELKEM
ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměření na stavbě! VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIERU					
Materiál: Barva: Sklo: Tepelné tech. vlastnosti výplně: Kování: Popis: Doplňky:		hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem RAL dle jako okna izolační dvojsklo, bezpečnostní Uw = 1,7 W/m² K koule - klika pro změnu výškové úrovně 20 mm, bez prahu samouzavírací, pokud je dnes instalován, staveč u otevíracích křidel			
S1	stěna do st. otvoru 3000 / 3050		Prosklená stěna, pevně zasklení se vstupními dveřmi, bezpečnostní sklo v celé spodní, vstupní části, bezpečnostní zámek. Světly průchod 900 mm l vodorovné madlo na straně opačné pantům.		1 - 1
S2	stěna do st. otvoru 3000 / 3050		Prosklená stěna, pevně zasklení se vstupními dveřmi, se sklem odolným průrazu (u všech prosklených ploch), sklo lepené (sklo 4 mm - fólie - sklo 4 mm). Dveře mají bezpečnostní uzamykací systém BUS BT III., který si na vyzvání zajistí provozovatel, Česká pošta. Světly průchod 900 mm l Vodorovné madlo na straně opačné pantům.		1 - 1

VÝPLNĚ OTVORŮ - VENKOVNÍ - OKNA						
OZN. NA VÝKRES	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POČET KS			
			I PP	I NP	II NP	CELKEM
ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměření na stavbě! VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU						
<div>O1 P</div>		<div></div> <div>Okno jednokřídlové vyklápěcí a otevírací. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy.</div>	-	14	18	32
<div>O1ž P</div>		<div></div> <div>Okno jednokřídlové vyklápěcí a otevírací. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy. Vnitřní žaluzie, domykavé provedení.</div>	-	17	-	17
<div>O2 L</div>	600 / 1600	<div></div> <div>Okno jednokřídlové vyklápěcí a otevírací. Sklo neprůhledné, satinované. Ovládání křídla z úrovně podlahy.</div>	-	3	-	3


VÝPLŇĚ OTVORŮ - VENKOVNÍ - DVEŘE			POČET KS			
OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	I PP	I NP	II NP	CELKEM
ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměření na stavbě! VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU						
Materiál: Záruček: Barva: Tepeľné tech. vlastnosti výplně: Kování: Popis:		ocelové dveře zateplené ocelová rámová RAL dtto jako okna, šedá 7004 bez specifikace klika - klika bez prahu				
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">D1</div>	do stavebního otvoru cca 1450 / 2000					
		Dveře dvojkřídlé, plně, bezpečnostní zámek, otevíráč křídlo levé, š = 900mm.				
				3	-	3

VÝPLNĚ OTVORŮ - VENKOVNÍ - OKNA						
OZN. NA VÝKRES	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POČET KS			
			I PP.	I NP.	II NP.	CELKEM
ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměření na stavbě! VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU						
<div>O2</div> <div>P</div>	600 / 1600	<div></div> <div>Okno jednokřídlové vyklápěcí a otevíravé. Sklo neprůhledné, satinované. Ovládání křídla z úrovně podlahy.</div>	-	7	6	13
<div>O3</div>	1200 / 600	<div></div> <div>Okno jednokřídlové vyklápěcí. Sklo neprůhledné, satinované.</div>	-	3	-	3
<div>O4</div> <div>P</div>	1200 / 1600	<div></div> <div>Okno jednokřídlové vyklápěcí a otevíravé. Sklo neprůhledné, satinované. Ovládání křídla z úrovně podlahy.</div>	-	-	1	1

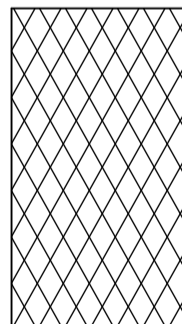ZÁMEČNICKÉ VÝROBK Y						
OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POČET KS			
			I PP	I NP	II NP	CELKEM
ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměření na stavbě!						
M _{n1}	mříže do stavebního okrou 1120 / 2060		-	25	-	25
M _{n2}	mříže do stavebního okrou 1120 / 560		-	8	-	8
M _{n3}	mříže do stavebního okrou 520 / 1560		-	8	-	8
M _{n4}	mříže do stavebního okrou 520 / 560		-	4	-	4

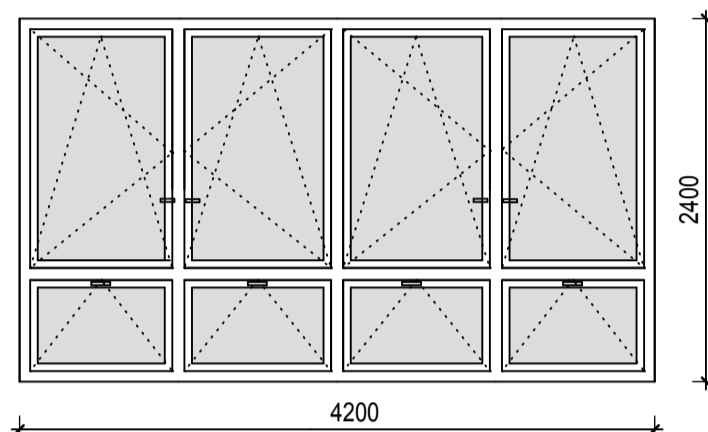VÝPLNĚ OTVORŮ - VENKOVNÍ - OKNA						
OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POČET KS			
			I PP	I NP	II NP	CELKEM
ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměření na stavbě! VÝPLŇ JE ZNAČORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU						
05 P	600 / 600	 <p>Okno jednokřídlové vyklápěcí a otevíravé. Ovládání křídla z úrovně podlahy.</p>	-	2	-	2
06	4200 / 2400	 <p>Ovládání horních křídel z úrovně podlahy, ve spodních dílech bezpečnostní sklo!</p>	-	-	3	3
07	1200 / 600	 <p>Okno jednokřídlové vyklápěcí. Sko neprůhledné, bezpečnostní. Pákový ovládací mechanismus pro ovládání z úrovně podlahy.</p>	8	-	-	8

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ			POČET KS			
OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	I PP	I NP	II NP	CELKEM
			ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměření na stavbě!			
Z5n		<p>Madlo u hlavního vchodu</p> <p>Tr. 45x3, kartáčovaná nerez, kotvení do stěny (3x), rovnoběžné se schody 900 mm nad podhoží plochou</p>	-	1	-	1
Z6		<p>Madlo na sloup u hlavního vchodu</p> <p>Tr. 45x3, kartáčovaná nerez, kotvení do sloupu (3x) a svislé stěny schodišového stupně, madlo rovnoběžné se schody, 900 mm nad podhoží plochou</p>	-			
		Další zámečnické výrobky jsou dokumentovány na výkresech.				

VÝPLNĚ OTVORŮ - VENKOVNÍ - OKNA				POČET KS			
OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ					
			I. PP.	I. NP.	II. NP.	CELKEM	
ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměření na stavbě!							
VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU							
<div>08</div>	600 / 600	<div></div> <div>Okno jednokřídlové vyklápěcí. Sko neprůhledné, satinované, bezpečnostní. Pákový ovládací mechanismus pro ovládání z úrovně podlahy.</div>	4	-	-	4	

Hlavní účelový projekt: Ing.arch. Helena Ruseva		KV-SVISS, s.r.o. Závodní nulu 579 380 17 Karlovy Vary Tel. fax: 353 561 688	
Základový projekt: Ing.arch. Helena Ruseva			
Výkresové Ing.arch. Helena Ruseva			
Obs: Karlovy Vary			
Téma: Karlovarský			
Objekt: Statutární město K.Vary, Moskevská 1, 361 20 Karlovy Vary			
Název díla: Modernizace objektu Školní 742, Karlovy Vary, včetně opatření ke snížení energetické náročnosti		Datum: 06/2013 Stupeň: projekt Vydání: 306/35/13	Poř. č.:
Výpis prvků		Míst: C. mě.: 22	