



TABULKA DVEŘÍ		POČET OKEN				
OZNAČENÍ	KARLOVY VARY HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY kat. území Tuhnice  <b>DV / 311</b>	PATRO	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		levé	–	–	–	–
		pravé	–	1	–	1

POPIS	– vnitřní jednokřídlové dveře – hliníkové profily		
SKLADEBNÝ ROZMĚR	1100 / 2200 mm (stavební otvor)	HLUK. ÚTLUM	–
OTVOR V KCI	viz poznámka	TĚSNĚNÍ	systémové celobvodové
MATERIÁL	hliníkové profily s vloženým tepelným izolátorem např. Reynoers systém CS 59 PA	POŽÁRNÍ ODOLNOST	<b>EW-Sm 30 DP3+C2</b>
POVRCH. ÚPRAVA	ELOX ve stupnici RAL dle výběru architekta	ZÁMEK, KARTA	systém generálního klíče
PROSKLENÍ	izolační dvojsklo – čiré; bezpečnostní	SAMOZAVÍRAČ	se samozavíračem kouřotěsné, zarážky křídel do podlahy
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Ucelk= 3,5 W/m2K	KLÍKA	klíka – klíka
OTEVÍRÁNÍ	dveřní křídlo otevíravé	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru architekta

PŮDORYS okna:

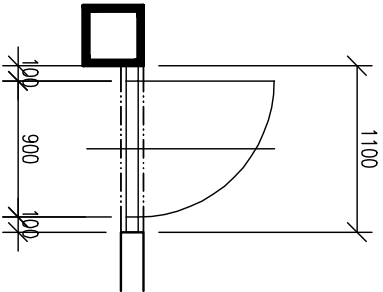

POHLED Z EXTERIERU:

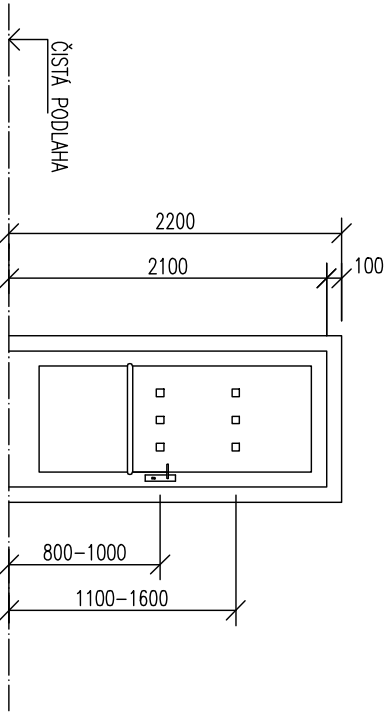

POZNÁMKA:

- Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
- Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno dle samostatného detailu včetně okenní parotěsné a paropropustné fólie.
- Dveře budou opatřeny vodotěsným modelem a výrazným pruhem dle vyhlášky č. 369/2001.