



TABULKA DVEŘÍ		POČET OKEN				
OZNAČENÍ	KARLOVY VARY HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY kat. území Tuhnice	PATRO	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		počet	–	1	–	1
POPIS	– venkovní prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi – hliníkové profily					
SKLADEBNÝ ROZMĚR	11600/2720 mm (stavební otvor)	HLUK. ÚTLUM	třída zvukové izolace 2 (34 dB)			
OTVOR V KCI	viz poznámka	TĚSNĚNÍ	systémové celoobvodové			
MATERIÁL	hliníkové profily s vloženým tepelným izolátorem např. Reynaers systém CS 86 HI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	–			
POVRCH. ÚPRAVA	ELOX barvy šedé RAL 7038	ZÁMEK, KARTA	systém generálního klíče			
PROSKLENÍ	izolační dvojsklo – čiré; bezpečnostní	SAMOZAVÍRAČ	se samozavíračem, koordinátor zavírání zarážky křídel do podlahy			
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Ucelk= 1,5 W/m2K	KLIKA	klíka – klíka			
OTEVÍRÁNÍ	dveřní křídlo otevíravé	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru architekta <b>panikové kování</b>			

PŮDORYS okna:

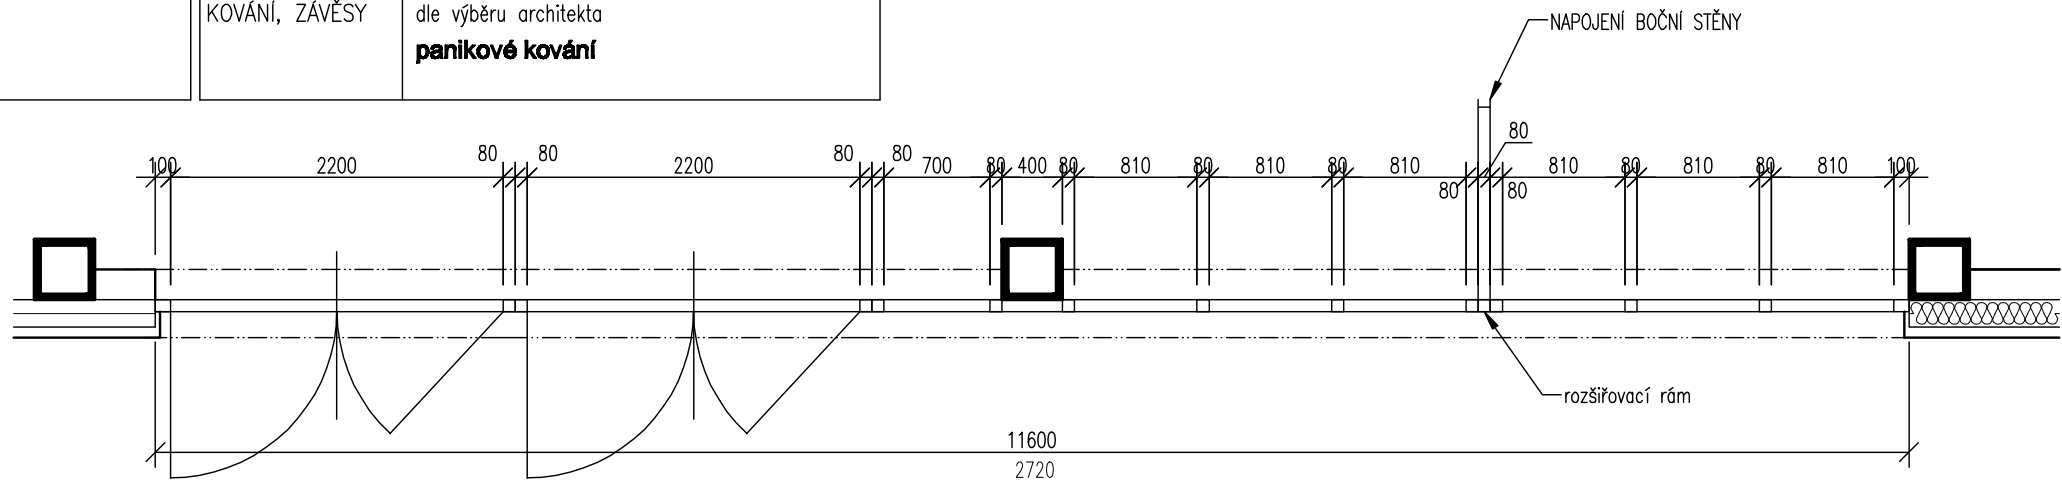

POHLED Z EXTERIERU:

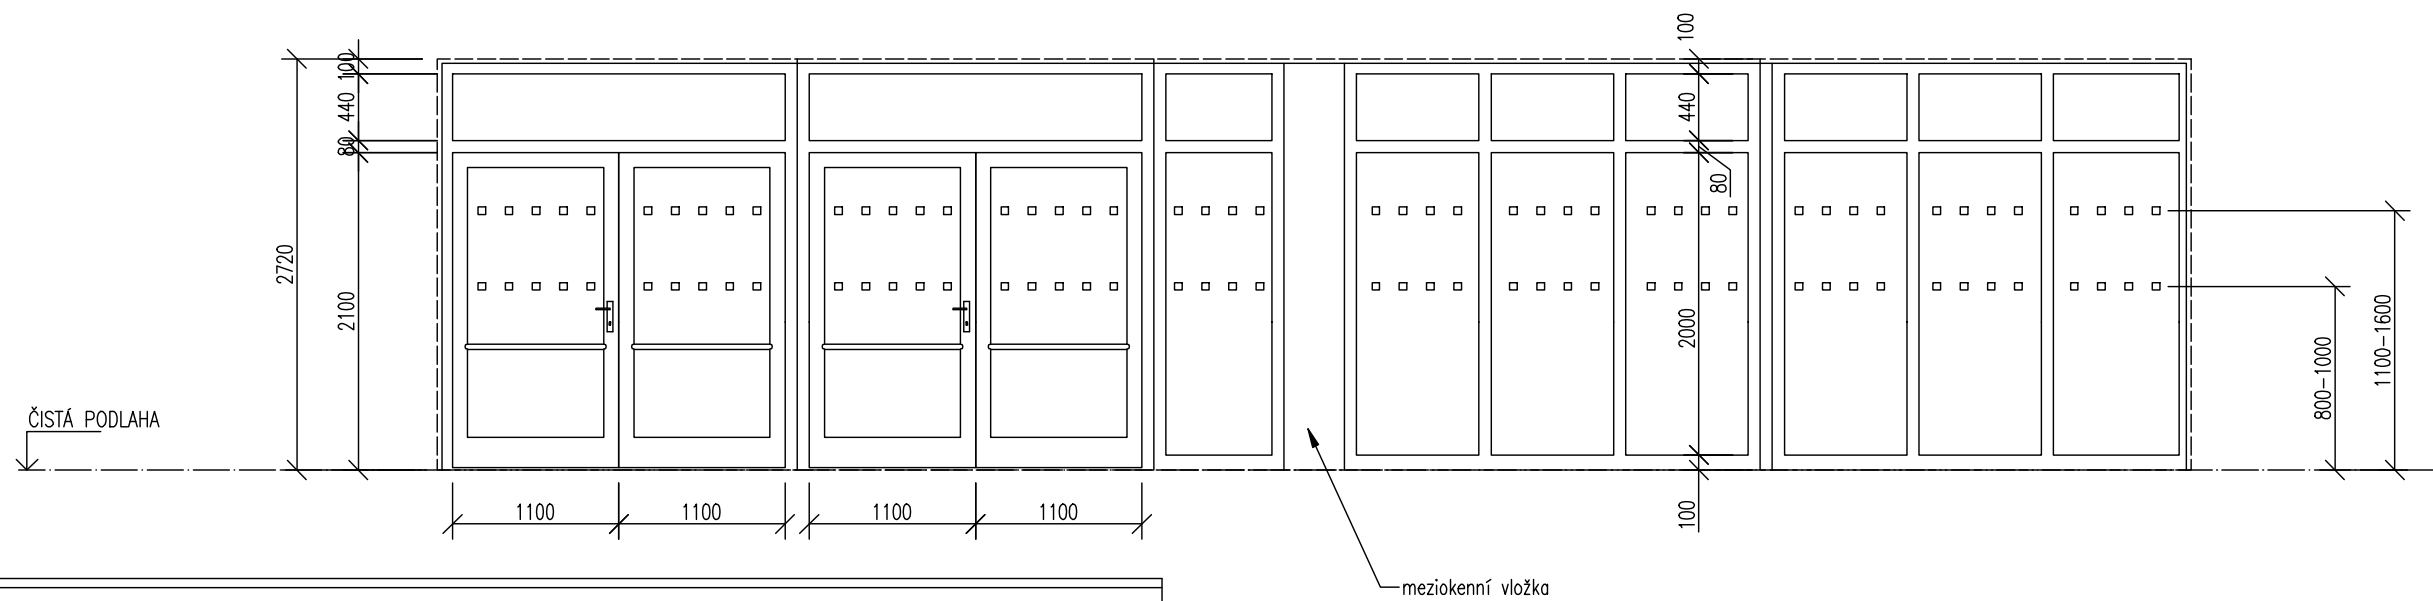

**POZNÁMKA :**

- Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
- Řešení připojovací spáry výplní otvorů bude provedeno dle samostatného detailu včetně okenní parotěsné a paropropustné fólie.
- Dveře budou opatřeny panikovým kováním a výrazným pruhem dle vyhlášky č. 369/2001.

STRANA 03/10