


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50

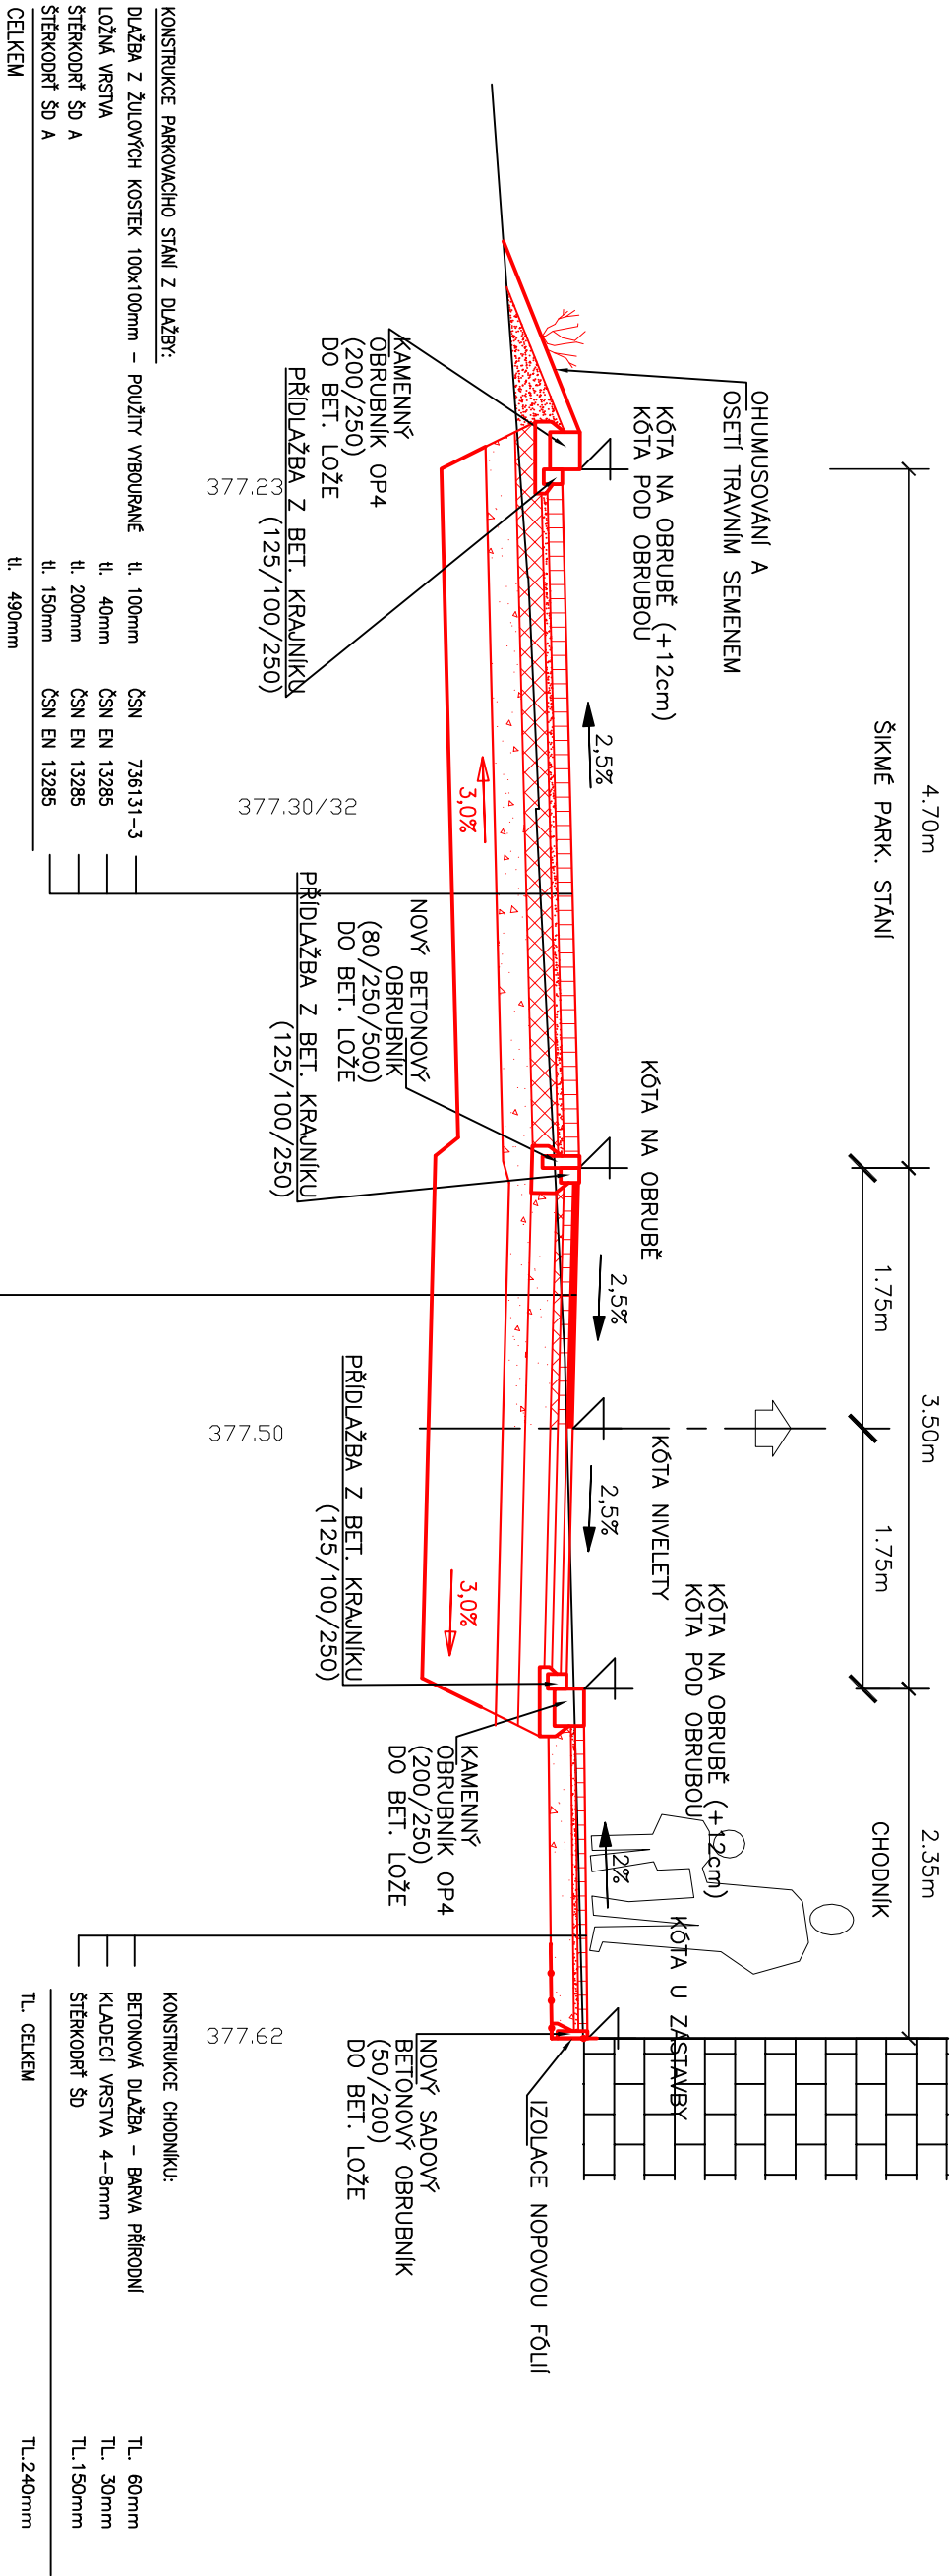

KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STANI Z DLAŽBY:
DLAŽBA Z ŽULOVÝCH KOSTEK 100x100mm – POUŽITÝ VYROUBANÉ
LOŽNÁ VRSTVA
ŠTĚRKODŘ ŠD A
ŠTĚRKODŘ ŠD A
CELKEM

tl. 100mm	ČSN 736131-3
tl. 40mm	ČSN EN 13285
tl. 200mm	ČSN EN 13285
tl. 150mm	ČSN EN 13285

PŘEDPOKLADANÁ SAMICE ZE ŠTĚRKODŘI TL. 300mm, ROZSAH A TLouŠTĚKY SAMICI

BUDOU UPRĚSNĚNÝ PO MĚŘENÍ E_{det,2}

KONSTRUKCE VOZOVKY:		
OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11S z modifikovaného ASFALTU (ABS I.)	TL. 40mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ		ČSN 736129
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,25kg/m ²		
LOŽNÁ VRSTVA Z AČL 22S z modifikovaného ASFALTU (ABW I.)	TL. 60mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ		ČSN 736129
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,25kg/m ²		
PODKLADNÍ VRSTVA Z AČP 16+ (OKS I.)	TL. 50mm	ČSN EN 13108-1
PI KAE 0,4kg/m ²		ČSN 736129
ŠTĚRKODŘ ŠD A	TL.150mm	ČSN EN 13285
ŠTĚRKODŘ ŠD A	TL.150mm	ČSN EN 13285
TL. CELKEM	TL.450mm	

PŘEDPOKLADANÁ SAMICE ZE ŠTĚRKODŘI TL. 500mm, ROZSAH A TLouŠTĚKY SAMICI

BUDOU UPRĚSNĚNÝ PO MĚŘENÍ E_{det,2}



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projektční kancelář Ing. Škubalová
u Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 440 345

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projektční kancelář Ing. Škubalová u Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 440 345		
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Sobotová	Ing. Škubalová			
KRAJ:	KARLOVARSKÝ	KAT.ÚZEMÍ: KARLOVY VARY, DRAHOVICE				
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY						
AKCE KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE ULICE VÍTĚZNÁ – II.ETAPA						
DODATEK Č.1						
					ÚČEL	PDPS
					ČÍS. ZAKÁZKY	1341