



TABULKA DVEŘÍ		POČET OKEN				
OZNAČENÍ	KARLOV VARY HALA PRO MIČOVÉ SPORTY kat. území Tuhnice	PATRO	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		počet	-	1	-	1

POPIS	– venkovní dveře s nadsvětlením – hliníkové profily				
SKLADEBNÍ ROZMĚR	3250/2720 mm (stavební otvor)	HLUK. ÚTLUM	třída zvukové izolace 2 (34 dB)		
OTVOR V KCI	viz poznámka	TĚSNĚNÍ	systémové celobvodové		
MATERIÁL	hliníkové profily s vloženým tepelným izolátorem např. Reynoers systém CS 86 HI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	–		
POVRCH. ÚPRAVA	ELOX barvy šedé RAL 7038	ZÁMEK, KARTA	systém generálního klíče		
PROSKLENÍ	izolační dvojsklo – číré; bezpečnostní	SAMOZAVÍRAČ	se samozavíráním, koordinátor zavírání zarážky křídel do podlahy		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Ucelk= 1,5 W/m2K	KLÍKA	klíka – klíka		
OTEVÍRÁNÍ	dveřní křídlo otevíravé	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru architekta <b>paníkové kování</b>		

PŮDORYS okna:

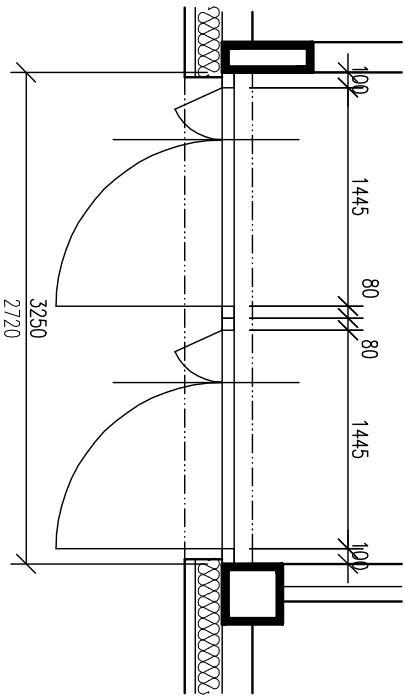

POHLED Z EXTERIERU:

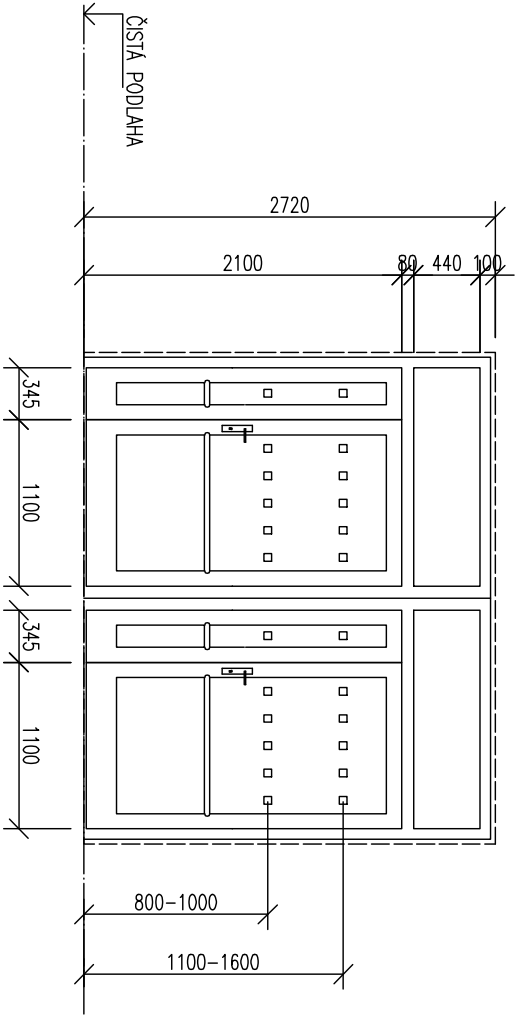

POZNÁMKA:

- Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
- Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno dle samostatného detailu včetně okenní parotěsné a paropropustné fólie.
- Dveře budou opatřeny paníkovým kováním a výrazným puhem dle vyhlášky č. 369/2001.