



TABULKA OKEN		POČET OKEN				
OZNAČENÍ	KARLOVY VARY HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY kat. území Tuhnice	PATRO	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
OK / 01		počet	1	–	–	1

POPIS	– okno fixní, sklápěcí nadsvětlík – hliníkové profily				
SKLADEBNÝ ROZMĚR	4300/1750 mm (stavební otvor)	HLUK. ÚTLUM	třída zvukové izolace 2 (34 dB)		
OTVOR V KCI	viz poznámka	TĚSNĚNÍ	systémové celoobvodové		
MATERIÁL	hliníkové profily s vloženým tepelným izolátorem např. Reynaers systém CS 86 HI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	–		
POVRCH. ÚPRAVA	ELOX barvy šedé RAL 7038	PARAPET VNITŘNÍ PARAPET VNĚJŠÍ	kamenná deska pozinkovaný plech s nástřikem PVDF		
PROSKLENÍ	izolační dvojsklo – čiré;	ŽALUZIE	–		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Ucelk= 1,5 W/m2K	OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ	strojní sádrová omítka APU lišty		
OTEVÍRÁNÍ	okenní křídlo fixní; sklápěcí ndsvětlík	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY OTVÍRÁNÍ	celoobvodové, mikroventilace pákový mechanismus		

PŮDORYS okna:

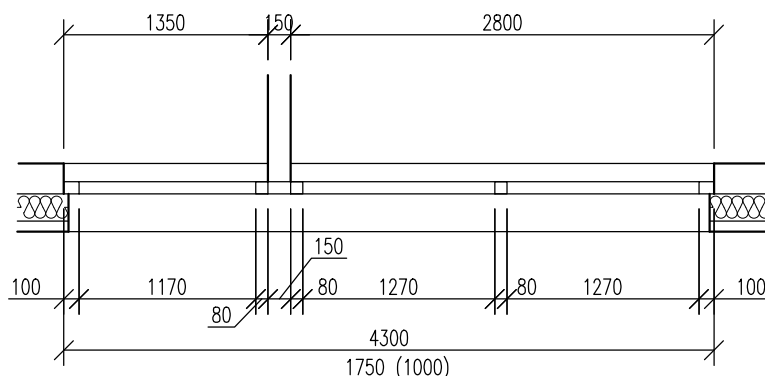

POHLED Z EXTERIERU:

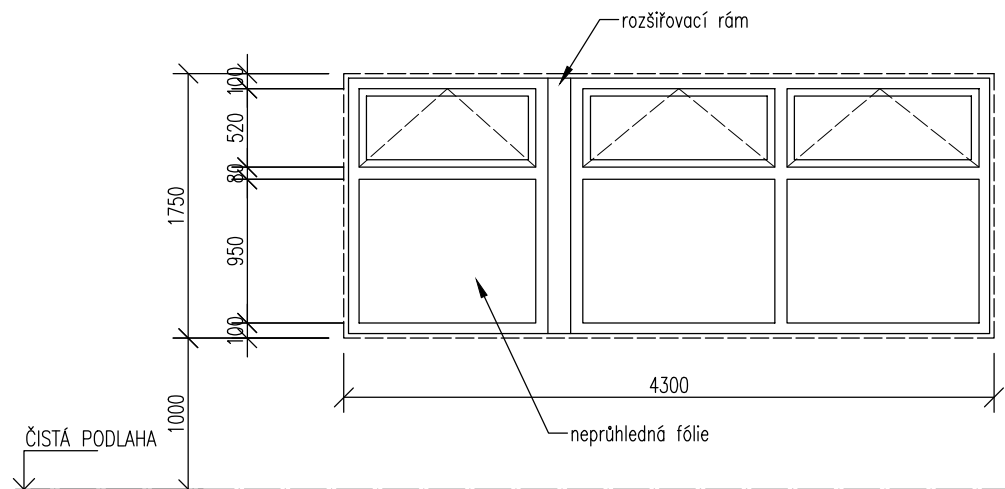

POZNÁMKA :

- Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
- Řešení připojovací spáry výplní otvorů bude provedeno dle samostatného detailu včetně okenní parotěsné a paropropustné fólie.