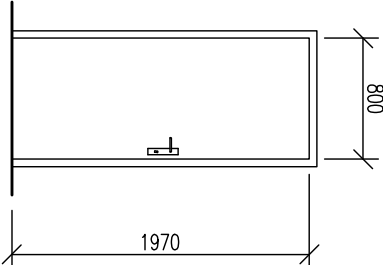
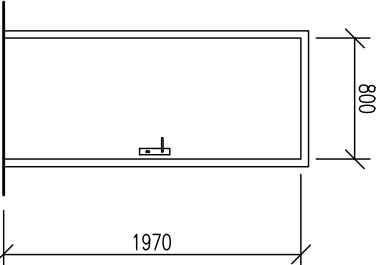


TABULKA DVEŘÍ		KARLOVY VARY					POČET DVEŘÍ				
DV / 201		HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY kat. území Tuhnice									
DVEŘE	DVEŘE vnitřní, plně, hladké jednokřídlové – otevíravé	ZÁRUBEŇ	ocelová HSE								
ROZMĚR	800/1970 mm	MATERIÁL	ocel								
MATERIÁL	dřevěné – vysokotlaký laminát HPL	POVRCH. ÚPRAVA	nářer ve stupnici RAL – dle výběru architekta								
POVRCH. ÚPRAVA	dekor dle výběru architekta	PŘEKLAD – typ	systémový								
PROSKLENÍ	–	CELKEM ks	35								
SOUČ. PROST. TEP.	–	OTVOR V KCI	900/2020 mm								
POŽÁR. ODOLNOST	–	TLOUŠŤKA STĚNY	150 mm								
ZÁMEK, KARTA	systém generálního klíče	TĚSNĚNÍ	systémové								
KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru architekta	KLIKA	klíka-klíka								
SAMOZ./STAV./ZAR.	se samozavíračem	PRAH	–								
SCHEMA DVEŘÍ:		POZNÁMKA: Před zadáním do výroby nutno přeměřit otvor stavební připravenosti. Kování a dveře vzorkovány a odsouhlaseny před objednáním. Dveře do kanceláří budou vykazovat min. hodnotu stavební neprůzvučnosti $R_w = 27$ dB.									
		PATRO					1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
		pravé					8	1	0	9	
		levé					6	1	0	7	
DVEŘE	DVEŘE vnitřní, plně, hladké jednokřídlové – otevíravé	ZÁRUBEŇ	ocelová HSE								
ROZMĚR	800/1970 mm	MATERIÁL	ocel								
MATERIÁL	dřevěné – vysokotlaký laminát HPL	POVRCH. ÚPRAVA	nářer ve stupnici RAL – dle výběru architekta								
POVRCH. ÚPRAVA	dekor dle výběru architekta	PŘEKLAD – typ	systémový								
PROSKLENÍ	–	CELKEM ks	16								
SOUČ. PROST. TEP.	–	OTVOR V KCI	900/2020 mm								
POŽÁR. ODOLNOST	–	TLOUŠŤKA STĚNY	150 mm								
ZÁMEK, KARTA	dozický zámek	TĚSNĚNÍ	systémové								
KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru architekta	KLIKA	klíka-klíka								
SAMOZ./STAV./ZAR.	–	PRAH	–								
SCHEMA DVEŘÍ:		POZNÁMKA: Před zadáním do výroby nutno přeměřit otvor stavební připravenosti. Kování a dveře vzorkovány a odsouhlaseny před objednáním. Dveře budou podříznuty event. vybaveny kovovou mřížkou dle projektu VZT.									
		PATRO					1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
		pravé					8	1	0	9	
		levé					6	1	0	7	

STRANA 04/21