



TABULKA DVEŘÍ		POČET OKEN				
OZNAČENÍ	KARLOVY VARY HALA PRO MIČOVÉ SPORTY kat. území Tuhnice	PATRO	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
DV / 301		počet	-	1	-	1

POPIS	- vnitřní prosklená stěna s jednookřídlovými dveřmi a s nadsvětlíkem - hliníkové profily			
SKLADEBNÝ ROZMĚR	3300 / 2720 mm (stavební otvor)	HLUK. ÚTLUM	-	
OTVOR V KCI	viz poznámka	TĚSNĚNÍ	systémové celobvodové	
MATERIÁL	hliníkové profily s vloženým tepelným izolátorem např. Reynoers systém CS 59 PA	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-	
POVRCH. ÚPRAVA	ELOX ve stupnici RAL dle výběru architekta	ZÁMEK, KARTA	systém generálního klíče	
PROSKLENÍ	izolační dvojsklo – číré; bezpečnostní	SAMOZAVÍRAČ	se samozavíráním zarážky křídel do podlahy	
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Ucelk= 3,5 W/m2K	KLÍKA	klíka – klíka	
OTEVÍRÁNÍ	dveřní křídlo otevíravé	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru architekta <b>panikové kování</b>	

PŮDORYS okna:

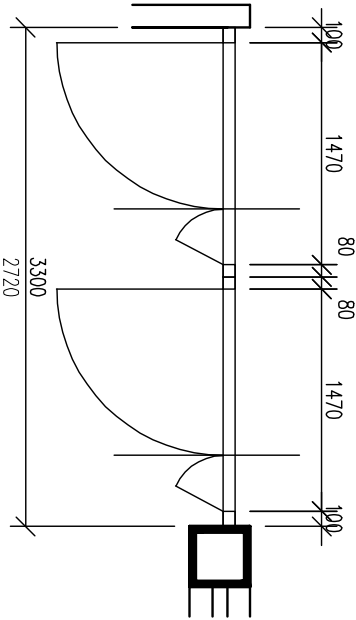

POHLED Z EXTERIERU:

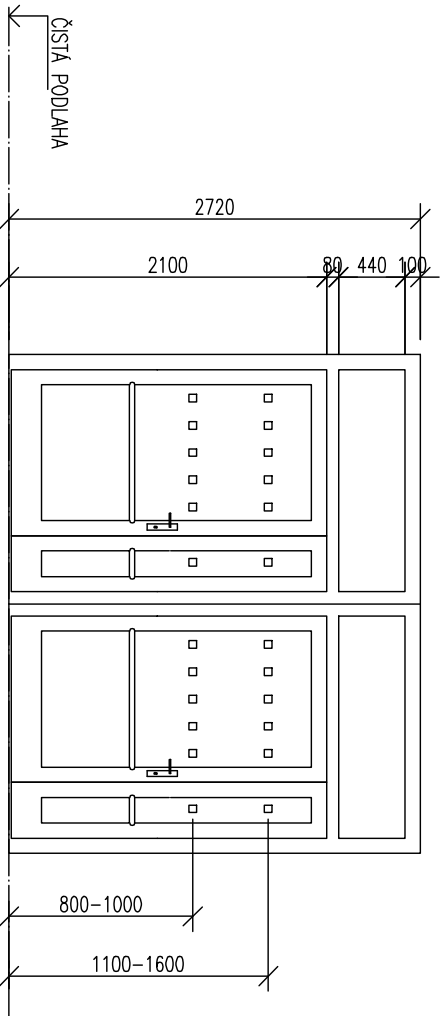

POZNÁMKA:

- Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
- Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno dle samostatného detailu včetně okenní parotěsné a paropropustné fólie.
- Dveře budou opatřeny panikovým kováním a výrazným puhem dle vyhlášky č. 369/2001.