



TABULKA DVEŘÍ		POČET OKEN				
OZNAČENÍ	KARLOVY VARY HALA PRO MIČOVÉ SPORTY kat. území Tuhnice	PATRO	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		počet	1	-	-	1

POPIS	– vnitřní prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi – hliníkové profily				
SKLADEBNÝ ROZMĚR	2700 / 2200 mm (stavební otvor)	HLUK. ÚTLUM	–		
OTVOR V KCI	viz poznámka	TĚSNĚNÍ	systémové celobvodové		
MATERIÁL	hliníkové profily s vloženým tepelným izolátorem např. Reynoers systém CS 59 PA	POŽÁRNÍ ODOLNOST	<b>EW-Sm 30 DP3+C2</b>		
POVRCH. ÚPRAVA	ELOX ve stupnici RAL dle výběru architekta	ZÁMEK, KARTÁ	systém generálního klíče		
PROSKLENÍ	izolační dvojsklo – číré; bezpečnostní	SAMOZAVÍRAČ	se samozavíračem, koordinátor zavírání kouřotěsné, zarážky křídél do podlahy		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Ucelk= 3,5 W/m2K	KLÍKA	klíka – klíka		
OTEVÍRÁNÍ	dveřní křídlo otevíravé	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru architekta		

PŮDORYS okna:

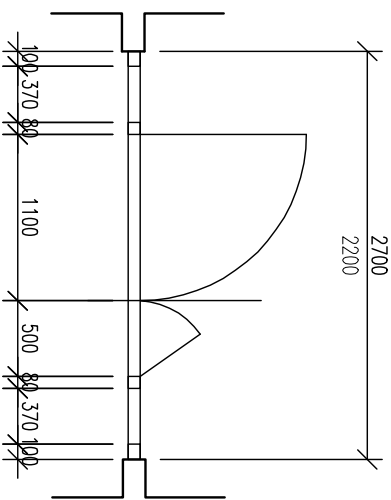

POHLED Z EXTERIERU:

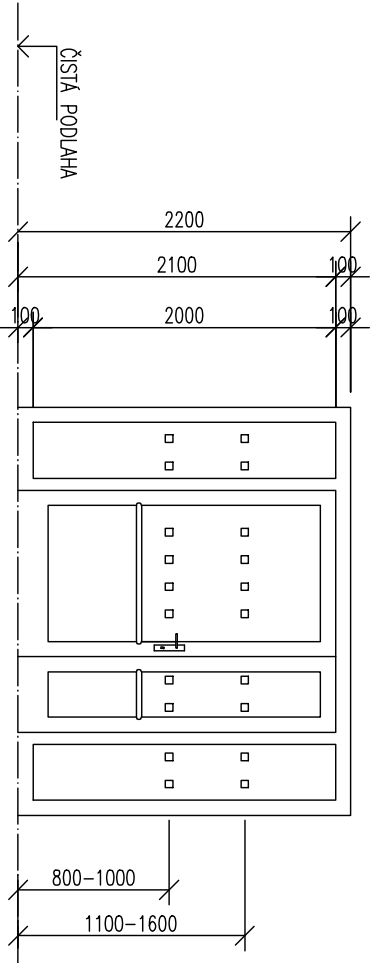

POZNÁMKA:

- Před zadáním výpní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výpní otvorů.
- Řešení přípojovací spáry výpní otvorů bude provedeno dle samostatného detailu včetně okenní parotěsné a parapropustné fólie.
- Dveře budou opatřeny vodovrovným modelem a výrazným pruhem dle vyhlášky č. 369/2001.