



PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VŘÍDELNÍ KOLONÁDY PRO REALIZACI PROSKLENÝCH STĚN
VYPRACOVAL PROJEKTOVÝ ÚSTAV VÝSTAVBY HLAVNIHO MĚSTA PRAHY, 1971

STĚNY D, E, F

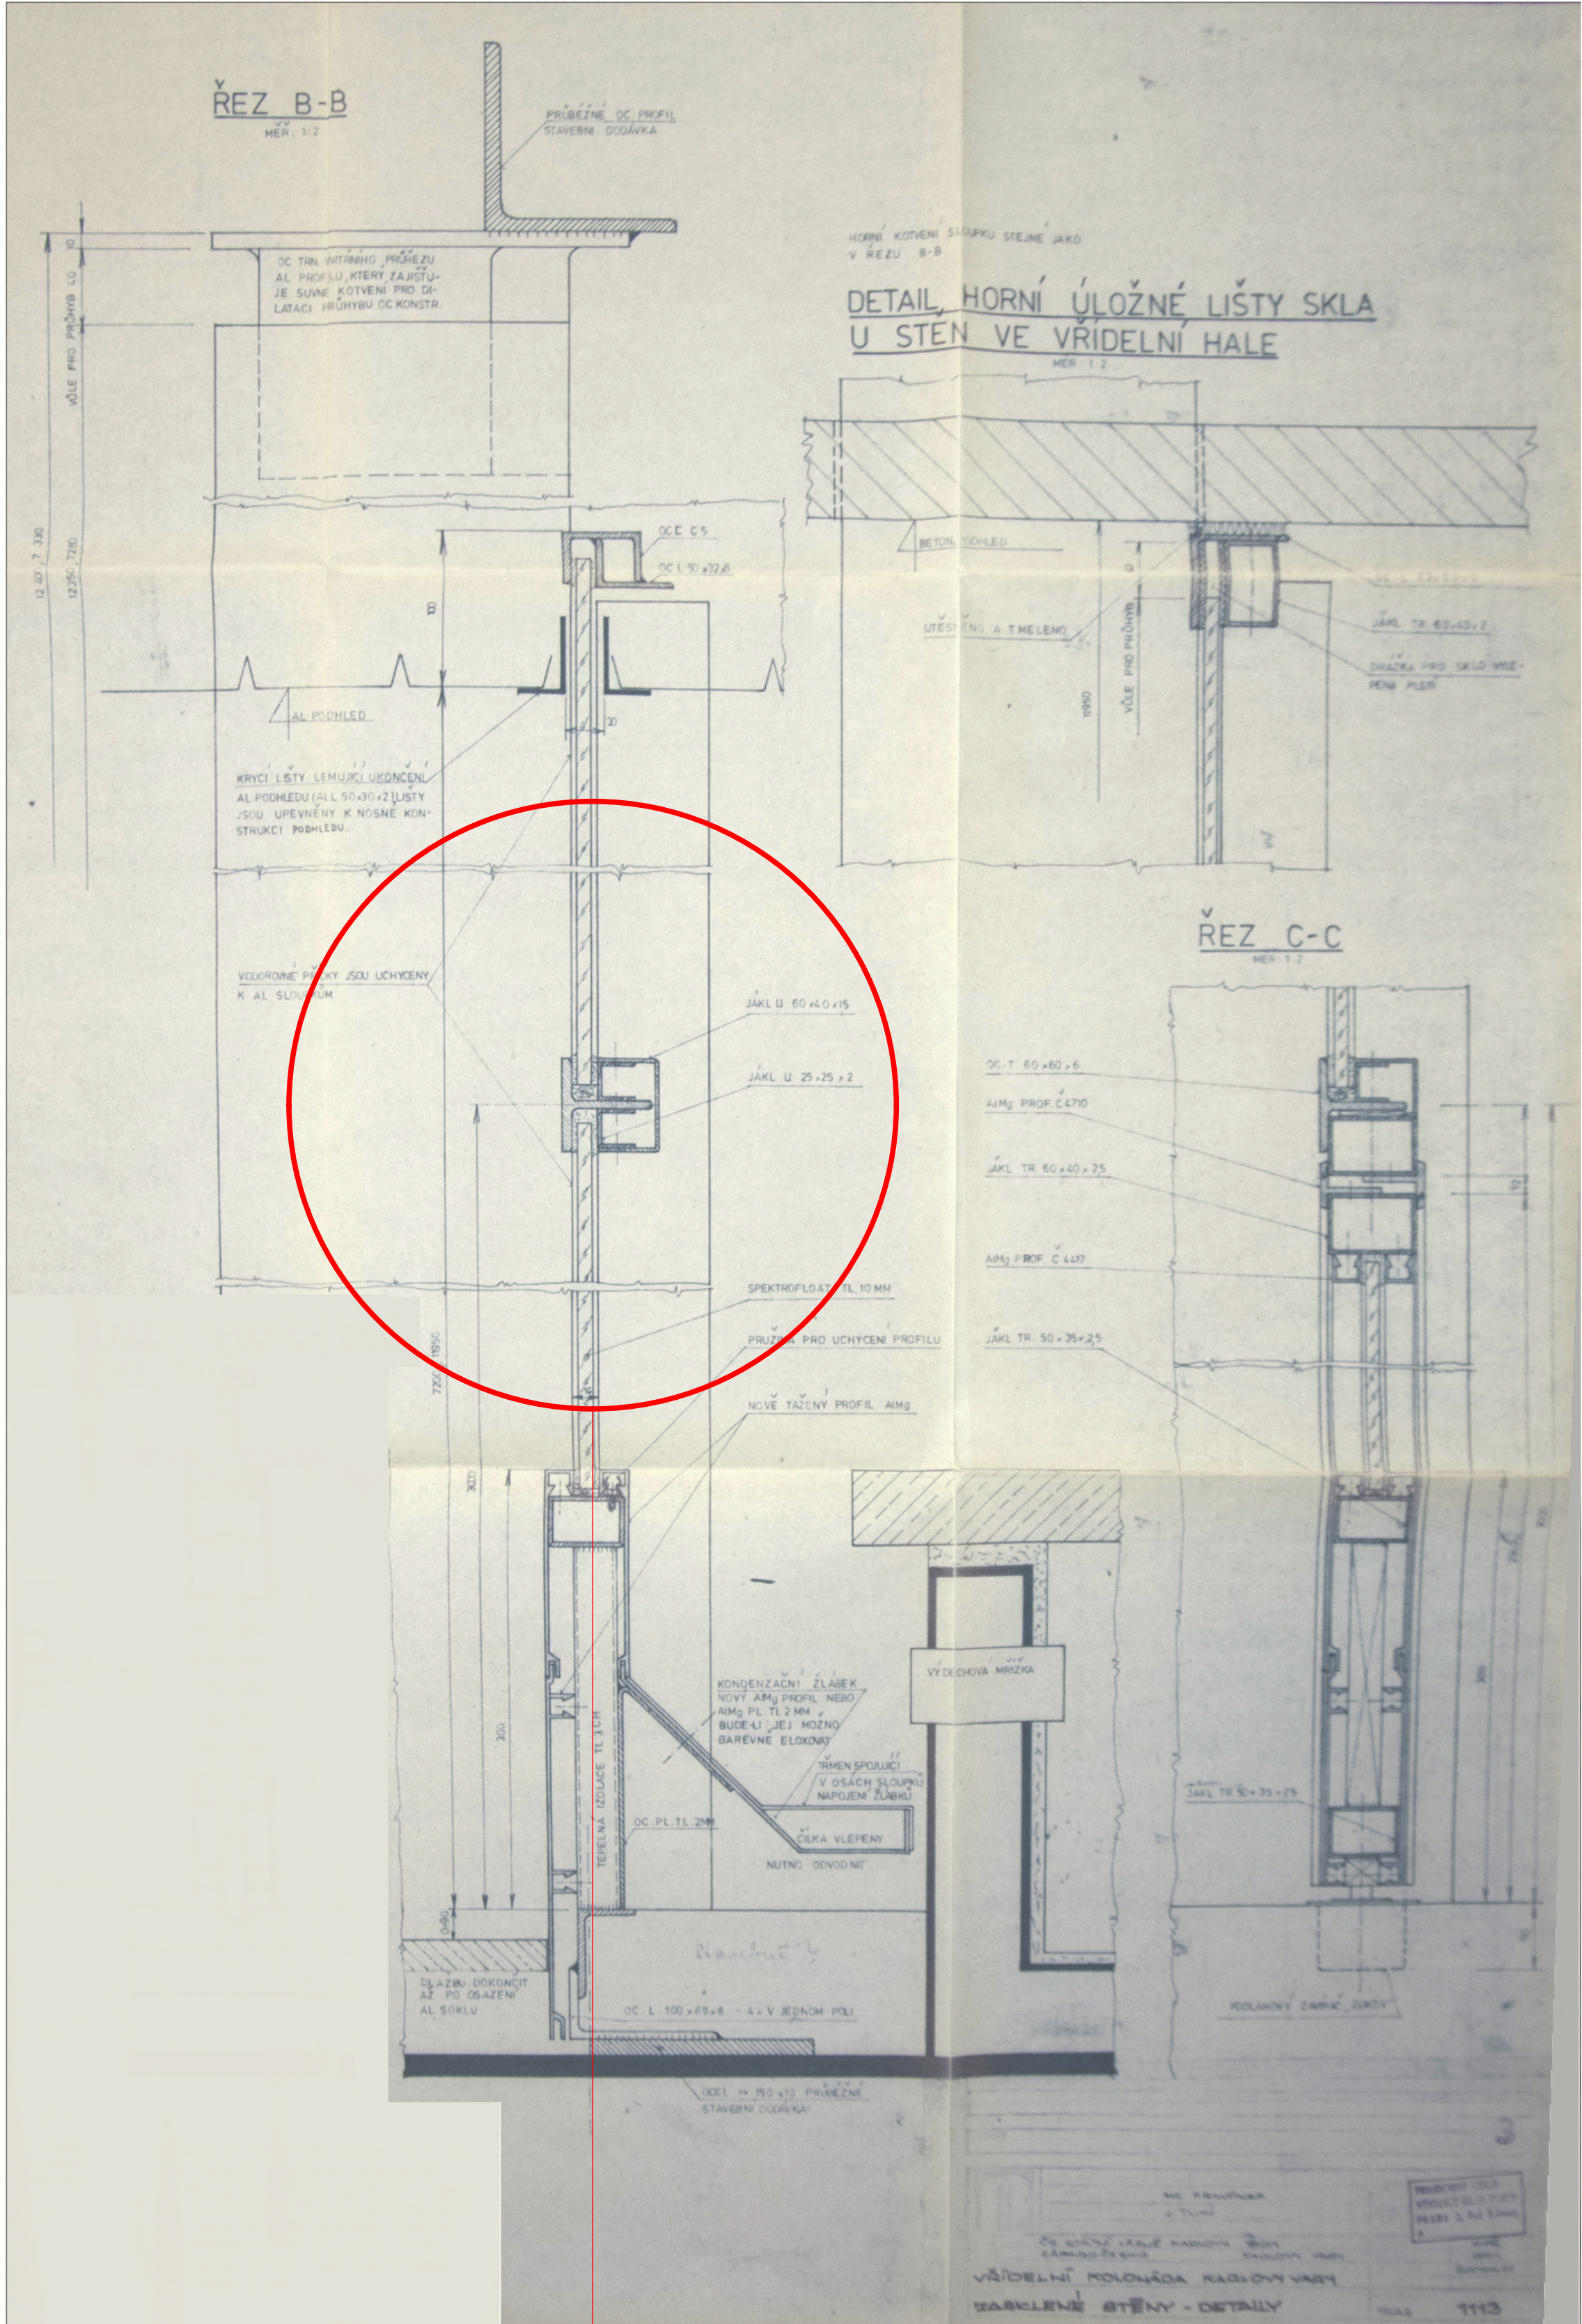


VODOROVNÉ OCELOVÉ VÁLCOVANÉ PROFILY, ZAKRESLENÉ V PD, BYLY REALIZOVÁNY. JEJICH HLAVNÍM ÚKOLEM BYLO PŘENÁŠET SVISLÉ ZATÍŽENÍ SKLENĚNÝCH TABULOVÝCH VYPLŇÍ FASÁDY DO SVISLÝCH PROFILŮ IPE 220.

STĚNY A, B, C

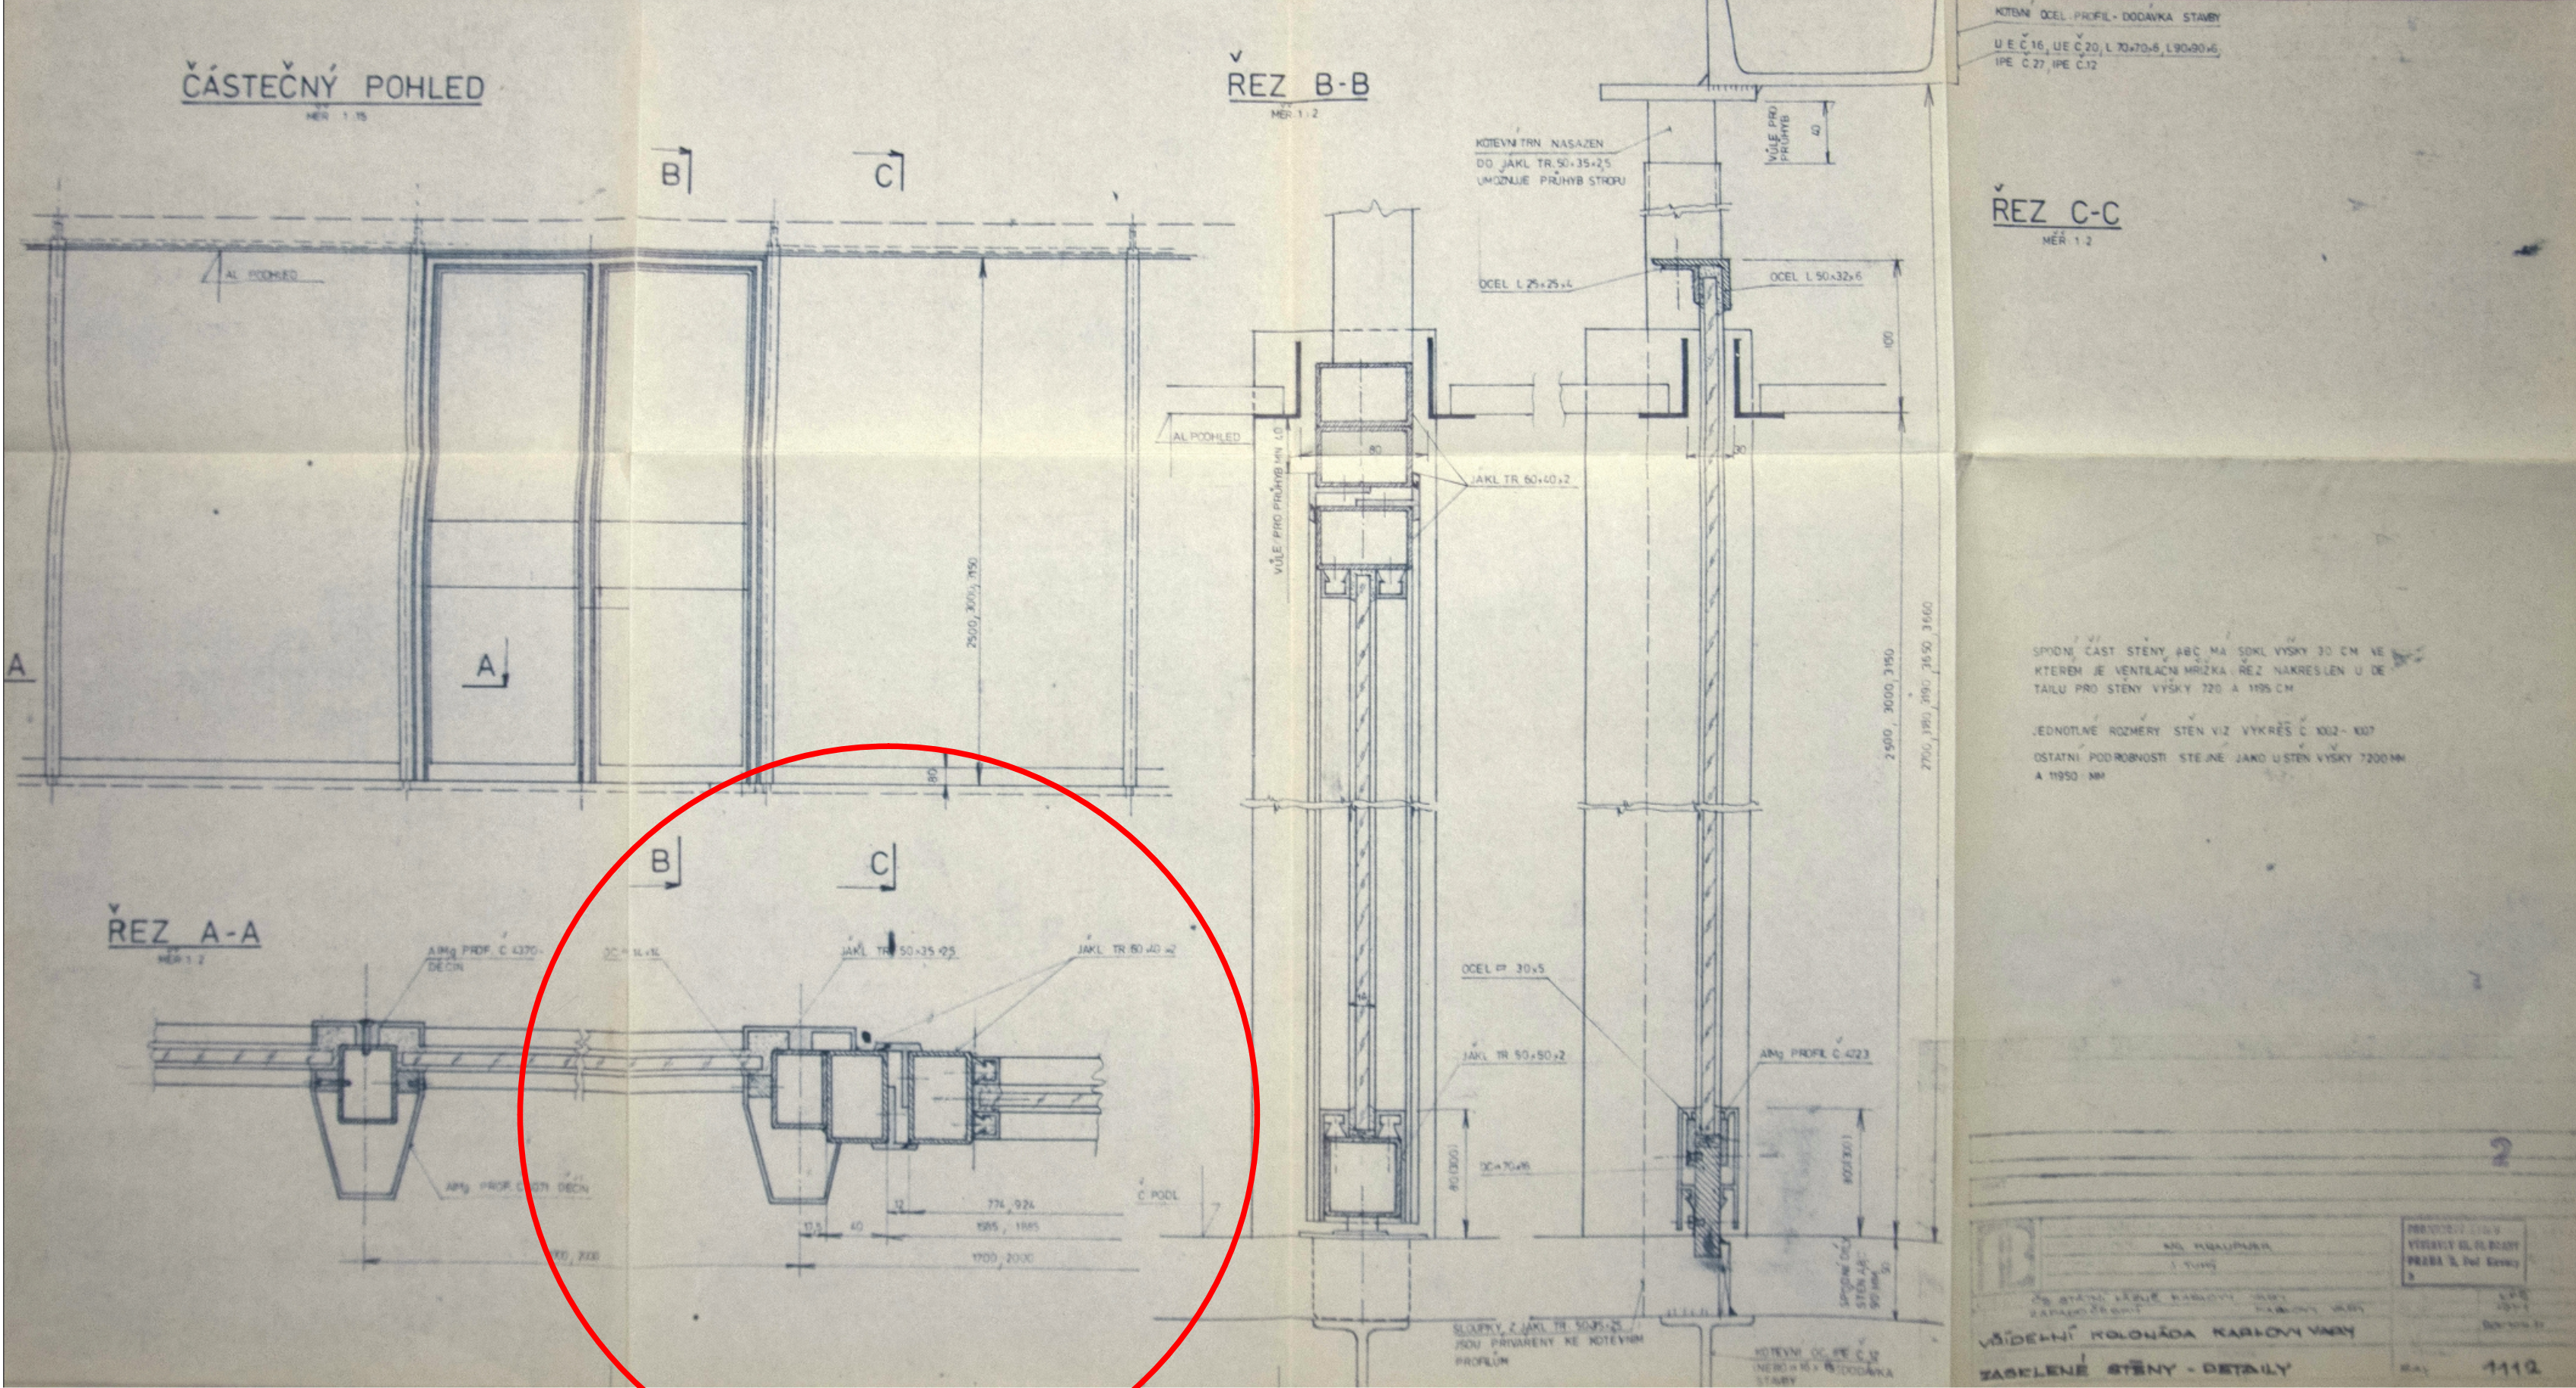

NÁVRH OPLÁŠTĚNÍ OCELYCH VNITŘNÍCH SLOUPKŮ AL PLECHEM.

STĚNY D, E, F

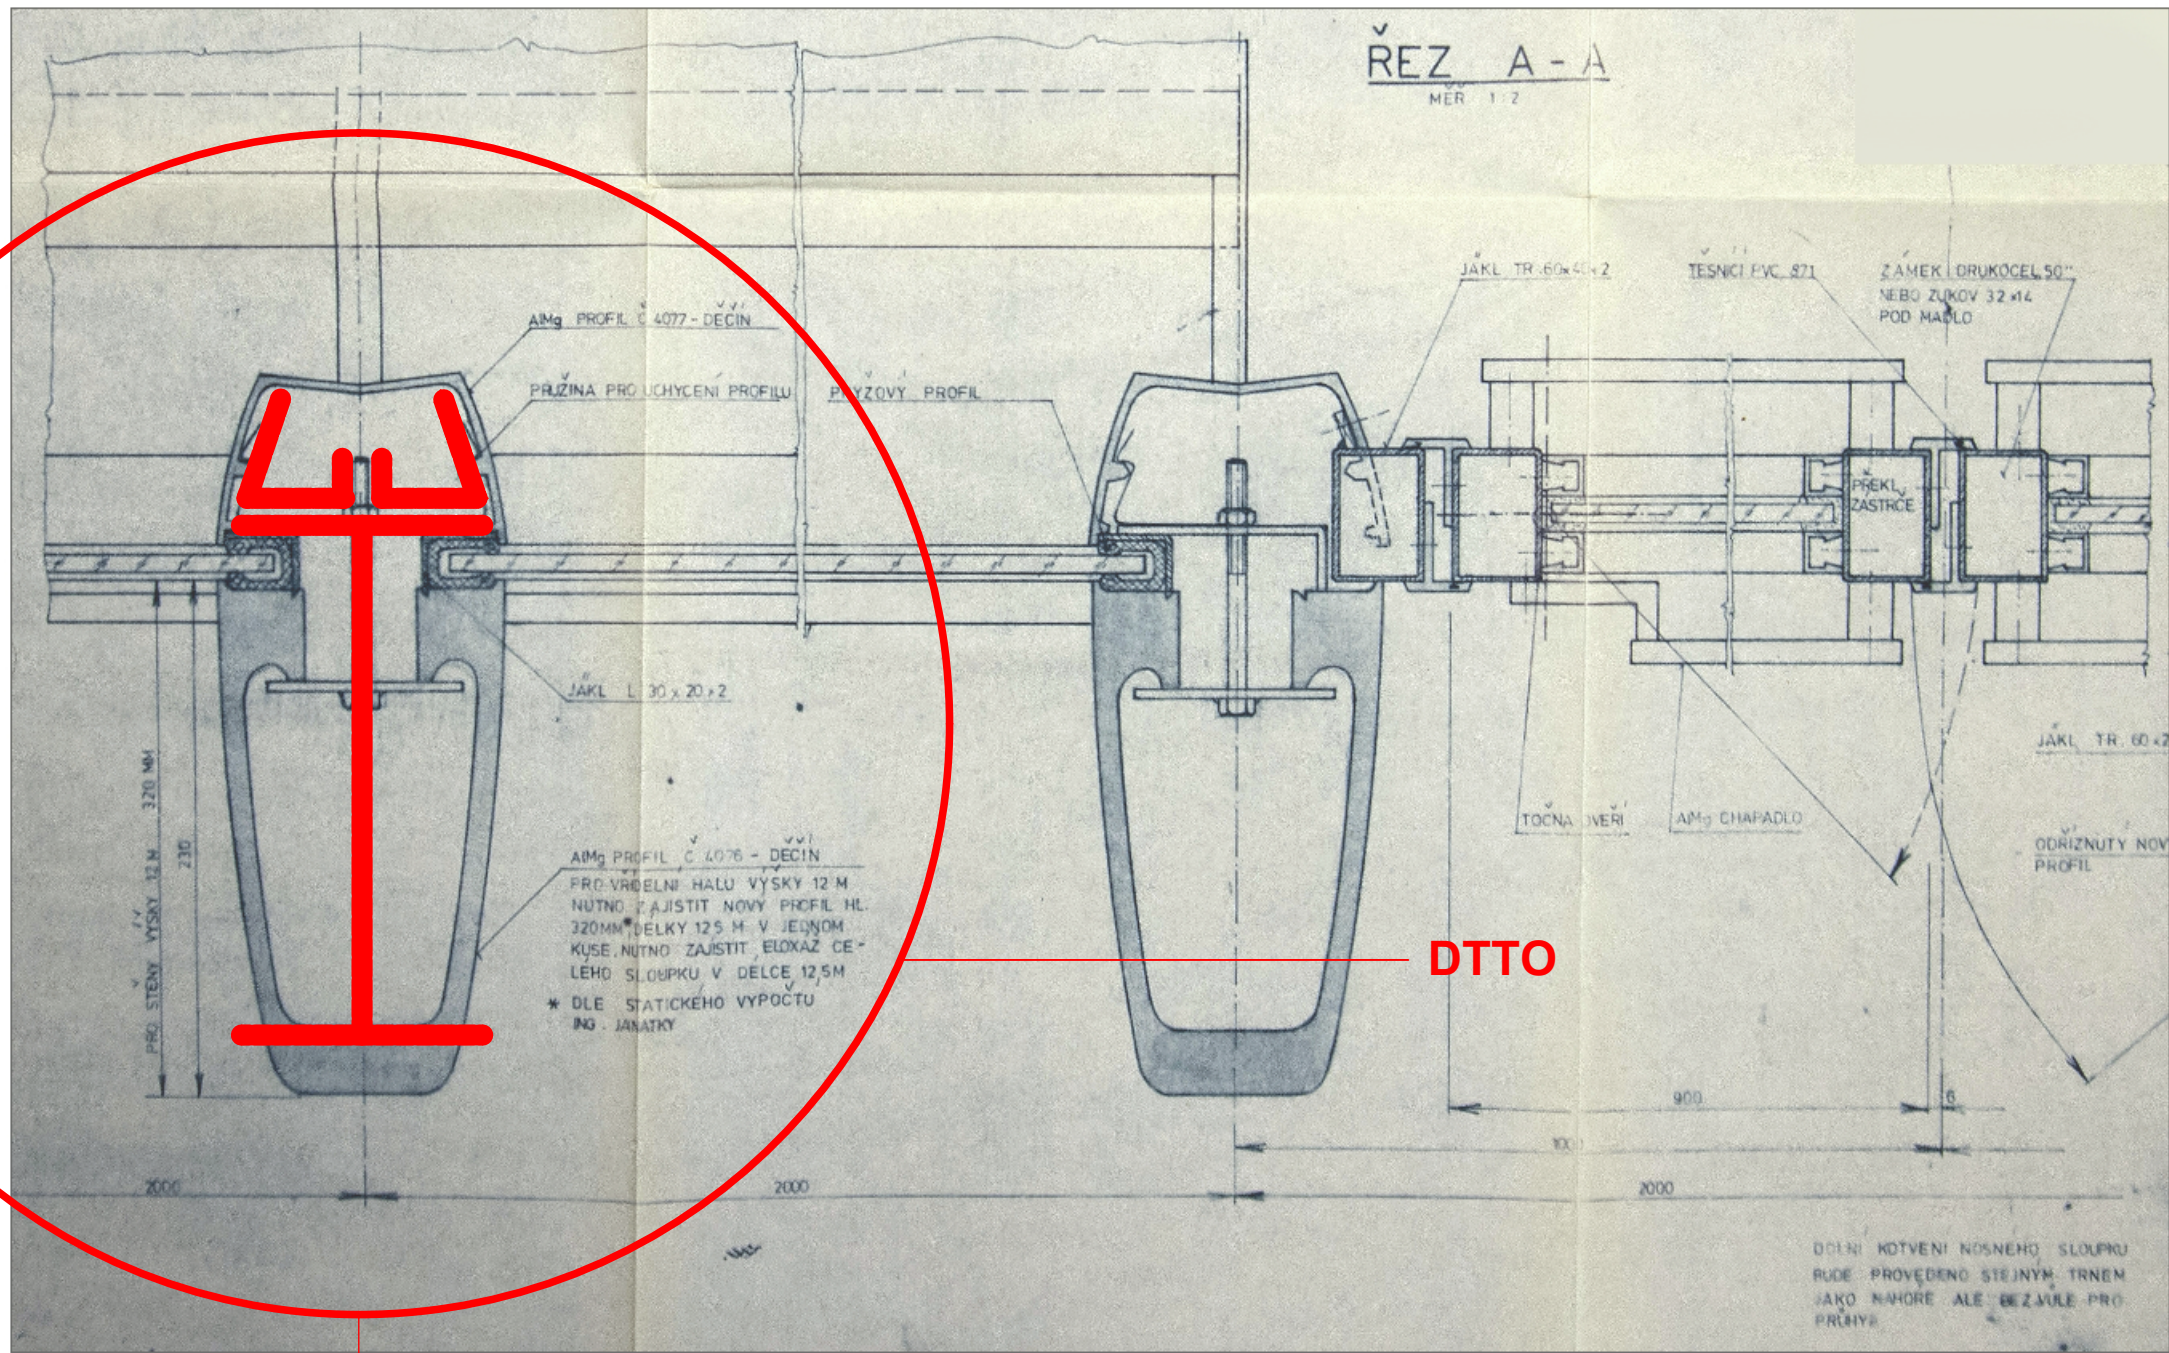

DTTO

PŮVODNĚ ZAMÝŠLENÁ KONSTRUKCE HLINÍKOVÝCH NOSNÝCH SLOUPŮ BYLA V REALIZACI VYMĚNĚNA ZA NOSNÉ OCELOVÉ IPE 220 NOSNÍKY OPLÁŠTĚNÉ TVAROVANOU MASKOU ELOXOVANÉHO HLINÍKU. TOTO ŘEŠENÍ BUDE REALIZOVÁNO S NOVOU PROSKLENOU STĚNOU.

STĚNY A, B, C

Při demolici vnější obvodových stěn D, E a F bylo zjištěno, že skutečné provedení stavby se odchyluje od zpracované projektové dokumentace před realizací stavby. Hlavní změna je v řešení svislých nosných sloupů, kde namísto hliníkových profilů bylo užito ocelových válcovaných profilů IPE 220 s použitím nových tvarovaných AL nosičů vnitřního svislého oplechování. Z vnější strany byly tyto nosníky rovněž obloženy eloxovaným AL plechem na celou jejich výšku, tj. cca 12 m.

Ing. arch. Jiří Janisch
projektový atelier

název projektu : KARLOVY VARY, VŘÍDELNÍ KOLONÁDA, OPRAVA VŘÍDELNÍ HALY, PROSKLENÉ STĚNY číslo obj. 320			
zhotovitel : Ing. arch. Jiří Janisch Sedlo 27 364 01 Útčina jiri.janisch@seznam.cz tel. 775085108 IČ.: 49188259 číslo autorizace ČKA : 03 153		objednatel : Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o Lázeňská 18/2 360 01 Karlovy Vary IČ.: 00872113 DIČ.: CZ00872113	
razítko ČKA : podpis :		zakázkové číslo :	stupeň PD :
		datum :	paré č. :
		měřítko :	
název : PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOK.		výkres č. : D.7	