


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – v místě vjezdu 1:50
ZÓNA "30"

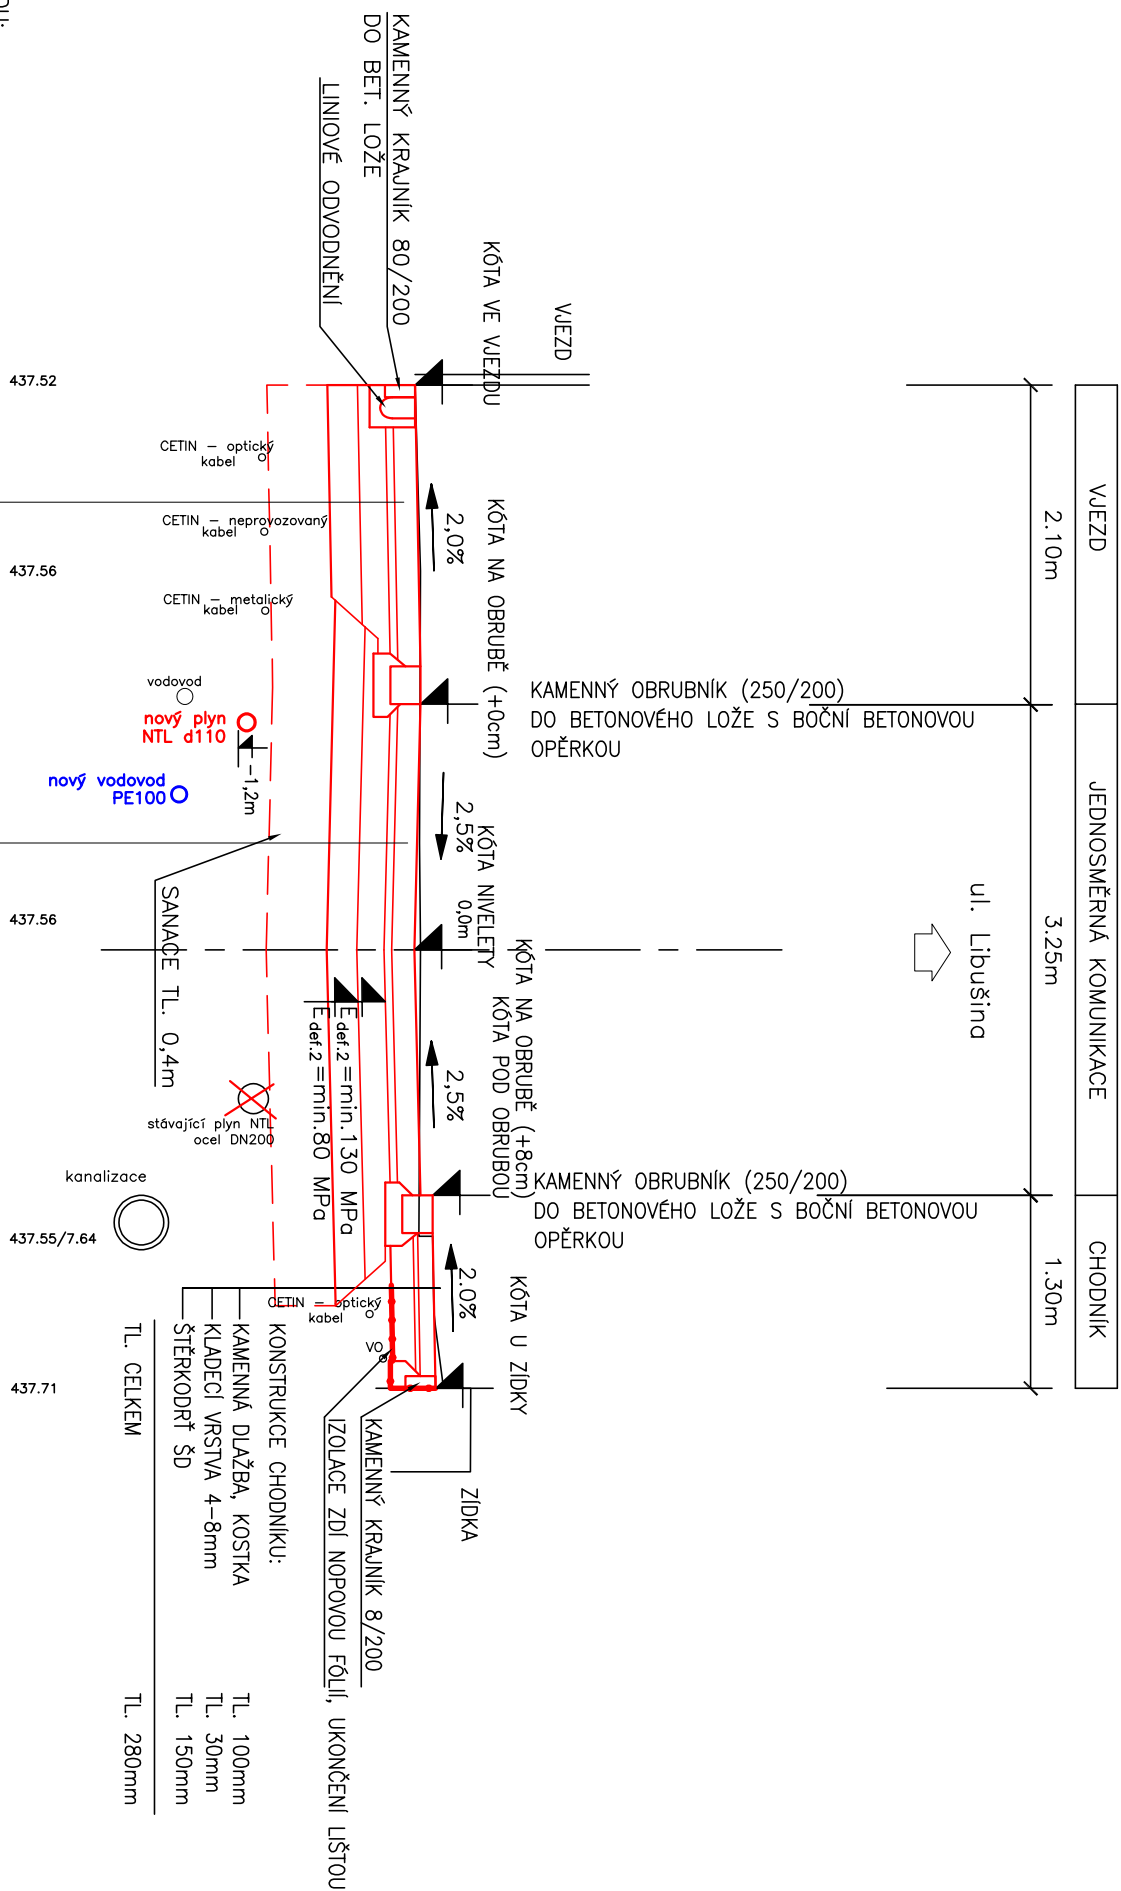

| | |
|--|-------------|
| KONSTRUKCE VJEZDU: | |
| KAMENNÁ DLAŽBA, VELKÁ KOSTKA, VAZBA VĚJŘHOVA | TL. 150mm — |
| DO LOŽE Z BETONU C25/30 XF3 NEBO | TL. 50mm — |
| MC 30, SPÁRY ZALITY CEM. MALTOU | — |
| MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK | TL. 180mm — |
| ŠTĚRKODŘ ŤD | TL. 200mm — |
| TL. CELKEM | TL. 580mm |

| | |
|--|-------------|
| KONSTRUKCE VOZOVKY: | |
| KAMENNÁ DLAŽBA, VELKÁ KOSTKA, VAZBA VĚJŘHOVA | TL. 150mm — |
| DO LOŽE Z BETONU C25/30 XF3 NEBO | TL. 50mm — |
| MC 30, SPÁRY ZALITY CEM. MALTOU | — |
| MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK | TL. 180mm — |
| ŠTĚRKODŘ ŤD | TL. 200mm — |
| TL. CELKEM | TL. 580mm |

| | | | | |
|--|------------------|--------------|----------------|--|
| VED. PROJEKTANT | ZODP. PROJEKTANT | KRESLIL | SCHVÁLIL | Projektční kancelář Ing. Škubalová U Bachmocha 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842 |
| Ing. Škubalová | Ing. Škubalová | Ing. Bobková | Ing. Škubalová | |
| | | | | |
| KRAJ: | Karlovarský | KAT.ÚZEMI: | Karlovy Vary | |
| OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary | | | | |
| AKCE | | | | |
| Karlový Vary – rekonstrukce ulice Výšehradská | | | | |
| OBJEKT: SO 101 Komunikace | | | | |
| OBSAH | | | | |
| VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - v místě vjezdu | | | | |
| FORMÁT | | | | |
| DATUM | | | | 11/2022 |
| ÚČEL | | | | PDPS |
| ČÍS. ZAKÁZKY | | | | 1712 |
| MĚŘITKO | | | | 1:50 |
| ČÍS. VÝKRESU | | | | ČÍS. KOPIE |
| 3b | | | | |