!!! POZNÁMKA : – OKÓTOVANÉ / POPSANÉ PRVKY (PROFILY) JSOU PRVKY KROVU NOVÉ – NAVRŽENÉ !!!
– NEPOPSANÉ PRVKY KROVU JSOU PRVKY STÁVAJÍCÍ

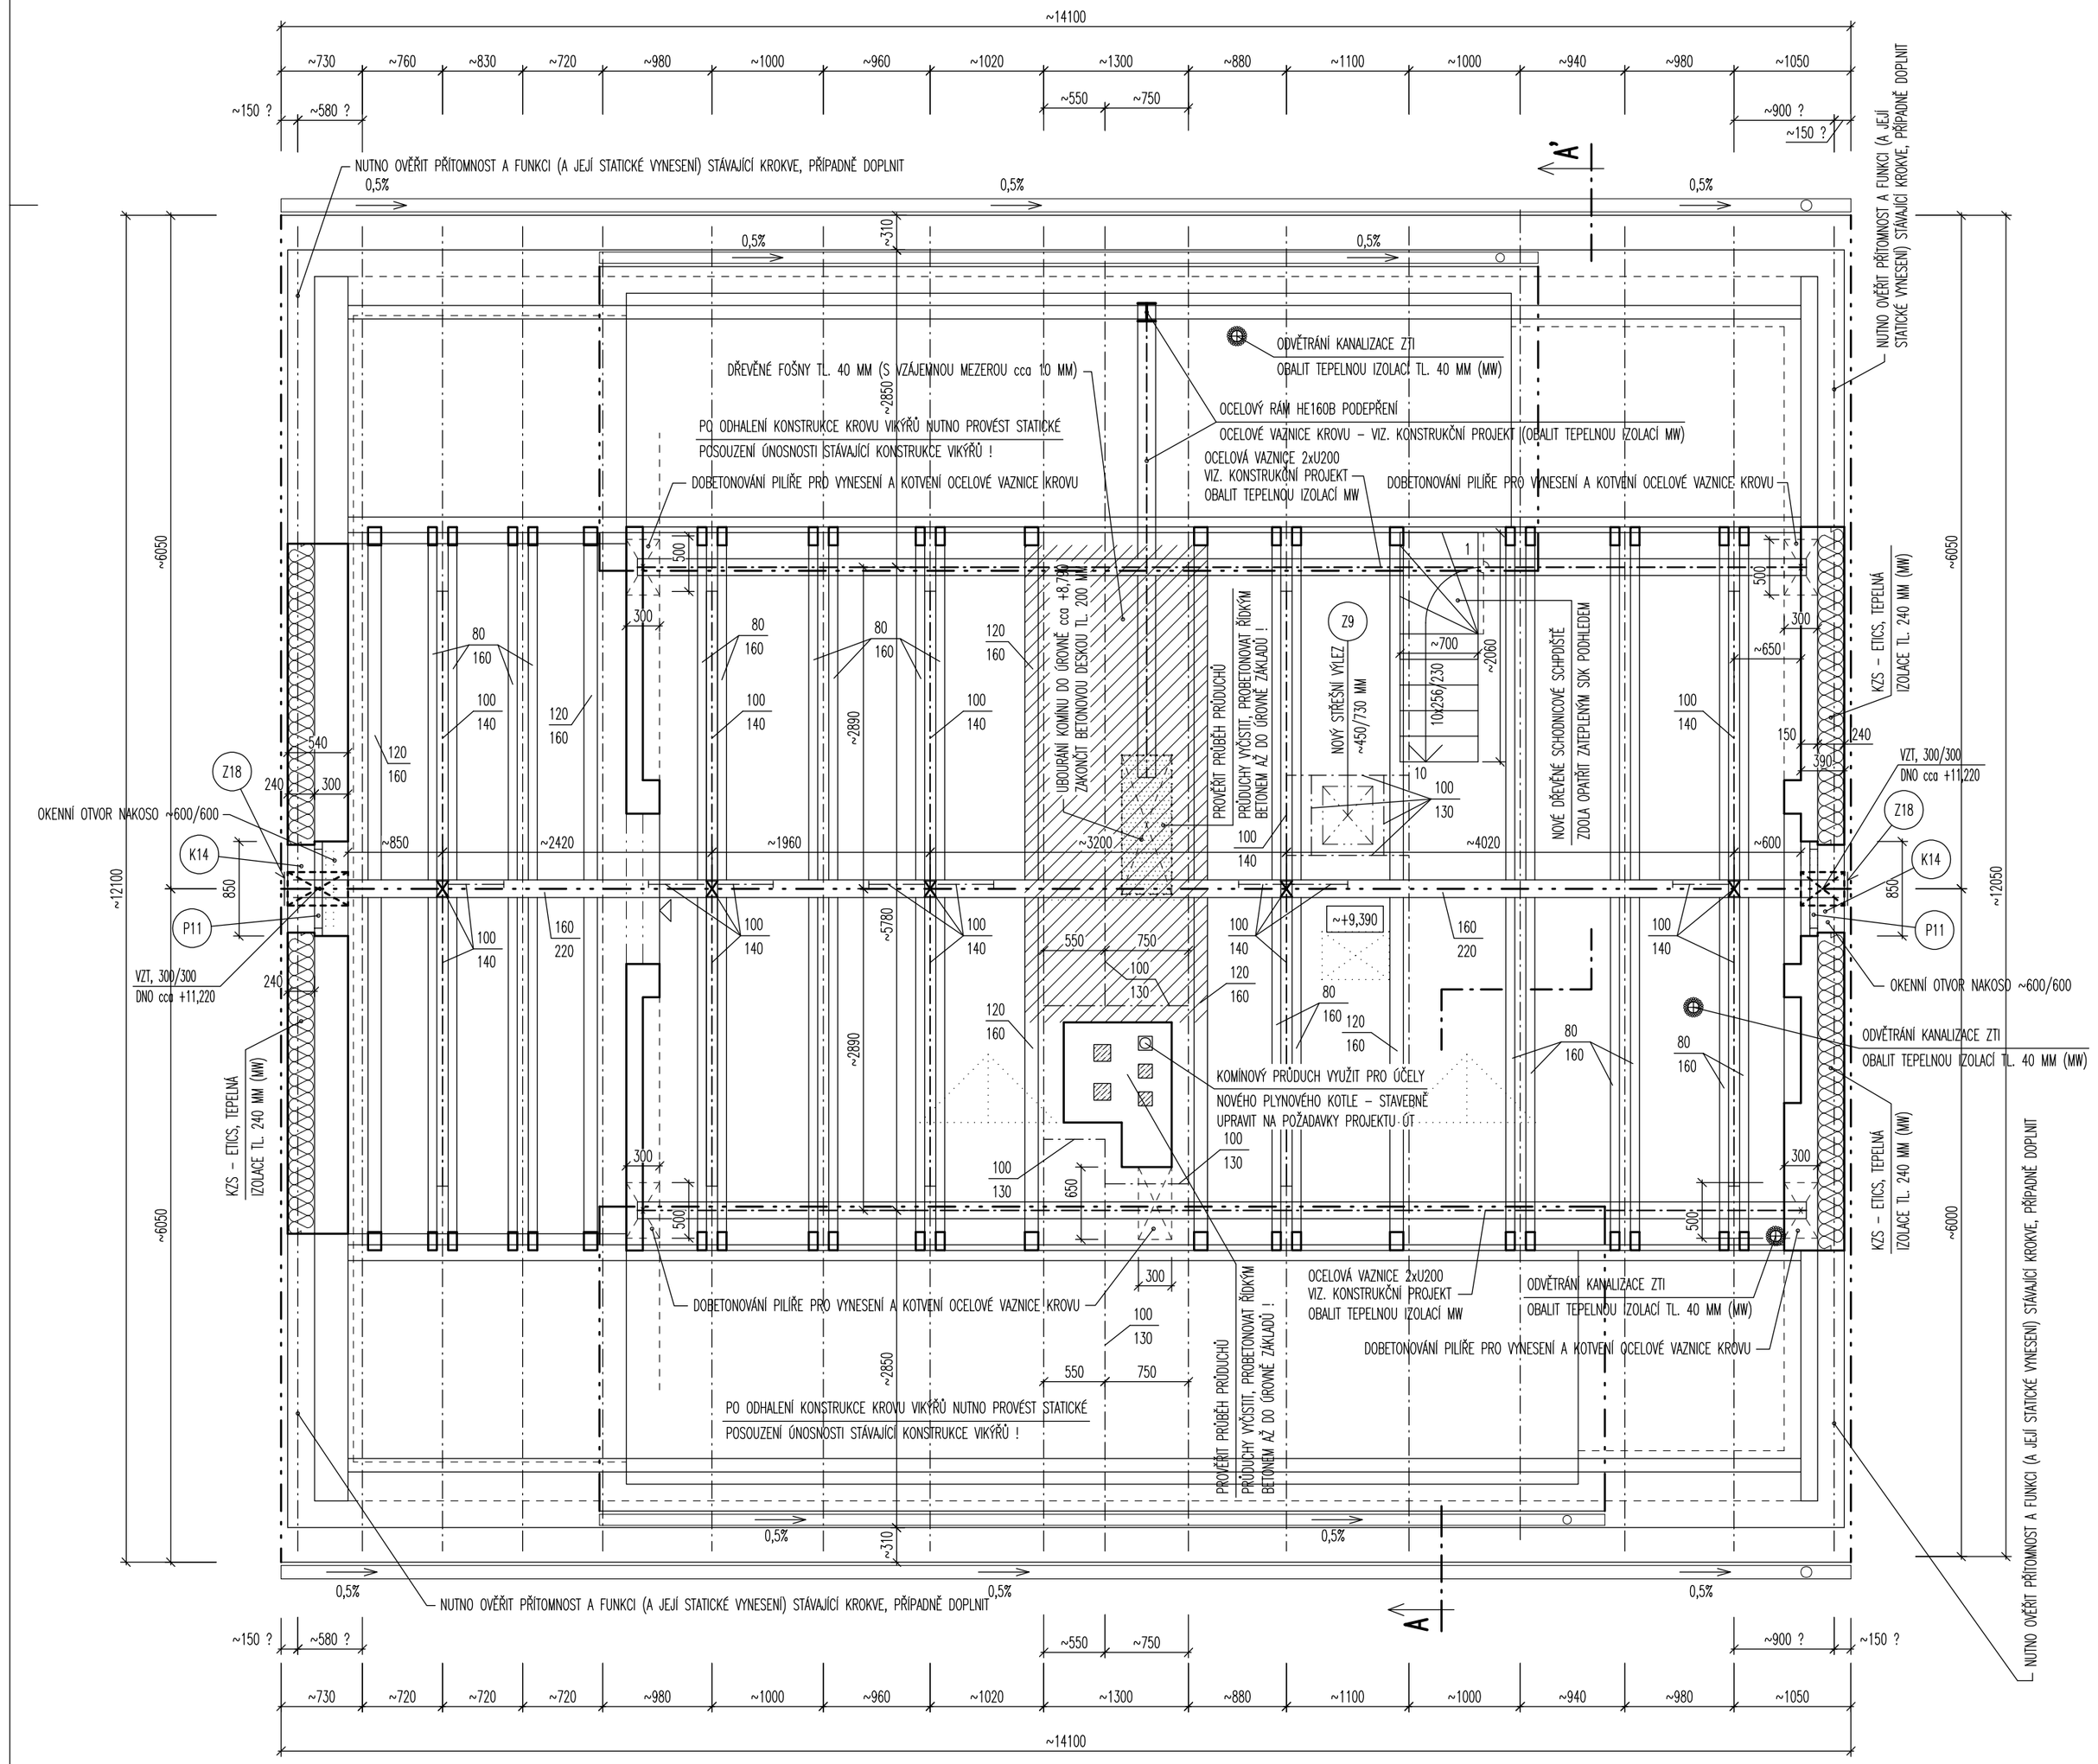

POZNÁMKY:

– TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
– DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.
– PŘI PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH PRACÍ, KONSTRUKCÍ, SKLADEB A PRVKŮ JE NUTNÉ DODRŽOVAT PLATNÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÝCH LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ, PŘEDPISŮ, NÁVODŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCŮ.
– PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE DODAVATELSKÁ FIRMA JE ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ, S PLNOU ZODPOVĚDNOSTÍ ZA PROVEDENÍ KOMPLETNÍHO FUNKČNÍHO DÍLA, VČ. STANOVENÍ ÚPLNÉHO ROZSAHU PRACÍ, NA ZÁKLADĚ PROSTUDOVÁNÍ A PRODISKUTOVÁNÍ KOMPLETNÍ DOKUMENTACE S PŘÍSLUŠNÝM STRANAMI. NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ JE POVINNOSTÍ DODAVATELE UPOZORNIT GP NA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY A ZJEVNÉ CHYBY, A V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ A ROZPORU VZNÉST DOTAZY K DOKUMENTACI. VYHOVĚNÍ TÉTO POVINNOSTI SE PŘEDPOKLÁDÁ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, V TERMÍNU STANOVENÉM ZÁSTUPCEM INVESTORA. I V PRŮBĚHU PRACÍ ZŮSTÁVÁ POVINNOSTÍ DODAVATELE UPOZORŇOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY (GP) NA ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY A CHYBY, A TO TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA, VLIVEM NEVČASNÉ VZNESENÉ PŘÍPOMÍNKY. POKUD SE TAK NESTANE, PŘEDPOKLÁDÁ SE VŽDY, ŽE DODÁVKA GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY ZAHRNUJE VŠECHNY NÁLEŽITOSTI A OPATŘENÍ, VEDOUCÍ K ZAJIŠTĚNÍ KOMPLETNOSTI A PLNÉ FUNKČNOSTI DÍLA.
– POVINNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY JE PŘED STAVBOU SE SEZNÁMIT SE VŠEMI ČÁSTMI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TZN. TECHNICKOU ZPRÁVOU, VÝKRESY, VÝKAZY VÝMĚR, PBŘ, STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (STATIKA), PROJEKTY INSTALACÍ (TZB), ELEKTROINSTALACE, SLP, AKUSTICKÝ POSUDEK, A SE VŠEMI NÁVAZNOSTMI NA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU. DÁLE JE POVINNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY OVĚŘIT SI A ZKONTROLOVAT VŠECHNY NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE A JEJICH POŽADAVKY.
– PŘI REALIZACI JE GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY (GD) POVINEN KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU A OSTATNÍMI PROFESEMI, A VŠEMI NÁVAZNOSTMI NA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTŮ, POSTUPOVAT V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI NORMAMI A PŘEDPISY, NÁVODY PRO MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ A NÁVODY, PODKLADY, PŘEDPISY A POSTUPY DOPORUČENÝMI A GARANTOVANÝMI VÝROBCI POUŽITÝCH MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ A SYSTÉMŮ A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCŮ.
– PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ A STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO PRACOVAT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍMI REVIZEMI VÝKRESŮ, DODAVATELÉ A SUBDODAVATELÉ SE MUSÍ SEZNÁMIT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍ VERZÍ DOKUMENTACE A UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI PROJEKTANTA.
– VEŠKERÉ ZDĚNÉ, BETONOVÉ, ŽELEZOBETONOVÉ, DŘEVĚNÉ, PREFABRIKOVANÉ A OCELOVÉ PRVKY V OBVODOVÝM ZDIVU, STROPECH, SLOUPECH A OSTATNÍCH OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU ŘÁDNĚ ZATEPLENY A OCHRÁNĚNY PROTI VZNIKU TEPELNÝCH MOSTŮ, A OŠETŘENY DLE POŽADAVKŮ PROJEKTU "PBŘ".
– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ ! ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM.
– TENTO VÝKRES JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SLOŽKY "TABULKY PSV". VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEPOČÍTÁNY, ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ.
– KAŽDÝ VÝROBEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY CERTIFIKÁTEM O SHODĚ. U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY. VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
– PŘI STAVBĚ BUDOU DODRŽENY POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY (PBŘ), KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU.
– STĚNY A PŘÍČKY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY PROVÉST VŽDY AŽ KE STROPU (VČ. ŘÁDNÉHO DOTĚSNĚNÍ STYKU) V PŘÍSLUŠNÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (PBŘ).
– POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ A MEZIER MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY (POŽÁRNĚ OCHRANNÉ MANŽETY, TRUBNÍ UCPÁVKY, VLOŽKY, TMELY, TĚSNĚNÍ, OBKLADY, ATD.), VČETNĚ PROTIPOŽÁRNÍCH IZOLACÍ A DALŠÍCH OPATŘENÍ, BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY PŘÍSLUŠNÉ PROFESE.
– VEŠKERÉ CHRÁNIČKY V PŘÍČKÁCH, STĚNÁCH, PODLAHÁCH, STROPECH, PODHLEDECH, STŘECHÁCH, ATD. JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ !
– VE VÝKRESE NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY A DRÁŽKY V PŘÍČKÁCH, BUDOU ZHOTOVENY DLE POŽADAVKŮ PROFESÍ BĚHEM MONTÁŽE.
– VE VÝKRESE NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY A DRÁŽKY V NOSNÝCH STĚNÁCH A PROSTUPY VE STROPECH A STŘEŠE, BUDOU ZHOTOVENY DLE POŽADAVKU PROFESÍ PŘED MONTÁŽÍ, AVŠAK DLE POKYNŮ A ODSOUHLASENÍ STATIKEM !
– VEŠKERÉ DRÁŽKY A PROSTUPY V NOSNÝCH STĚNÁCH BUDOU PRO PROVEDENÍ INSTALACÍ ZAHOZENY CEMENTOVOU MALTOU M 10.
– VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY OSAZENÉ NA SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČKÁCH NUTNO KOTVIT NA SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE UMÍSTĚNÉ V PŘÍČKÁCH.
– VEŠKERÉ PODHLEDY A SDK PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ (WC, SPRCHY, KOUPELNY, ATD.) V PROVEDENÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ.
– VEŠKERÉ REVIZNÍ OTVORY V PODHLEDECH A STĚNÁCH BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (V PŘÍSLUŠNÉM PROTIPOŽÁRNÍM A AKUSTICKÉM PROVEDENÍ) A DLE PROJEKTU INTERIÉRU A POKYNŮ ARCHITEKTA, VE VÝKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY. V KONSTRUKCÍCH S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ NEBO AKUSTICKOU ODOLNOSTÍ NUTNO OSADIT TAKTO ATESTOVANÉ VÝROBKY. SPECIFIKACE, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A BAREVNOST BUDE URČENA V PROJEKTU INTERIÉRU A DLE POKYNŮ ARCHITEKTA, NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE.
– VEŠKERÉ ZATEPLOVACÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SYSTÉMU ETICS A V SOULADU S PD "POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ" (PBŘ).
– SOUČÁSTÍ DODÁVKY VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU VEŠKERÉ KOTVY A KOTVÍCÍ PRVKY, VČETNĚ VEŠKERÝCH HLAVNÍCH I POMOCNÝCH PRVKŮ.
– MÍSTA NAPOJOVÁNÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (ZDIVO, BETON, OCEL, ŽELEZOBETON) BUDOU ŘÁDNĚ OŠETŘENA, NAPŘ. PŘEBANDÁŽOVÁNÍ PVC ARMOVACÍ TKANINOU (A PŘÍSLUŠNÝM SOUVRSTVÍM).
– SPÁRA V NAPOJOVÁNÍ SDK KONSTRUKCÍ KE ZDIVU A BETONU BUDE ŘEŠENA SYSTÉMOVĚ DLE ZVOLENÉHO SDK SYSTÉMU (KNAUF, RIGIPS, ATD.).
– VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY PEVNĚ ZABUDOVANÉ DO STAVBY BUDOU ŘÁDNĚ ZAPLENTOVÁNY, A OŠETŘENY DLE "PBŘ".
– MAJITEL A UŽIVATEL STAVBY ZAJISTÍ PRAVIDELNÉ REVIZE VEŠKERÝCH ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ VŠECH STŘECH A TERAS.
– STANDARDY UVEDENÉ V PROJEKTU JSOU NAVRŽENY JAKO KVALITATIVNĚ MINIMÁLNÍ.
– HRANY OMÍTANÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU VYZTUŽENY HLINÍKOVÝMI NÁROŽNÍMI PODOMÍTKOVÍMI PROFILY.
– UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA VEŠKERÝCH OBJEKTŮ, KONSTRUKCÍ A PRVKŮ – VIZ. PROJEKT ELEKTROINSTALACE.
– PŘED PROVEDENÍM VEŠKERÝCH PODHLEDŮ NAD 1.PP+1.NP+2.NP+3.NP NUTNO NA MÍSTĚ VE VŠECH MÍSTECH OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE A PROVÉST STATICKÉ POSOUZENÍ TĚCHTO KONSTRUKCÍ A JEJICH MOŽNOU ÚNOSNOST PRO PROVEDENÍ SDK PODHLEDŮ.
– VŠECHNY NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU PŘED OSAZENÍM ŘÁDNĚ VYSCHLÉ A NAPUŠTĚNÉ PŘÍPRAVKEM PROTI HOUBÁM, PLÍSNÍM, DŘEVOKAZNÉMU HMYZU, ATD.
– VEŠKERÉ KROKVE A PRVKY KROVU BUDOU ŘÁDNĚ KOTVENY K PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍM.
– VŠECHNY STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRVKY MUSÍ BÝT PO ODHALENÍ (PO ODSTRANĚNÍ ZAKRÝVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, SKLADEB A VRSTEV) STATICKY POSOUZENY.
– VŠECHNY STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU ŘÁDNĚ OČIŠTĚNY A PŘÍSLUŠNĚ OŠETŘENY (NAPŘ. PŘÍPRAVKEM PROTI HOUBÁM, PLÍSNÍM A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU, ATD.).
– VEŠKERÉ PROSTUPY STŘECHOU PROVÉST DOKONALE VODOTĚSNÉ.
– MAJITEL A UŽIVATEL STAVBY ZAJISTÍ PRAVIDELNÉ REVIZE VEŠKERÝCH ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ STŘECH A TERAS.
– ROZMÍSTĚNÍ A POČET HROMOSVODŮ ŘEŠÍ PROJEKT EI.
– STOŽÁR PRO ANTÉNU – VIZ. PROJEKT ELEKTROINSTALACE.
– PRO SERVISNÍ A REVIZNÍ PRÁCE NA STŘECHÁCH BUDE INSTALOVÁN SYSTÉM ZÁCHYTNÝCH BODŮ – BUDE ŘEŠENO DODAVATELEM TÉTO ČÁSTI STAVBY V SOULADU S POŽADAVKY NOREM A PŘEDPISŮ PRO ZACHOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
– PO ODHALENÍ KONSTRUKCE KROVU NUTNO PROVÉST POSOUZENÍ STAVU JEDNOTLIVÝCH STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ KROVU (DEGRADACE, PLÍSNĚ, ATD), V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NEVYHOVUJÍCÍHO STAVU TYTO PRVKY VYMĚNIT VE SPOLUPRÁCI SE STATIKEM A GP.
– VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY : SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ – PLECH POPLASTOVANÝ, BARVA BŘIDLICOVÉ ŠEDÁ (RAL 7015).
– PŘI PROVÁDĚNÍ OPLECHOVÁNÍ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 3610 – KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ.
– STŘEŠNÍ KRYTINA ŠIKMÝCH STŘECH OBJEKTU JE NAVRŽENA PLECHOVÁ HLADKÁ S DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKOU : SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ – PLECH POPLASTOVANÝ, BARVA BŘIDLICOVÉ ŠEDÁ (RAL 7015).
– PRINCIP VĚTRÁNÍ ŠIKMÝCH STŘECH BUDE PROVEDEN DLE PLATNÝCH ČSN A DLE SYSTÉMOVÉ TECHNOLOGIE DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY (U OKAPŮ VĚTRACÍM PÁSEM NASAVÁNÍ VZDUCHU DO PROSTORU MEZI DŘEVĚNÉ PLNOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ A DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ, DÁLE PAK NASAVÁNÍ VZDUCHU VĚTRACÍM PÁSEM V RÍMSE DO PROSTORU KROVU A PROSTORU MEZI HORNÍM LÍCEM MEZIKROKEVNÍ TEPELNÉ IZOLACE A PRKEN PODKLADNÍ VRSTVY "DHV", ODVOD VZDUCHU POMOCÍ SYSTÉMOVÉHO HŘEBENU S ODVĚTRÁNÍM. NUTNO PROPOJIT JEDNOTLIVÉ VZDUCHOVÉ SEKCE PROVĚTRÁVANÉ MEZERY MEZI KONTRALATĚMI (PRORĚZY, HŘEBÍNKOVÉ KONTRALATĚ, APOD.).
– PRO SPRÁVNOU FUNKCI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ JAKO CELKU MUSÍ BÝT VE SKLADBĚ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A PŮDNÍHO PROSTORU PROVEDENA DOSTATEČNÁ PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA A VĚTRANÝ PROSTOR DLE "ČSN 731901 + ČSN 73 0540–2 + ČSN 73 0540–3 + ČSN EN 13829", DLE PRAVIDEL "ČKPT", SMĚRNIC "ČHIS" A DALŠÍCH AKTUÁLNÍCH PLATNÝCH NOREM, PRAVIDEL A PŘEDPISŮ.
– NA ŠIKMÝCH PLECHOVÝCH STŘECHÁCH BUDE POUŽIT KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM S VEŠKERÝM SYSTÉMOVÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM A DOPLŇKY (NAPŘ. ÚŽLABNÍ PÁSY, ZÁVĚTRNÉ LIŠTY, LEMOVÁNÍ SVISLÝCH STĚN, NÁROŽNÍ PROFILY, HŘEBENY S ODVĚTRÁNÍM, ZÁVĚTRNÉ LIŠTY, OKAPNÍ PROFILY, LEMOVÁNÍ A OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ, PODKLADOVÉ PLECHY, PŘÍPONKY, DILATACE, SPOJKY, PŘECHODOVÉ PRVKY MEZI STŘECHOU A VIKÝŘEM, VĚTRACÍ PÁSY, PROSTUPOVÉ PRVKY, SNĚHOVÉ ZÁBRANY, STOUPACÍ PLOŠINY, ATD.).
– SNĚHOVÝ SYSTÉM DLE VYBRANÉHO STŘEŠNÍHO SYSTÉMU – TYČOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY.
– NUTNO DBÁT NA TO, ABY NEBYLA NARUŠENA FUNKCE KRYTINOVÝCH PÁSŮ. NEMONTOVAT DRŽÁKY, ZEJMÉNA U SNĚHOVÝCH ZÁBRAN, POD PŘÍČNÉ SPOJE, APOD.
– NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE "TECHNICKÁ ZPRÁVA" !

– ZOBRAZENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE OBJEKTU.
– PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÝ PŮDORYSNÝ A VÝŠKOVÝ PRŮBĚH VEŠKERÝCH KONSTRUKCÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU.
– PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZDÍLNÉHO PŮDORYSNÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO TENTO STAV ZOHLEDNIT A NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE ŘÁDNĚ PŘIZPŮSOBIT ZA ÚČASTI PROJEKTANTA, STATIKA, TDI A INVESTORA !
– VEŠKERÉ PROSTUPY, DRÁŽKY, NIKY, CHRÁNIČKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ !!!

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

BOURANÉ ZDIVO A PRVKY

TEPELNÁ IZOLACE (TLOUŠŤKA A MATERIÁL DLE POZICE (XPS, EPS, MW, PIR), SPLŇUJÍCÍ PŘEDEPSANÉ POŽÁRNÍ, KONSTRUKČNÍ, TEPELNÉ A AKUSTICKÉ HODNOTY (SPECIFIKACE VIZ. VÝKRES "TABULKY SLOŽENÍ PODLAH A SKLADEB")

Č. REVIZE / REVISION NO	DATUM / DATE	POPIS REVIZE / DESCRIPTION OF THE REVISION	VYPRACOVAL / ELABORATED BY

±0,000 = 424,07 m.n.m. (BpV)

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU KOMENSKÉHO 27
p.č.: 89/4, 90/6, 202, 471/3
k.ú.: Doubí u Karlových Varů
ČESKÁ REPUBLIKA
© ARD architects s.r.o. AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

INVESTOR/PRONAJÍMATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
MOSKEVSKÁ 2035/21
KARLOVY VARY
361 20
Česká Republika

OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
MOSKEVSKÁ 2035/21
KARLOVY VARY
361 20
Česká Republika

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJECT DIRECTOR:
ARD architects s.r.o.
kancelář České Budějovice
Kněžská 17
370 01, České Budějovice 1
T: (+ 420) 776 745 075
E: medak@ard.cz, www.ard.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTE: PREPARED BY:
ARD architects s.r.o.
Kněžská 17
370 01, České Budějovice 1
T: (+ 420) 776 745 075
Ing. Radek DAVID Ph.D.
medak@ard.cz
www.ard.cz

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE:
PŮDORYS KROVU - NÁVRH

STUPEŇ / DOCUMENT PHASE:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
ČÁST / PART:	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI / PREPARED BY:	ing. Radek DAVID Ph.D.
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	ing. Radek DAVID Ph.D.
KRESLIL / DESIGNER:	František KOPECKÝ, DiS.
MĚŘÍTKO / SCALE:	1:50
DATUM / DATE:	04/2024

Č. PROJEKTU / PROJECT NO.	REVIZE / REVISION	ČÁST PD / PART	STAVEBNÍ OBJEKT	ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NO
ARD-016-00142	R0	ASR	SO.01	D.1.1.14