LEGENDA MATERIÁLŮ (požadované požární odolnosti konstrukcí viz. PBŘ)

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ ZDIVO A PRVKY
- DOZDÍVKY ZDĚNÝCH STĚN Z KERAMICKÝCH CIHEL, PEVNOST P10, MALTA M10
- 210 – NAVRŽENÁ SDK MEZIBYTOVÁ AKUSTICKÁ PŘÍČKA CELKOVÉ TL. cca 210 MM (PLÁŠTĚNÍ 2x AKUSTICKÉ SDK TL. 12.5 MM, OCELOVÝ PLECH TL. 0.8 MM, PROFIL CW 75 MM + AKUSTICKÁ MINERÁL. VATA TL. 60 MM, MEZERA MEZI CW PROFILY 5 MM (S AKU VLOŽKOU), PROFIL CW 75 MM + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ VATA TL. 60 MM, OCELOVÝ PLECH TL. 0.8 MM, 2x AKUSTICKÉ SDK TL. 12.5 MM)
- 200 – NAVRŽENÁ SDK AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA CELKOVÉ TL. 200 MM (MEZERA OD OMÍTNUTÉ PŘÍČKY TL. 25 MM, PROFIL CW 50 MM, PLÁŠTĚNÍ 2x AKUSTICKÉ SDK TL. 12.5 MM, PROFIL CW 75 MM + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ VATA TL. 60 MM, PLÁŠTĚNÍ 2x AKUSTICKÉ SDK TL. 12.5 MM), STÁVAJÍCÍ PŘÍČKA MUSÍ BÝT OPATŘENA OMÍTKOU MIN. TL. 15 MM Z KAŽDÉ STRANY (STÁVAJÍCÍ PŘÍČKA)
- 150 – NAVRŽENÁ SDK PŘÍČKA TL. 150 MM (PLÁŠTĚNÍ 2x AKUSTICKÉ SDK TL. 12.5 MM, PROFIL CW 100 MM + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ VATA TL. 60 MM, PLÁŠTĚNÍ 2x AKUSTICKÉ SDK TL. 12.5 MM)
- 100 – NAVRŽENÁ SDK PŘÍČKA TL. 100 MM (PLÁŠTĚNÍ 2x AKUSTICKÉ SDK TL. 12.5 MM, PROFIL CW 50 MM + AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ VATA TL. 40 MM, PLÁŠTĚNÍ 2x AKUSTICKÉ SDK TL. 12.5 MM)
- 225 – NAVRŽENÁ SDK TEPELNĚ IZOLAČNÍ PŘEDSTĚNA CELKOVÉ TL. 225 MM (PLÁŠTĚNÍ 2x AKUSTICKÉ SDK TL. 12.5 MM, PROFIL CW 100 MM + MINERÁLNÍ VATA TL. 100 MM, MINERÁLNÍ VATA TL. 100 MM) (STÁVAJÍCÍ PŘÍČKA)
- TEPELNÁ IZOLACE (TLOUŠŤKA A MATERIÁL DLE POZICE (XPS, EPS, MW, PIR), SPLŇUJÍCÍ PŘEDEPSANÉ POŽÁRNÍ, KONSTRUKČNÍ, TEPELNÉ A AKUSTICKÉ HODNOTY (SPECIFIKACE VIZ. VÝKRES "TABULKY SLOŽENÍ PODLAH A SKLADEB")

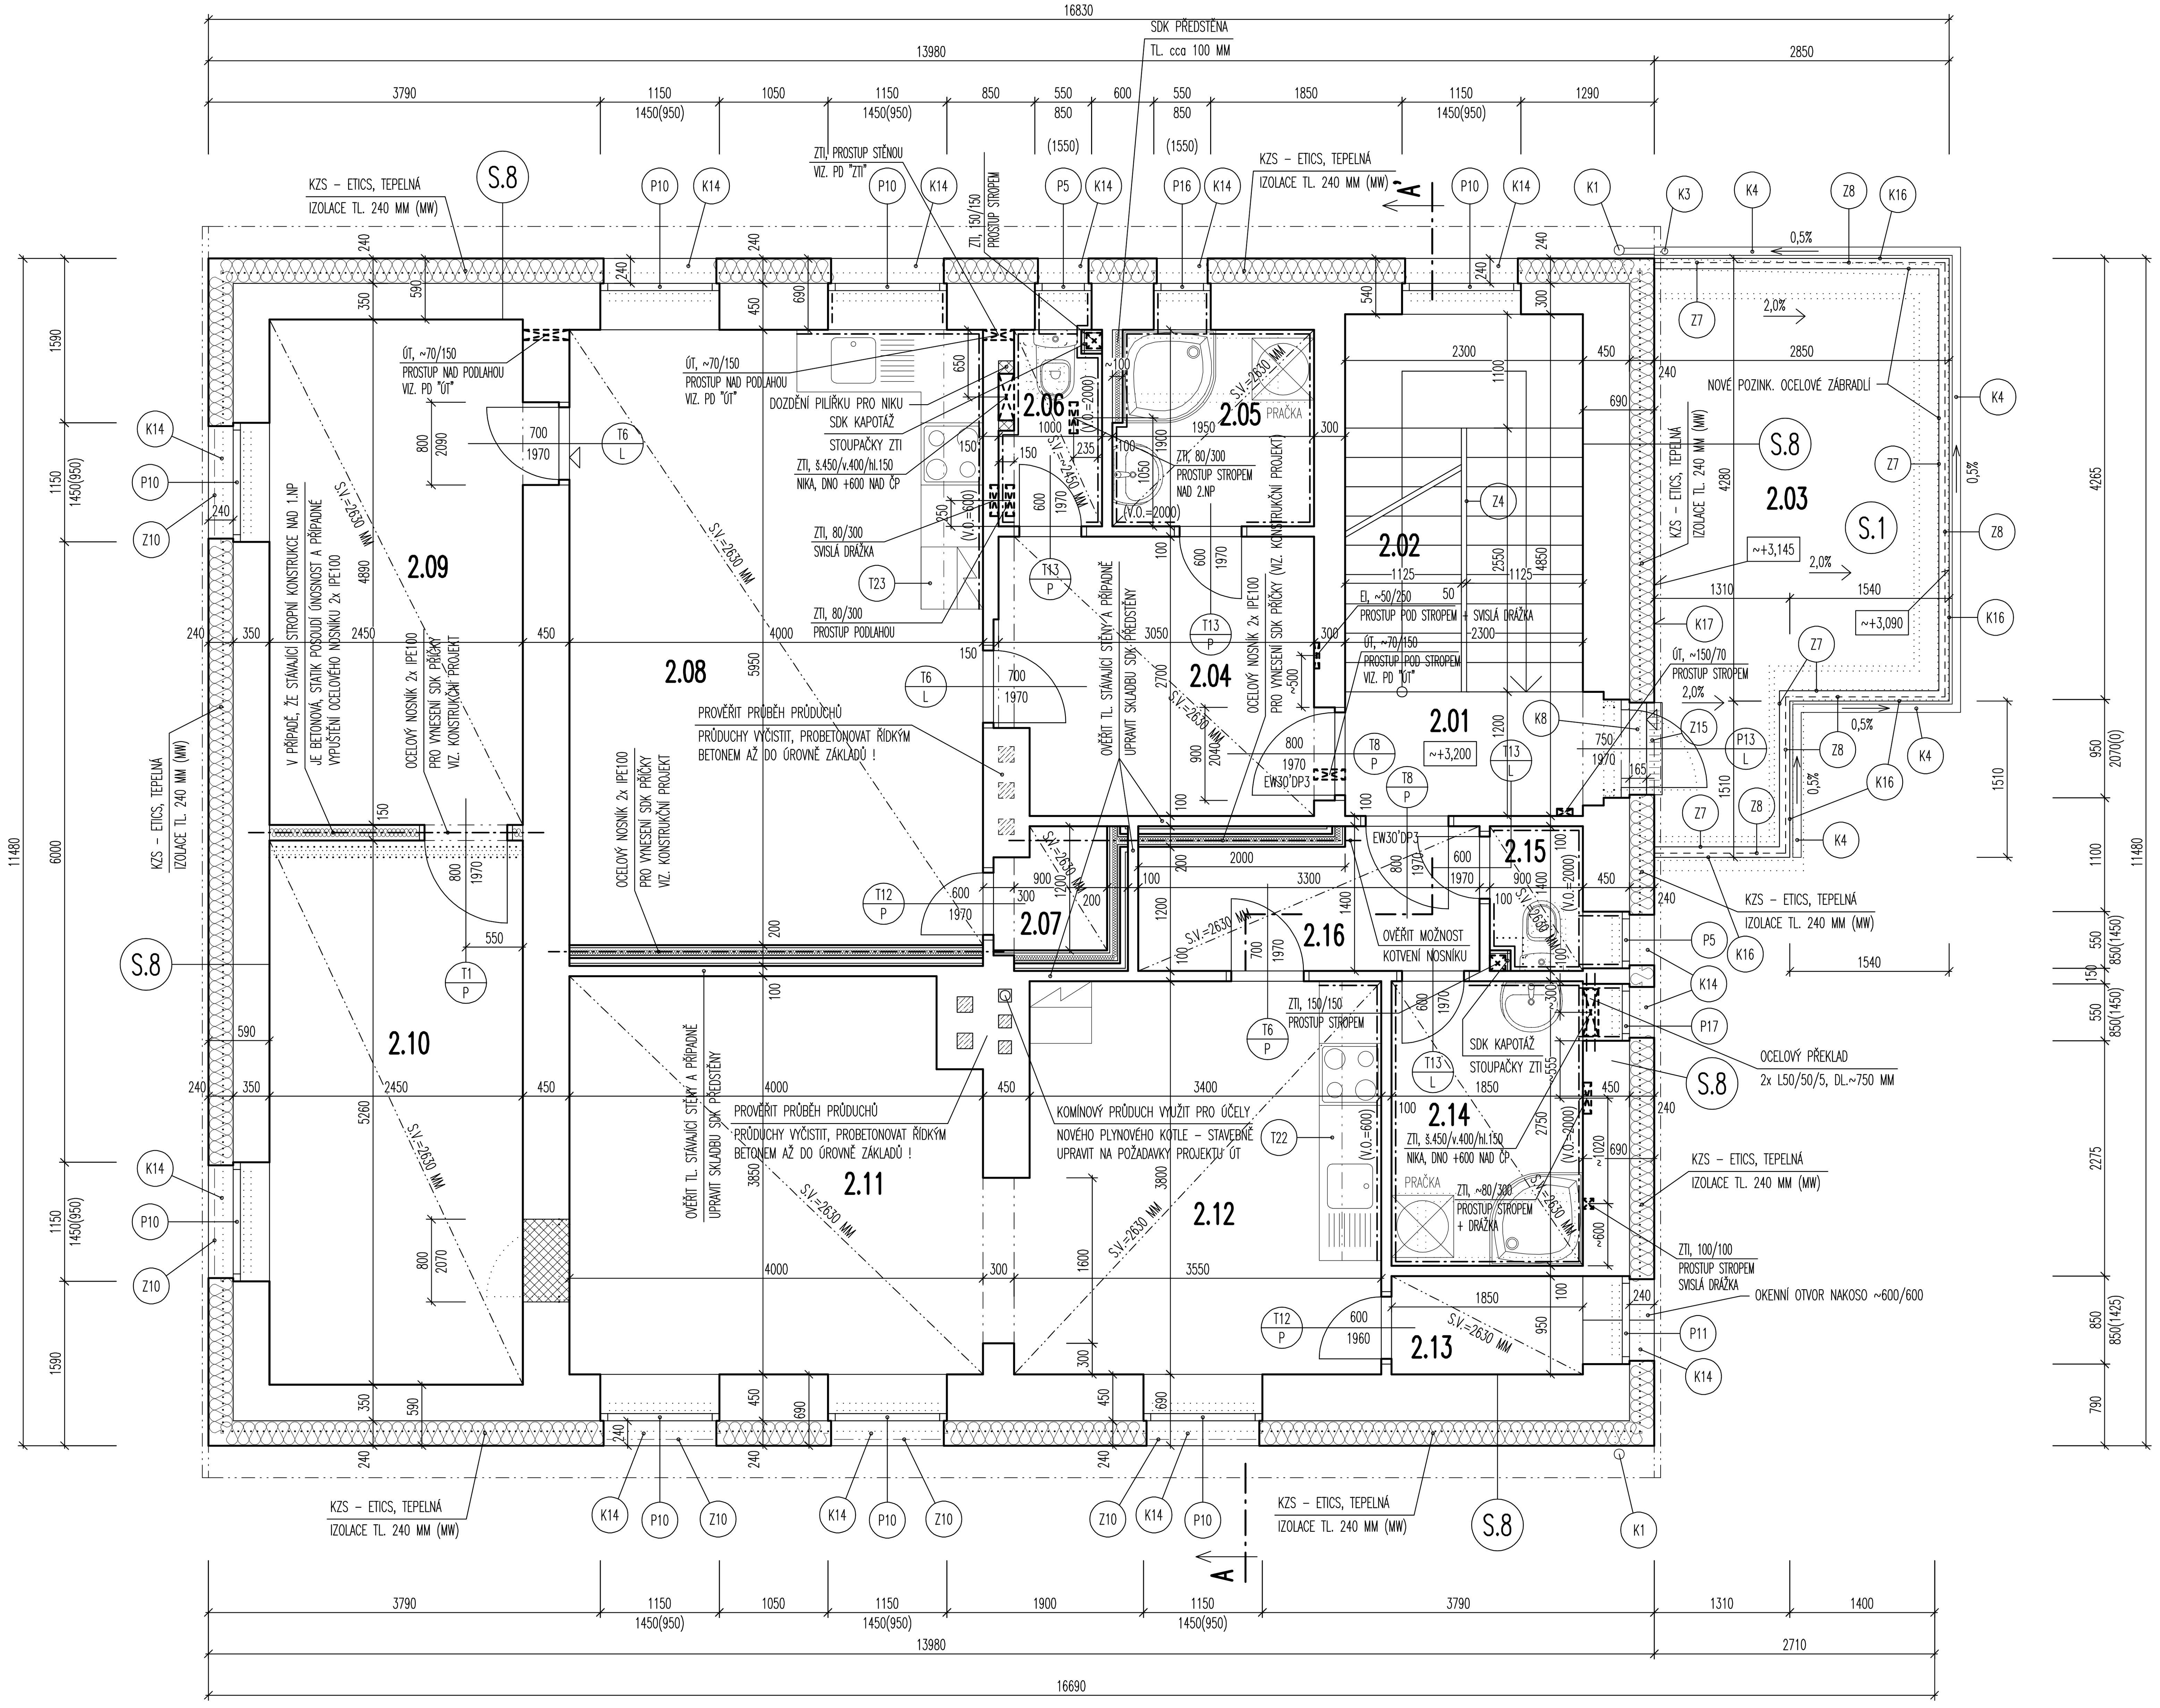

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA m^2	PODLAHA	Č.PODL.	STĚNY	STROPY	PODHLED
2.01	CHODBA	3,06	STÁVAJÍCÍ TERACO DLAŽBA	P.10	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	–
2.02	SCHODIŠTĚ	8,27	STÁVAJÍCÍ TERACO STUPNĚ	P.9	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	–
2.03	TERASA	13,62	BETONOVÁ DLAŽBA NA TERČÍCH	S.1			–
2.04	PŘEDSÍŇ	8,21	PVC	P.7	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	C.5
2.05	KOUPELNA	3,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.8	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA SDK KAPOTÁŽ KANALIZACE POD STROPEM	C.5
2.06	WC	1,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.8	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED HLADKÝ S.V.=~2450MM+MALBA	C.6
2.07	SKLAD	1,22	PVC	P.7	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA SDK + MALBA	SDK PODHLED HLADKÝ S.V.=2630MM +MALBA	C.5
2.08	OBYTNÁ MÍSTNOST S KUCHYNÍ	23,80	PVC	P.7	KERAMICKÝ OBKLAD KUCH. LINKY V=600 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUK. OMÍTKA / SDK + MALBA	SDK PODHLED HLADKÝ S.V.=2630MM +MALBA	C.5
2.09	POKOJ	12,25	PVC	P.7	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA SDK + MALBA	SDK PODHLED HLADKÝ S.V.=2630MM +MALBA	C.7
2.10	POKOJ	12,89	PVC	P.7	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED HLADKÝ S.V.=2630MM +MALBA	C.7
2.11	OBYTNÁ MÍSTNOST	15,23	PVC	P.7	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED HLADKÝ S.V.=2630MM +MALBA	C.5
2.12	KUCHYŇ	13,45	PVC	P.7	KERAMICKÝ OBKLAD KUCH. LINKY V=600 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED HLADKÝ S.V.=2630MM +MALBA	C.5
2.13	SKLAD	1,76	PVC	P.7	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED HLADKÝ S.V.=2630MM +MALBA	C.5
2.14	KOUPELNA	5,09	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.8	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED HLADKÝ S.V.=2630MM +MALBA	C.5
2.15	WC	1,26	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.8	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED HLADKÝ S.V.=2630MM +MALBA	C.5
2.16	PŘEDSÍŇ	4,22	PVC	P.7	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA SDK + MALBA	SDK PODHLED HLADKÝ S.V.=2630MM +MALBA	C.5

POZNÁMKY:

- TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.
- PŘI PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH PRACÍ, KONSTRUKCÍ, SKLADEB A PRVKŮ JE NUTNÉ DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÝCH LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ, PŘEDPISŮ, NÁVODŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCŮ.
- PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE DODAVATELSKÁ FIRMA JE ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ, S PLNOU ZODPOVĚDNOSTÍ ZA PROVEDENÍ KOMPLETNÍHO FUNKČNÍHO DÍLA, VČ. STANOVENÍ ÚPLNÉHO ROZSAHU PRACÍ, NA ZÁKLADĚ PROSTUDOVÁNÍ A PRODISKUTOVÁNÍ KOMPLETNÍ DOKUMENTACE S PŘÍSLUŠNÝMI STRANAMI. NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ JE POVINNOSTÍ DODAVATELE UPOZORNIT GP NA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY A ZJEVNÉ CHYBY, A V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ A ROZPORU VZNÉST DOTAZY K DOKUMENTACI. VYHOVĚNÍ TÉTO POVINNOSTI SE PŘEDPOKLÁDÁ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, V TERMÍNU STANOVENÉM ZÁSTUPCEM INVESTORA. I V PRŮBĚHU PRACÍ ZŮSTÁVÁ POVINNOSTÍ DODAVATELE UPOZORŇOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY (GP) NA ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY A CHYBY, A TO TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA, VLIVEM NEVČASNĚ VZNESENÉ PŘIPOMÍNKY. POKUD SE TAK NESTANE, PŘEDPOKLÁDÁ SE VŽDY, ŽE DODÁVKA GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY ZAHRNUJE VŠECHNY NÁLEŽITOSTI A OPATŘENÍ, VEDOUCÍ K ZAJIŠTĚNÍ KOMPLETNOSTI A PLNÉ FUNKČNOSTI DÍLA.
- POVINNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY JE PŘED STAVBOU SE SEZNÁMIT SE VŠEMI ČÁSTMI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TZN. TECHNICKOU ZPRÁVOU, VÝKRESY, VÝKAZY VÝMĚR, PBŘ, STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (STATIKA), PROJEKTY INSTALACÍ (TZB), ELEKTROINSTALACE, SLP, AKUSTICKÝ POSUDEK, A SE VŠEMI NÁVAZNOSTMI NA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU. DÁLE JE POVINNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY OVĚŘIT SI A ZKONTROLOVAT VŠECHNY NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE A JEJICH POŽADAVKY.
- PŘI REALIZACI JE GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY (GD) POVINEN KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU A OSTATNÍMI PROFESEMI, A VŠEMI NÁVAZNOSTMI NA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTŮ, POSTUPOVAT V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI NORMAMI A PŘEDPISY, NÁVODY PRO MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ A NÁVODY, PODKLADY, PŘEDPISY A POSTUPY DOPORUČENÝMI A GARANTOVANÝMI VÝROBCI POUŽITÝCH MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ A SYSTÉMŮ A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCŮ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ A STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO PRACOVAT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍMI REVIZEMI VÝKRESŮ, DODAVATELÉ A SUBDODAVATELÉ SE MUSÍ SEZNÁMIT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍ VERZÍ DOKUMENTACE A UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI PROJEKTANTA.
- VEŠKERÉ ZDĚNÉ, BETONOVÉ, ŽELEZOBETONOVÉ, DŘEVĚNÉ, PREFABRIKOVANÉ A OCELOVÉ PRVKY V OBVODOVÉM ZDIVU, STROPECH, SLOUPECH A OSTATNÍCH OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU ŘÁDNĚ ZATEPLENY A OCHRÁNĚNY PROTI VZNIKU TEPELNÝCH MOSTŮ, A OŠETŘENY DLE POŽADAVKŮ PROJEKTU "PBŘ".
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ ! ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM.
- TENTO VÝKRES JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SLOŽKY "TABULKY PSV". VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEPOČÍTÁNY, ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ.
- KAŽDÝ VÝROBEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY CERTIFIKÁTEM O SHODĚ. U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY. VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- PŘI STAVBĚ BUDOU DODRŽENY POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY (PBŘ), KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU.
- STĚNY A PŘÍČKY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY PROVÉST VŽDY AŽ KE STROPU (VČ. ŘÁDNÉHO DOTĚSNĚNÍ STYKU) V PŘÍSLUŠNÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (PBŘ).
- POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ A MÉDIÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY (POŽÁRNĚ OCHRANNÉ MANŽETY, TRUBNÍ UCPÁVKY, VLOŽKY, TMELY, TĚSNĚNÍ, OBKLADY, ATD.), VČETNĚ PROTIPOŽÁRNÍCH IZOLACÍ A DALŠÍCH OPATŘENÍ, BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY PŘÍSLUŠNÉ PROFESE.
- VEŠKERÉ CHRÁNIČKY V PŘÍČKÁCH, STĚNÁCH, PODLAHÁCH, STROPECH, PODHLEDECH, STŘECHÁCH, ATD. JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ !
- VE VÝKRESE NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY A DRÁŽKY V PŘÍČKÁCH, BUDOU ZHOTOVENY DLE POŽADAVKŮ PROFESÍ BĚHEM MONTÁŽE.
- VE VÝKRESE NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY A DRÁŽKY V NOSNÝCH STĚNÁCH A PROSTUPY VE STROPECH A STŘEŠE, BUDOU ZHOTOVENY DLE POŽADAVKU PROFESÍ PŘED MONTÁŽÍ, AVŠAK DLE POKYNŮ A ODSOUHLASENÍ STATIKEM !
- VEŠKERÉ DRÁŽKY A PROSTUPY V NOSNÝCH STĚNÁCH BUDOU PRO PROVEDENÍ INSTALACÍ ZAHOZENY CEMENTOVOU MALTOU M 10.
- VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY OSAZENÉ NA SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČKÁCH NUTNO KOTVIT NA SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE UMÍSTĚNÉ V PŘÍČKÁCH.
- VEŠKERÉ PODHLEDY A SDK PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ (WC, SPRCHY, KOUPELNY, ATD.) V PROVEDENÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ.
- VEŠKERÉ REVIZNÍ OTVORY V PODHLEDECH A STĚNÁCH BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (V PŘÍSLUŠNÉM PROTIPOŽÁRNÍM A AKUSTICKÉM PROVEDENÍ) A DLE PROJEKTU INTERIÉRU A POKYNŮ ARCHITEKTA, VE VÝKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY. V KONSTRUKCÍCH S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ NEBO AKUSTICKOU ODOLNOSTÍ NUTNO OSADIT TAKTO ATESTOVANÉ VÝROBKY. SPECIFIKACE, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A BAREVNOST BUDE URČENA V PROJEKTU INTERIÉRU A DLE POKYNŮ ARCHITEKTA, NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE.
- VEŠKERÉ ZATEPLOVACÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SYSTÉMU ETICS A V SOULADU S PD "POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ" (PBŘ).
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU VEŠKERÉ KOTVY A KOTVÍCÍ PRVKY, VČETNĚ VEŠKERÝCH HLAVNÍCH I POMOCNÝCH PRVKŮ.
- MÍSTA NAPOJOVÁNÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (ZDIVO, BETON, OCEL, ŽELEZOBETON) BUDOU ŘÁDNĚ OŠETŘENA, NAPŘ. PŘEBANDÁŽOVÁNÍ PVC ARMOVACÍ TKANINOU (A PŘÍSLUŠNÝM SOUVRSTVÍM).
- SPÁRA V NAPOJOVÁNÍ SDK KONSTRUKCÍ KE ZDIVU A BETONU BUDE ŘEŠENA SYSTÉMOVĚ DLE ZVOLENÉHO SDK SYSTÉMU (KNAUF, RIGIPS, ATD.).
- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY PEVNĚ ZABUDOVANÉ DO STAVBY BUDOU ŘÁDNĚ ZAPLENTOVÁNY, A OŠETŘENY DLE "PBŘ".
- MAJITEL A UŽIVATEL STAVBY ZAJISTÍ PRAVIDELNÉ REVIZE VEŠKERÝCH ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ VŠECH STŘECH A TERAS.
- STANDARDY UVEDENÉ V PROJEKTU JSOU NAVRŽENY JAKO KVALITATIVNĚ MINIMÁLNÍ.
- HRANY OMÍTANÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU VYZTUŽENY HLINÍKOVÝMI NÁROŽNÍMI PODOMÍTKOVÝMI PROFILY.
- UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA VEŠKERÝCH OBJEKTŮ, KONSTRUKCÍ A PRVKŮ – VIZ. PROJEKT ELEKTROINSTALACE.
- PŘED PROVEDENÍM VEŠKERÝCH PODHLEDŮ NAD 1.PP+1.NP+2.NP+3.NP NUTNO NA MÍSTĚ VE VŠECH MÍSTECH OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE A PROVÉST STATICKÉ POSOUZENÍ TĚCHTO KONSTRUKCÍ A JEJICH MOŽNOU ÚNOSNOST PRO PROVEDENÍ SDK PODHLEDŮ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE "TECHNICKÁ ZPRÁVA" !

- **ZOBRAZENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE OBJEKTU.**
- **PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÝ PŮDORYSNÝ A VÝŠKOVÝ PRŮBĚH VEŠKERÝCH KONSTRUKCÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU.**
- **PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZDÍLNÉHO PŮDORYSNÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO TENTO STAV ZOHLEDNIT A NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE ŘÁDNĚ PŘIZPŮSOBIT ZA ÚČASTI PROJEKTANTA, STATIKA, TDI A INVESTORA !**
- **VEŠKERÉ PROSTUPY, DRÁŽKY, NIKY, CHRÁNIČKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ !!!**

Č. REVIZE / REVISION NO	DATUM / DATE	POPIS REVIZE / DESCRIPTION OF THE REVISION	VYPRACOVAL / ELABORATED BY

±0,000 = 424,07 m.n.m. (BpV)

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU KOMENSKÉHO 27

p.č.: 89/4, 90/6, 202, 471/3
k.ú.: Doubí u Karlových Varů
ČESKÁ REPUBLIKA

© ARD architects s.r.o. AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

INVESTOR/PRONAJÍMATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, KARLOVY VARY, 361 20, Česká Republika

OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, KARLOVY VARY, 361 20, Česká Republika

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: / PROJECT DIRECTOR: ARD architects s.r.o., kancelář České Budějovice, Kněžská 17, 370 01, České Budějovice 1, T: (+ 420) 776 745 075, E: medak@ard.cz, www.ard.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI: / PREPARED BY: ARD architects s.r.o., Kněžská 17, 370 01, České Budějovice 1, T: (+ 420) 776 745 075, ing. Radek DAVID Ph.D., medak@ard.cz, www.ard.cz

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE: **PŮDORYS 2.NP - NÁVRH**

STUPEŇ / DOCUMENT PHASE:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
ČÁST / PART:	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI / PREPARED BY:	ing. Radek DAVID Ph.D.
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU	ing. Radek DAVID Ph.D.
KRESLIL / DESIGNER:	František KOPECKÝ, DiS.
MĚŘÍTKO / SCALE:	1:50
DATUM / DATE:	04/2024

Č.PROJEKTU/PROJECT NO.	REVIZE/REVISION	ČÁST PD/PART	STAVEBNÍ OBJEKT	ČÍSLO VÝKRESU/DRAWING NO
ARD-016-00142	R0	ASR	SO.01	D.1.1.12