

Požadavek zhotovitele na změnu č.1

Projekt: „Karlovy Vary, ulice 5. května – rekonstrukce, I. etapa“

Adresa objednatele:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

20.08.2025

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary, ulice 5. května – rekonstrukce, I. etapa“

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- č.p.19 a 20 Nebylo součástí tendrové dokumentace.
- č.p.18 a 17 V tendrové dokumentaci počítáno s odkopávkami a prokopávkami.
- č.p.32 a34 - V tendrové dokumentaci počítáno s hloubením rýh do 2000 mm strojně.
- č.p.33 a 31 V tendrové dokumentaci počítáno s hloubením rýh do 2000 mm strojně.
- č.p.1 V tendrové dokumentaci počítáno s provedením chráničky dělené 100mm.
- č.p.2 V tendrové dokumentaci chybí úprava stávajících kamenných obrub.
- č.p.3 - 9 V tendrové dokumentaci se počítalo s větším množstvím obrub, než bylo ve skutečnosti použito.
- č.p.30 V tendrové dokumentaci chybí manipulace a doprava se stávajícími kamennými obruby.
- č.p.10-15 Přesun hmot položek změnového listu.
- č.p.26 V tendrové dokumentaci počítáno s klasickou uliční vpustí (5ks).
- č.p.27 V tendrové dokumentaci nepočítáno s napojením (4ks) šachet.
- č.p.28 V tendrové dokumentaci nepočítáno s úpravou 3ks stávajících šachet.
- č.p.29 V tendrové dokumentaci nepočítáno s úpravou nivelety odvědušňovačů GASNET.
- č.p.21-25 V tendrové dokumentaci počítáno s provedením sanace zemní pláně.

Nové řešení:

- č.p.19 a 20 Doplněno odstranění podkladů z betonu do 300 mm a kameniva do 200 mm ručně.
- č.p.18 a 17 Odkopávky prokopávky nahrazeny hloubením rýh do 2000 mm ručně.
- č.p.32 a34 - Úprava hloubení rýh do 2000 mm na 800 mm a místo strojního ruční hloubení.
- č.p.33 a 31 Úprava hloubení rýh do 2000 mm na 800 mm a místo strojního ruční hloubení.
- č.p.1 Neprovádělo se.
- č.p.2 Přidán příplatek za opracování, délkovou úpravu a sanaci stávajících kamenných obrub.
- č.p.3 - 9 Odečteny nepoužité kamenné obruby.
- č.p.30 Doplnění manipulace (doprava, nakládka, ruční výběr) kamenných obrub.
- č.p.10-15 Doplněn přesun hmot položek změnového listu.
- č.p.26 Příplatek za likvidaci betonových šachet místo UV (5ks).
- č.p.27 Doplněno propojení stávajících šachet (4ks).
- č.p.28 Doplněna úprava stávajících betonových šachet (3ks).
- č.p.29 Doplněna úprava nivelety odvědušňovačů GASNET.
- č.p.21-25 Neprovádělo se.

Zdůvodnění změny:

- č.p.19 a 20 Potřeba odstranění podkladů z betonu do 300 mm a kameniva do 200 mm ručně. Podklady byly odhaleny až po sejmutí krytu komunikací.
- č.p.18 a 17 Místo odkopávek strojně bylo nutno hloubit rýhy ručně, z důvodu hloubení v blízkosti inženýrských sítí.
- č.p.32 a34 - Potřeba hloubení užších rýh pouze do 800 mm a ručně, z důvodu hloubení v blízkosti inženýrských sítí.
- č.p.33 a 31 Potřeba hloubení užších rýh pouze do 800 mm a ručně, z důvodu hloubení v blízkosti inženýrských sítí.
- č.p.1 Přeložka se realizovala pouze na části chodníku, z důvodu nepřekládání kabelového vedení NN a množství stávajících sítí (VN, Cetin, Gasnet).
- č.p.2 Potřeba úpravy stávajících kamenných obrub a jejich opětovné použití dle žádosti NPÚ.
- č.p.3 - 9 Odečteny nepoužité kamenné obruby.
- č.p.30 Potřeba manipulace (doprava, nakládka, ruční výběr) s kamennými obrubami.
- č.p.10-15 Přesunu hmot položek změnového listu.
- č.p.26 V tendrové dokumentaci bylo počítáno s UV, ale ve skutečnosti se jednalo o velké betonové šachty. (5ks)


- č.p.27 Potřeba propojení stávajících šachet (4ks).
č.p.28 Potřeba úpravy stávajících betonových šachet (3ks).
č.p.29 Potřebná úprava nivelety odvědušňovačů GASNET.
č.p.21-25 Z důvodu vyhovujících zkoušek na pláni nebylo nutné provádět sanaci zemní plně.

Jedná se o změny na základě skutečnosti zjištěných při realizaci stavby.

Změny jsou evidovány dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna směrového uspořádání kamenné obruby ve staničení 0,06818 - 0,09736, Bod A,B,C

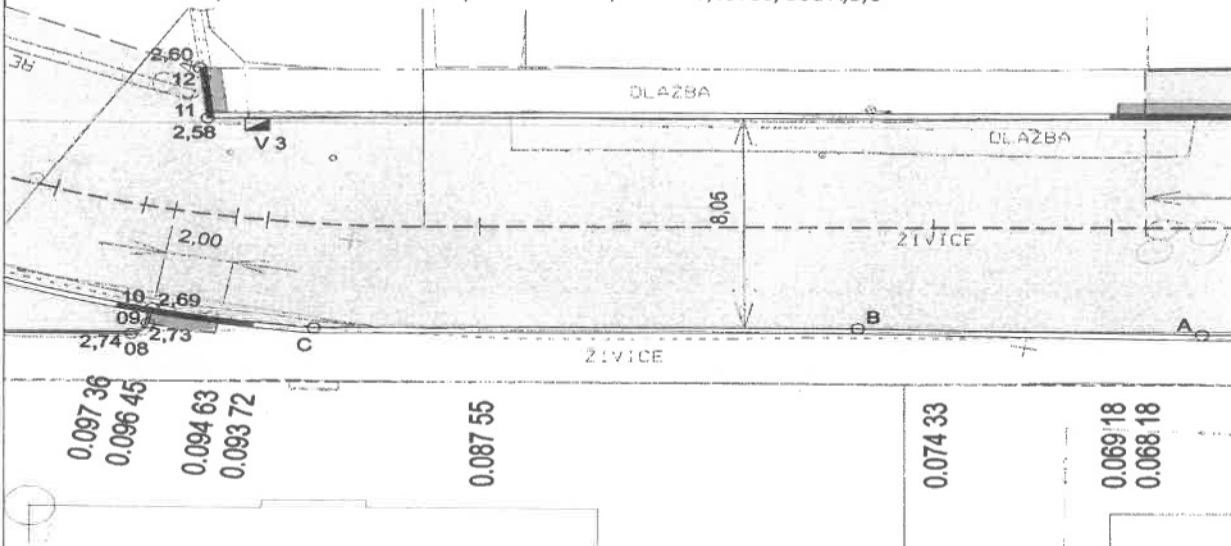

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změny mají vliv na termín provádění díla a dokončení díla, dle SOD a to zkrácení termínu dokončení o 1,5 měsíce.

Změna bude mít vliv na cenu díla. Změnou dojde ke snížení ceny díla o 4710,- bez DPH

Hodnota víceprací je 1145297,00 Kč bez DPH

Hodnota méněprací je 1150007,00 Kč bez DPH


Změnový list nebude mít vliv na kvalitu díla

Přílohy: Ocenění ke změně č. 1: - ZL1 vícepráce
- ZL2 méněpráce

Objednatel
Podpis :



Zhotovitel: 20.8.2025
Podpis:



Generální projektant
Podpis:



Technický dozor investora
Podpis:



Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „Karlovy Vary, ulice 5. května – rekonstrukce, I. etapa“

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

21.8. 2025

20.8. 2025

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

22.8. 2025

Podpis:

25.8. 2025

Ocenění ke změně č.1 - ZL-1 (vícepráce)

Projekt: „Karlov Vary, ulice 5. května – rekonstrukce, I. etapa“

Číslo projektu:

ocenění ke změně č.1 ze dne:

20.08.2025

Název části stavby (stavební objekt)

„Karlov Vary, ulice 5. května – rekonstrukce, I. etapa“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 20.8.2025

se odsouhlasuje změna: ZL1 (vícepráce)

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV			1 145 297,35
D 1 Zemní práce			1 145 297,35
19	K 113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překopech ručně	m2 100,300
		* rýha pro obruby vozovka, částečně obetonované nž sítě 24	24,300
		* betony ve vozovce, obetonovaný přechod přes silnici u restaurace vedení VN a NN, betony nad rovní nově nivolety vozovky 24	24,000
		* stávající uV, beton kolem vpustí a potrubí 13,3	13,300
		* bourání betonu kolem vedení gas-net 8,6	8,600
		* bourání betonu kolem vedení Cetin - vše nad novou nivoletou stavby 14,1	14,100
		* bourání betonu lokálně beton v odkopávkách na novou nivoletu 16,3	16,300
		Součet	100,300
20	K 113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2 400,000
		* plochy chodníku, kvůli výškovému uspořádání inž. sítí VN, NN, Cetin, vše odkopáno ručně 375+25	400,000
		* položka pro odkop původní vrstvy chodníku chybí ve VV	
		Součet	400,000
17	K 132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3 101,250
		* výkop pro obruby, ručně, kvůli těsnosti sítí podél stávajících obrub 405*0,5*0,5	101,250
		Součet	101,250
34	K 132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3 40,000
31	K 132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3 40,000
	D 91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	
2	K 9162412R1	Příplatek za úpravu stávajících vybouraných kamenných obrubníků určených k opětovnému použití (opracování, délková úprava, sanace...) na deponii přemístění na deponii a zpět, skutečnost použito 100%	m 145,000
		* je započteno v položce 997221571(9) + 997221612	
30	M 583803R1	Použitý kamenný obrubník 200x300 a 200x 200, doprava, ruční výběr a nakládka/vykládka	m 29,000
	D 997	Přesun sutě	
10	K 997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t 11,200
		odvoz vybourané kamenné dlažby, která nebude použita zpět, použito zpět 100% na skládku dle určení investora	
		(95-55)*0,28	11,200
11	K 997221569	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t 100,800
		odvoz vybourané kamenné dlažby, která nebude použita zpět na skládku dle určení investora	
		předpoklad 10km	
		(95-55)*0,28*9	100,800
12	K 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t 66,030
		přemístění vybouraných žulových obrubníků, skutečnost použito 100% zpět určených pro zpětné použití - cca 50% délky	
		na deponii, kde se upraví a odvezou zpět	
		145*0,15*2	43,500
		přemístění zbylých vybouraných žulových obrubníků na skládku dle určení investora	
		(295 145)*0,15	22,500
		přemístění vybouraných značek dle určení investora	
		0,03	0,030
		Součet	66,030
13	K 997221579	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t 376,770

		přemístění vybouraných žulových obrubníků		
		určených pro zpětné použití - cca 50% délky		
		na deponii, kde se upraví a odvezou zpět		
		předpoklad 5km		
		145*0,15*2*4		174,000
		přemístění vybouraných žulových obrubníků		
		které se nepoužijí zpět		
		na skládku dle určení investora		
		předpoklad 10km		
		(295-145)*0,15*9		202 500
		přemístění vybouraných značek dle určení investora		
		předpoklad 10km		
		0,03*9		0,270
		Součet:		376,770
14	K	997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,200
		nakládání vybourané kamenné dlažby, skutečnost použito zpět 100%		
		která nebude použita zpět pro odvoz		
		na skládku dle určení investora		
		(95-55)*0,28		11,200
15	K	997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	66,000
		přemístění všech vybouraných obrubníků, použito zpět 100%		
		část na deponii a zpět pro jejich úpravu		
		nepoužitě na skládku dle určení investora		
		295*0,15+145*0,15		66,000
	D	ODV Odvodnění povrchu komunikace		
26	K	8950000R5-1 příplatek k demontáži stávající uliční vpusti vč. likvidace, nejedná se o UV, ale o masivní šachty z betonu o hmotnosti 3t, do které byly vpusti přizpůsobeny	kpl	5,000
27	K	8950000R5-2 Napojení UV ze stávajících vpustí	ks	4,000
28	K	8950000R5-3 Úprava stávajících betonových šachet	ks	3,000
29	K	8950000R5-4 Výšková úprava uzávěrů a ovzdušňovačů Gasnet, ruční odkop, výměna zařízení kvůli vysoké výškové nivoletě	soub	1,000

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

20.8.2023

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Ocenění ke změně č.1 - ZL-2 (méněpráce)

Projekt: „Karlovy Vary, ulice 5. května – rekonstrukce, I. etapa“

číslo projektu:

ocenění ke změně č.1 ze dne:

20.08.2025

Název části stavby (stavební objekt)

„Karlovy Vary, ulice 5. května – rekonstrukce, I. etapa“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 20.8.2025

Náklady soupisu celkem

se odsouhlasuje změna: ZL2 (méněpráce)

-1 150 007,35

-1 150 007,35

	D	HSV	Práce a dodávky HSV	
	D	1	Zemní práce	
18	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojné	m3
			pro novou konstrukci	
			výměra dle specifikace prací	
			405*0,5*0,5 pro nové obruby, změna ze strojního hloubení na ruční	
32	K	132354203	Hloubení zapažených ryh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3
33	K	132254203	Hloubení zapažených ryh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce	
1	K	3889900R1	Chranička kabelů plastová dělená DN 100 - montáž a dodávka vč.dopravy	m
			pro stávající kabely , nerealizováno	
			výměra dle specifikace prací	
			-500	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	
3	M	58380006	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm	m
4	M	58380003R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x300mm	m
5	M	583800R1	Příplatek za přechodový kamenný obrubník 200x300-200-230mm	m
6	M	58380432R	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x300mm	m
7	M	58380442R	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x300mm	m
8	M	58380452R	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 200x300mm	m
9	M	583803R1	obrubník kamenný žulový přímý 60x250mm	m
	D	SAN	Sanace pláně	
21	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojné	m3
22	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3
24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t
23	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3
25	K	564871116	Podklad ze štěrkodřevě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

20.8.2025

Projektant:

Objednatel:

TDI:

100-100-100

