





Oceloplechová rozvodnice  
pod omítku, Iy AB8, typ U72, s plnými dvířky  
2x7 řad, 168 modulů  
Rozměry: š/v/hl 560/1134/120  
Krytí: IP31/20, IK08  
Instalovaný příkon: Pi = 92,0 kW  
Soudobý příkon: Ps = 55,2 kW



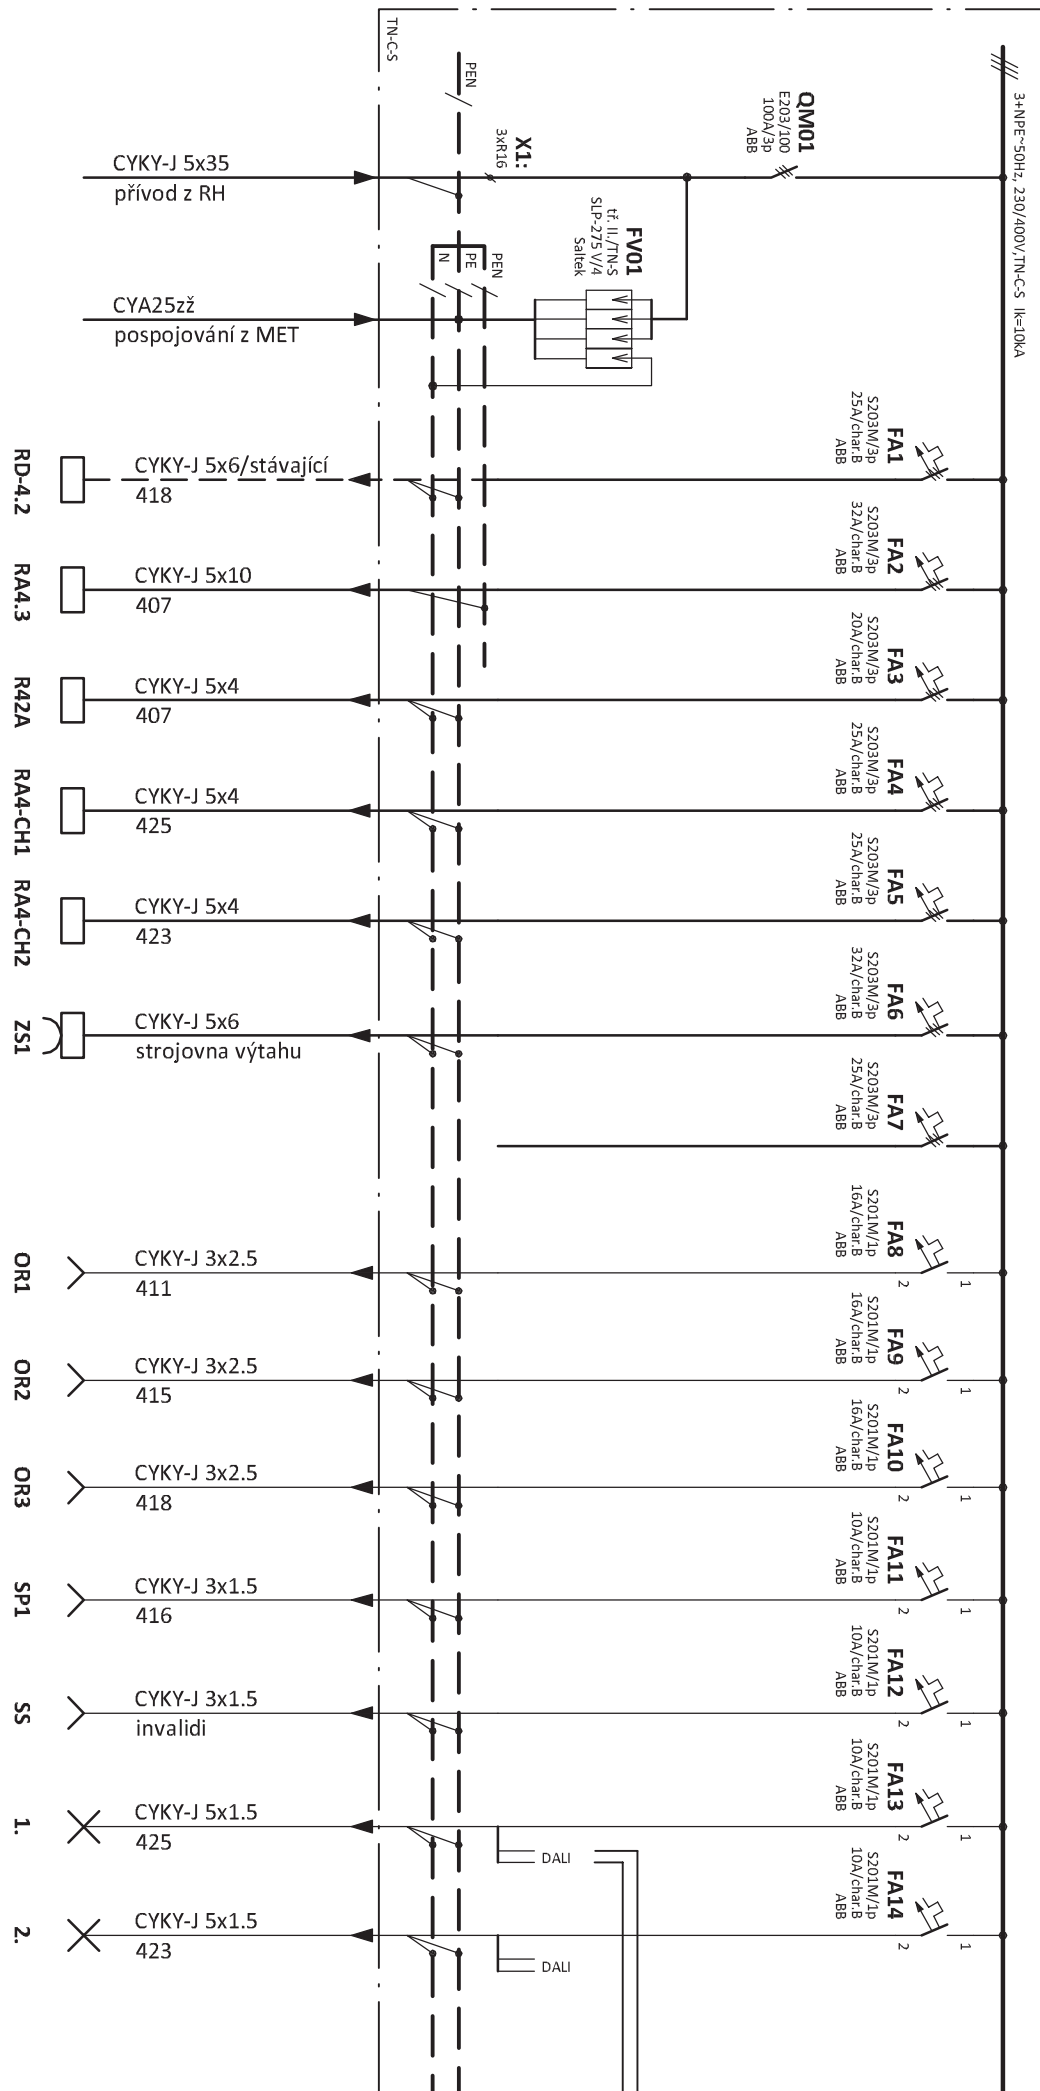


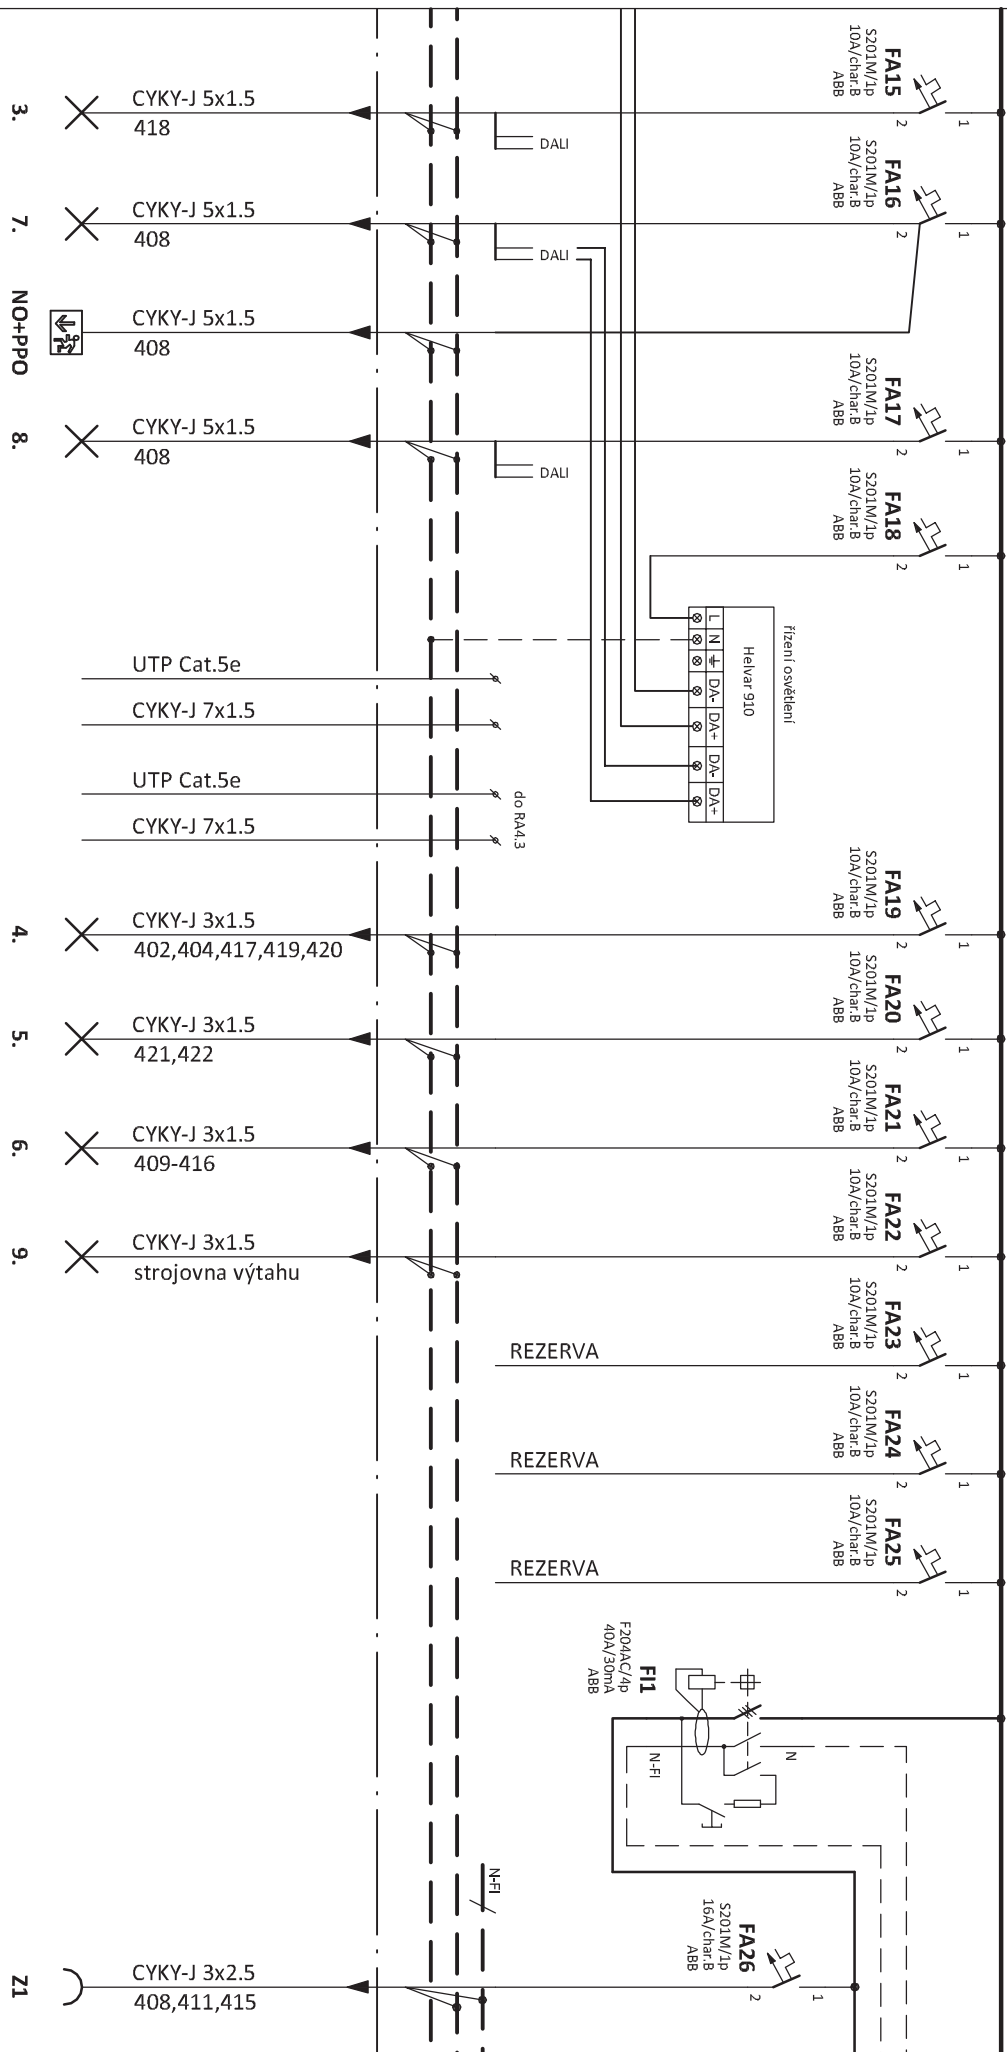


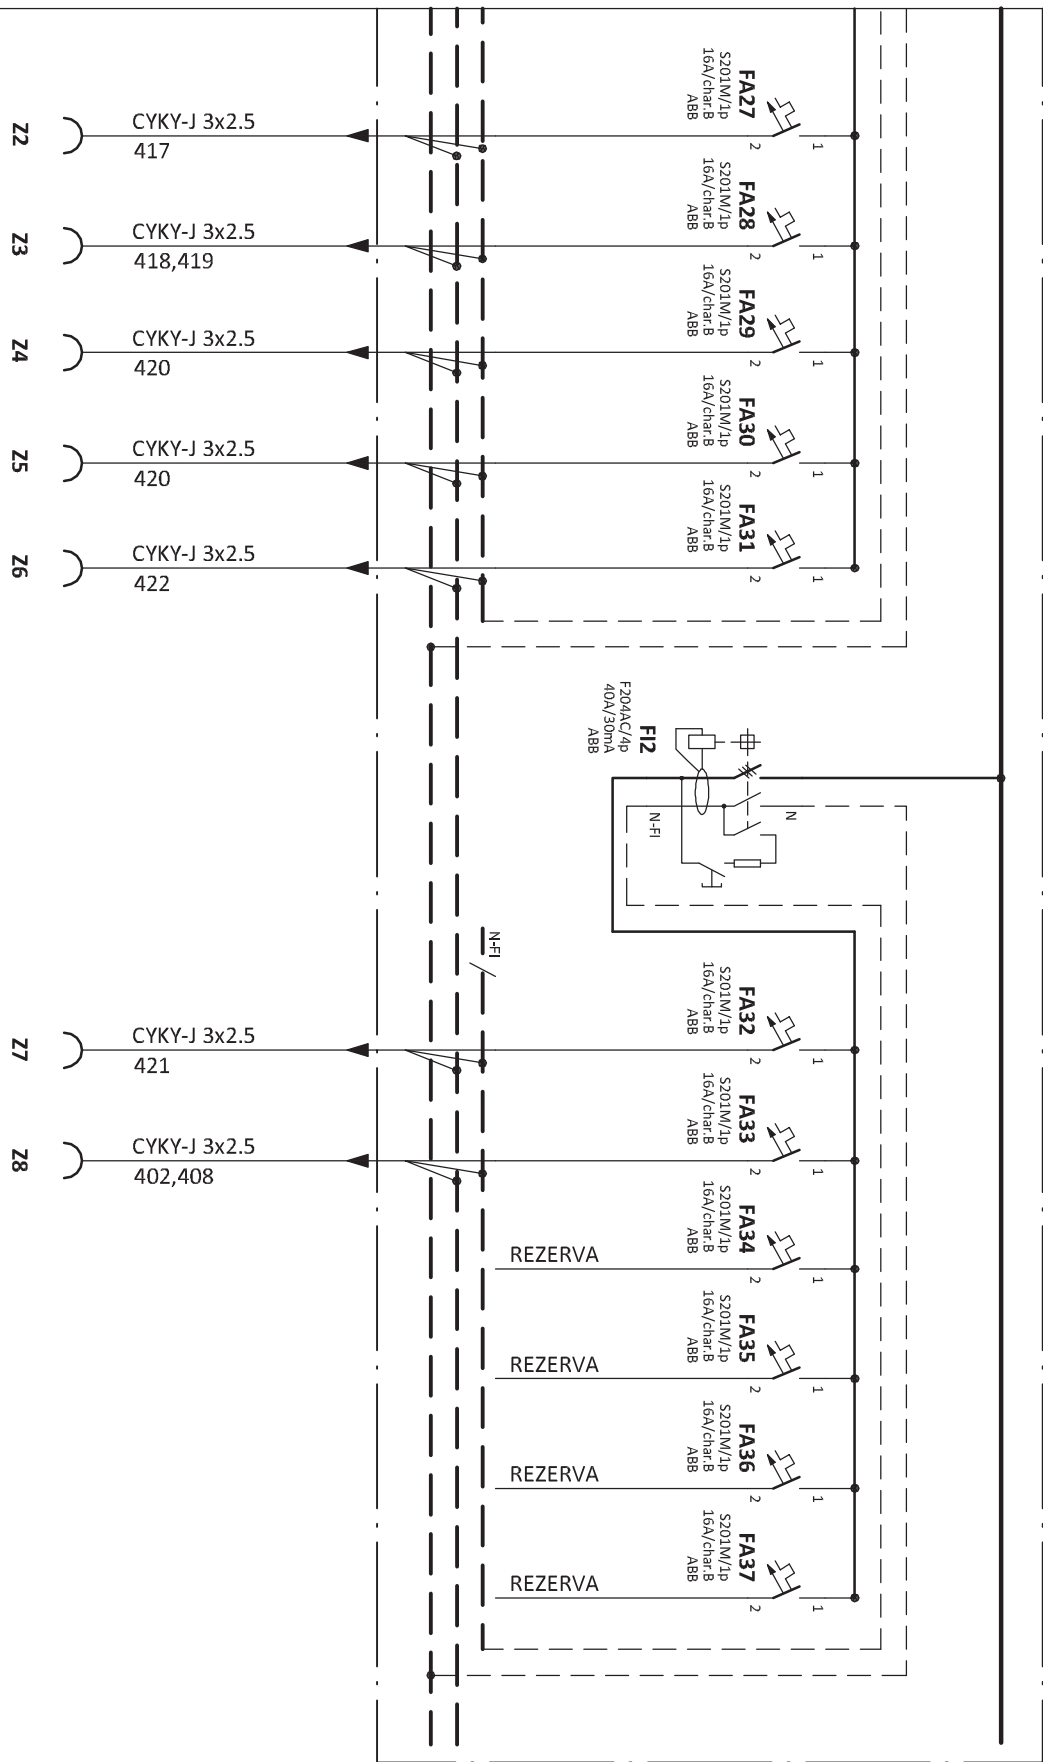


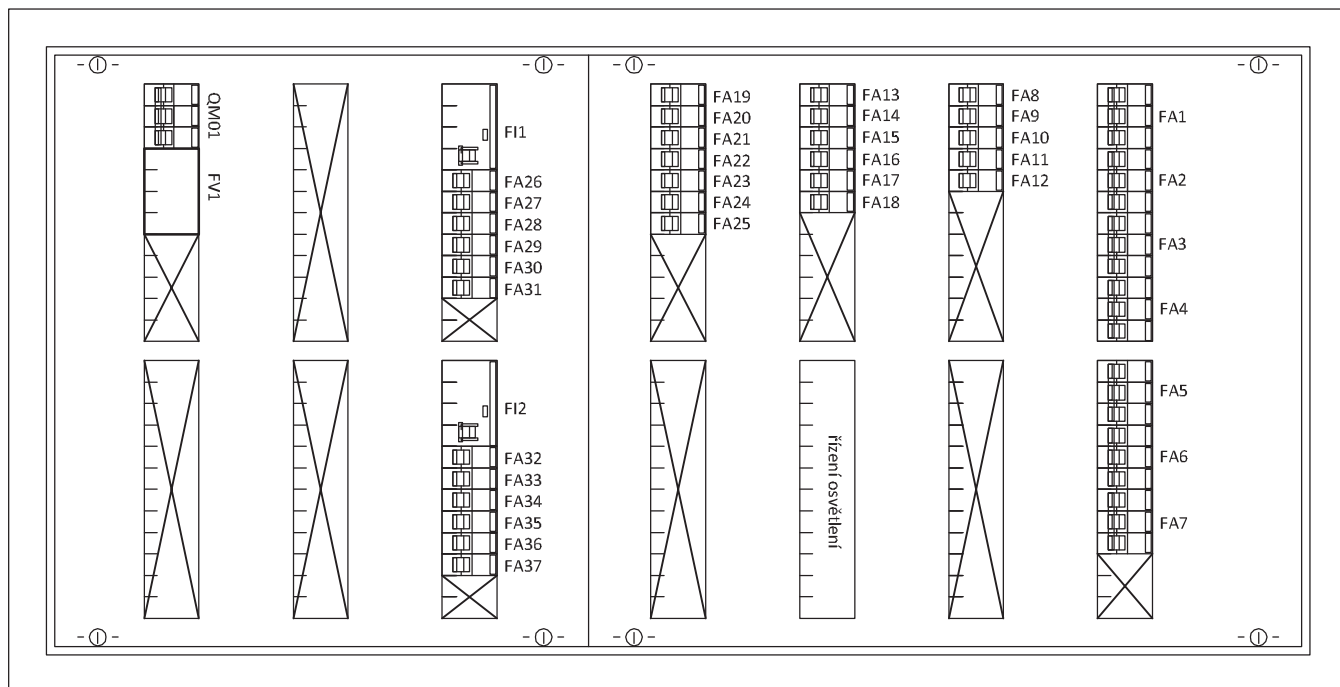


Oceloplechová rozvodnice  
pod omítku, ty ABB, typ U72, s plnými dvířky  
2x7 řad, 168 modulů  
Rozměry: š/v/hl 560/1134/120  
Krytí: IP31/20, IK08  
Instalovaný příkon:  $P_i = 86,0 \text{ kW}$   
Soudobý příkon:  $P_s = 36,6 \text{ kW}$

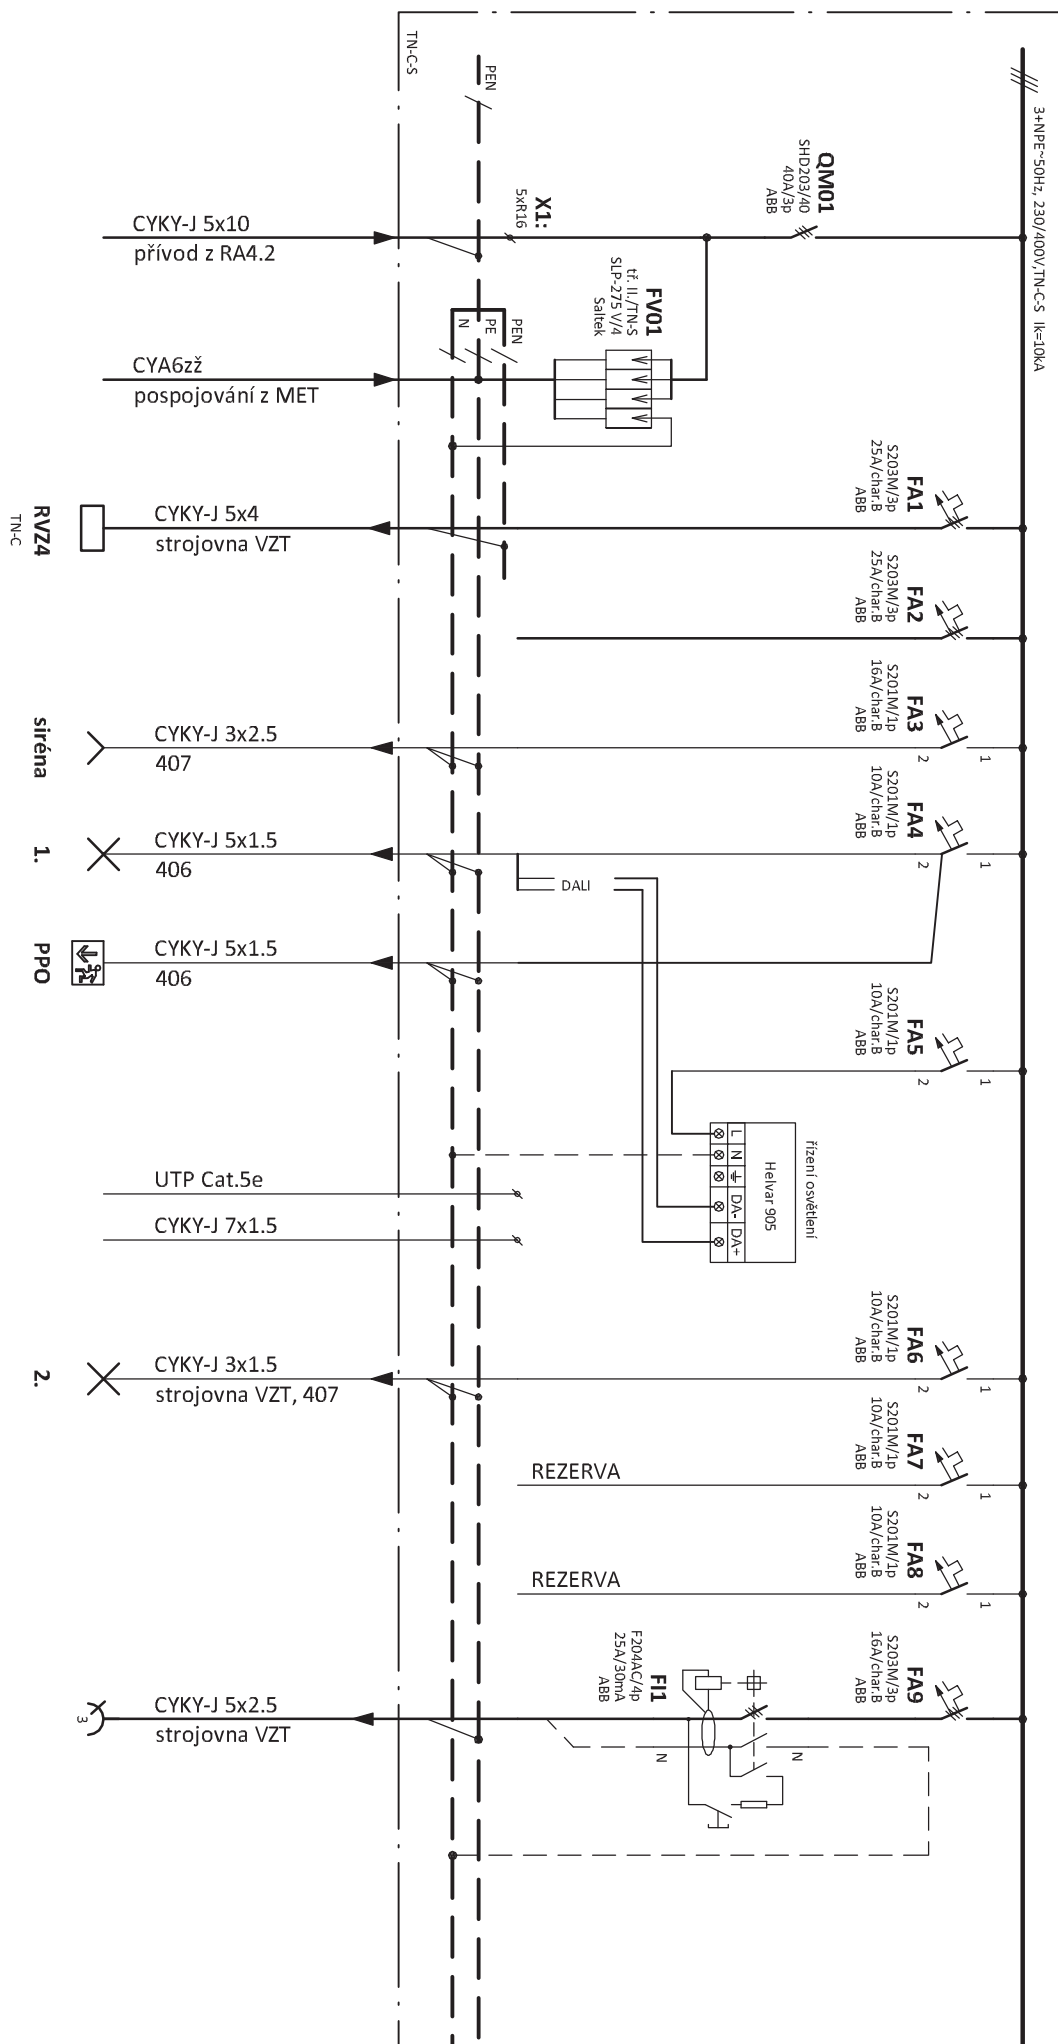

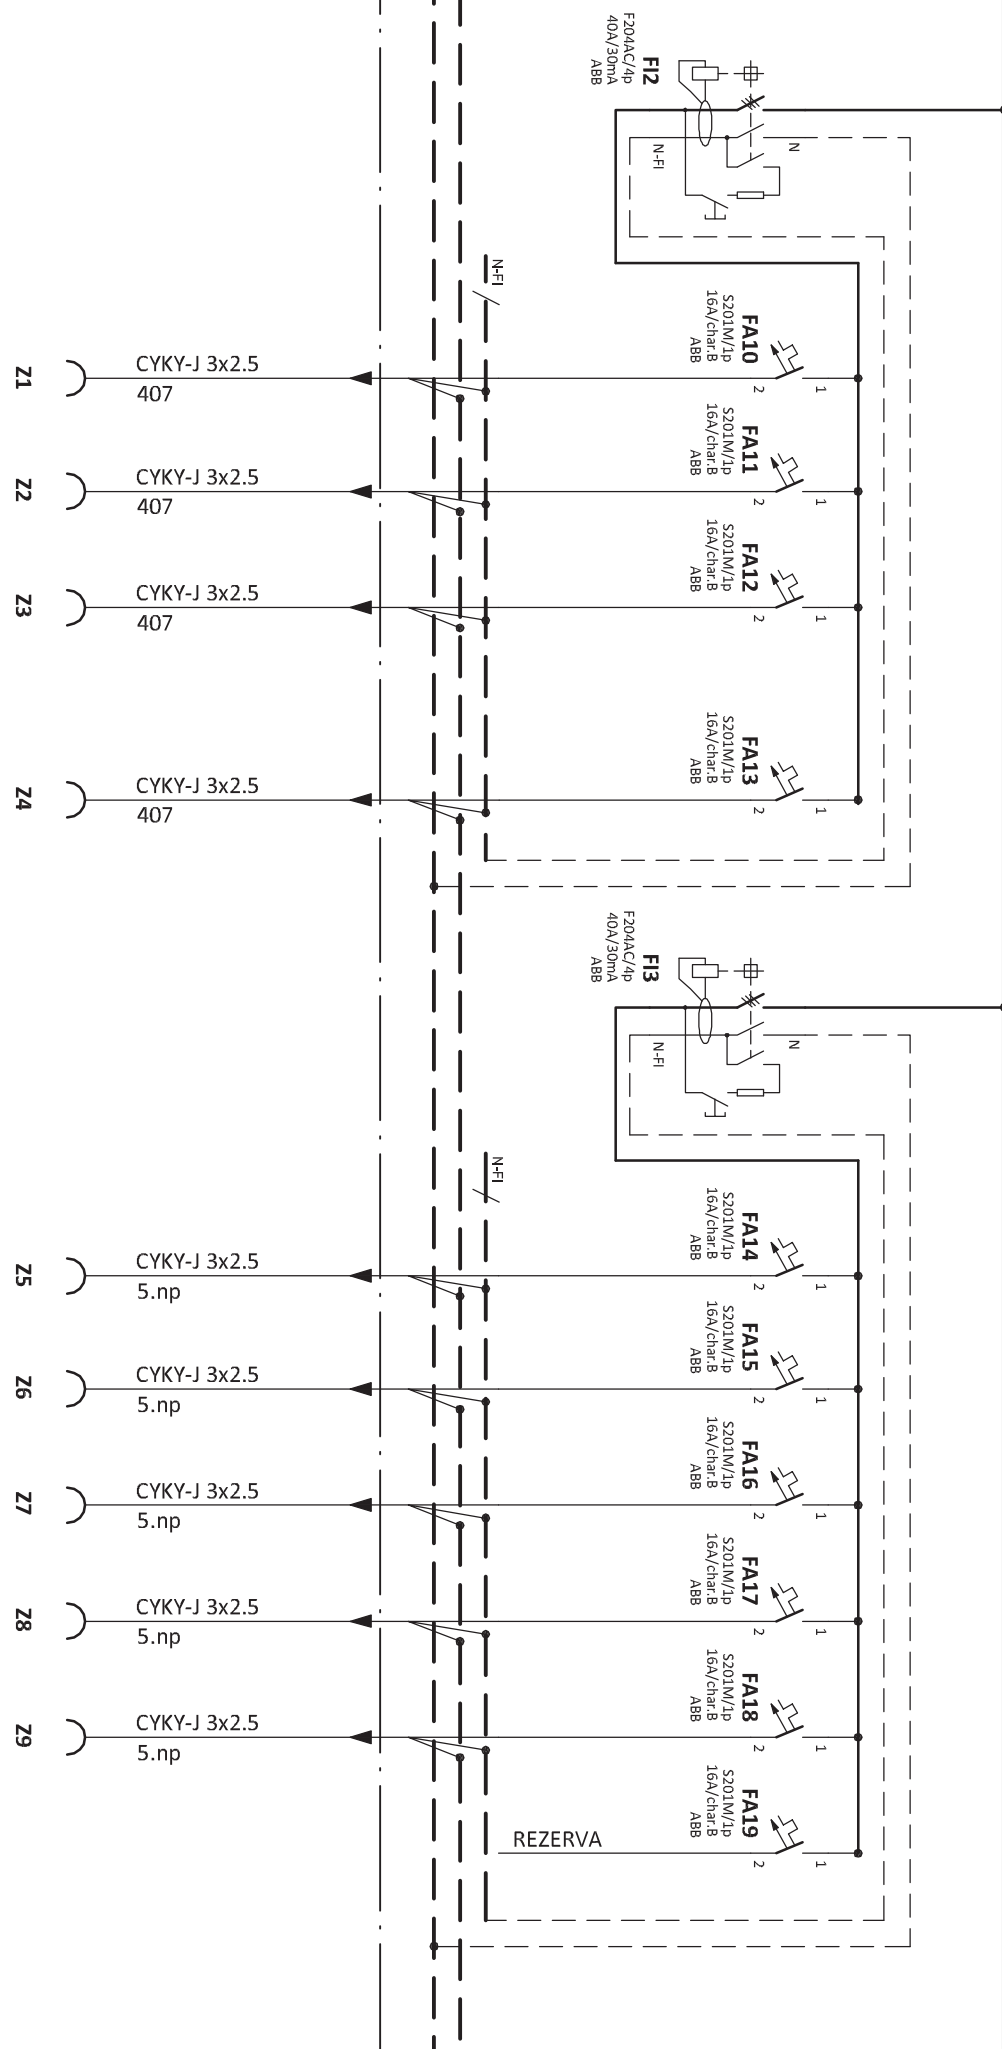

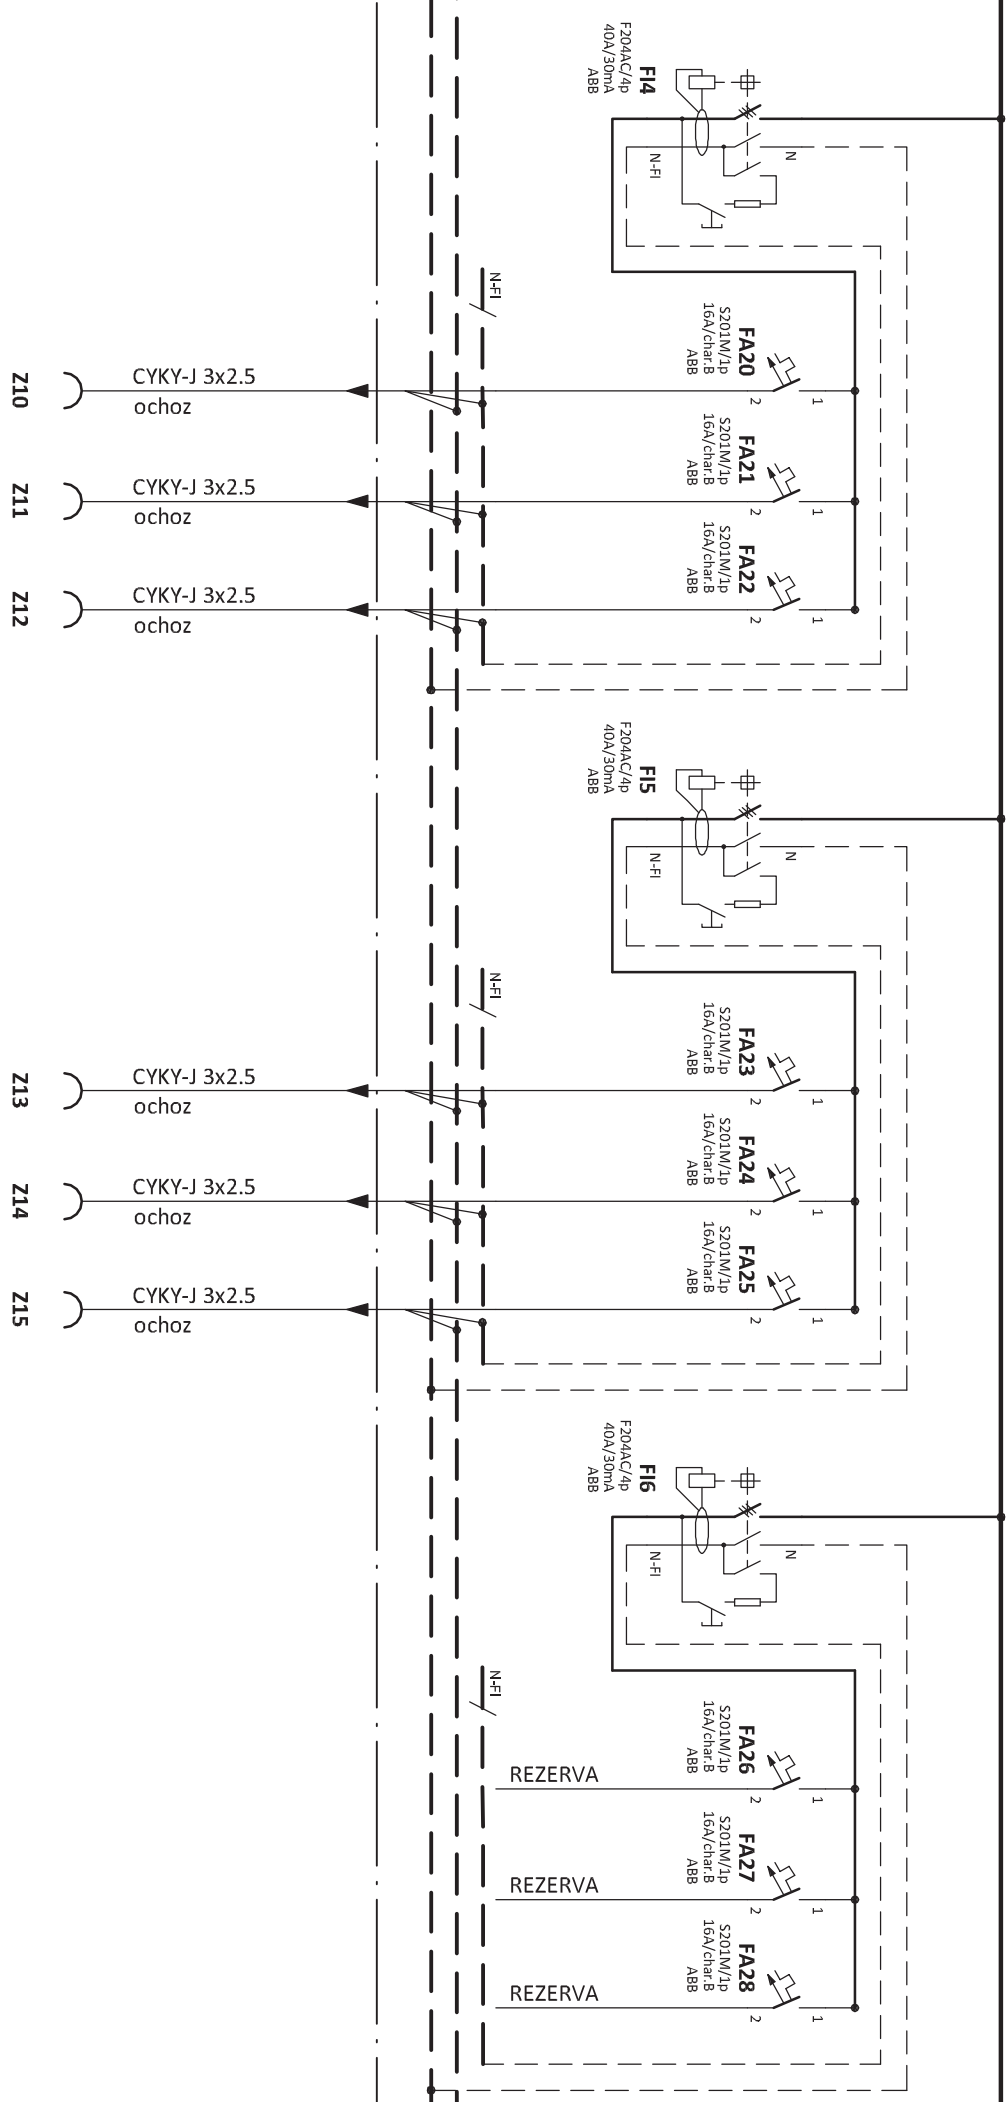

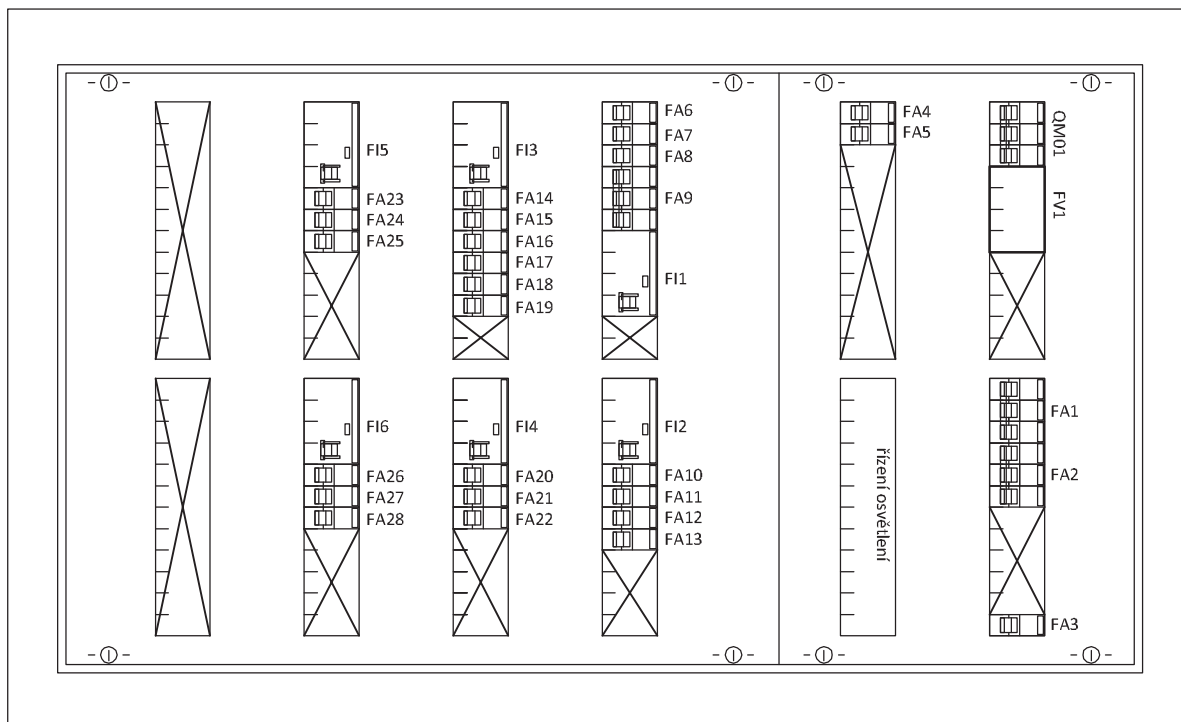

Oceloplechová rozvodnice  
pod omítku, fy ABB, typ U62, s plnými dvířky  
2x6 řad, 144 modulů  
Rozměry: š/v/hl 560/984/120  
Krytí: IP31/20, IK08  
Instalovaný příkon:  $P_i = 36,0 \text{ kW}$   
Soudobý příkon:  $P_s = 14,4 \text{ kW}$