



1.ETAPA  
BOURACÍ PRÁCE A SANACE NAD UZAVŘENOU POLOVINOU PRŮTAHU

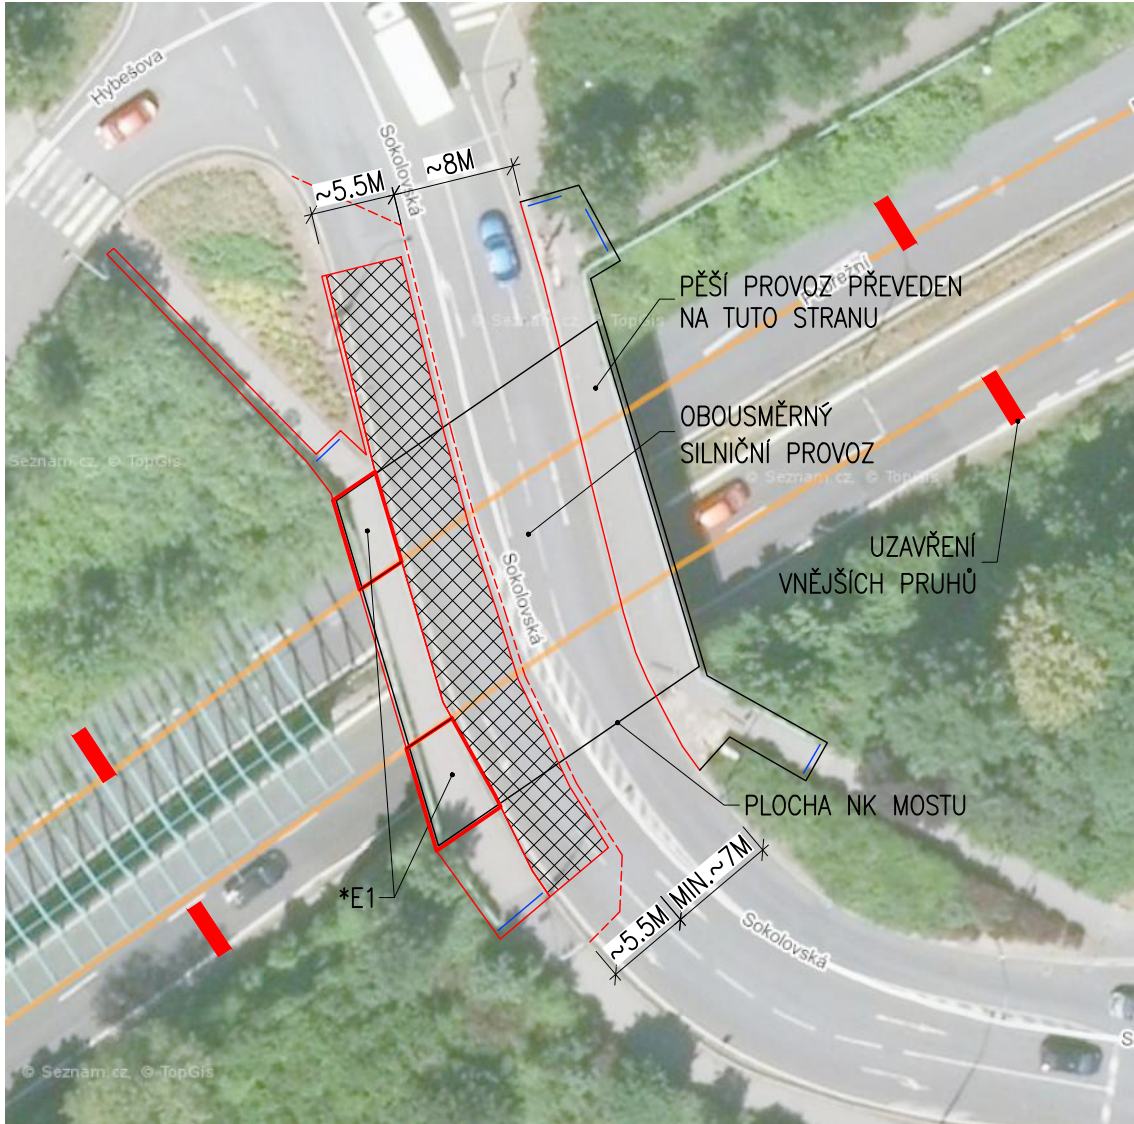

- E1:
- DIO NAHOŘE-ZAVŘENÍ CHODNIKU STRANA "CHEB", ZAVŘENÍ ČÁSTI VOZOVKY
  - NA ZAVŘENÉ VOZOVCE VYFŘEZOVÁNÍ OBRUSNÉ A ČÁSTEČNĚ LOŽNÉ VRSTVY
  - DIO DOLE-ZAVŘENÍ VNĚJŠÍCH (PRÁVÝCH) PRUHŮ OBOU SMĚRŮ

- NA VYZNAČENÝCH ČÁSTECH CHODNIKU
- DEMONTÁŽ A ODVOZ ZÁBRADLÍ
  - VYBOURÁNÍ LICNÍCH PREFA A CHODNIK.ŘÍMSY VČETNĚ OBRUBNÍKŮ AŽ NA IZOLACI (PŘÍPADNĚ AŽ NA NOSNÍKY 1-73)
  - SANACE HORNÍHO BOČNÍHO OKRAJE NOSNÍKŮ 1-73
  - POLOŽENÍ NOVE VYROVNÁVACÍ VRSTVY NA NOSNÍKÁCH+IZOLACE POD ŘÍMSAMI+ODVODŇOVACÍ PLECH+OCHRANA IZOLACE POD ŘÍMSOU
  - MONTÁŽ VAHADEL A LICNÍCH PREFABRIKÁTŮ


2.ETAPA  
BOURACÍ PRÁCE A SANACE NAD UZAVŘENOU POLOVINOU PRŮTAHU

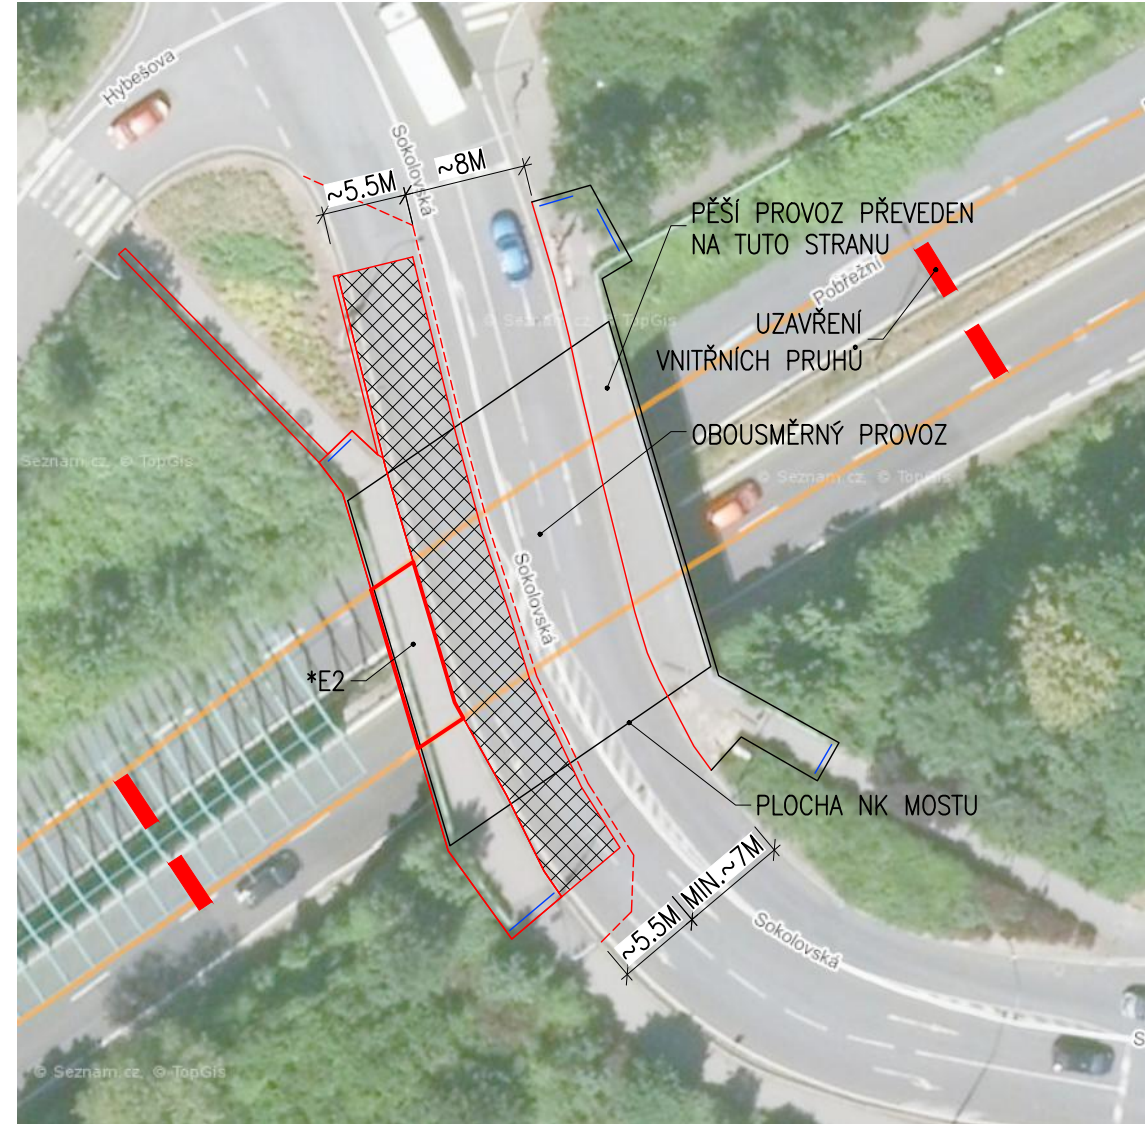

- E2:
- DIO NAHOŘE-TRÁVA Z E1
  - DIO DOLE-OČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH (PRÁVÝCH) PRUHŮ OBOU SMĚRŮ, ZAVŘENÍ VNITŘNÍCH (LEVÝCH) PRUHŮ OBOU SMĚRŮ

- NA VYZNAČENÝCH ČÁSTECH CHODNIKU
- DEMONTÁŽ A ODVOZ ZÁBRADLÍ
  - VYBOURÁNÍ LICNÍCH PREFA A CHODNIK.ŘÍMSY VČETNĚ OBRUBNÍKŮ AŽ NA IZOLACI (PŘÍPADNĚ AŽ NA NOSNÍKY 1-73)
  - SANACE HORNÍHO BOČNÍHO OKRAJE NOSNÍKŮ 1-73 A
  - POLOŽENÍ NOVE VYROVNÁVACÍ VRSTVY NA NOSNÍKÁCH+IZOLACE POD ŘÍMSAMI+ODVODŇOVACÍ PLECH+OCHRANA IZOLACE POD ŘÍMSOU
  - MONTÁŽ VAHADEL A LICNÍCH PREFABRIKÁTŮ


3.ETAPA  
NOVÁ ŘÍMSA,CHODNÍK.MDZ NA STRANĚ "CHEB"

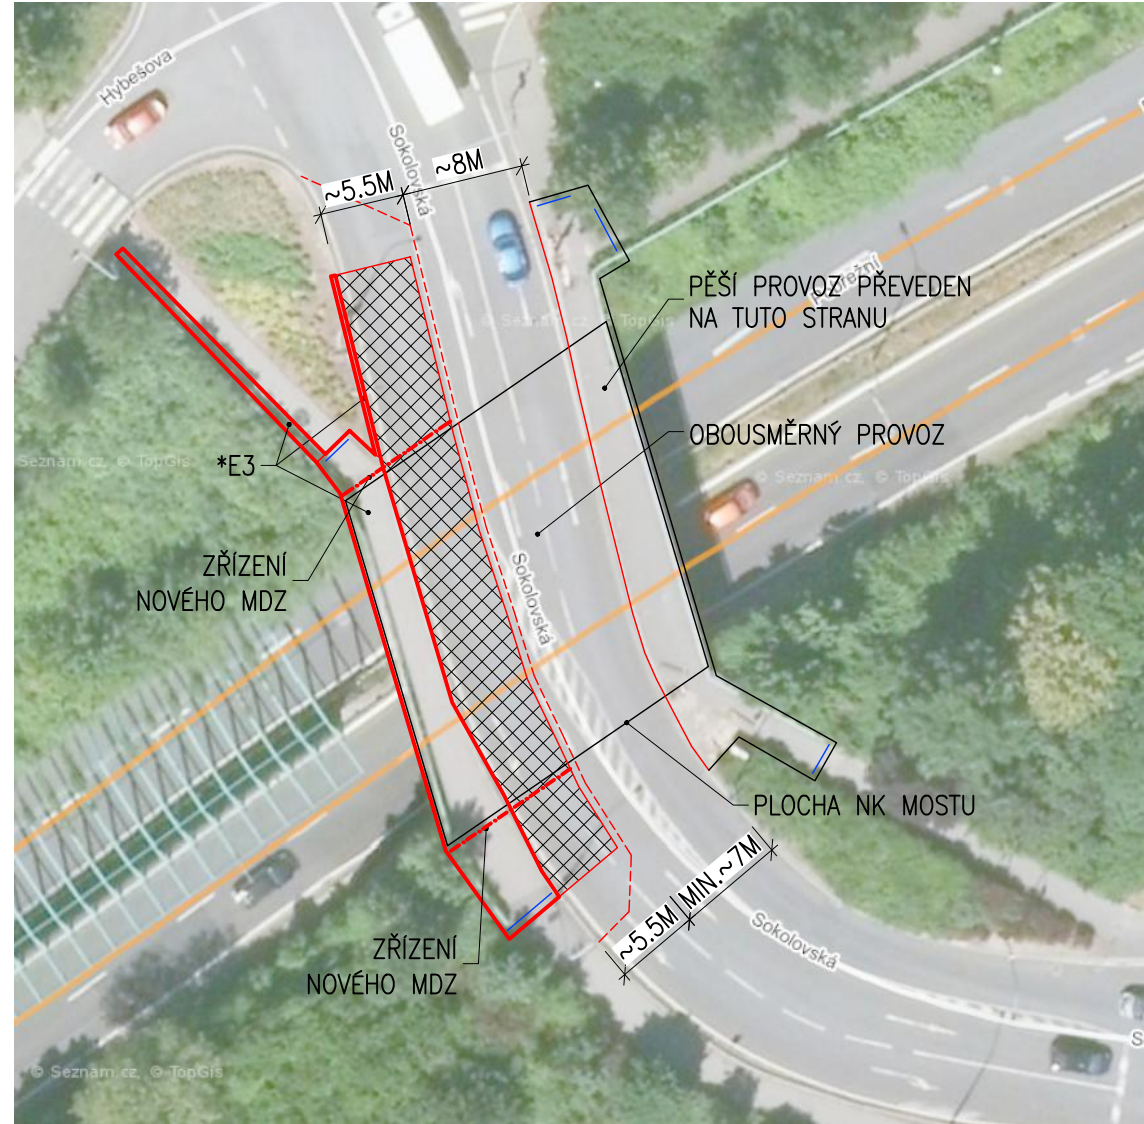

- E3:
- DIO NAHOŘE-TRÁVA Z E1
  - DIO DOLE-ZRUŠENO

- CELÝ CHODNÍK STRANA "CHEB"
- VYBOURÁNÍ OBRUBNÍKŮ A CHODNIKA NA PŘEDPOLÍCH
  - OSAZENÍ A UKOTVENÍ ČÁSTI MDZ
  - USAZENÍ NOVOHO ŽULOVÉHO OBRUBNÍKU NA MOSTĚ A NA PŘEDPOLÍCH
  - ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ ŘÍMSY
  - POLOŽENÍ OCHRANÝCH ČÁSTÍ LOŽNÉ VRSTVY
  - DOKONČENÍ CHODNIKA NA PŘEDPOLÍCH
  - MONTÁŽ ZÁBRADLÍ


4.ETAPA  
BOURACÍ PRÁCE A SANACE NAD UZAVŘENOU POLOVINOU PRŮTAHU

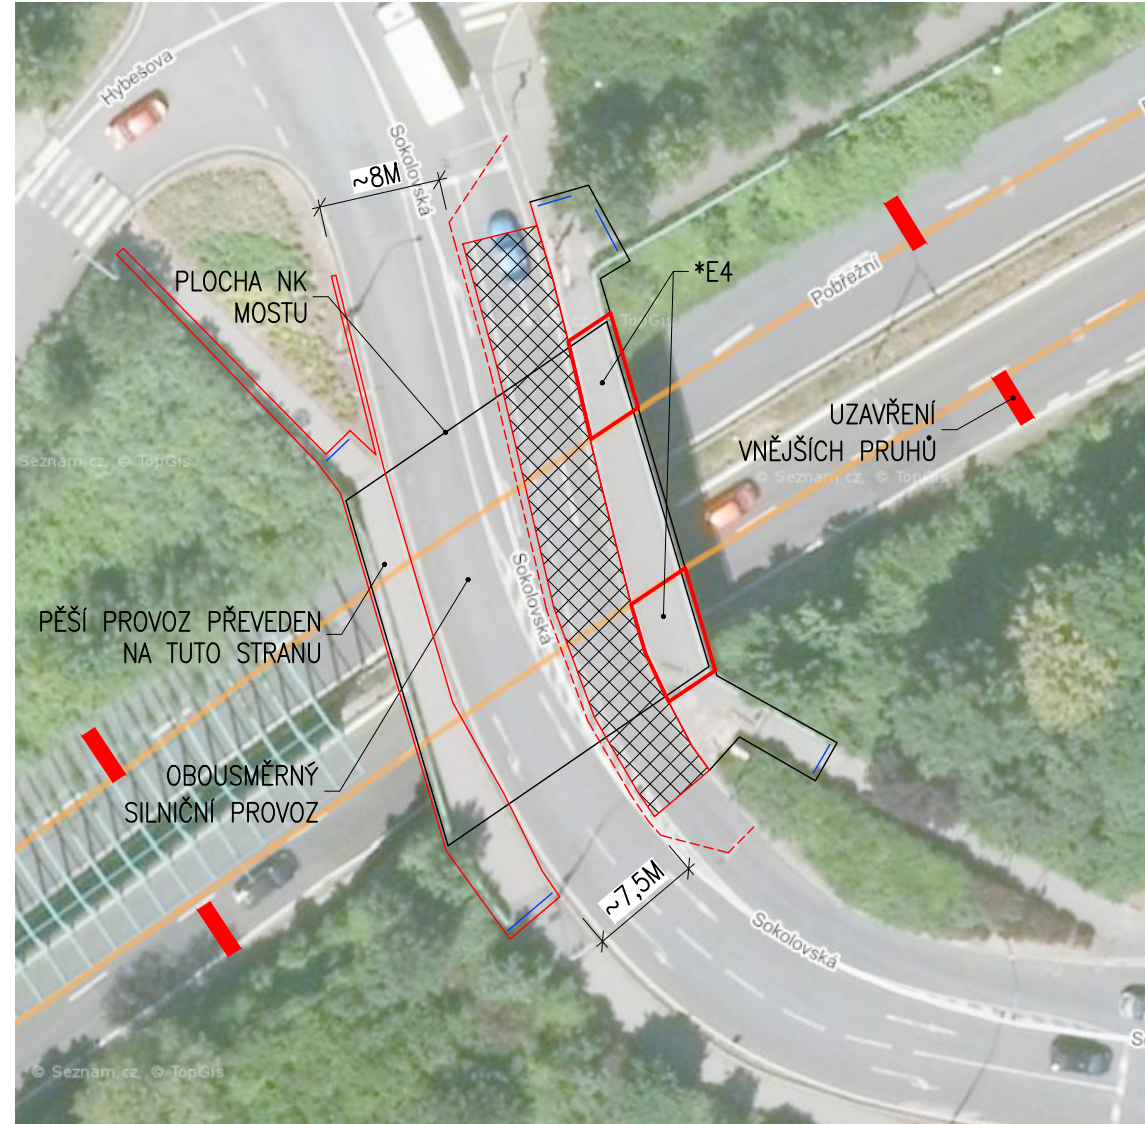

- E4:
- DIO NAHOŘE-ZAVŘENÍ CHODNIKU STRANA "PRAHA", ZAVŘENÍ ČÁSTI VOZOVKY
  - NA ZAVŘENÉ VOZOVCE VYFŘEZOVÁNÍ OBRUSNÉ A ČÁSTEČNĚ LOŽNÉ VRSTVY
  - DIO DOLE-ZAVŘENÍ VNĚJŠÍCH (PRÁVÝCH) PRUHŮ OBOU SMĚRŮ

- NA VYZNAČENÝCH ČÁSTECH CHODNIKU
- DEMONTÁŽ A ODVOZ ZÁBRADLÍ
  - VYBOURÁNÍ LICNÍCH PREFA A CHODNIK.ŘÍMSY VČETNĚ OBRUBNÍKŮ AŽ NA IZOLACI (PŘÍPADNĚ AŽ NA NOSNÍKY 1-73)
  - SANACE HORNÍHO BOČNÍHO OKRAJE NOSNÍKŮ 1-73
  - POLOŽENÍ NOVE VYROVNÁVACÍ VRSTVY NA NOSNÍKÁCH+IZOLACE POD ŘÍMSAMI+ODVODŇOVACÍ PLECH+OCHRANA IZOLACE POD ŘÍMSOU
  - MONTÁŽ VAHADEL A LICNÍCH PREFABRIKÁTŮ


5.ETAPA  
BOURACÍ PRÁCE A SANACE NAD UZAVŘENOU POLOVINOU PRŮTAHU

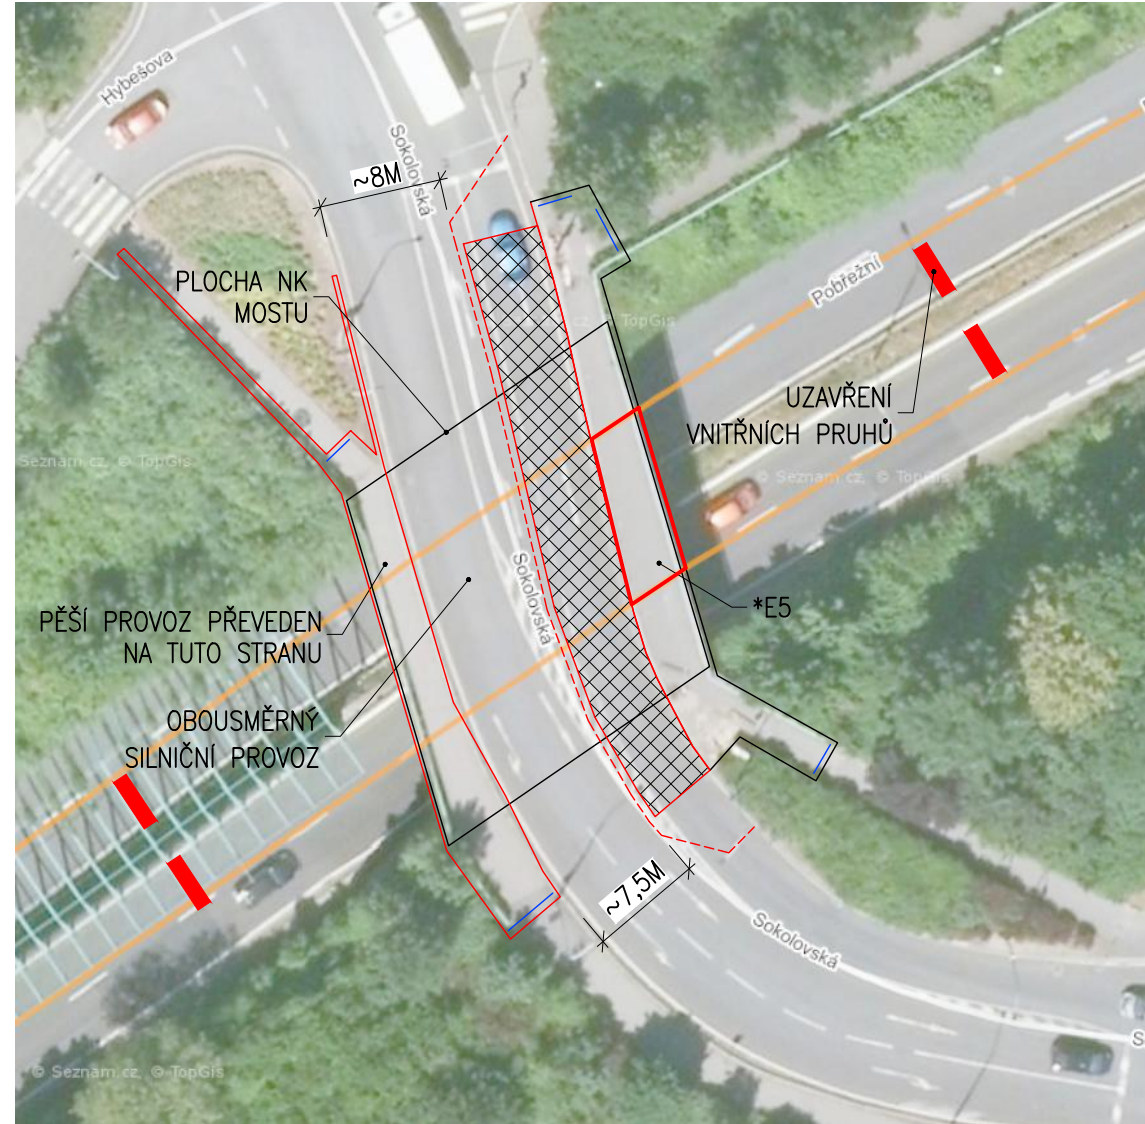

- E5:
- DIO NAHOŘE-TRÁVA Z E4
  - DIO DOLE-OČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH (PRÁVÝCH) PRUHŮ OBOU SMĚRŮ, ZAVŘENÍ VNITŘNÍCH (LEVÝCH) PRUHŮ OBOU SMĚRŮ

- NA VYZNAČENÝCH ČÁSTECH CHODNIKU
- DEMONTÁŽ A ODVOZ ZÁBRADLÍ
  - VYBOURÁNÍ OBRUBNÍKŮ A CHODNIKA NA PŘEDPOLÍCH
  - OSAZENÍ A UKOTVENÍ ČÁSTI MDZ
  - USAZENÍ NOVOHO ŽULOVÉHO OBRUBNÍKU NA MOSTĚ A NA PŘEDPOLÍCH
  - ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ ŘÍMSY
  - POLOŽENÍ OCHRANÝCH ČÁSTÍ LOŽNÉ VRSTVY
  - DOKONČENÍ CHODNIKA NA PŘEDPOLÍCH
  - MONTÁŽ ZÁBRADLÍ


6.ETAPA  
NOVÁ ŘÍMSA,CHODNÍK.MDZ NA STRANĚ "PRAHA"

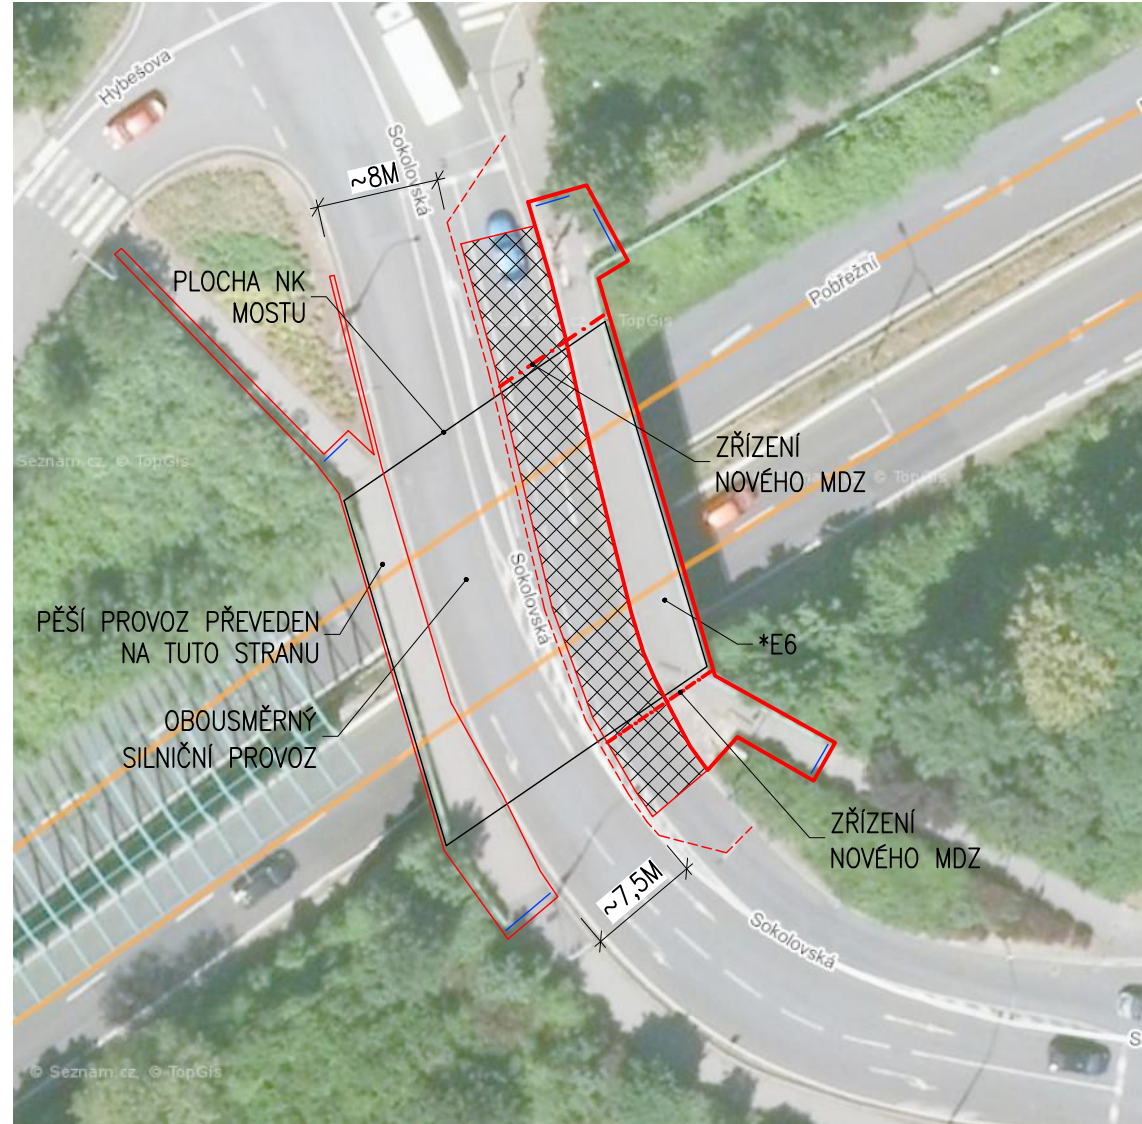

- E6:
- DIO NAHOŘE-TRÁVA Z E4
  - DIO DOLE-ZRUŠENO

- CELÝ CHODNÍK STRANA "PRAHA"
- VYBOURÁNÍ OBRUBNÍKŮ A CHODNIKA NA PŘEDPOLÍCH
  - OSAZENÍ A UKOTVENÍ ČÁSTI MDZ
  - USAZENÍ NOVOHO ŽULOVÉHO OBRUBNÍKU NA MOSTĚ A NA PŘEDPOLÍCH
  - ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ ŘÍMSY
  - POLOŽENÍ OCHRANÝCH ČÁSTÍ LOŽNÉ VRSTVY
  - DOKONČENÍ CHODNIKA NA PŘEDPOLÍCH
  - MONTÁŽ ZÁBRADLÍ

7.ETAPA  
PRÁCE NA STŘEDOVÉM JÍZDNÍM PRUHU

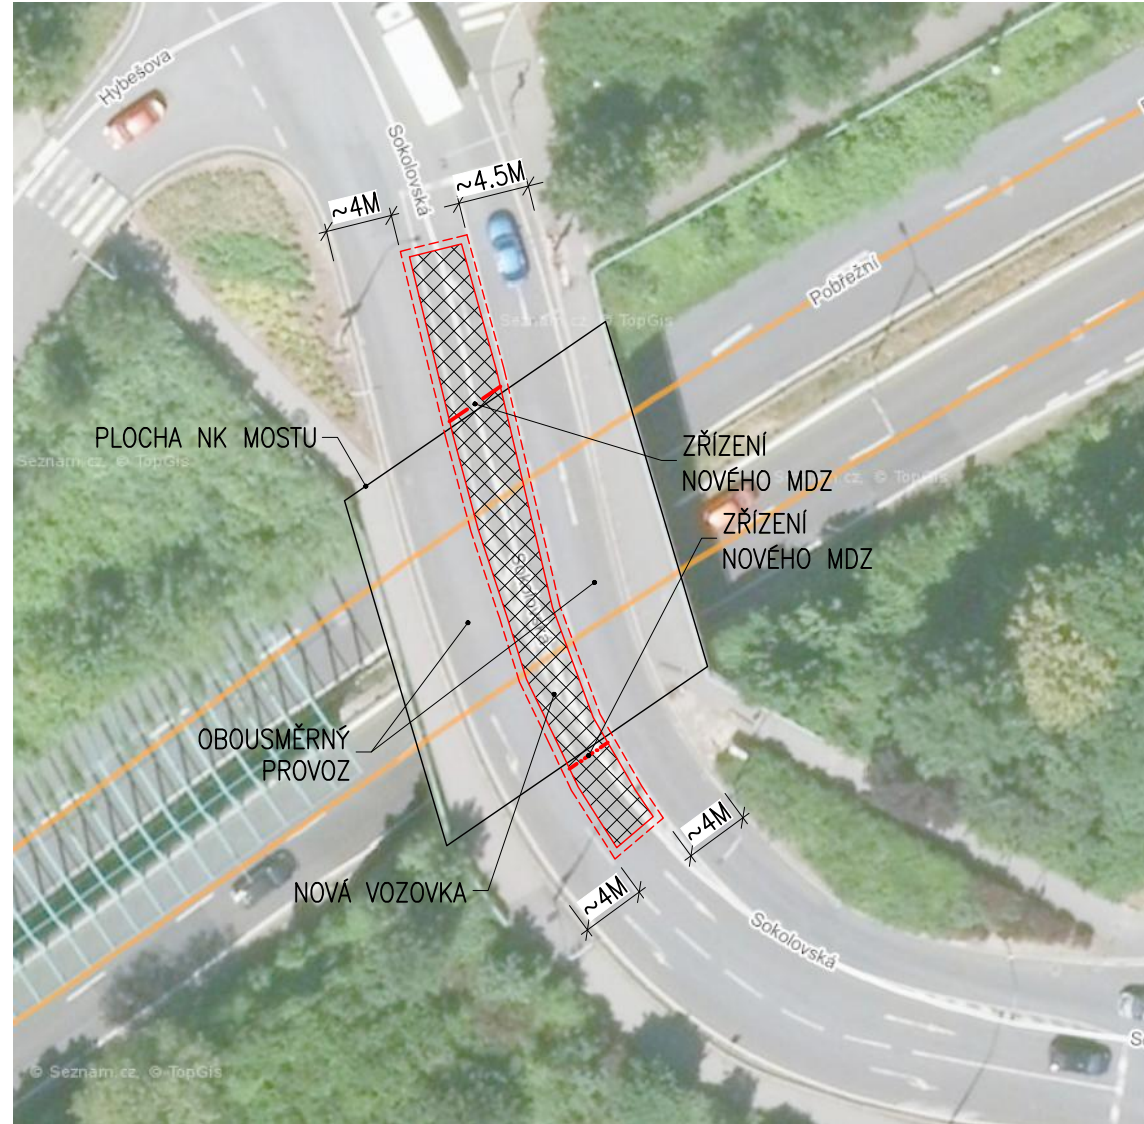

- E7:
- DIO NAHOŘE-UZAVŘENÍ STŘEDOVÉHO PRUHU
  - DIO DOLE-ZRUŠENO

- STŘEDOVÝ JÍZDNÍ PRUH
- VYFŘEZOVÁNÍ OBRUSNÉ A ČÁSTEČNĚ LOŽNÉ VRSTVY VOZOVKY
  - OSAZENÍ A UKOTVENÍ ČÁSTI MDZ
  - POLOŽENÍ CHYBEJÍCÍCH ČÁSTÍ LOŽNÉ VRSTVY
  - DIO NAHOŘE-ZRUŠENO

KOMPLET VOZOVKA

- DIO NAHOŘE DLE POTŘEBY PRO BOD 8
- POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY, TĚSNÍCÍ SPÁRY OBRUSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (V NOČNÍCH HODINÁCH)

8.ETAPA  
PRÁCE NA PODHLEDU NK

- DIO DOLE-ZAVŘENÍ VNĚJŠÍCH (PRÁVÝCH) PRUHŮ OBOU SMĚRŮ
- SANACE BOKŮ A PODHLEDU HLAVNÍCH NOSNÍKŮ NAD UZAVŘENÝMI PRUHY
- VYČIŠTĚNÍ OLOŽNÝCH PRAHŮ A KONTROLA ELASTOM.LOŽISEK


9.ETAPA  
PRÁCE NA PODHLEDU NK

- DIO DOLE-OČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH (PRÁVÝCH) PRUHŮ, ZAVŘENÍ VNITŘNÍCH (LEVÝCH) PRUHŮ OBOU SMĚRŮ,
- SANACE BOKŮ A PODHLEDU HLAVNÍCH NOSNÍKŮ NAD UZAVŘENÝMI PRUHY
- DIO DOLE-OČIŠTĚNÍ PRŮTAHU

UKONČENÍ STAVBY


PŘÍČNÝ ŘEZ NA MOSTĚ - STÁVAJÍCÍ STAV

M1:50

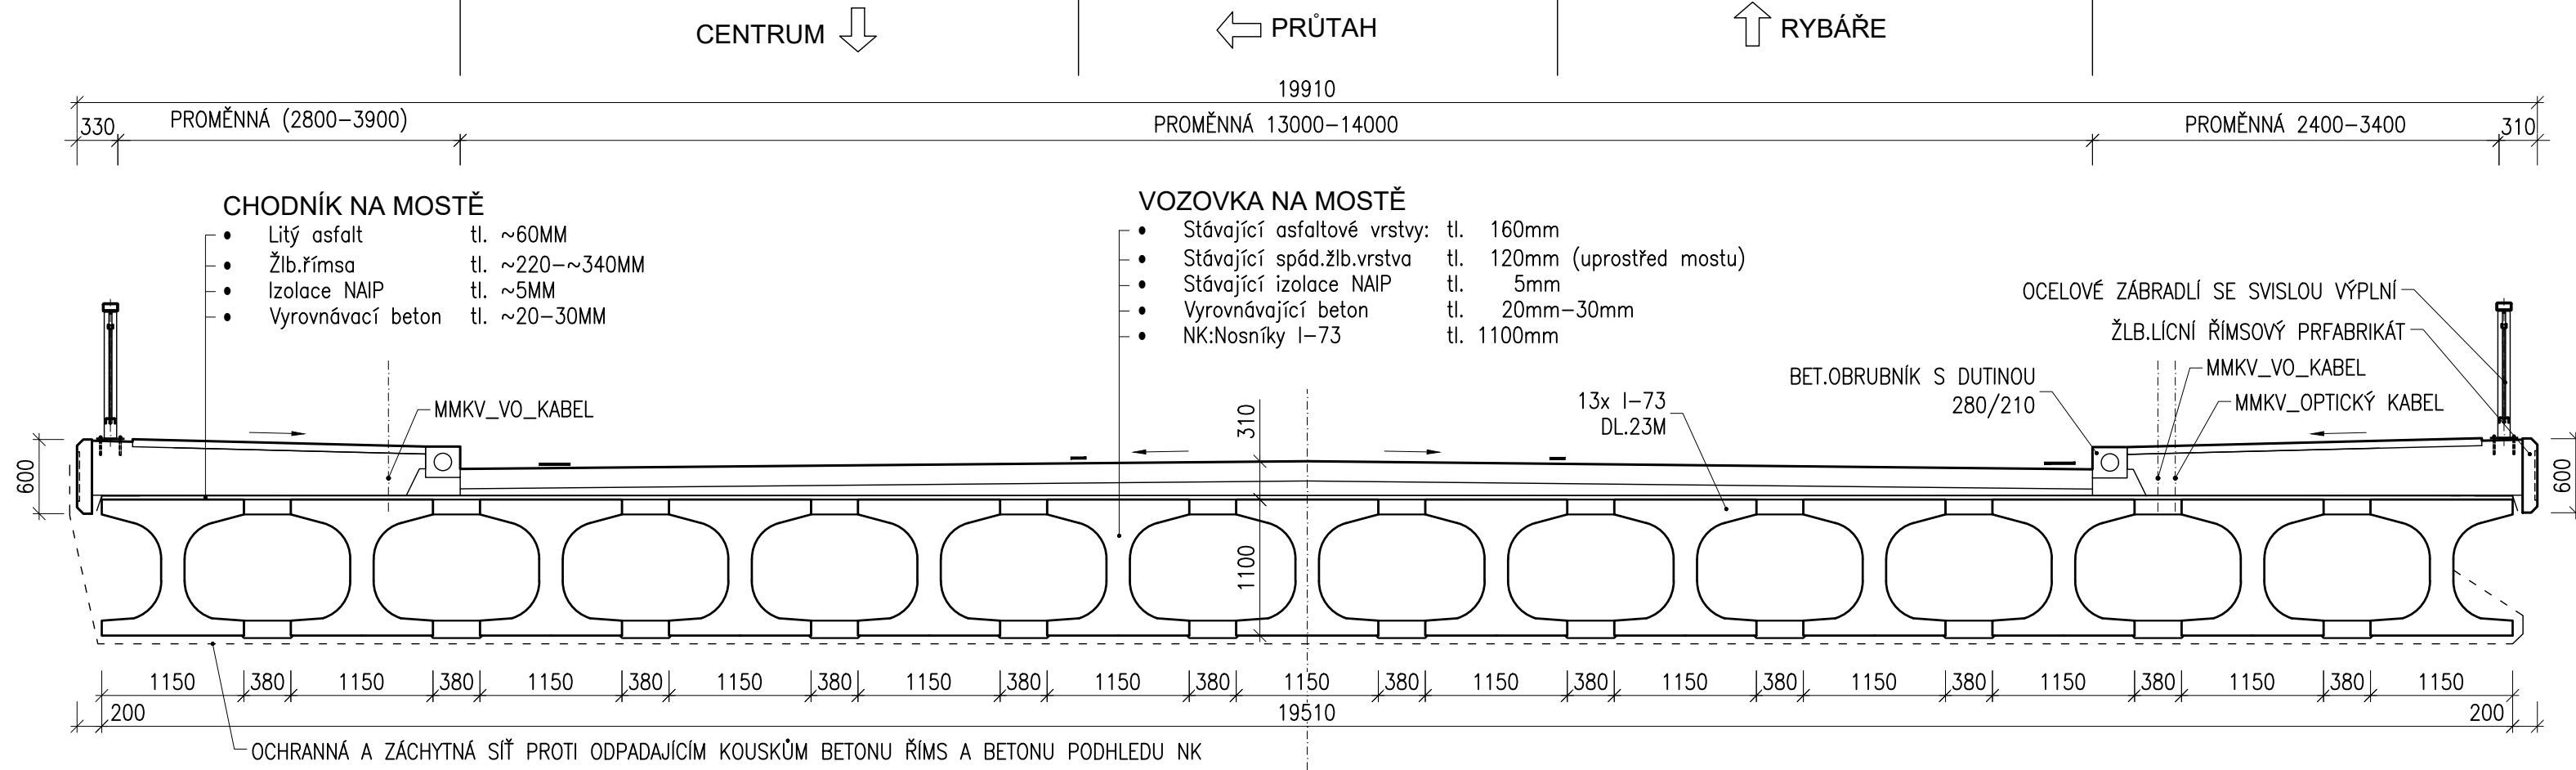


KONEC ETAPY 2

M1:50

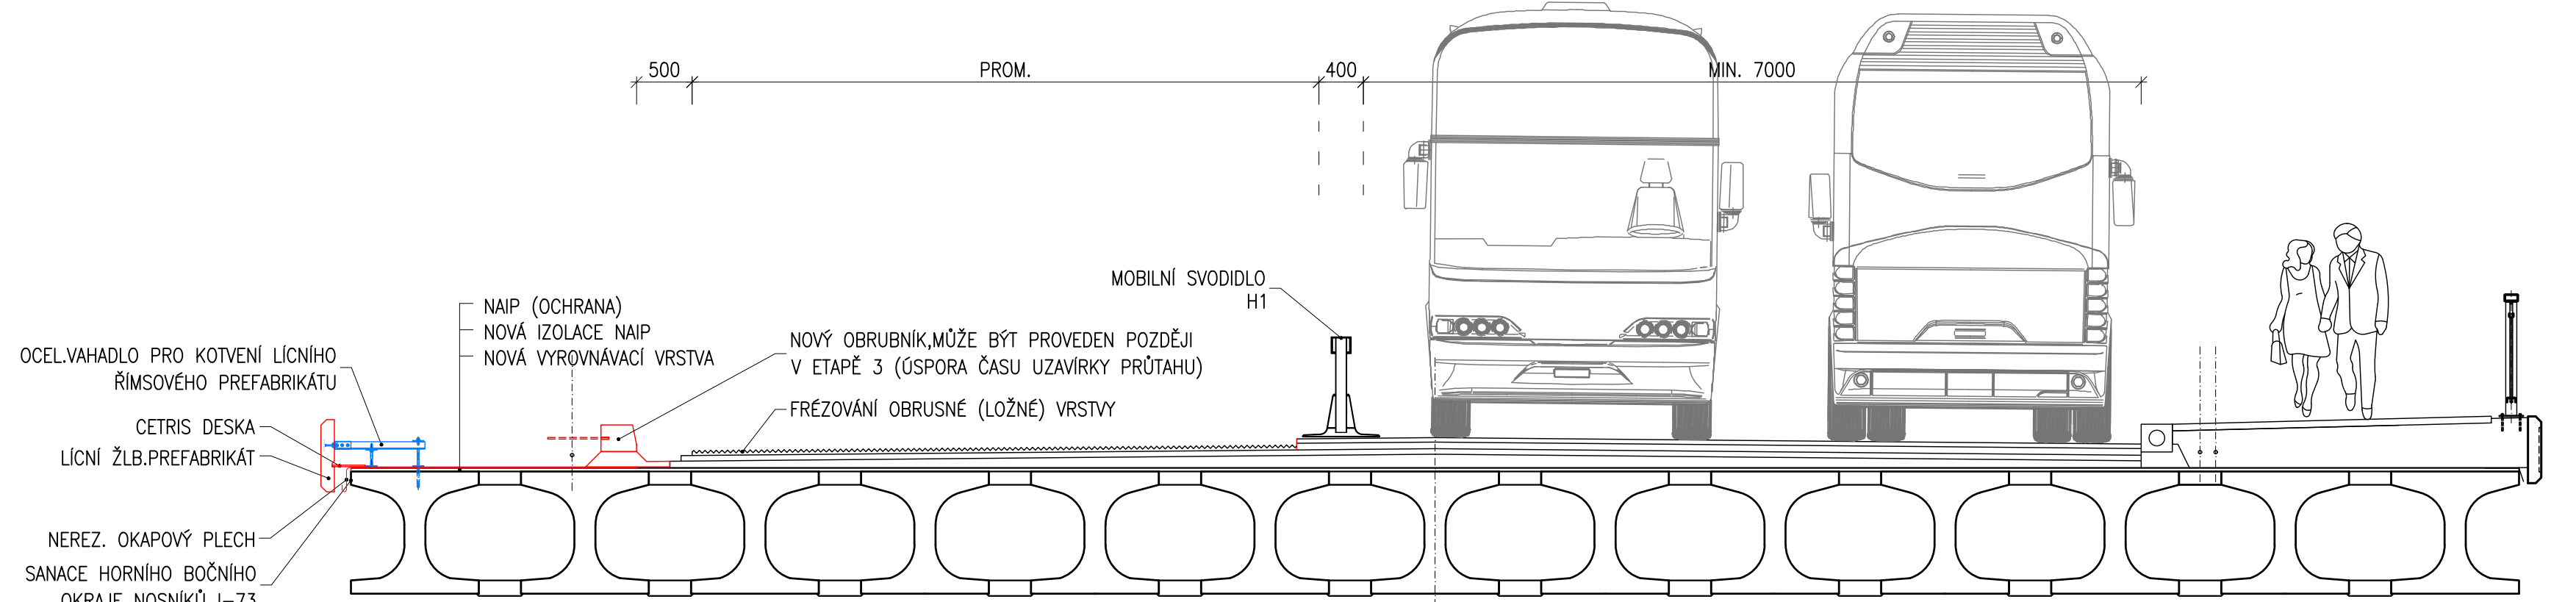


KONEC ETAPY 5

M1:50

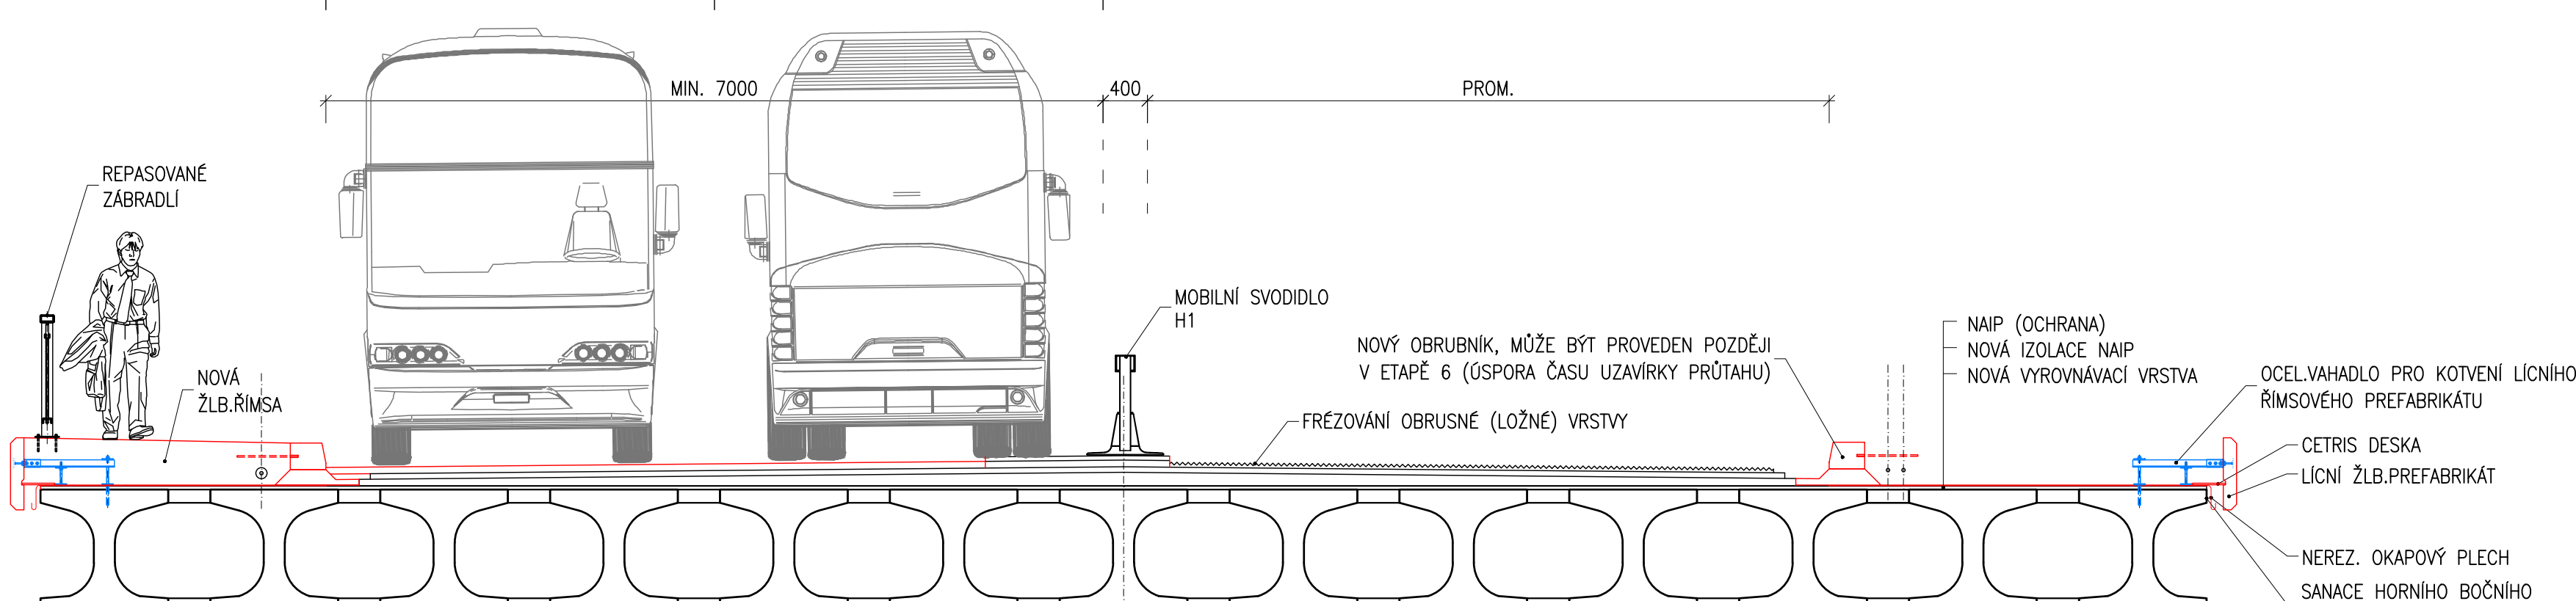

ZAČÁTEK ETAPY 7

M1:50

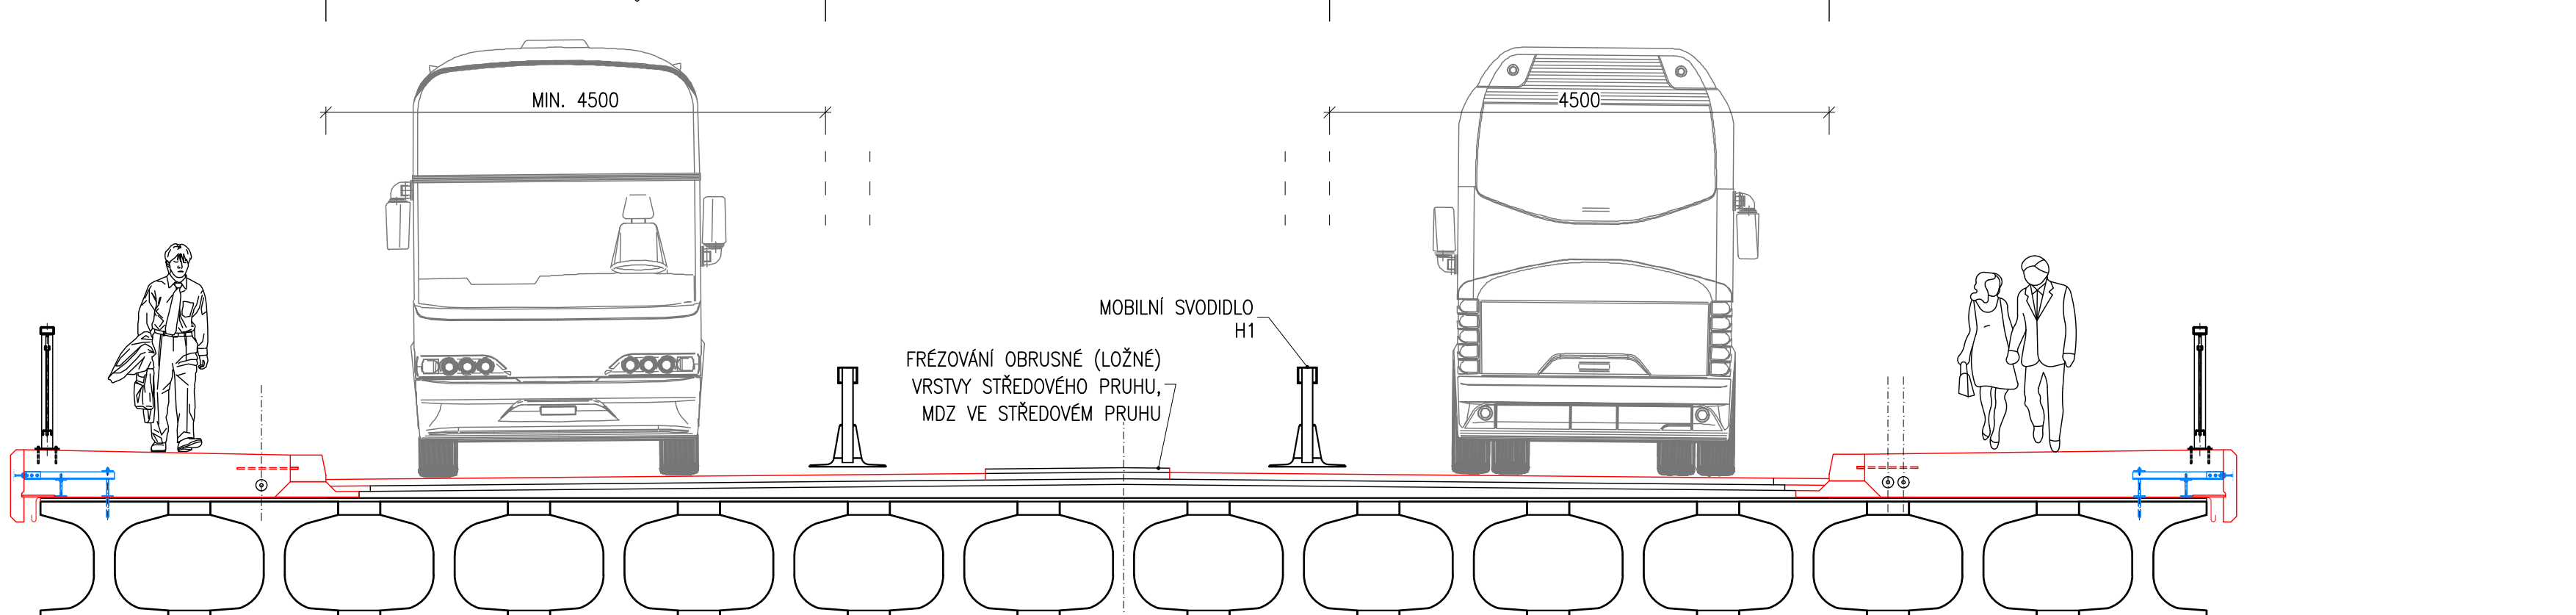

ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE DLE SoD

c			
b			
a			
Č.	TEXT ZMĚNY – ODŮVODNĚNÍ	DATUM	PODPIS
Investor:			
Karlovy VARY Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary IČ: 00254657			
Vypracoval:	Zedp.projektant:	Technická kontrola:	Schválil:
ING. MARCEL ZOUFÁLEK	VÁCLAV VLČEK		
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:
Název stavby: MOST EV.Č. M-9 – CHEBSKÝ MOST III PŘES SILNICI I/6 V KARLOVÝCH VARECH, OPATŘENÍ PŘED GENERÁLNÍ OPRAVOU		Č. zakázky:	2022-05
Obec: KARLOVY VARY		Datum:	2022/10
Kraj: KARLOVARSKÝ		Měřítko:	1:50,500
Název objektu:		Stupeň PD:	ZD
Název přílohy:		Číslo přílohy:	Souprava:
ETAPY VÝSTAVBY, STÁVAJÍCÍ PŘÍČNÝ ŘEZ			