


S1 PLOCHA HŘIŠTĚ CELKEM - 3.334 m²

- Umělý trávník 3. generace
- tkaná technologie
 - výška 50 + 2 mm
 - zásyp SBR granulát černý (musí splňovat podmínky certifikace FIFA, tzn. lab report od certifikované labortoře)
 - + křemičitý písek fce. 0,5- 1,2mm
 - + doložení atestu o hygienické nezávadnosti a dokladu o možnosti použití pro Fotbalová hřiště
 - polyethylen, monofilament
 - počet filamentů: min. 123 000 / m2
 - kombinace třech různě profilovaných vláken:
 - vlákno 1- dTex: min. 13 200 ; tloušťka vlákna min. 365 mikronů (+/- 10%)
 - vlákno 2- dTex: min. 21 600 ; tloušťka vlákna 230 mikronů (+/- 10%)
 - vlákno 3- dTex: min. 9 600 ; tloušťka vlákna 160 mikronů (+/- 10%)

- UMT 3. generace zelený / červený..... 1 436 m²
- betonová dlažba tl. 60 mm 450 m²
- obrubník parkový 80×1000×250 mm 261 bm
- obrubník silniční 150×1000×250 mm 137 bm
- Fotbalová střídačka hliníková pro 16 osob 2 ks

Obetonovaná PE chránička, beton C20/25 s trubicí na zavlažování hřiště
PE-HD PE100 SDR 11 PN16 na vodu 63 x 5,8 mm, cca 102 b.m.

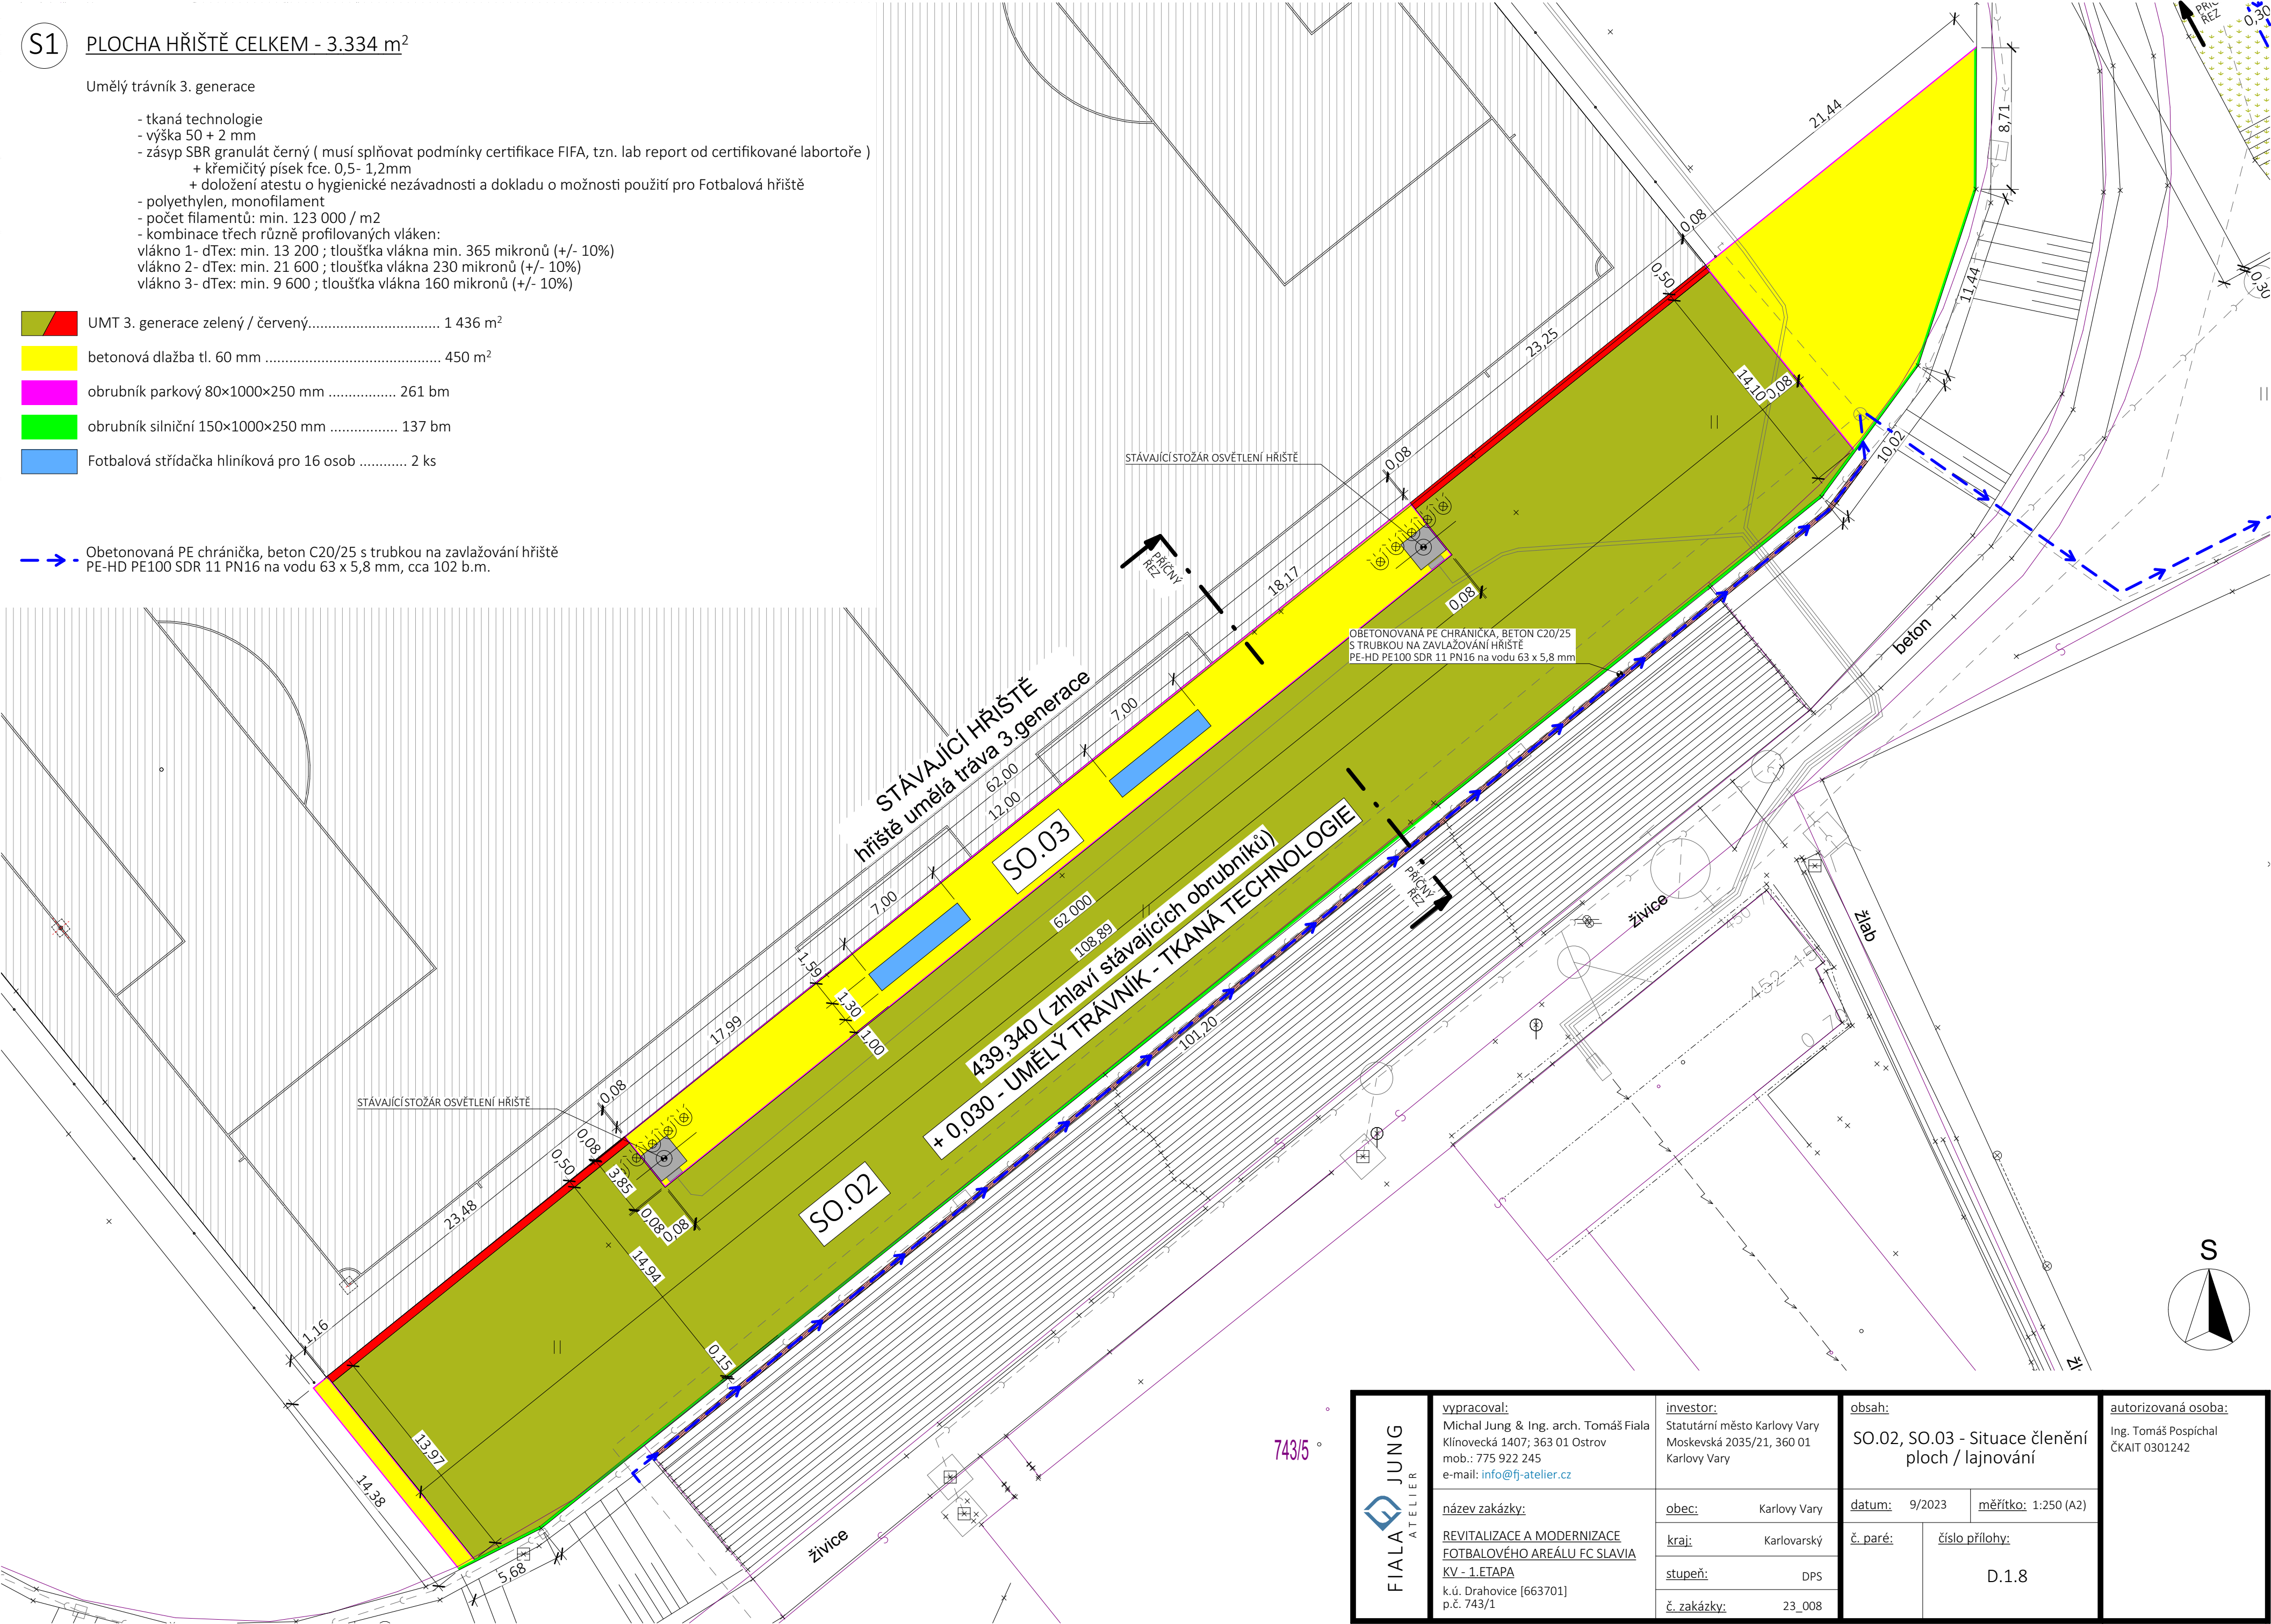

<div>FIALA JUNG</div> <div>ATELIER</div>	vypracoval: Michal Jung & Ing. arch. Tomáš Fiala Klínovecká 1407; 363 01 Ostrov mob.: 775 922 245 e-mail: info@fj-atelier.cz	investor: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary	obsah: SO.02, SO.03 - Situace členění ploch / lajnování		autorizovaná osoba: Ing. Tomáš Pospíchal ČKAIT 0301242
	název zakázky: REVITALIZACE A MODERNIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU FC SLAVIA KV - 1. ETAPA k.ú. Drahovice [663701] p.č. 743/1	obec: Karlovy Vary	datum: 9/2023	měřítko: 1:250 (A2)	D.1.8
		kraj: Karlovarský	č. paré:	číslo přílohy:	
		stupeň: DPS			
	č. zakázky: 23_008				