


0m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

PŮDORYS 2.NP - PK

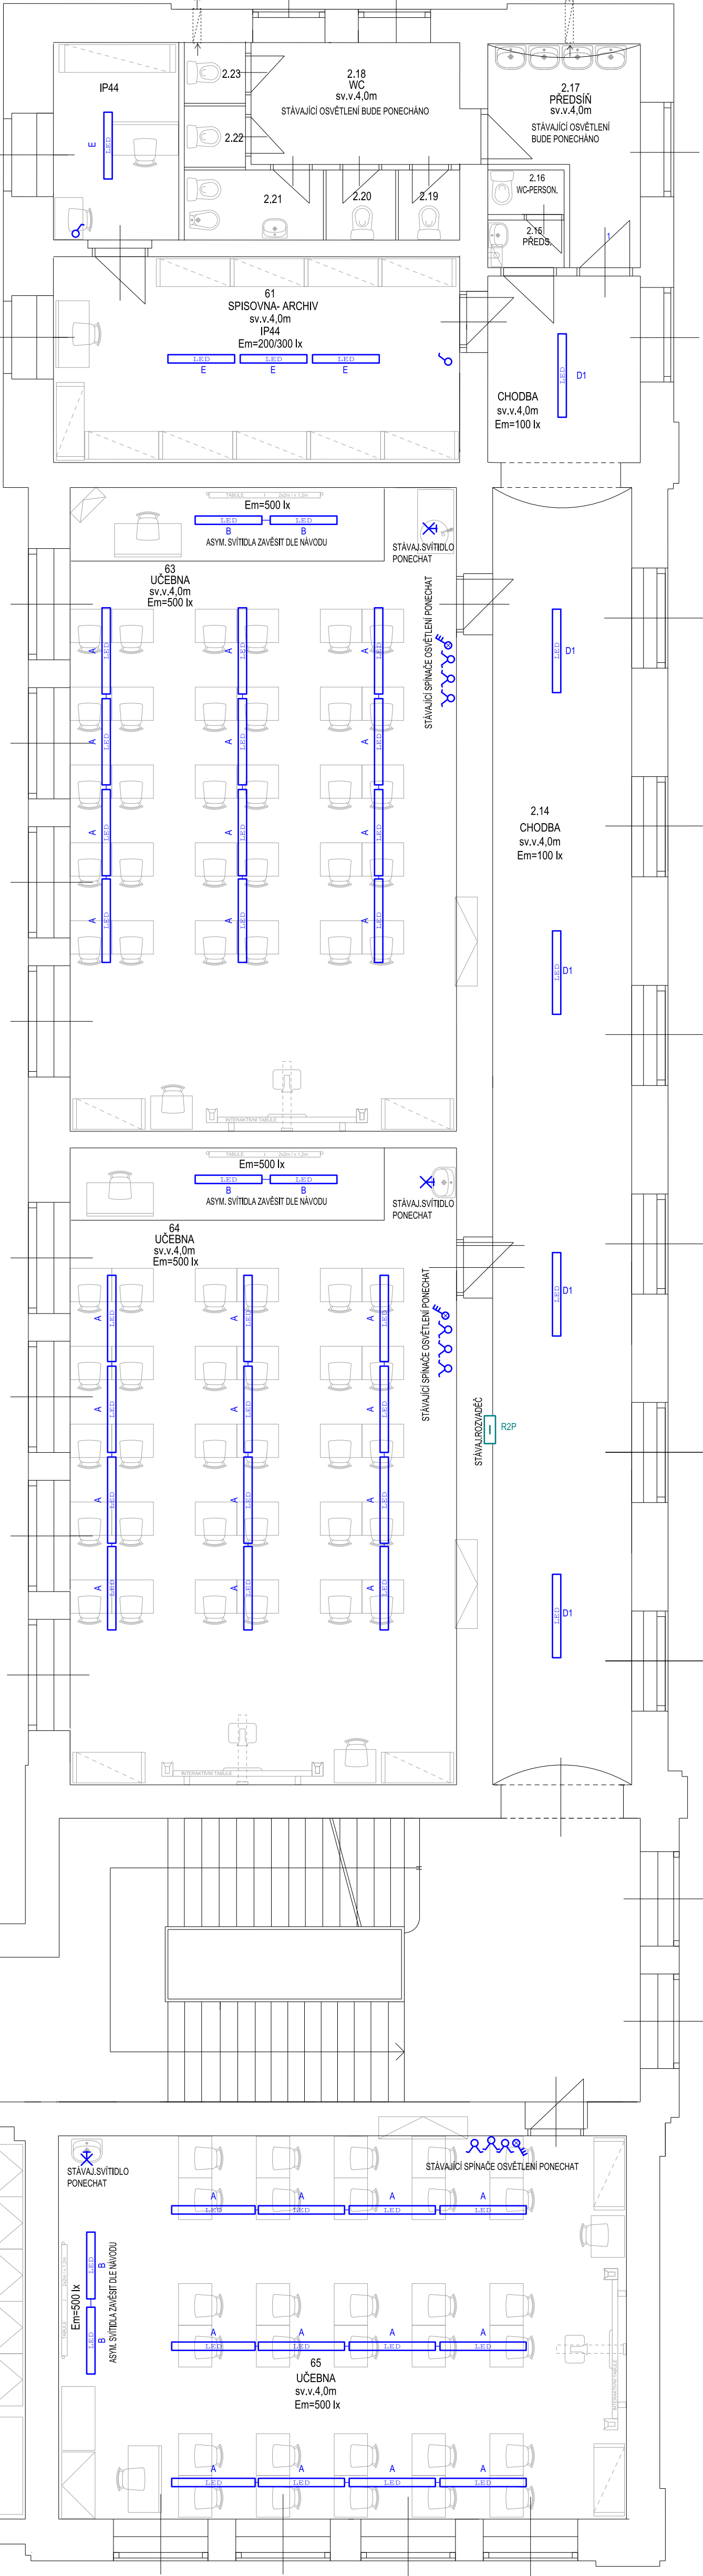

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A SVÍTIDLO LED-ELKOVO ČEPELÍK-ZCELED3G54L840/Flat250-Mikro-C (Flat 250 54W/4000 K, CRp>80, Mikro Comfort) UČEBNA, KANCELÁŘE, KABINETY, SBOROVNA
- B SVÍTIDLO LED-ZCELED3G32L840/ASHR (Asymetr LED 32W/840) TABULE
- D SVÍTIDLO LED-ZCELED3G32L840-FLAT 250-OPAL (Flat 250 32W/4000 K, CRp>80, Opal) CHODBA, ŠATNY
- D1 SVÍTIDLO LED-ELKOVO ČEPELÍK-ZCELED3G40L840/Flat250-Mikro-C (Flat 250 40W/4000 K, CRp>80, Mikro Comfort) CHODBA
- K SVÍTIDLO ŽÁROV/KOVÉ NÁSTĚNNÉ, 230V/E27 / (10-20W)
- E SVÍTIDLO LED TREVIS FUTURA PC AL 6400/840/42W/6400/5620lm/1172mm, IP66
- L LED PÁSEK 12V/14.4W/m, IP54, V ALU LÍSTÉ, POD HORNÍ KUCHYŇSKÉ SKŘÍNKY
- NAPÁJEČ 230VAC/12VDC/60W(SELV) PRO LED PÁSEK
- SPÍNAČE 230V / IP20 / ŘÁZ.01, 05, 06, 07, 66, 1/050
- R... STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ - ELEKTROINSTALACE

POZN.:
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V/TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41-ed.3.
DOPLNĚNÁ (ZVÝŠENÁ) OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE A:
1) PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30mA
VNĚJŠÍ VLVIVY: DLE ČSN 332000-5-51-ed.3,
DLE ČSN 332000-7-701-ed2 - KOUPELNY, SPRCHY
DLE ČSN 332130-ed2 - UMÝVACÍ PROSTORY
BE2(N1) - NEBEZPEČÍ POŽÁRU HOŘL.HMOT: ARCHIV
BC3 - ČASTÝ DOTYK SE ZEMÍ - VELKÉ MNOŽSTVÍ KOV HMOT: DÍLNÝ
NORMÁLNÍ DLE PŘÍLOHY ZA, TAB ZA.1N , ČSN 33000-5-51-ed.3, Z1+Z2
EL.INSTALACE: KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OM.
(NA / V HOŘLAVÝCH HMOTÁCH DLE ČSN 332312-ed.2)

| | | |
|--------------|--|---|
| Zedp. proj.: | Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951 | PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ |
| Objednatel: | | Drahomír Holoubek |
| Investor: | Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary | Závodní míra 584 / 7, tel. 775 655 599 30017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE |
| KÚ: | Karlovarský | MÚ: K.Vary |
| Stavba: | ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ - 1.STUPEŇ (PK) | St.Ú: K.Vary |
| Objekt: | 1.STUPEN - PRAVÉ KŘÍDLO (PK) | Formát |
| Díleč část: | D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | Datum |
| Obsah: | PŮDORYS 2.NP - PK | Čís.zakázky |
| | | Proj.stupeň: |
| | | DPS |
| | | Měřítko: |
| | | Číslo výkresu: |
| | | D.1.4.4. 3 |