

Požadavek zhotovitele na změnu č.1

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 8.7.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Provedení oplocení sousedního pozemku

Nové řešení:
Nebude provedeno oplocení sousedního pozemku.

Zdůvodnění změny:
Již bylo provedeno majitelem, není důvod k realizaci.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Ano

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Termín – žádný, kvalita – žádný, cena - úspora

Požadavek zhotovitele na změnu č.1

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Datum: 8.7.2024

Podpis:




Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nejsou podmínky

Datum:


Podpis:



Vyjádření objektu:

Datum:

Podpis:



Ocenění ke změně č. 1
Projekt: „Karlový Vary, ulice Konečná – parkování“

číslo projektu: 2024-00014/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne: 1

Název části stavby (stavební objekt): „Karlový Vary, ulice Konečná – parkování“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: se odsouhlasuje změna:

poř. č.	číslo položky	Název položky	m.j.	Kč/m.j.	množství	celkem
19	174151101	Základní jam, železný roh nebo koleno objektu spojenou se zbitím	m3	150,00	1,24	186,00 Kč
28	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3 500,00	-0,60	-2 100,00 Kč
29	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	450,00	1,80	2 160,00 Kč
30	275351122	Odstraňování bednění základových patek	m2	300,00	-4,80	-1 440,00 Kč
31	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	750,00	-42,00	-31 500,00 Kč
32	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zalitím MC	kus	850,00	-3,00	-2 550,00 Kč
33	55342152R	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 40x60mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	450,00	15,00	6 750,00 Kč
34	34810121C	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	7 500,00	-1,00	-7 500,00 Kč
35	55342333R	hranka plotová jednokřídlá Pz s PVC vstřevou 1100x2000mm	kus	13 500,00	1,00	13 500,00 Kč
36	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	7 500,00	-1,00	-7 500,00 Kč
37	55342349R	hrdla plotová dvoukřídlá Pz s PVC vstřevou 3000x2000mm	kus	25 000,00	-1,00	-25 000,00 Kč
38	54914121	kování rozetové klíky/klíky	kus	1 500,00	-2,00	-3 000,00 Kč
39	54964139	vložka cylindrická 40+85	kus	1 000,00	2,00	2 000,00 Kč
40	348121221	Osazení podhrabných desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	250,00	-42,00	-10 500,00 Kč
41	592311R01	deska plotová betonová 2450x50x200mm	kus	350,00	11,00	3 850,00 Kč
42	34817114C	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m	650,00	-104,80	-68 120,00 Kč
43	55342422	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 6mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit	kus	1 650,00	-42,00	-69 750,00 Kč
	CELKEM	bez DPH				120 640,00 Kč
	CELKEM	vč. DPH				133 908,00 Kč

V Karlových Varech dne

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Zhotov

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby:	„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“	číslo objektu/ číslo změny objektu:	číslo změny:
Název objektu:			Změna č.1 nerealizace oplocení

Obsah: Krycí list:	číslo paré	příjemce
Záznam o změně - počet stran A4	3	1 Dodavatel
Grafické přílohy - počet stran A4	1	2 Projektant
Další přílohy - počet stran A4	1	3 Stavební dozor

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno. Projektované oplocení není potřeba, protože mezi zpracováním projektu a výstavbou bylo na vedlejším pozemku učiliště vybudováno nové oplocení.

Přílohy:


Zápis o projednání soupisu prací a ceny objektu
Položkový rozpočet dodatku a soupis prací vč. změn
Doklady a vyjádření

Stavba celkem v Kč (bez DPH):				
Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Cellková změna +/- %
6 817 625,36	6 817 625,36	-280 634,00	6 536 991	-4%

Zhotovitel		datum	Petr Hudlický	podpis	
Projektant (autorský dozor)		datum		podpis	
TDI stavby		datum	Václav Vlček	podpis	
Objednatel		datum		podpis	
Změny během výstavby - krycí list			vyhotovení číslo		

Street line s.r.o.

Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
Telefon: Petr Hudlický ZM.č.1 – Konečná ulice – K. Vary

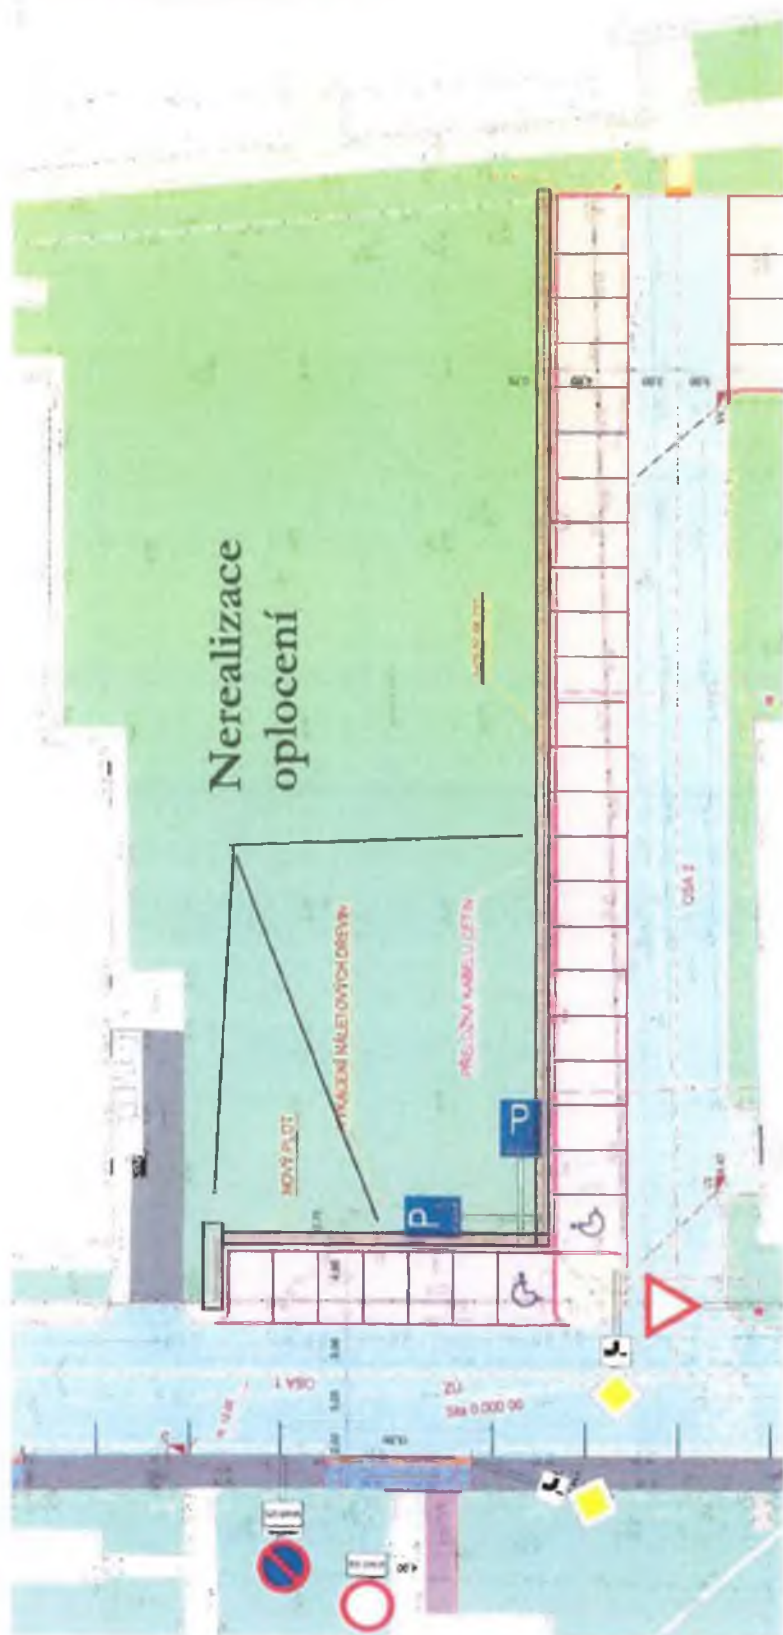

Street line s.r.o.

Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
Telefon: [REDACTED] Petr Hrdlický ZM.č.1 – Konečná ulice – K. Vary

Požadavek zhotovitele na změnu č.2

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 8.7.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“**Popis změny, technického řešení:**

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Frézování 20 cm

Nové řešení:
Frézování 10 cm

Zdůvodnění změny:

Po provedení sond bylo zjištěno, že živičná vrstva není předpokládané tloušťky 20cm

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Ano


Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Termín – žádný, kvalita – žádný, cena - úspora

Požadavek zhotovitele na změnu č.2

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Datum: 8.7.2024

Podpis:

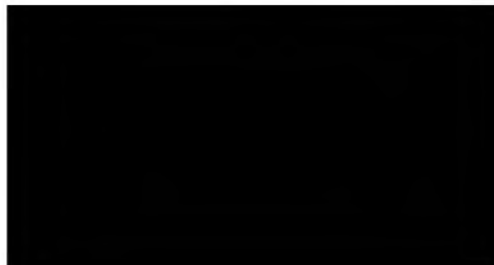

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky


Datum:

Podpis:

Vyjád

Datum:

Podpis:

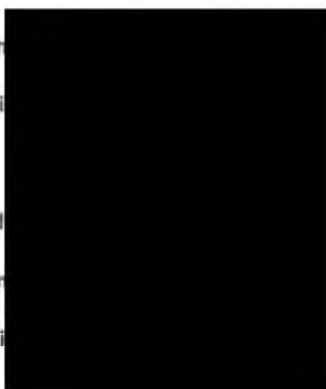

Ocenění ke změně č. 2
Projekt: „Karlov Vary, ulice Konečná – parkování“

číslo projektu: 2024-00014/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne: 2

Název části stavby (stavební objekt): „Karlov Vary, ulice Konečná – parkování“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: se odsouhlasuje změna:

poř. číslo	číslo položky	Název položky	jed.	Kč / jed.	mmotace	celkem
7	113154265	Frézování živého krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	150,00	-810,00	-121 500,00 Kč
116	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	80,00	-194,40	-15 552,00 Kč
117	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	30,00	-972,00	-29 160,00 Kč
123	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	180,00	-194,40	-34 992,00 Kč
	113154254	Frézování živého krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	127,00	810,00	102 870,00 Kč
CELKEM		bez DPH				-98 334,00 Kč
		vč. DPH				-118 984,14 Kč

V Karlových Varech
Projektant
Objednatel
TDI:

Zhotovitel

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby:	„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“		číslo objektu / číslo změny objektu:	číslo změny
Název objektu:				Změna č 2 Frézování

Obsah:	číslo	příjemce
Krycí list:	paré	
Záznam o změně - počet stran A4	4	1 Dodavatel
Grafické přílohy - počet stran A4	2	2 Projektant
Další přílohy - počet stran A4	1	3 Stavební dozor

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že frézovaná vrstva neodpovídá předpokladu v PD a její tloušťka je menší. Z tohoto důvodu byl vyhotoven tento změnový list.

Přílohy:

Zápis o projednání soupisu prací a ceny objektu
 Položkový rozpočet dodatku a soupis prací vč. změn
 Doklady a vyjádření

Stavba celkem v Kč bez DPH:				
Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
6 817 625,36	6 536 991,36	-98 334,00	6 438 657,36	-6%

Zhotovitel		datum
Projektant (autorský dozor)		datum
TDI stavby		datum
Objednatel		datum
Změny během výstavby - krycí list		

Street line s.r.o.

Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
 Telefon: Petr Hůdlický ZM.č.2 – Konečná ulice – K.Vary


Soupis provedených stavebních prací

Stavba: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkoviště“

Objekt: [REDACTED]

Objekt:			počet			Změna č.2 Frézování	
oddíl	poř.číslo	číslo položky	Název položky	vidl.	pořizovací	celkem	
Fréz	7	113154265	Frézování živiničného krytu tl 200 mm pruh š piat překážkami v trase	0,00	-810,00	-121 500,00 Kč	
	116	997221551	Vodorovná doprava sutí ze vyklých materiálů d	0,00	194,40	-15 552,00 Kč	
	117	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z	0,00	-972,00	-29 160,00 Kč	
	123	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyk astalového bez obsahu dehtu zatříděného do K	0,00	-194,40	-34 992,00 Kč	
ZM2		113154254	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š překážkami v trase	m2	127,00	810,00	102 870,00 Kč
CELKEM bez DPH						-98 334,00 Kč	
Datum:				Za zhotovitele: Street line s.r.o.			


Číslo účtu: 39/5/8 360 06 Karlovy Vary, KČO: 291 04 823, DK: CZ391 04 823, Registrace u ORJCS Píseň, oddíl 6, vložka 2/2014
ZMLC 2 – Konečná ulice – K. Vary

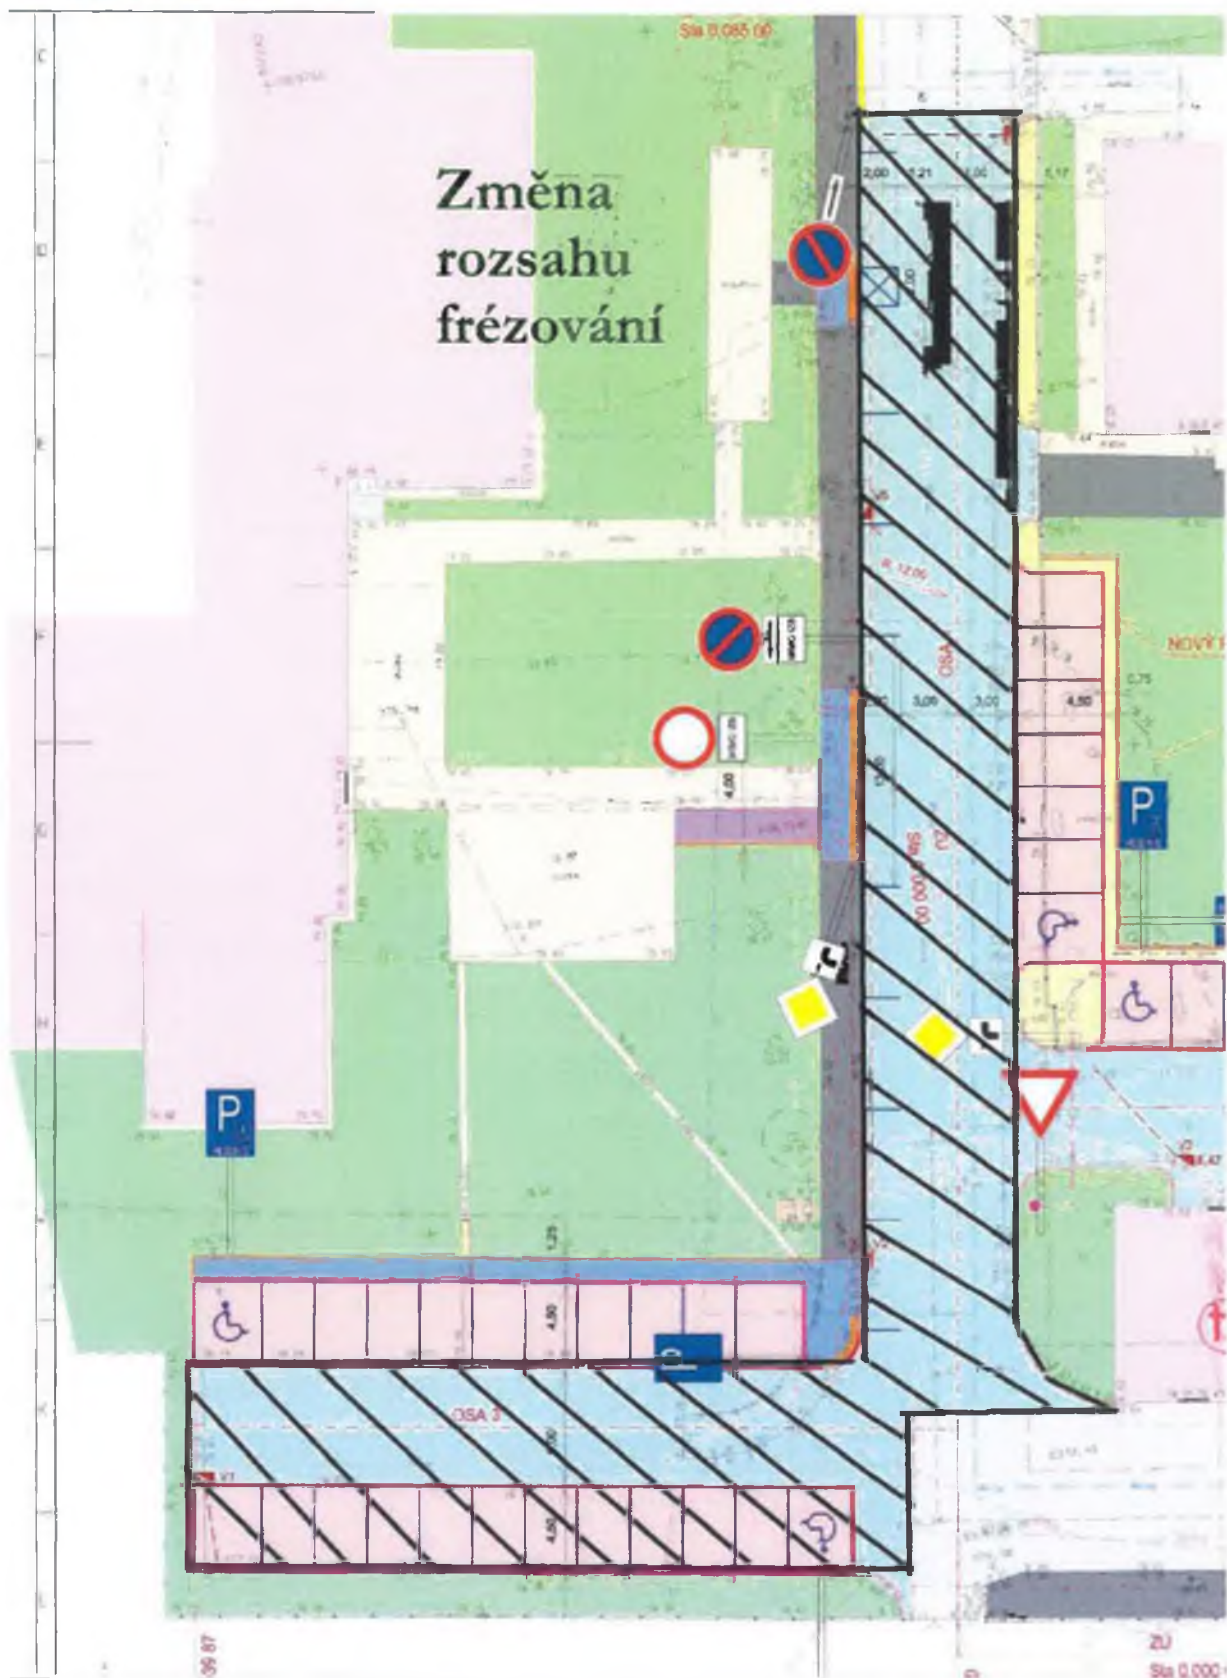

Street line s.r.o.

Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DKČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
Telefon: [redacted] Petr Hudlický ZMĚ.2 -- Konečná ulice -- K. Vary

Datum	Denní záznamy stavby
08.06.2024	sobota
	Počasí: polojasno, teploty od 21°C - 25°C
	Pracovní doba: Od 7. ⁰⁰ - 16. ⁰⁰ hodin
	Pracovníci: Petreščenko Ivan, Pavlík Semen, JIH Yaremčuk, Mikhajlo Šorban
	Dubas Mikhajlo
	Mechanizace: Hitachi ZX 65, válec, scania 8x4
	Subdodávky: Fedorutsa Vitaliy
	Popis stavebních prací:
	- Odčlovění zemin a odvoz na skládku
	- Zřízení vykopávky v blízkosti vedení
	- Příprava pro přeložky O2 a VO
	Za zhotovitele
	Poznámka: Rozdělení ploch v konstrukcích
	- Šedá pouze živice (posouzení po očistění)
	- Žlutá a černá sanace dle PD a upřesnění geometrií a textilií
	- Červená (posouzení po odkrytí)

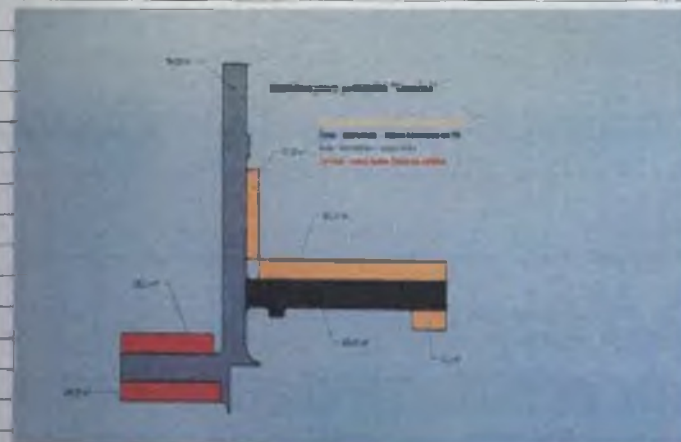

Poznámka:

Nerealizované stavební práce

- 1) Výstavba nového optického
- 2) Frézování
- 3) Změna konstrukčních vrstev

Vícepráce

- 1) Drenáž (výměra po odsouhlasení 104bm)
- 2) Odstranění betonů (výměra po odsouhlasení)

Stavba „Karlovy Vary, ulice Konečná - parkoviště“

Street line s.r.o.

Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
 Telefon: [redacted] e-mail: [redacted]@streetline.cz, [redacted]@streetline.cz, [redacted]@streetline.cz

Požadavek zhotovitele na změnu č.3

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 1.8.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“**Popis změny, technického řešení:**

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Odstranění stávajících konstrukčních vrstev v celé tloušťce

Nové řešení:
Pouze odstranění živíc a ponechání cementové stabilizace a spodních konstrukčních vrtev

Zdůvodnění změny:
Po provedení sond bylo zjištěno, že po odstranění živičných vrstev se nachází cementová stabilizace, která je souvislá a bez zjevných vad. Následně bylo rozhodnuto její ponechání a vypuštění nových konstrukčních vrstev.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Ano


Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Termín – žádný, kvalita – žádný, cena - úspora

Požadavek zhotovitele na změnu č.3

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Datum: 1.8.2024

Podpis:

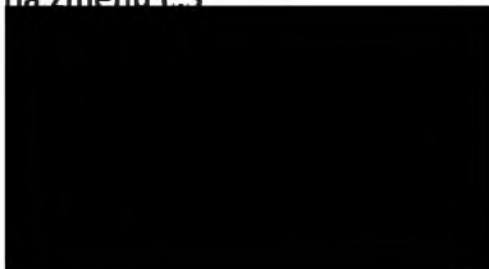

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předpokládaným podmínkám

Datum:

Podpis:

Vyjádření

Datum:

Podpis:



Ocenění ke změně č. 3
Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

číslo projektu:

2024-00014/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

3

Název části stavby (stavební objekt):

„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: se odsouhlasuje změna:

číslo položky		Název položky	m.j.	Kč/jed.	množství	celkem
4	113107231R	Odstavení podkladu z cementové stabilizace tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	135,00	-96 939,45 Kč	
14	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	120,00	-44 807,57 Kč	
20	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	150,00	-56 009,46 Kč	
21	171251101	Uložení sypání do násypů nezhuťovaných strojně	m3	50,00	-18 669,82 Kč	
22	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	150,00	-100 818,00 Kč	
23	181252305	Úprava plátně pro silnice a dálnice na násypech se zhuťováním	m2	11,00	-718,07 Kč	7 898,77 Kč
47	564861113	Podklad ze šetrkové štěrku plochy přes 100 m2 tl 220 mm	m2	210,00	-150 794,70 Kč	
48	564871116	Podklad ze šetrkové štěrku plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	230,00	-165 156,10 Kč	
50	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	150,00	-107 710,50 Kč	
104	519721123	Geomítěř pro stabilizaci podkladu tuhá dvoosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	m2	45,00	-33 387,75 Kč	
105	519726126	Geotextilie pro ochrannou separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 1000 do 1200 g/m2	m2	110,00	-7 441,50 Kč	
116	597221551	Vodorovná doprava suti ze svrpků materiálů do 1 km	t	80,00	-18 957,05 Kč	
117	597221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze svrpků materiálů	t	30,00	35 544,00 Kč	
122	597221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého geomítěř jednoosá tuhá skelná s tahovou pevností 50 kN/m	t	170,00	-40 283,73 Kč	
	69321021		m2	86,70	135 992,44 Kč	
	CELKEM	bez DPH				-743 542,95 Kč
	CELKEM	vč. DPH				-899 686,97 Kč

V Karlových Varech
Projektant
Objednatel
TDI:

Zhotovitel

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby:	„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“	číslo objektu / číslo změny objektu:	číslo změny:
Název objektu:			Změna č.3 změna konstrukčních vrtev

Obsah:	číslo	příjemce
Krycí list:	paré	
Záznam o změně - počet stran A4	5	1 Dodavatel
Grafické přílohy - počet stran A4	2	2 Projektant
Další přílohy - počet stran A4	2	3 Stavební dozor

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že pod stávající komunikací jsou provedeny cementové stabilizace. Po prohlídce projektantem bylo rozhodnuto je ponechat. Dále bylo upřesněn rozsah a typy geotextilií. Současně v rámci změny jsou adekvátně k nerealizovaným stavebním pracím odečteny zemní práce.

Přílohy:

Zápis o projednání soupisu prací a ceny objektu
Položkový rozpočet dodatku a soupis prací vč. změn
Doklady a vyjádření

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
6 817 625,36	6 438 657,36	-743 542,95	5 695 114,41	-20%

Zhotovitel	datum
Projektant (autorský dozor)	datum
TDI stavby	datum
Objednatel	datum
Změny během výstavby - krycí list	

Street line s.r.o.

Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
Telefon: - Petr Hudlický ZM.3 - Konečná ulice - K. Vary

Soupis provedených stavebních prací

Stavba: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Objekt:

Rozpočet

Změna č.3 změna
konstrukčních vřev

2 747 725,75 Kč

115 542,95 Kč

poř.číslo	číslo položky	Název položky	množství	Kč/jed.	celkem	množství	celkem
4	113107231R	Odstuzení podkladu z cementové stabilizace tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	880,00			930,45 Kč
14	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1 810,00			807,57 Kč
20	162751113	Vodorovné přemísťování přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 764,44			1 009,46 Kč
21	171251101	Uložení sypání do návyvů nezhuštěných strojně	m3	1 764,44			669,82 Kč
22	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	3 175,99			818,01 Kč
23	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhuštěním	m2	2 240,00			808,77 Kč
47	564861113	Podklad ze železobetonu ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 mm	m2	1 270,00			794,70 Kč
48	564871116	Podklad ze železobetonu ŠD plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	2 240,00			156,10 Kč
50	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného krmenního a MZK tl 150 mm	m2	2 054,00			770,50 Kč
104	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvoudílná z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	m2	1 389,00	45,00	58 005,00 Kč	-741,95 -33 387,75 Kč
105	919726126	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hru přes 1000 do 1200 g m2	m2	765,00	110,00	84 150,00 Kč	67,63 7 441,50 Kč
116	997221551	Vodorovná doprava sutí ze vyvážek materiálů do 1 km	t	904,79	80,00	72 383,20 Kč	-236,96 -18 937,05 Kč
117	997221559	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze vyvážek materiálů	t	4 523,95	30,00	135 718,50 Kč	-1 184,80 -35 544,00 Kč
122	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého	t	691,43	170,00	117 542,25 Kč	-236,96 -40 293,73 Kč
123	99321021	Geomříž jednodílná tuhá skelná s tahovou pevností 50 kN m	m2	86,70		0,00 Kč	1 453,20 125 992,44 Kč
CELKEM bez DPH			25 373,04		2 747 725,75 Kč		-743 542,95 Kč

Datum:


Za zhotovitele:

Street line s.r.o.

Příloha: Situace geotextilie separační

PROJEKT REKONSTRUKCE ULICE KONEČNÁ KARLOVY VARY


Skutečnost geotextilie separační 521 m²

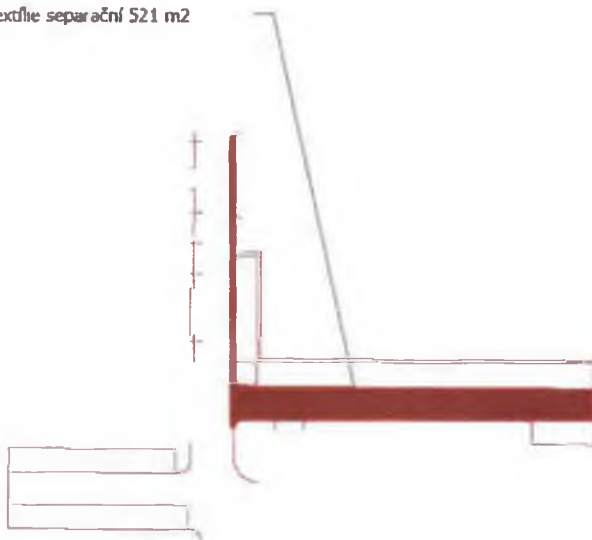

Příloha: Situace geotextilie sorpční

PROJEKT REKONSTRUKCE ULICE KONEČNÁ KARLOVY VARY

Skutečnost geotextilie pro robné látky 793 m²

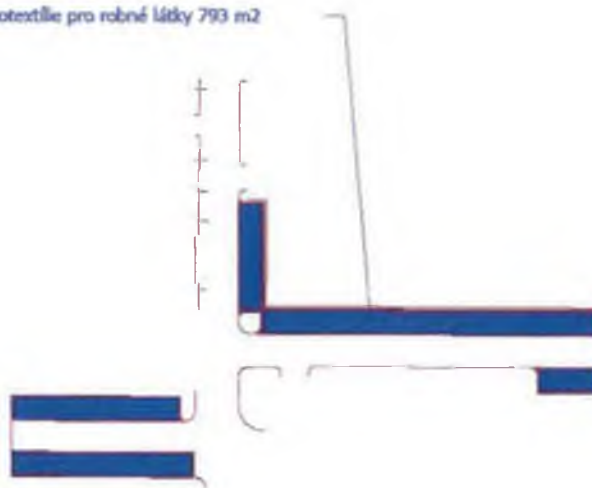


Street line s.r.o.

Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary


Petr Hudlický ZM.č.3 – Konečná ulice – K. Vary

Příloha: Situace geotextilie zpevňující

PROJEKT REKONSTRUKCE ULICE KONEČNÁ KARLOVY VARY

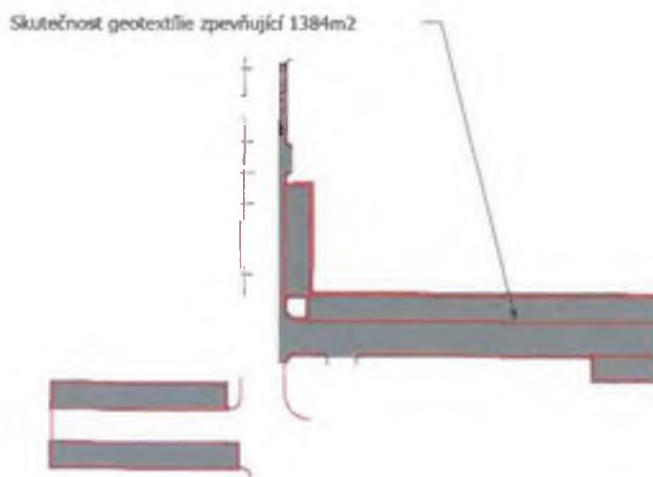**Příloha: Situace nerealizovaných stavebních prací**


PROJEKT REKONSTRUKCE ULICE KONEČNÁ KARLOVY VARY

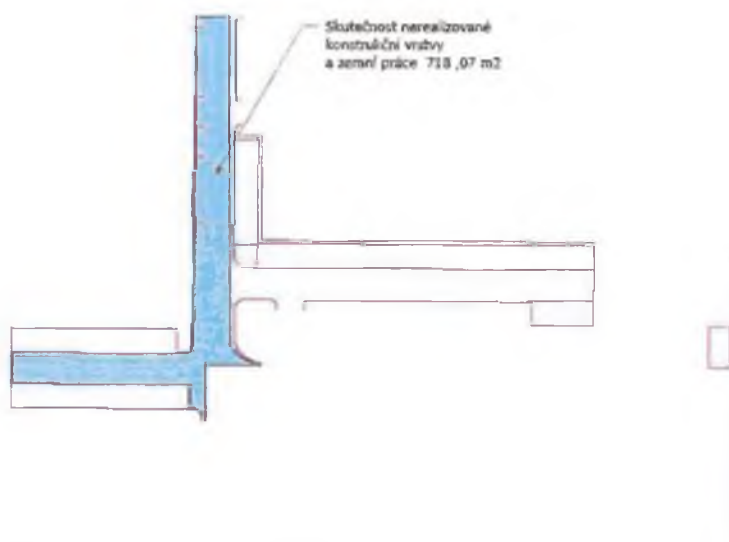*Street line s.r.o.*

Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
Telefon: [REDACTED] Petr Hudlický ZM.č.3 – Konečná ulice – K. Vary

Příloha: Zápis ze stavebního deníku

List č. 6005256

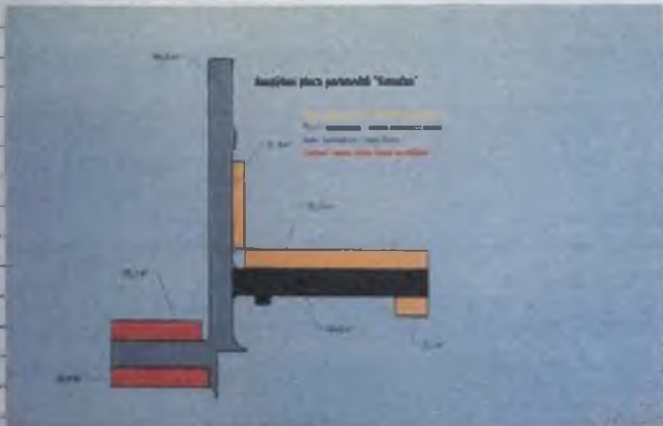Datum	Deníček stavebního deníku
08.06.2024	sobota
Počasí:	polojasno, teploty od 21°C – 25°C
Pracovní doba:	Od 7. ⁰⁰ - 16. ⁰⁰ hodin
Pracovníci:	Peireščenko Ivan, Pavlik Semeo, Jiri Yaremčuk, Mikhaile Šorhan Dubas Mukhaile
Mechanizace:	Hitachi ZX 55, válec, scanin 8x4
Subdodávky:	Pedorutka Vitaliy
Popis stavebních prací:	<ul style="list-style-type: none"> Odrážování zemin s odvoz na skládku Zdiřné vykopávky v blízkosti vedení Příprava pro přeložky O2 a VO
	Za zhotovitele
Poznámka:	Rozdělení ploch v konstrukcích
	<ul style="list-style-type: none"> Šedá pouze živice (posouzení po očistění) Žlutá a černá sanace dle PD a upřesnění geometrií a textilií Červená (posouzení po odkrytí)
	
Poznámka:	Nerealizované stavební práce
	<ol style="list-style-type: none"> Výstavba nového oplocení Přestavba Změna konstrukčních vrstev
	Vícepráce
	<ol style="list-style-type: none"> Drenáže (výměra po odsouhlasení 104bm) Odstranění betonů (výměra po odsouhlasení)

Stavba „Karlovy Vary, ulice Konečná - parkoviště“

Street line s.r.o.

Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
Telefon: Petr Hudlický ZM.č.3 – Konečná ulice – K.Vary

Požadavek zhotovitele na změnu č.4

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 1.8.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“**Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:***Odvodnění spodních a vsaků nebylo v projektové dokumentaci řešeno***Nové řešení:***Provedení drenáží DN 100 v místech parkovacích stání***Zdůvodnění změny:***Pro zlepšení odvodu spodních vod bylo provedeno položení drenáží DN 100 zaústěné do uličních vpustí***Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:****Ano****Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:****Termín – žádný, kvalita – zlepšení odvodu vody, cena - vícepráce**

Požadavek zhotovitele na změnu č.4

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Datum: 1.8.2024

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření:

Datum:

Podpis:



Ocenění ke změně č. 4
Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

číslo projektu: 2024-00014/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne: 3

Název části stavby (stavební objekt): „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: se odsouhlasuje změna:


poř. č.	číslo polož.	Název položky	j	Kč/jed.	množství	celkem
	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevření výkop DN 100 pro meliorace	kom	365,00	178,64	65 203,60 Kč
	CELKEM	bez DPH				65 203,60 Kč
	CELKEM	vč. DPH				78 896,36 Kč

V Ka

Proj

Obj

TDI:

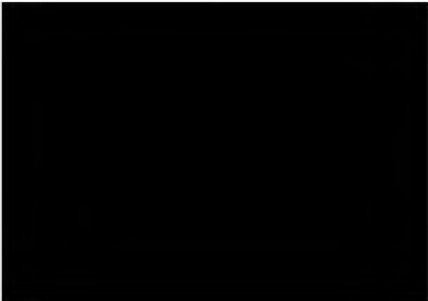

Soupis provedených stavebních prací

Stavba: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Objekt:

Rozpočet

Změna č.4 - Drenáže

65 203,60 Kč

číslo polož

Kč/jed.

ZM4

212751104

Trativod z drenážních
otevřený výkop DN 100

60° včetně lože

bm

365,00

178,64

65 203,60 Kč

CELKEM

bez DPH

65 203,60 Kč

Datum:

Za zhotovitele:

Street line s.r.o.





Street line s.r.o.

Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
Telefon: [REDACTED] Petr Hudlický ZM.č.4 – Konečná ulice – K. Vary