



Požadavek zhotovitele na změnu č.1

Projekt:

„Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21 – obnova technologie hydraulického výtahu v budově A“

Adresa objednatele:
Město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 13.02.2025

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

01- Stavební část

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Šachetní a kabinové dveře výtahu čtyřdílné centrálně otevírané o šířce 900 mm s nutností stavebních úprav - rozšíření dveřních otvorů.

Nové řešení:

Šachetní a kabinové dveře výtahu dvoudílné centrálně otevírané o šířce 800 mm bez nutností stavebních úprav - rozšíření dveřních otvorů. Jedná se o původní šířku dveří stávajícího výtahu (Změna č. 1a).
Vzhledem k tomu, že nebude nutné bourání a rozšiřování dveřních otvorů, navrhuje se současně upustit od opláštění ostění dveřních otvorů skleněnými panely (Změna č. 1b).

Zdůvodnění změny:

Navrženo osvědčené technické provedení dveří výtahu s ohledem na jejich dlouholetou odolnost a spolehlivost.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna č. 1 a,b se zakreslí do dokumentace skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna termínu dokončení se nepožaduje, stavební práce budou řádně dokončeny dle SOD v prvotřídní kvalitě. Dojde ke snížení ceny díla ve smyslu upraveného položkového rozpočtu.

Vyjádření zhotovitele:

Navrženou změnou nedoide k prodloužení termínu dokončení díla.

13.02.2025

Podpis:

Vyjádření ge

13.02.2025

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Bez dalších připomínek souhlasím.

13.2.2025

Podpis:

Vyjádření TDI

Bez dalších připomínek souhlasím

13.2.2025

Podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20231220
Stavba: Objekt občanské vybavenosti Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary - obnova technologie výtahu

KSO: CC-CZ:
Místo: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary Datum: 11.11.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město Karlovy Vary DIČ:



Uchazeč: IČ: 25218883
VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o. DIČ: CZ25218883

Projektant: IČ:
Ing. Roman Gajdoš DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Martin Frous DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 062 823,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 062 823,00	Výše daně 223 192,83
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 286 015,83

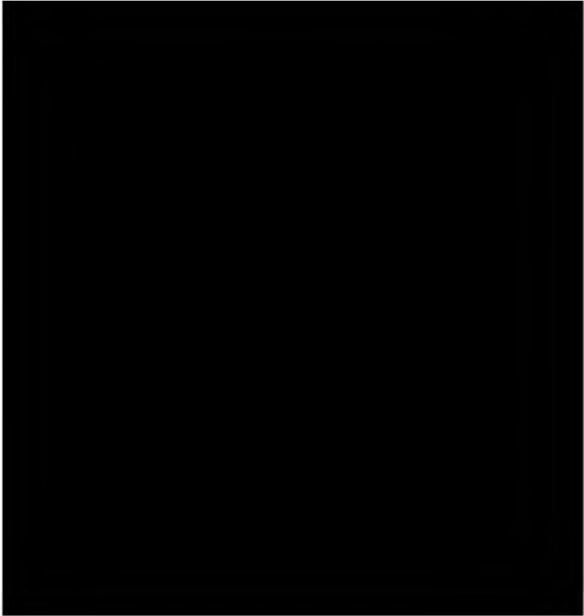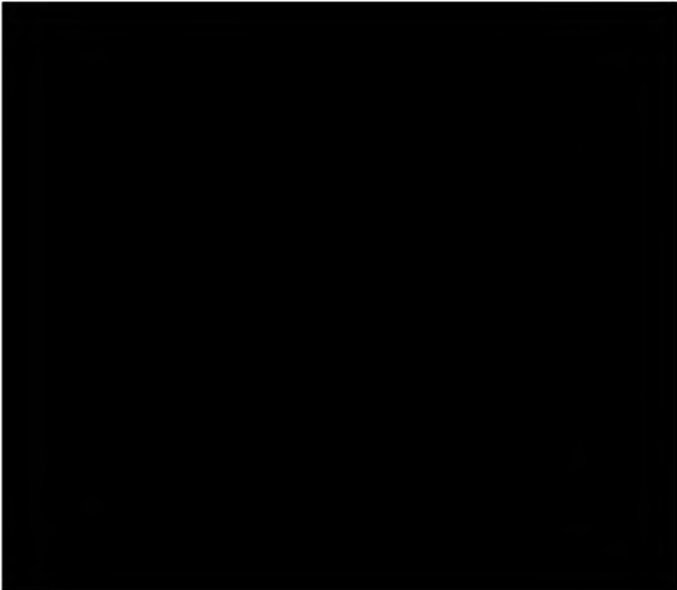

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20231220		
Stavba:	Objekt občanské vybavenosti Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary - obnova technologie výtahu		
Místo:	Moskevská 2035/21, Karlovy Vary	Datum:	11.11.2024
Zadavatel:	Statutární město Karlovy Vary	Projektant:	Ing. Roman Gajdoš
Uchazeč:	VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.	Zpracovatel:	Bc. Martin Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 062 823,00	1 286 015,83	
01	Stavební část	1 056 328,28	1 278 157,22	STA
02	Vedlejší a ostatní náklady	6 494,72	7 858,61	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt občanské vybavenosti Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary - obnova technologie výtahu
Objekt: 01 - Stavební část

KSO: Místo: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary

CC-CZ: Datum: 11.11.2024

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

IČ: DIČ:

Uchazeč: VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.

IČ: 25218883
DIČ: CZ25218883

Projektant: Ing. Roman Gajdoš

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Bc. Martin Frous

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 056 328,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 056 328,28 0,00	21,00% 15,00%	221 828,94 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 278 157,22



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt občanské vybavenosti Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary - obnova technologie výtahu

Objekt: 01 - Stavební část

Místo: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Uchazeč: VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.

Datum: 11.11.2024
Projektant: Ing. Roman Gajdoš
Zpracovatel: Bc. Martin Frous

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 056 328,28
HSV - Práce a dodávky HSV	29 029,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 463,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 011,40
997 - Přesun sutě	4 501,00
998 - Přesun hmot	53,60
PSV - Práce a dodávky PSV	26 623,88
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 500,00
781 - Dokončovací práce - obklady	5 145,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	16 978,88
M - Práce a dodávky M	985 875,00
21-M - Elektromontáže	26 875,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	959 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 800,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt občanské vybavenosti Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary - obnova technologie vytáhu

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary

Datum:

11.11.2024

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

Ing. Roman Gajdoš

Uchazeč:

VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Martin Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 056 328,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 029,40

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 463,40

1	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,317	200,00	1 663,40	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV Součet								
			Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325301					
			4*2*2,26*0,46		8,317			
			Součet		8,317			
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	40,000	20,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC								
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001					

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání


22 011,40

3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m ztlženi do 150 kg/m2	m2	40,000	400,00	16 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC								
			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,8 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
4	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	15,650	200,00	3 130,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC								
			Lešení trubkové do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m montáž					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949311112					
5	K	949311212	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití	m	939,000	1,00	939,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV								
			Lešení trubkové do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m příplatek k ceně za každý den použití					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949311212					
			15,65*30*2		939,000			
6	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	15,650	10,00	156,50	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC								
			Lešení trubkové do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m demontáž					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949311812					
7	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	40,000	30,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC								
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, svébytné výšky podlaží přes 4 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901114					
8	K	962052210	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,291	400,00	116,40	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV VV Součet								
			Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052210					
			rozšíření otvorů pro osazení automatický šachetních dveří					
			4*2*2,26*0,46*0,035		0,291			
			Součet		0,291			
9	K	97721111R	Řezání betonových kci hl přes 420 do 520 mm	m	18,080	0,00	0,00	R-položka
PP VV VV Součet								
			Řezání konstrukcí betonových hloubka řezu přes 420 do 520 mm					
			4*2*2,26		18,080			
			Součet		18,080			
10	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	46,950	10,00	469,50	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV Součet								
			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993121111					
			3*15,65		46,950			
			Součet		46,950			
D 997 Přesun sutě 4 501,00								
11	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	2,312	50,00	115,60	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC								
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013214					
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,312	50,00	115,60	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC								
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53,028	50,00	2 651,40	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV								
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
			0,701*9		6,309			
			Součet		1,611*29			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					53,028			
14	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	1,611	300,00	483,30	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV					1,611			
15	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,701	300,00	210,30	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV					0,701			
16	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,312	400,00	924,80	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
D 998					53,60			
17	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,268	200,00	53,60	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
o PSV					26 623,88			
D 741					4 500,00			
18	K	741920241	Ucpávka prostupu diskem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 60	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
19	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	%	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
D 781					5 145,00			
20	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	7,500	20,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
21	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	7,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
22	K	78147416R	Montáž obkladu vnitřních skleněných velkoformátových přes 0,5 do 2 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	7,500	0,00	0,00	R-položka
PP								
23	M	59040373R	deska z probarveného skla	m2	8,250	0,00	0,00	R-položka
PP								
VV					7,500			
VV					7,5*1,1 *Připočtené koeficientem množství			
VV					8,250			
24	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	22,600	200,00	4 520,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV					22,600			
VV					4*(2*2,26+1,13)			
VV					Součet			
VV					22,600			
25	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	24,860	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
VV								
VV					22,6			
VV					22,6*1,1 *Připočtené koeficientem množství			
VV					24,860			
26	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	7,500	50,00	375,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
27	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
D 784					16 978,88			
28	K	784111045	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v přes 5,00 m	m2	112,377	20,00	2 247,54	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		112,377			
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	10,299	50,00	514,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001					
	VV		nadpraží a kolem vstupních portálů					
	VV		4*0,46*1,13		2,079			
	VV		4*0,3*(2*2,56+1,73)		8,220			
	VV		Součet		10,299			
30	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	50,000	50,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101					
31	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25u 4x5m	m2	52,500	20,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25u 4x5m					
	VV		50		50,000			
	VV		50*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		52,500			
32	K	784181123	Hluboková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	40,000	30,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181123					
	VV		oprava maleb kolem vstupních portálů					
	VV		4*10		40,000			
	VV		Součet		40,000			
33	K	784181125	Hluboková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	112,377	30,00	3 371,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181125					
	VV		výtahová šachta					
	VV		112,377		112,377			
34	K	784211123	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	40,000	40,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211123					
	VV		oprava maleb kolem vstupních portálů					
	VV		4*10		40,000			
	VV		Součet		40,000			
35	K	784211125	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	112,377	40,00	4 495,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211125					
	VV		výtahová šachta					
	VV		112,377		112,377			
D M Práce a dodávky M							985 875,00	
D 21-M Elektromontáže							26 875,00	
36	K	210813063	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	25,000	500,00	12 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž izolačních kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo lanových kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210813063					
37	M	34111166	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2	m	28,750	500,00	14 375,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2					
	VV		25		25,000			
	VV		25*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		28,750			
D 33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh							959 000,00	
38	K	33100000R	Demontáž stávajícího výtahu	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	R-položka
	PP		Demontáž stávajícího výtahu					
39	K	33100001R	Dodávka a montáž nového výtahu ve specifikaci dle projektové dokumentace	soubor	1,000	929 000,00	929 000,00	R-položka
	PP		Dodávka a montáž nového výtahu ve specifikaci dle projektové dokumentace					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							14 800,00	
40	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	12,000	600,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2231					
	VV		úprava a demontáž stávající elektroinstalace					
	VV		8		8,000			
	VV		koordinace s investorem					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		12,000			
41	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	8,000	300,00		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491					
	VV		průrazy, prostupy, začistění atd.					
	VV		8					
42				hod		0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZ54211					
VV			revize a revizní zpráva					
VV			8		8,000			

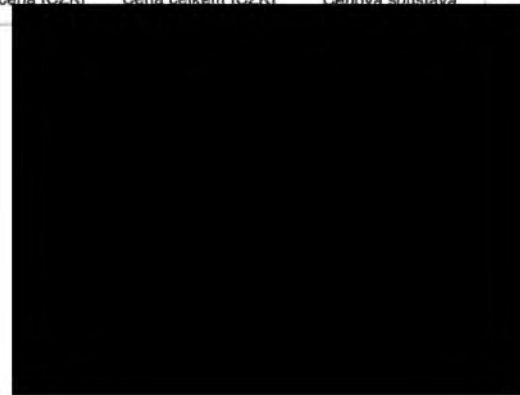

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt občanské vybavenosti Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary - obnova technologie výtahu
Objekt: 02 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary

CC-CZ:
Datum: 11.11.2024

Zadavatel:
Statutární město Karlovy Vary

IC:
DIČ:

Uchazeč:
VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.

IC: 25218883
DIČ: CZ25218883

Projektant:
Ing. Roman Gajdoš


IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Martin Frous

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 494,72
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 494,72	21,00%	1 363,89
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 858,61

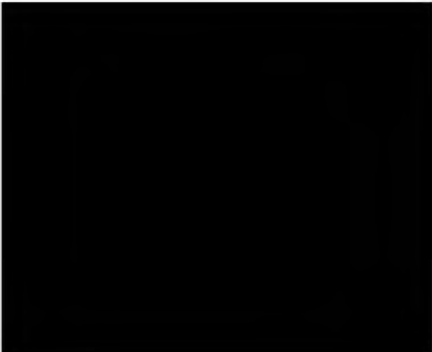

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt občanské vybavenosti Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary - obnova technologie výtahu

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary

Datum:

11.11.2024

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

Ing. Roman Gajdoš

Uchazeč:

VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Martin Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 494,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 494,72

VRN3 - Zařízení staveniště

2 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 000,00

VRN6 - Územní vlivy

2 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

494,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt občanské vybavenosti Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary - obnova technologie výtahu

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary

Datum:

11.11.2024

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

Ing. Roman Gajdoš

Uchazeč:

VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Martin Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 494,72	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							6 494,72	
D VRN3 Zařízení staveniště							2 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP Zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost							2 000,00	
2	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP Kompletační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000								
3	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP Koordinační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045303000								
D VRN6 Územní vlivy							2 000,00	
4	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP Mimostaveništní doprava materiálů								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000								
D VRN7 Provozní vlivy							494,72	
5	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	494,72	494,72	CS ÚRS 2023 02
PP Provoz investora								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071103000								