

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	TVAR	POPIS	POZNÁMKA
K1		Podokapní žlab půlkruhový D=125mm	typový výrobek
K2		Žlabový kotlík - půlkruhové žlaby D/d = 125/87mm	typový výrobek
K3		Kruhový svod D=87mm , včetně filtrační vložky	typový výrobek
K4		Oplechování atiky RŠ. 600mm včetně příponek - podkladní latě 40/60 , deska OSB 3 tl. 15mm	
K5a K5b		Oplechování okapu - RŠ. 330mm včetně příponky - hrana okapu vytvořena podkladním hranolem 150/60mm Okapnice - RŠ. 250mm	
K6		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA RŠ. 450mm	
K7		Lemovací lišta poviakové krytiny RŠ. 150mm - vsazena do přípojovacího profilu pro oplechování s integrovanou síťovinou	

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE POZNÁMKA:


- OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm, POPLASTOVANÝ
- ODSŤÍN SVĚTLE ŠEDÝ (RAL 9018)
- OKAPOVÉ ŽLABY DODÁNY VČETNĚ HÁKŮ, SVODY S OBJÍMKAMI .
- TMEL PRO PŘÍPADNÉ TĚSNĚNÍ POUŽIT DOPORUČENÝ VÝROBCEM
- KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE PROVEDENY DLE ČSN 73 3610
- ROZMĚRY UPRAVIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU

S2 Střecha chodby


Asfaltovaný pas s posypem BROOF (t3)
Tepelná izolace s nakaširovaným pasem tl. 80mm
Asfaltovaný pas s posypem
Asfaltovaná lepenka
Bednění
- předpoklad použití 50 % stávajícího
prkenného bednění
Dřevěné trámy 80/120 mm
- na zeď kotveny ocelovými třmeny

Výkaz dřevěných prvků

80/120 á=900 1,14m³
100/160 0,72m³
Bednění tl. 25mm celkem 90,21m² ... 2,26m³
předpoklad zpětného použití 50%
prkenného bednění
150/6040/48m..... 0,40m³
40/6022,46m.....0,102m³
50/5023,41m..... 0,06m³

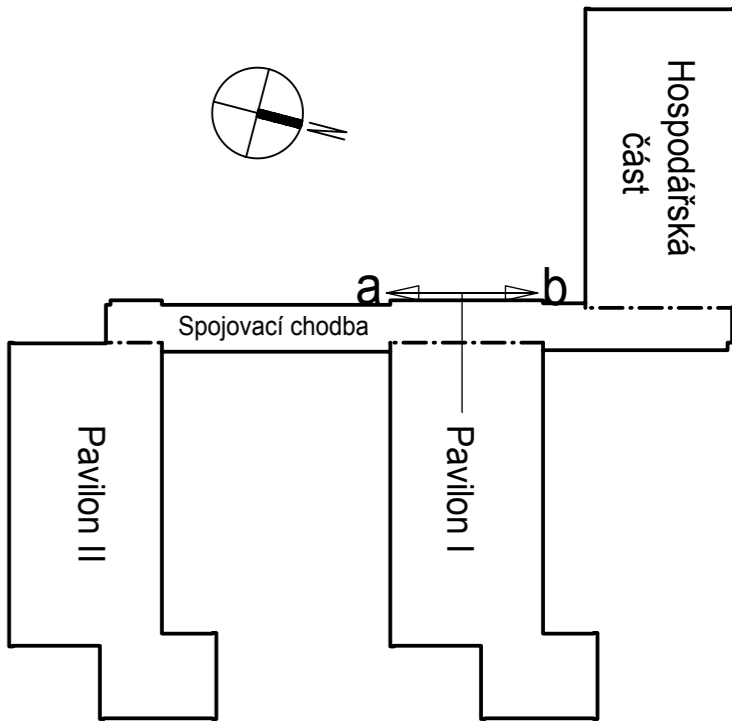

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS

Vedoucí projektant	Ing. V. Vopat		Vedoucí zakázky	Ing. J. Dušek		Měřítko
Projektant	Ing. V. Vopat		Technická kontrola	Ing. V. Vopat		1:50
<div><p>LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</p></div>		ZAKÁZKA: Karlovy Vary, stavební úpravy fasády a střechy MŠ Východní			Počet A4 A2/4	Pořadové číslo 8
		ČÁST:			Stupeň projektu PST	
		OBSAH:			Datum dokončení 03/2013	
		Chodba - střecha			Číslo zakázky 7409-26	
		OBJEDNATEL: Město Karlovy Vary STAVEBNÍK:			Číslo archivní BPO 2-77913	