



PŮDORYS OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ V 1.NP

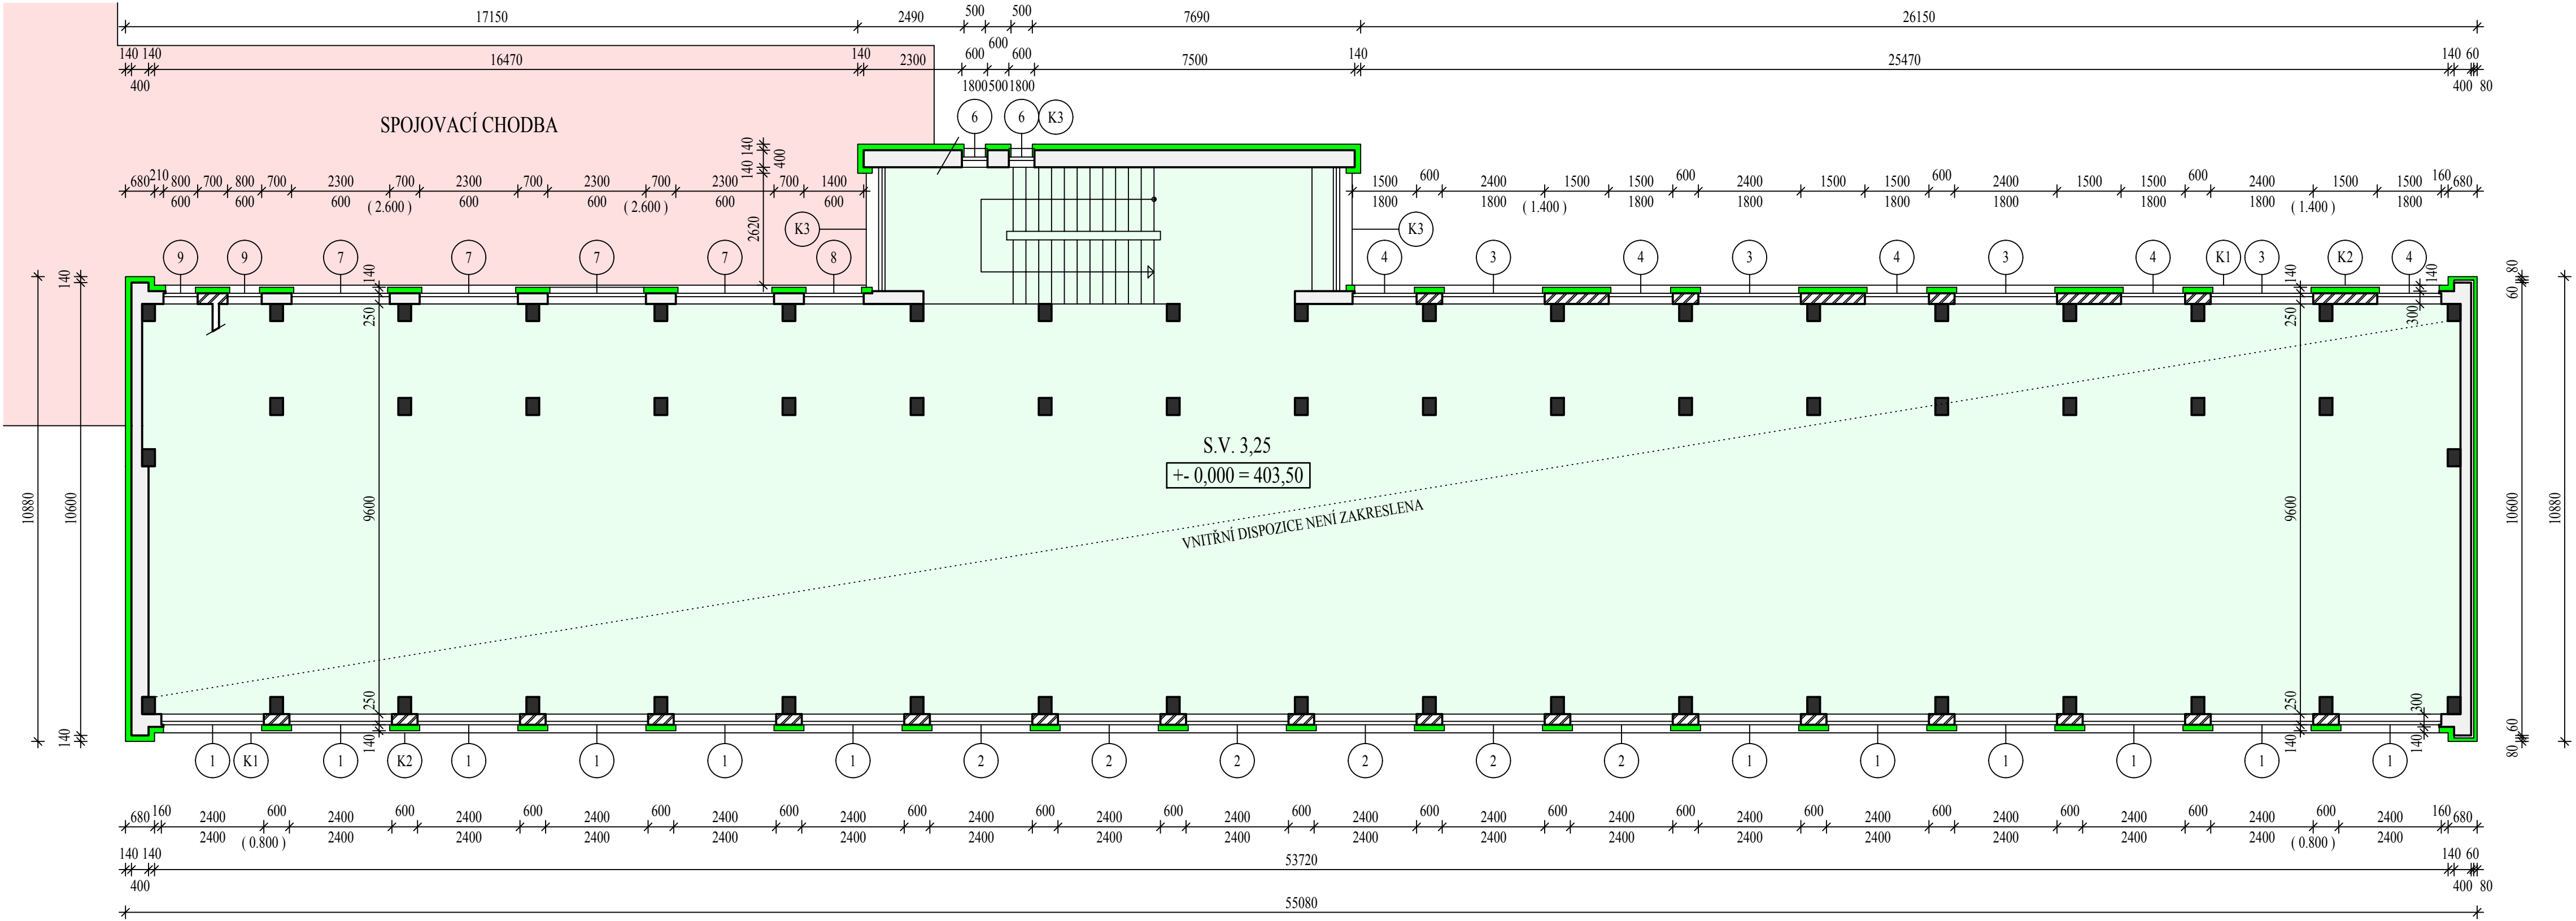


SITUACE

M 1:1000

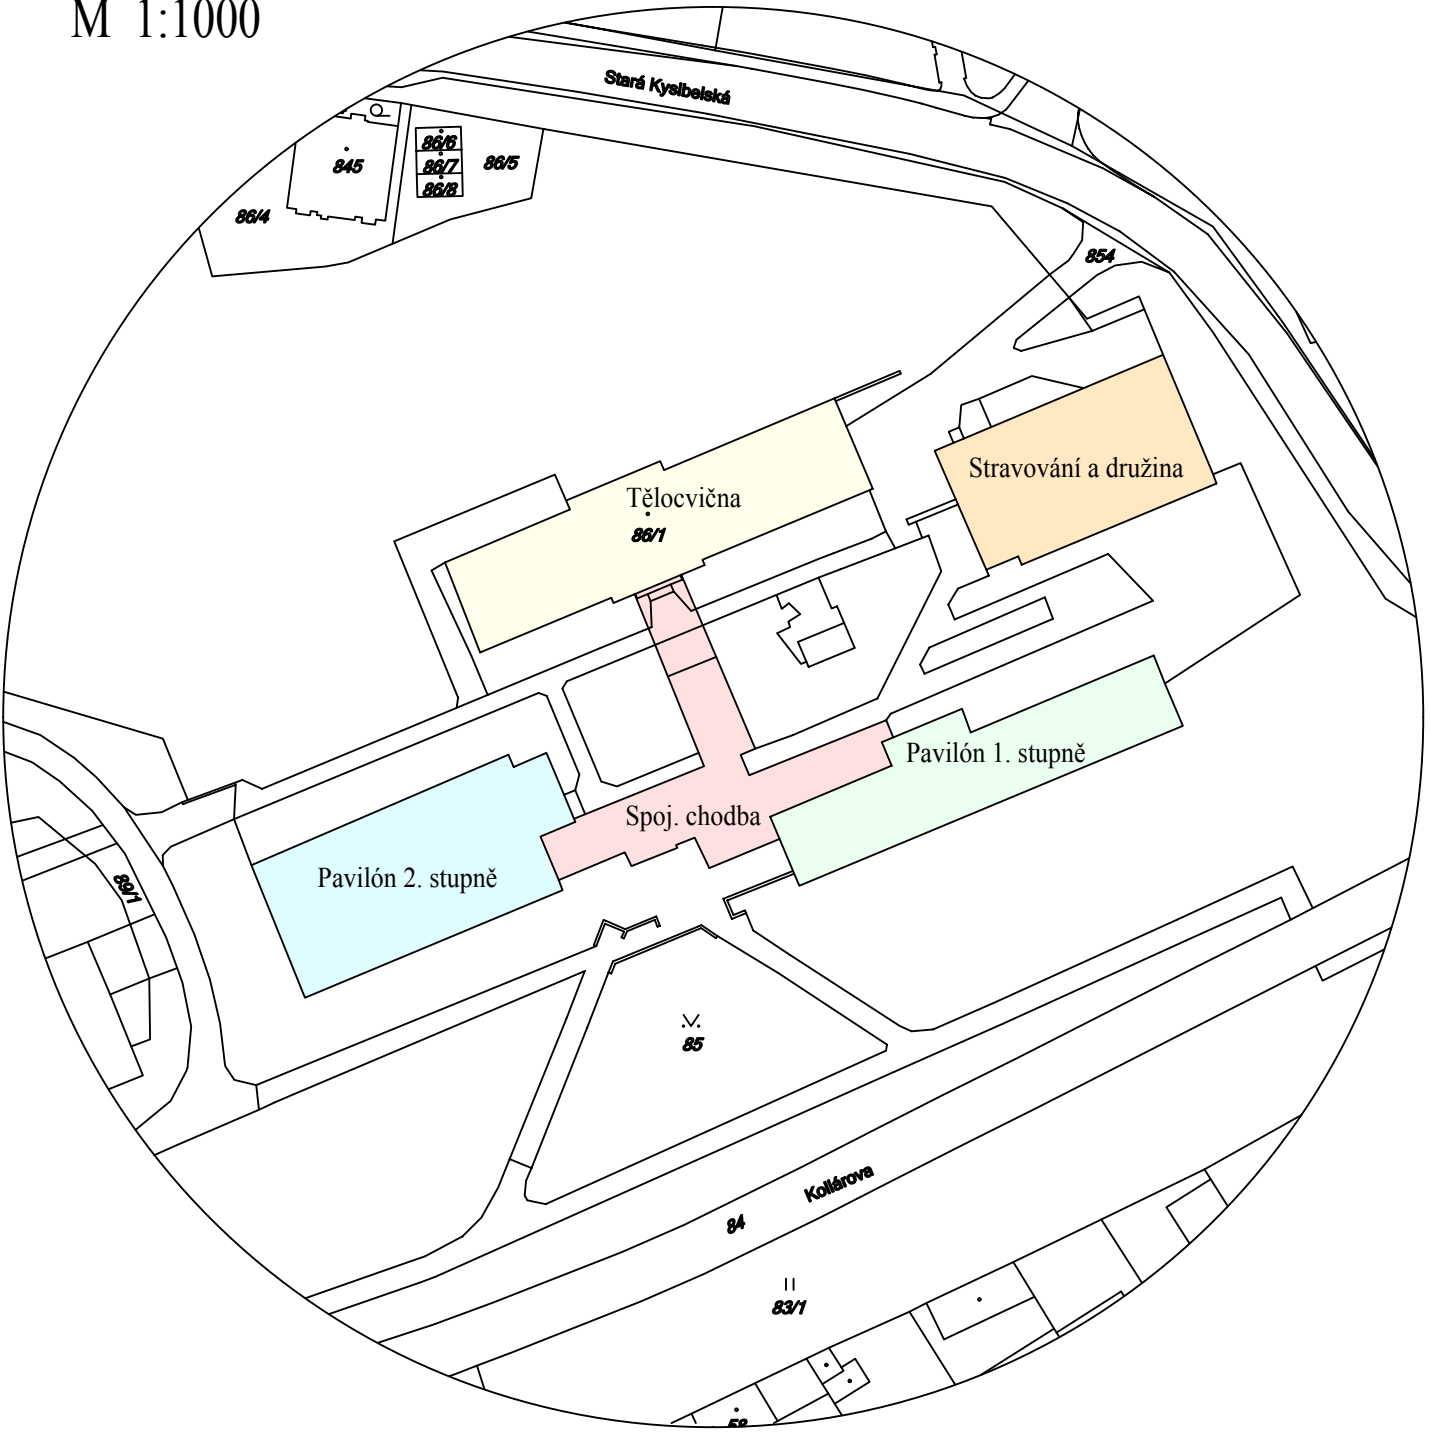

PŮDORYS OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ V 2.NP

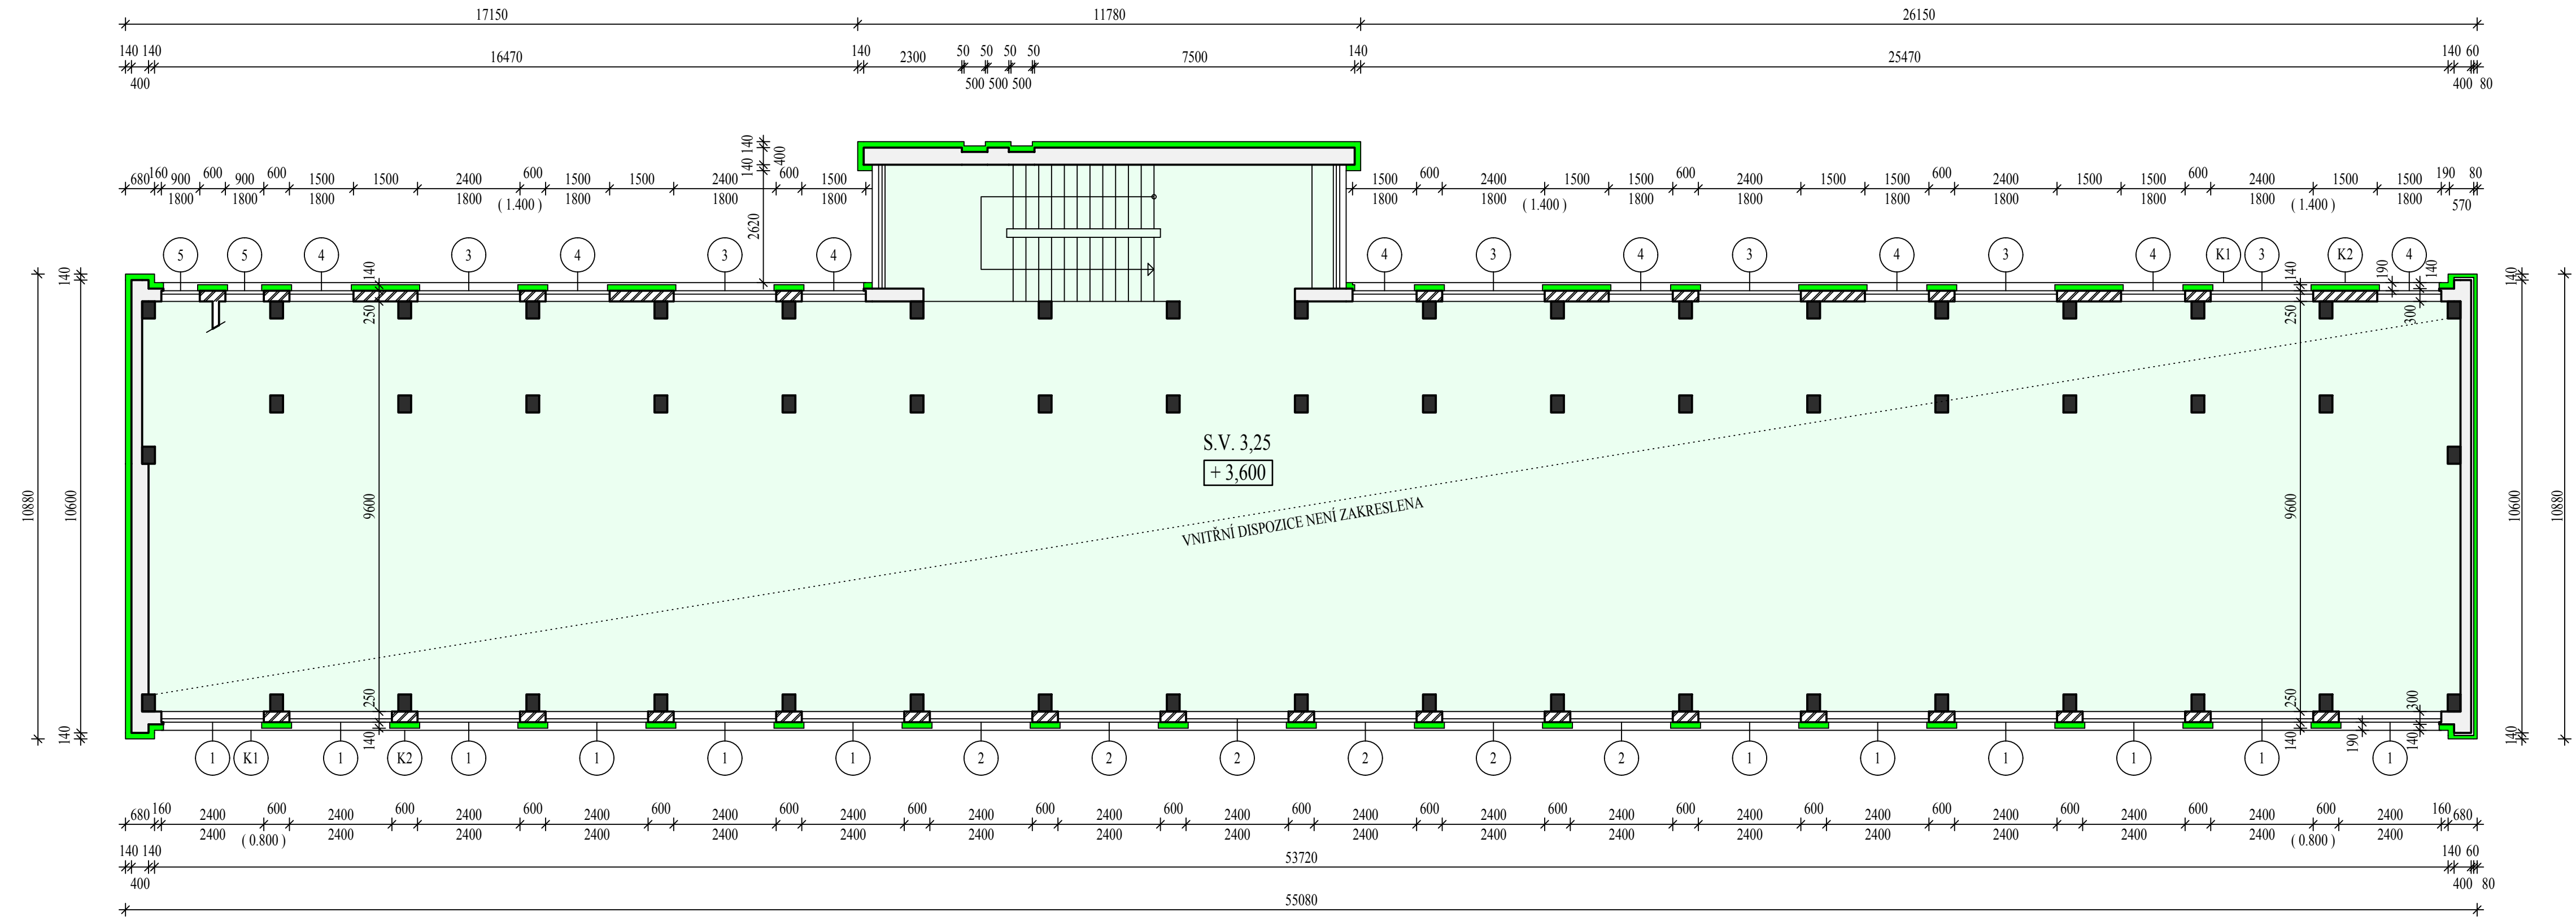

LEGENDA

- NOSNÉ ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
- ZDIVO MEZIOKENNÍCH PILÍŘŮ Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 250 MM
- FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS TL. 140 MM, $\lambda = 0,037 \text{ W / m} \cdot \text{K}$

POZNÁMKA

PRO VÝMĚNU VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ A ZATEPLENÍ FASÁDY JE ZAMĚŘEN V POTŘEBNÉM ROZSAHU OBVODOVÝ PLÁŠŤ - VNITŘNÍ DISPOZICE NENÍ ZAKRESLENA.

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OKEN JE NUTNO ZAMĚŘIT VŠECHNY OTVORY A VYRÁBĚT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OTVORŮ, JE NUTNO ZOHLEDNIT POŽADAVEK NA ZATEPLENÍ PARAPETU A OSTĚNÍ. OKNA SE OSADÍ DO NOVÉ POLOHY NA VNĚJŠÍ LÍČ DOZDĚNÉHO MEZIOKENNÍHO PILÍŘKU A VZNIKNE TAK VNITŘNÍ PARAPET.

ING. ROMAN GAJDOŠ

IČO 13845357

INVESTOR : Statutární město Karlovy Vary, odbor rozvoje a investic

Karlovy Vary - Základní škola J. A. Komenského
Stavební úpravy
(zateplení fasády, výměna oken)
PAVILÓN 1. STUPNĚ

PŮDORYSY

G.PROJEKT

STUPEŇ PpSP

DATUM 03/2014

ARCHIV Č. 08/2014

MĚRITKO 1 : 100

1