


PŮDORYS 1.NP 1:50

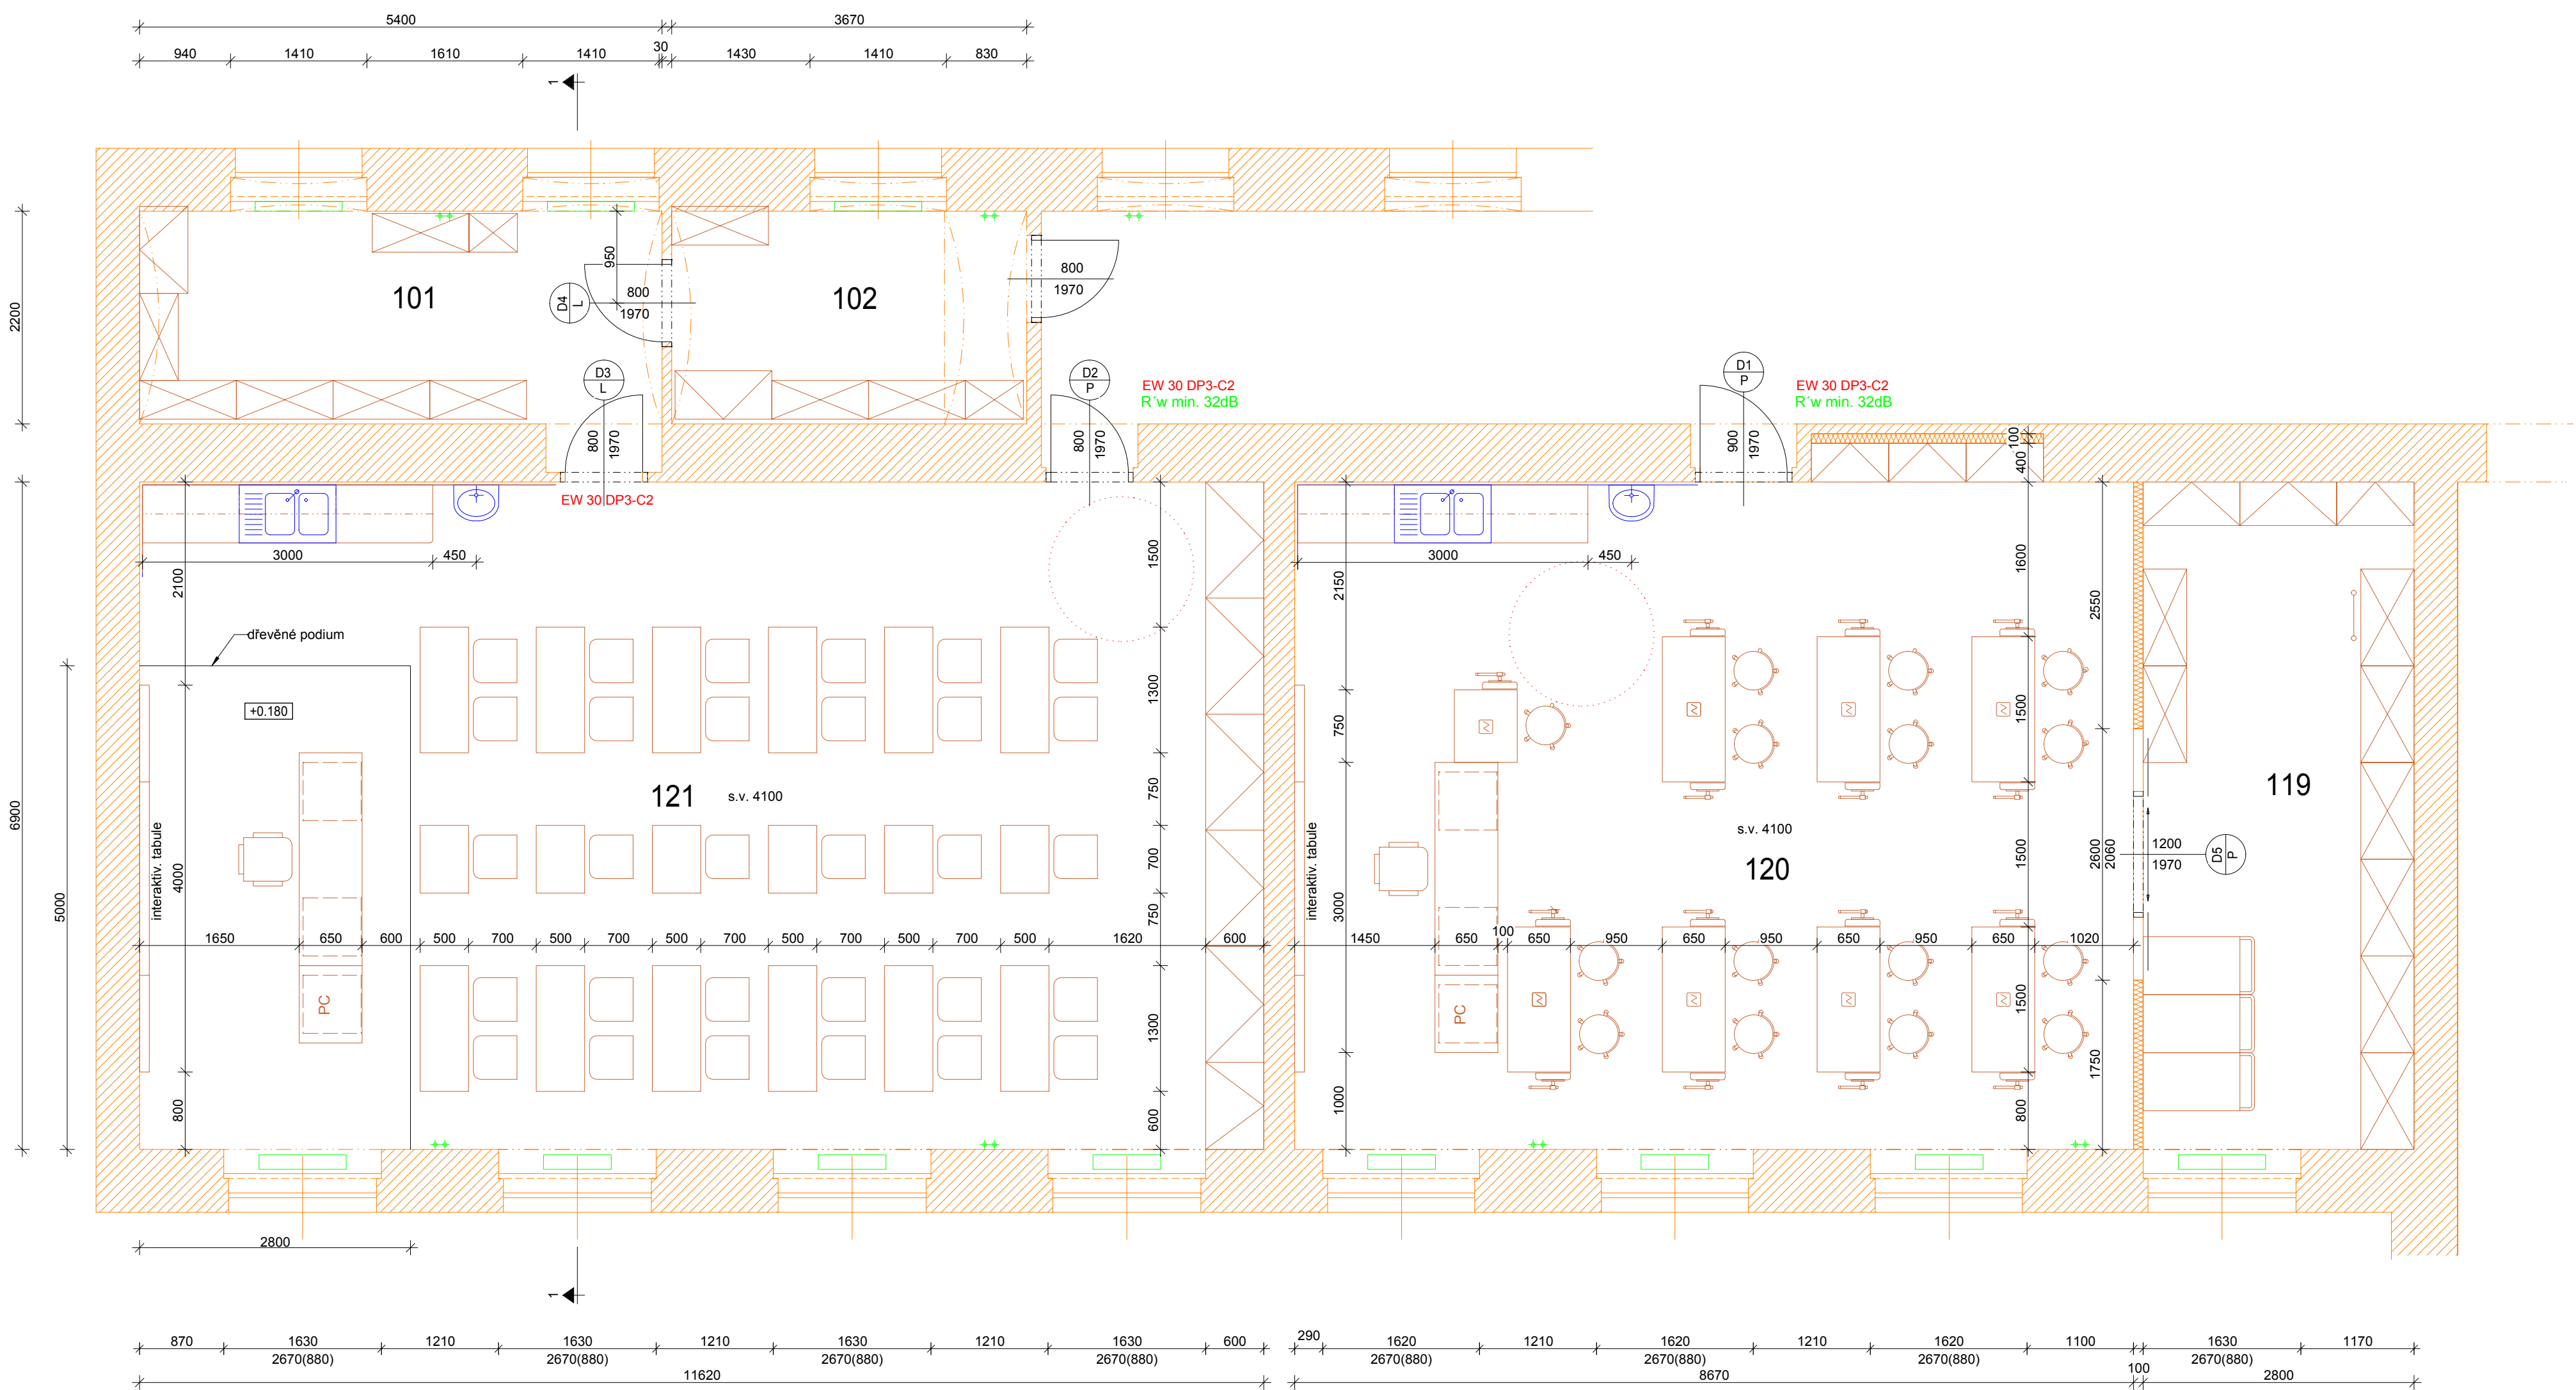

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	PODLAHA	STĚNA	STROP	SV. VÝŠKA [m]	POZNÁMKA
101	Kabinet chemie	12,90	stáv.KD.KS	M	M	4,10	
102	Kabinet fyziky	8,29	stáv.KD.KS	M	M	4,10	
119	Kabinet polytechniky	19,32	PL, SL P1	M	M	4,10	
120	Účebna polytechniky	62,48	PL, SL P1	ŠO.ON+KO(1800),M	M	4,10	KO u umyvadla
121	Účebna fyziky a chemie	82,13	PL, SL P1	ŠO.ON+KO(1800),M	M	4,10	KO u umyvadla
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		185,12					

VYSVĚTLIVKY:

Podlahy:  
KD - keramická dlažba  
KS - keramický sokl  
PL - přírodní linoleum vysoký stupeň zátěže  
třída 34, nejméně třídy reakce na oheň Dfl-s1  
SF - sokl fabionový

Stěny:  
ŠO - štuková omítka  
KO - keramický obklad (výška v mm)  
ON - omyvatelný nátěr (výška v mm)  
M - malba

Stropy:  
M - malba


LEGENDA MATERIÁLŮ:

	stávající konstrukce
	SDK příčka - jednoduchá dvojité opláštěná konstrukce s vloženou minerální izolací

P1 - Skladba nové podlahy

odolné přírodní linoleum (např. Marmoleum),  
třída odolnosti 33/34, reakce na oheň min. Ct1-s1, protiskluznost R9  
vyrovnávací samonivelační stěrka - 2mm  
mazanina z lehkého hutného betonu (např. Liaporbeton) tl.50mm  
separarační fólie  
vyrovnaný stávající zásyp  
stávající cihelná klenba do ocel. nosníků

ŘEZ 1-1

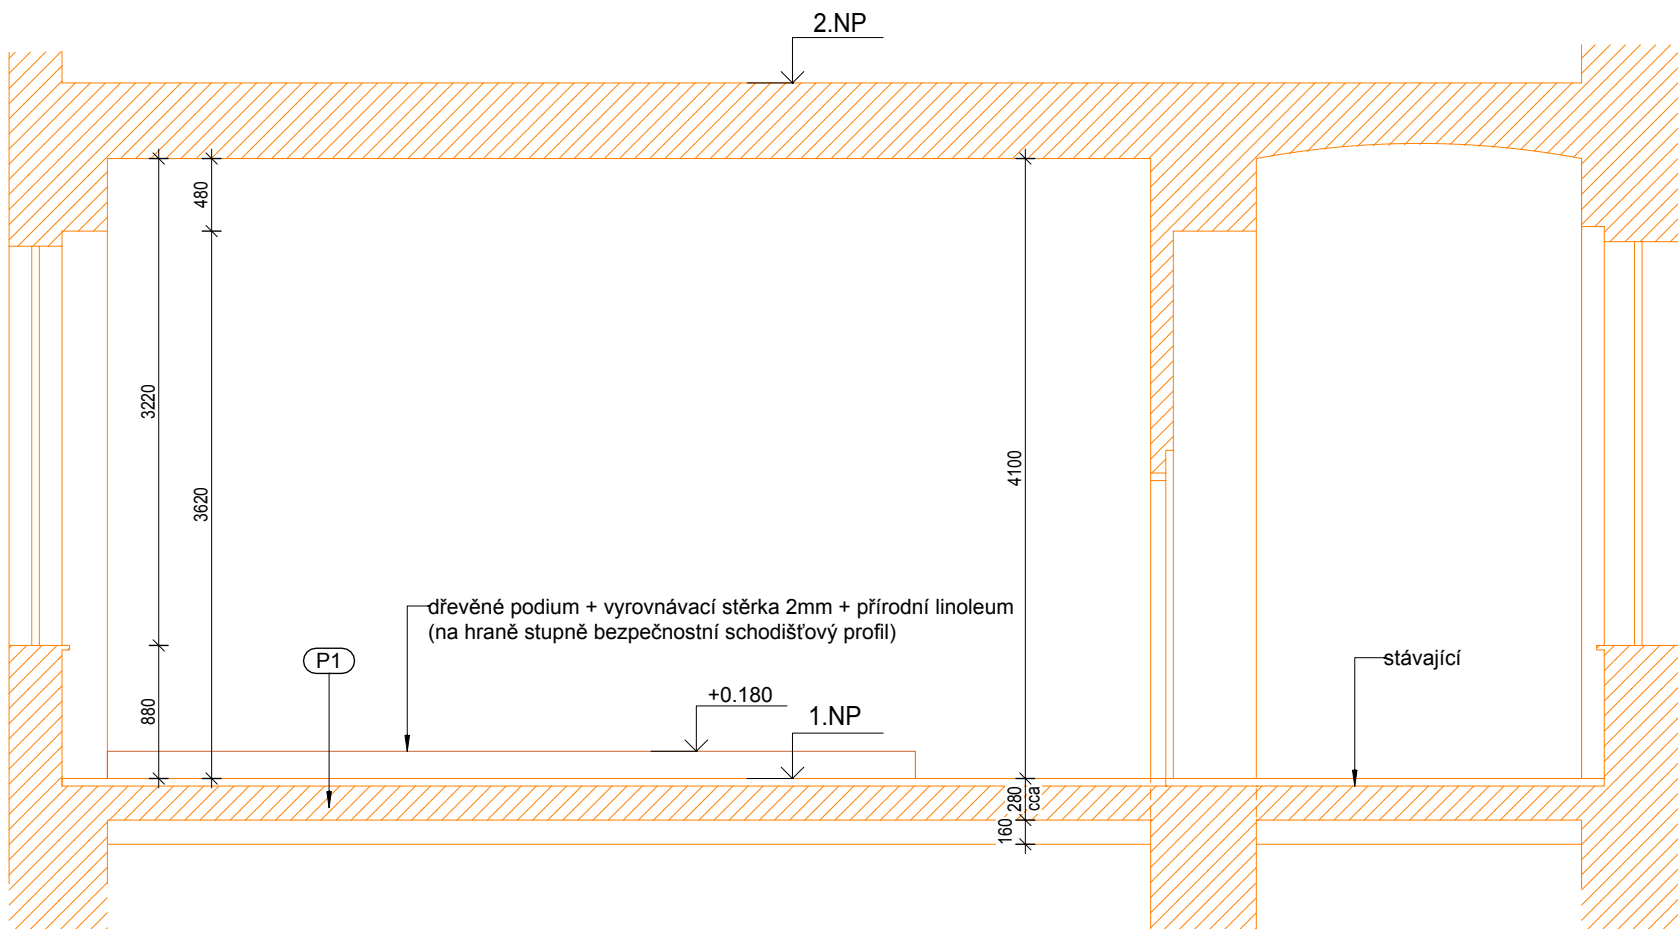

INDEX ZMĚNA	Datum		Jméno	Podpis
Vedoucí projektant	Projektant	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50
Kurtáková Jana Ing.	Schválí			
	ZAKÁZKA: Rekonstrukce a modernizace učeben v ZŠ jazyků Karlovy Vary, Libušina			Počet A4 8 Stupeň projektu DSJ 3
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace Architektonická a stavební řešení			Číslo zakázky 9140-25
OBSAH: Půdorys nového stavu 1.np			Číslo archivní: BPO 1-103540	
OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary				