
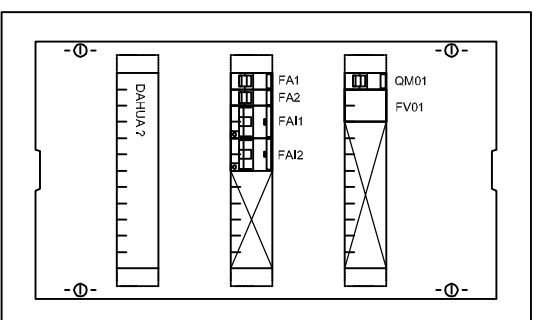
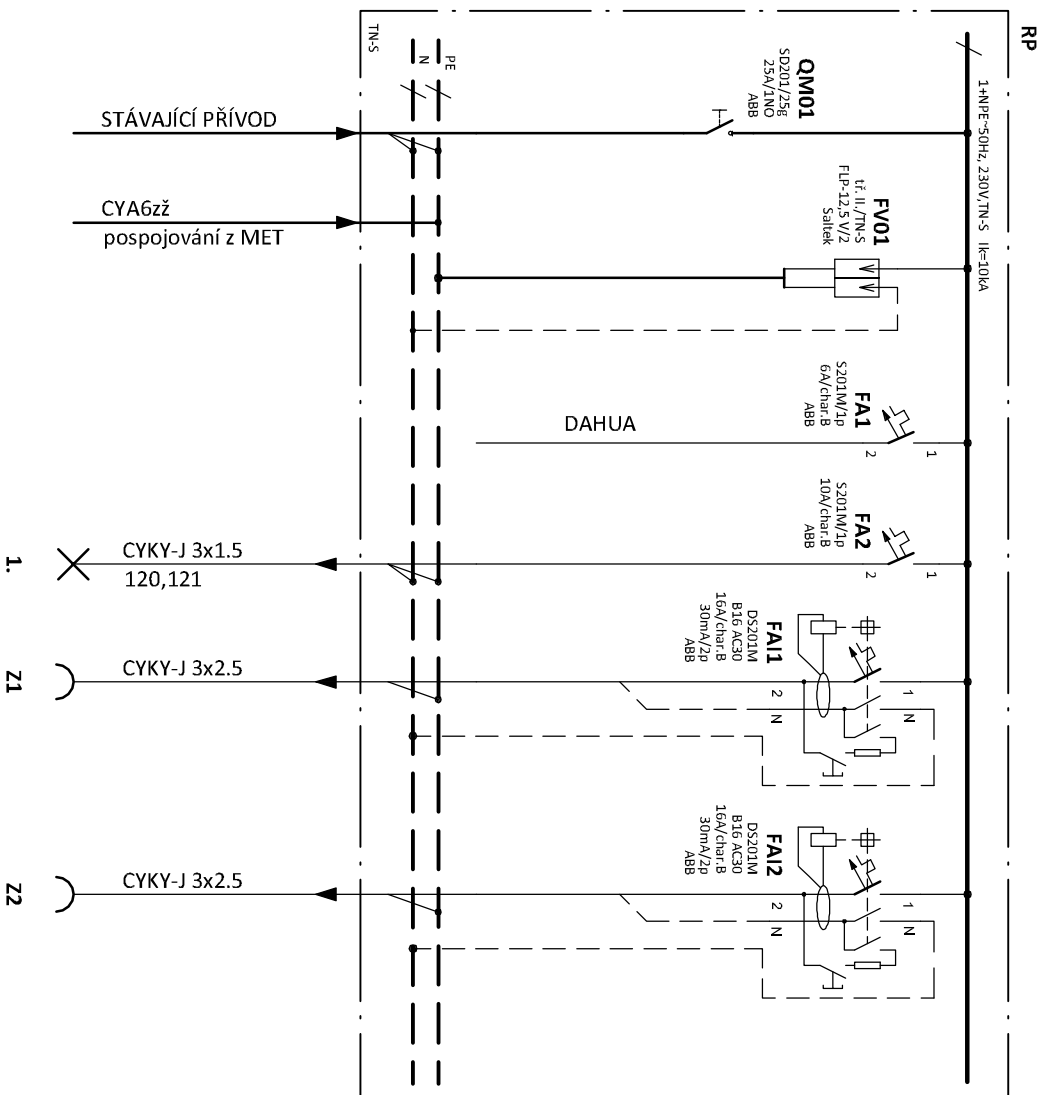


Zodpovědný projektant:	Vypracoval:		PROJEKTANT AKCE:		
Klimešová Miroslava	Klimešová Miroslava				
Kraj: Karlovarský	SÚ: Karlovy Vary	M. Klimešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 01 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028			
Investor: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary					
Akce:	Oprava elektroinstalace ve škole Jana Palacha 1., 2., 3.nadzemní podlaží budovy J.Palacha 932/20, k.ú. Karlovy Vary	Formát: A4	Číslo paré:		
		Stupeň: DPS			
		Č. zak.: E-2441			
		Datum: 04/2024			
Objekt:	D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika	Měřítko: -	Číslo výkresu: D.1.4 / 03		
Název:	SCHÉMA ROZVADĚČŮ				



Plastová rozvodnice pod omítku, fy ABB,
typ Mistral 41F, s plnými dvířky
3.řády, 66 modulů
Rozměry: š/v/h 320/600/108
krytí: IP41/20


POZNÁMKA:


Napěťová soustava:
3+N+PE síť. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:

při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chránič

- doplňujícím ochranným pospojováním

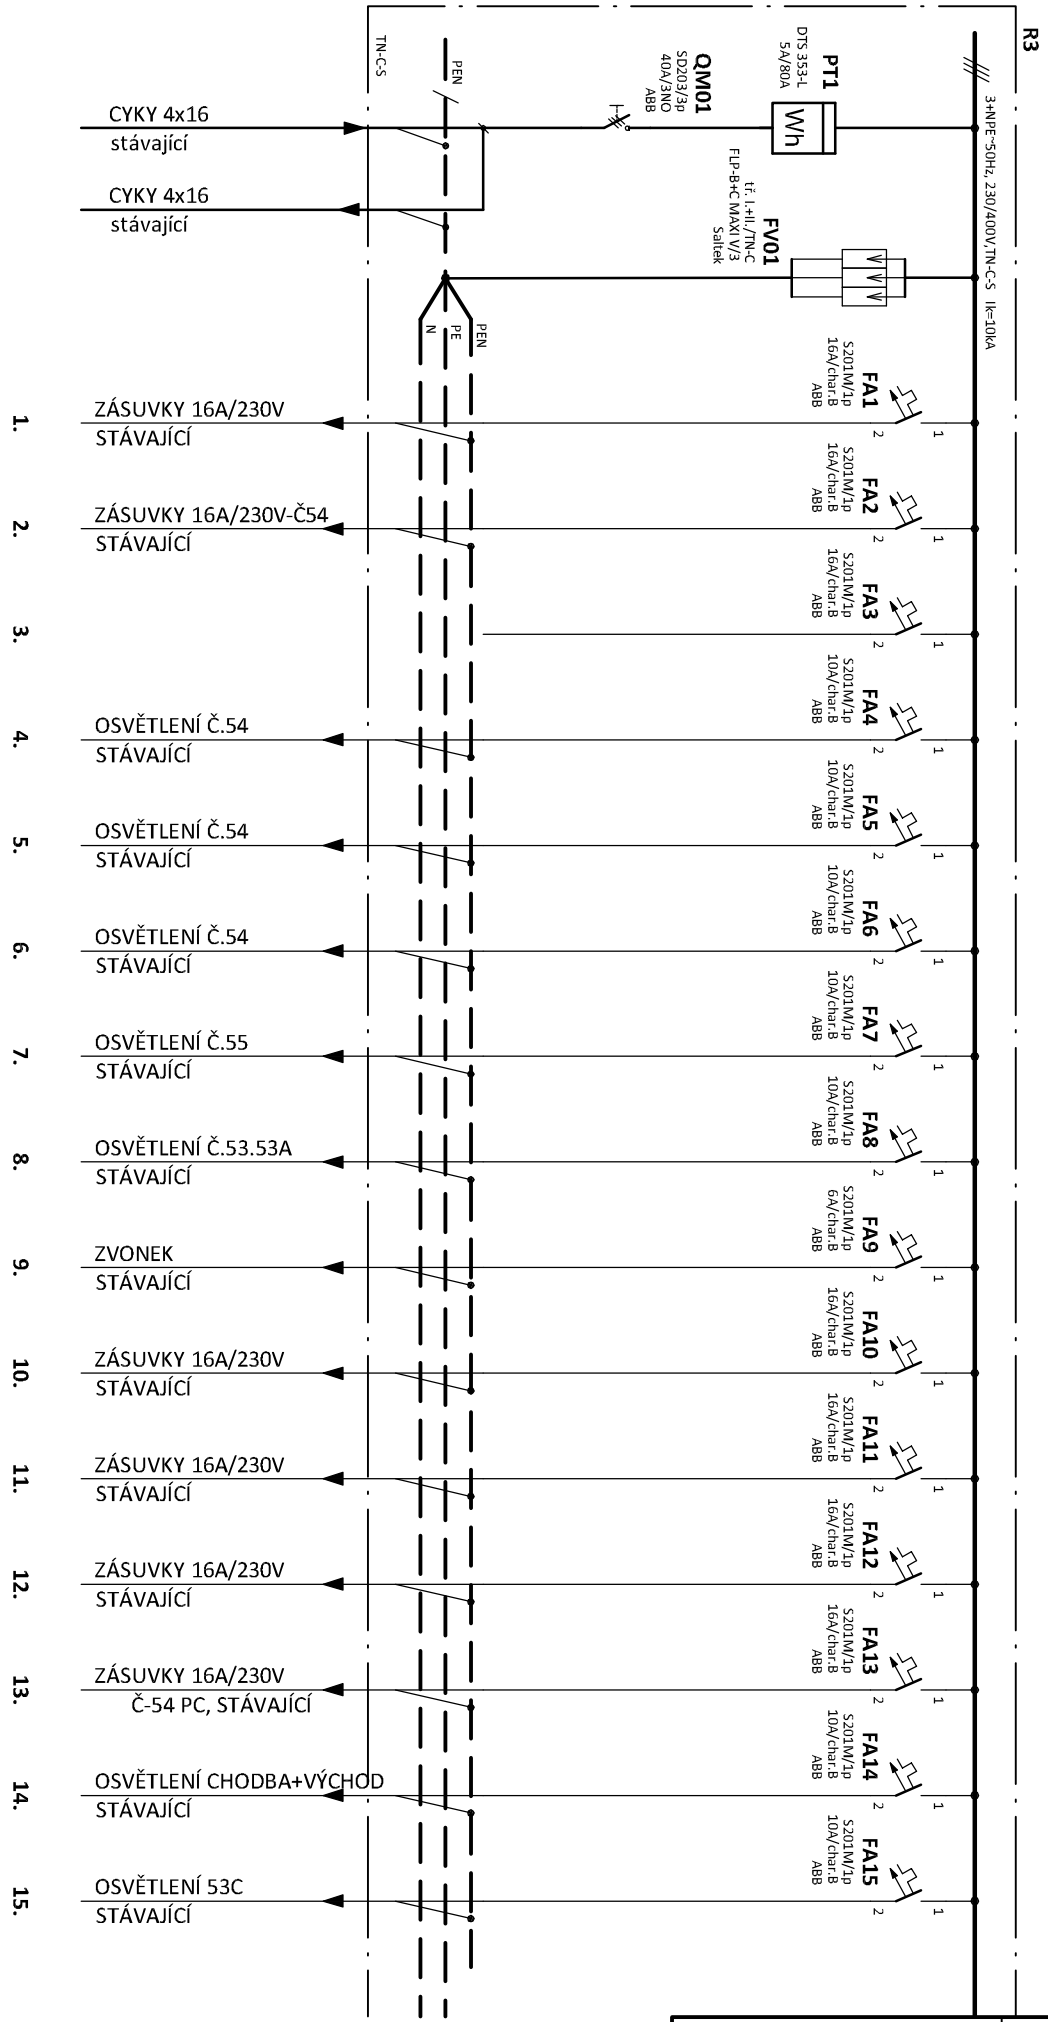


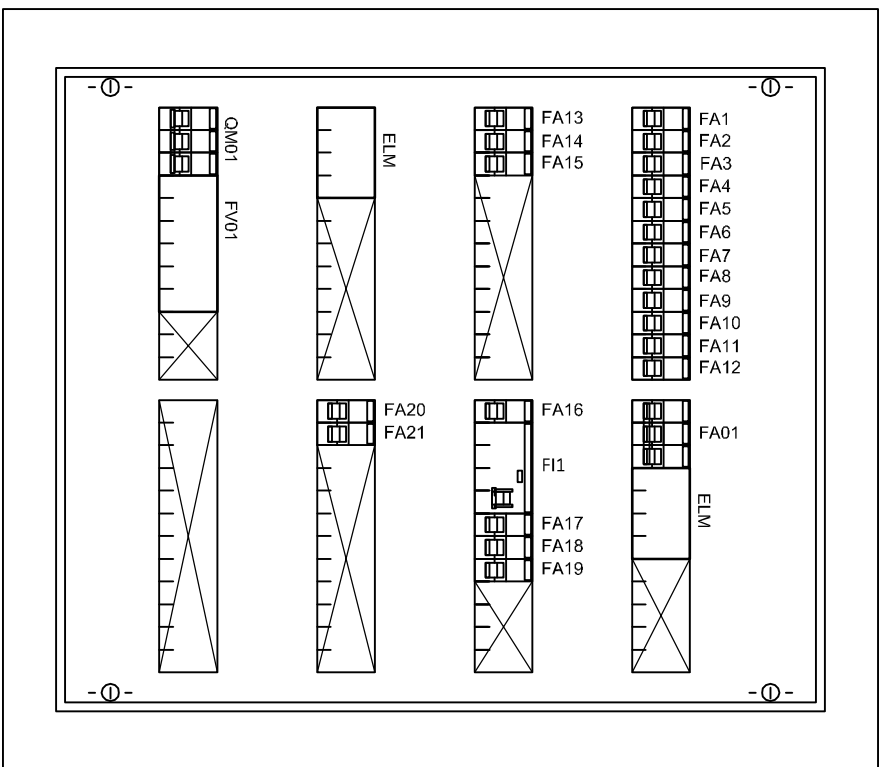


Oceloplechová rozvodnice s
polykarbonátovou izolací
pod omítkou, fy ABB, typ UA2,
s plnými dvířky
2x4 řady, 96 modulů
Rozměry: š/v/hl 560/684/120
Krytí: IP31/20

POZNÁMKA:


Napěťová soustava:
3+N/PE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním

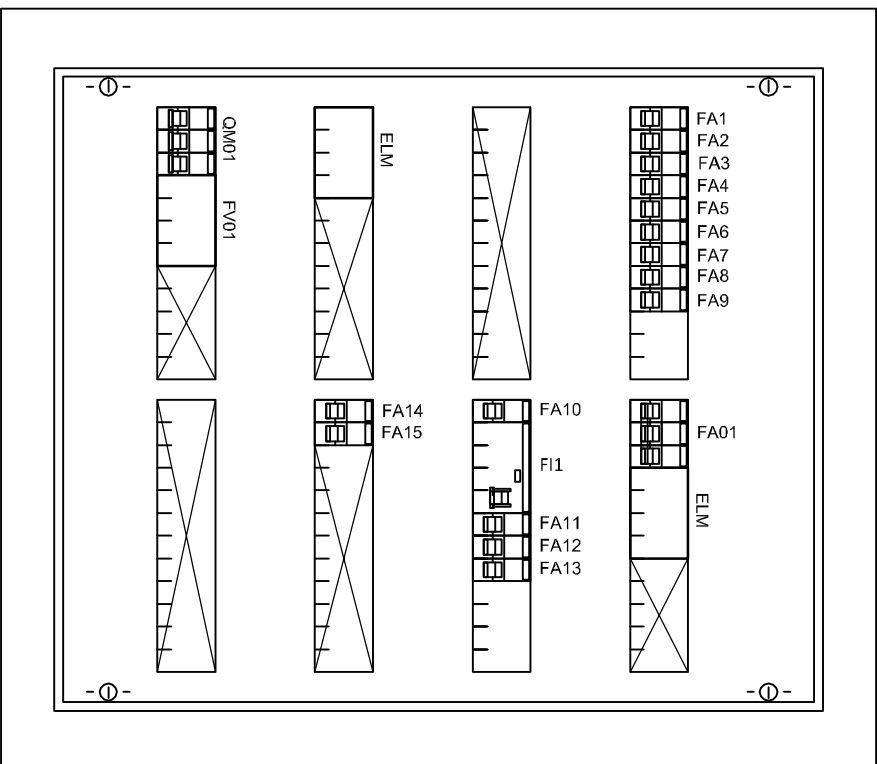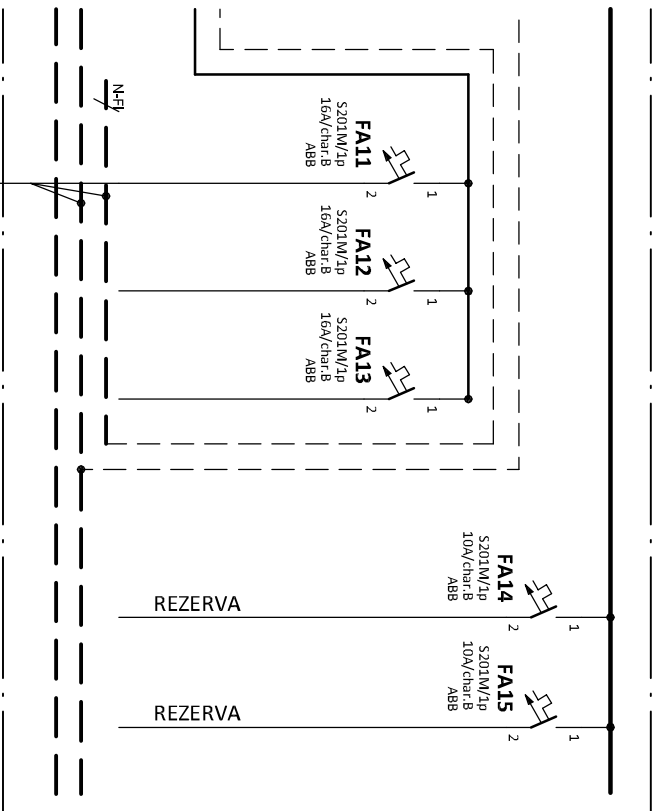


Oceloplechová rozvodnice s
polykarbonátovou izolací
pod omítkou, Iy ABB, typ U42,
s plnými dvířky
2x4 řady, 96 modulů
Rozměry: 5N/hl 560/684/120
Krytí: IP31/20


POZNÁMKA:
Napěťová soustava:
3+N+PE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudový chránič
- doplňujícím ochranným pospojováním


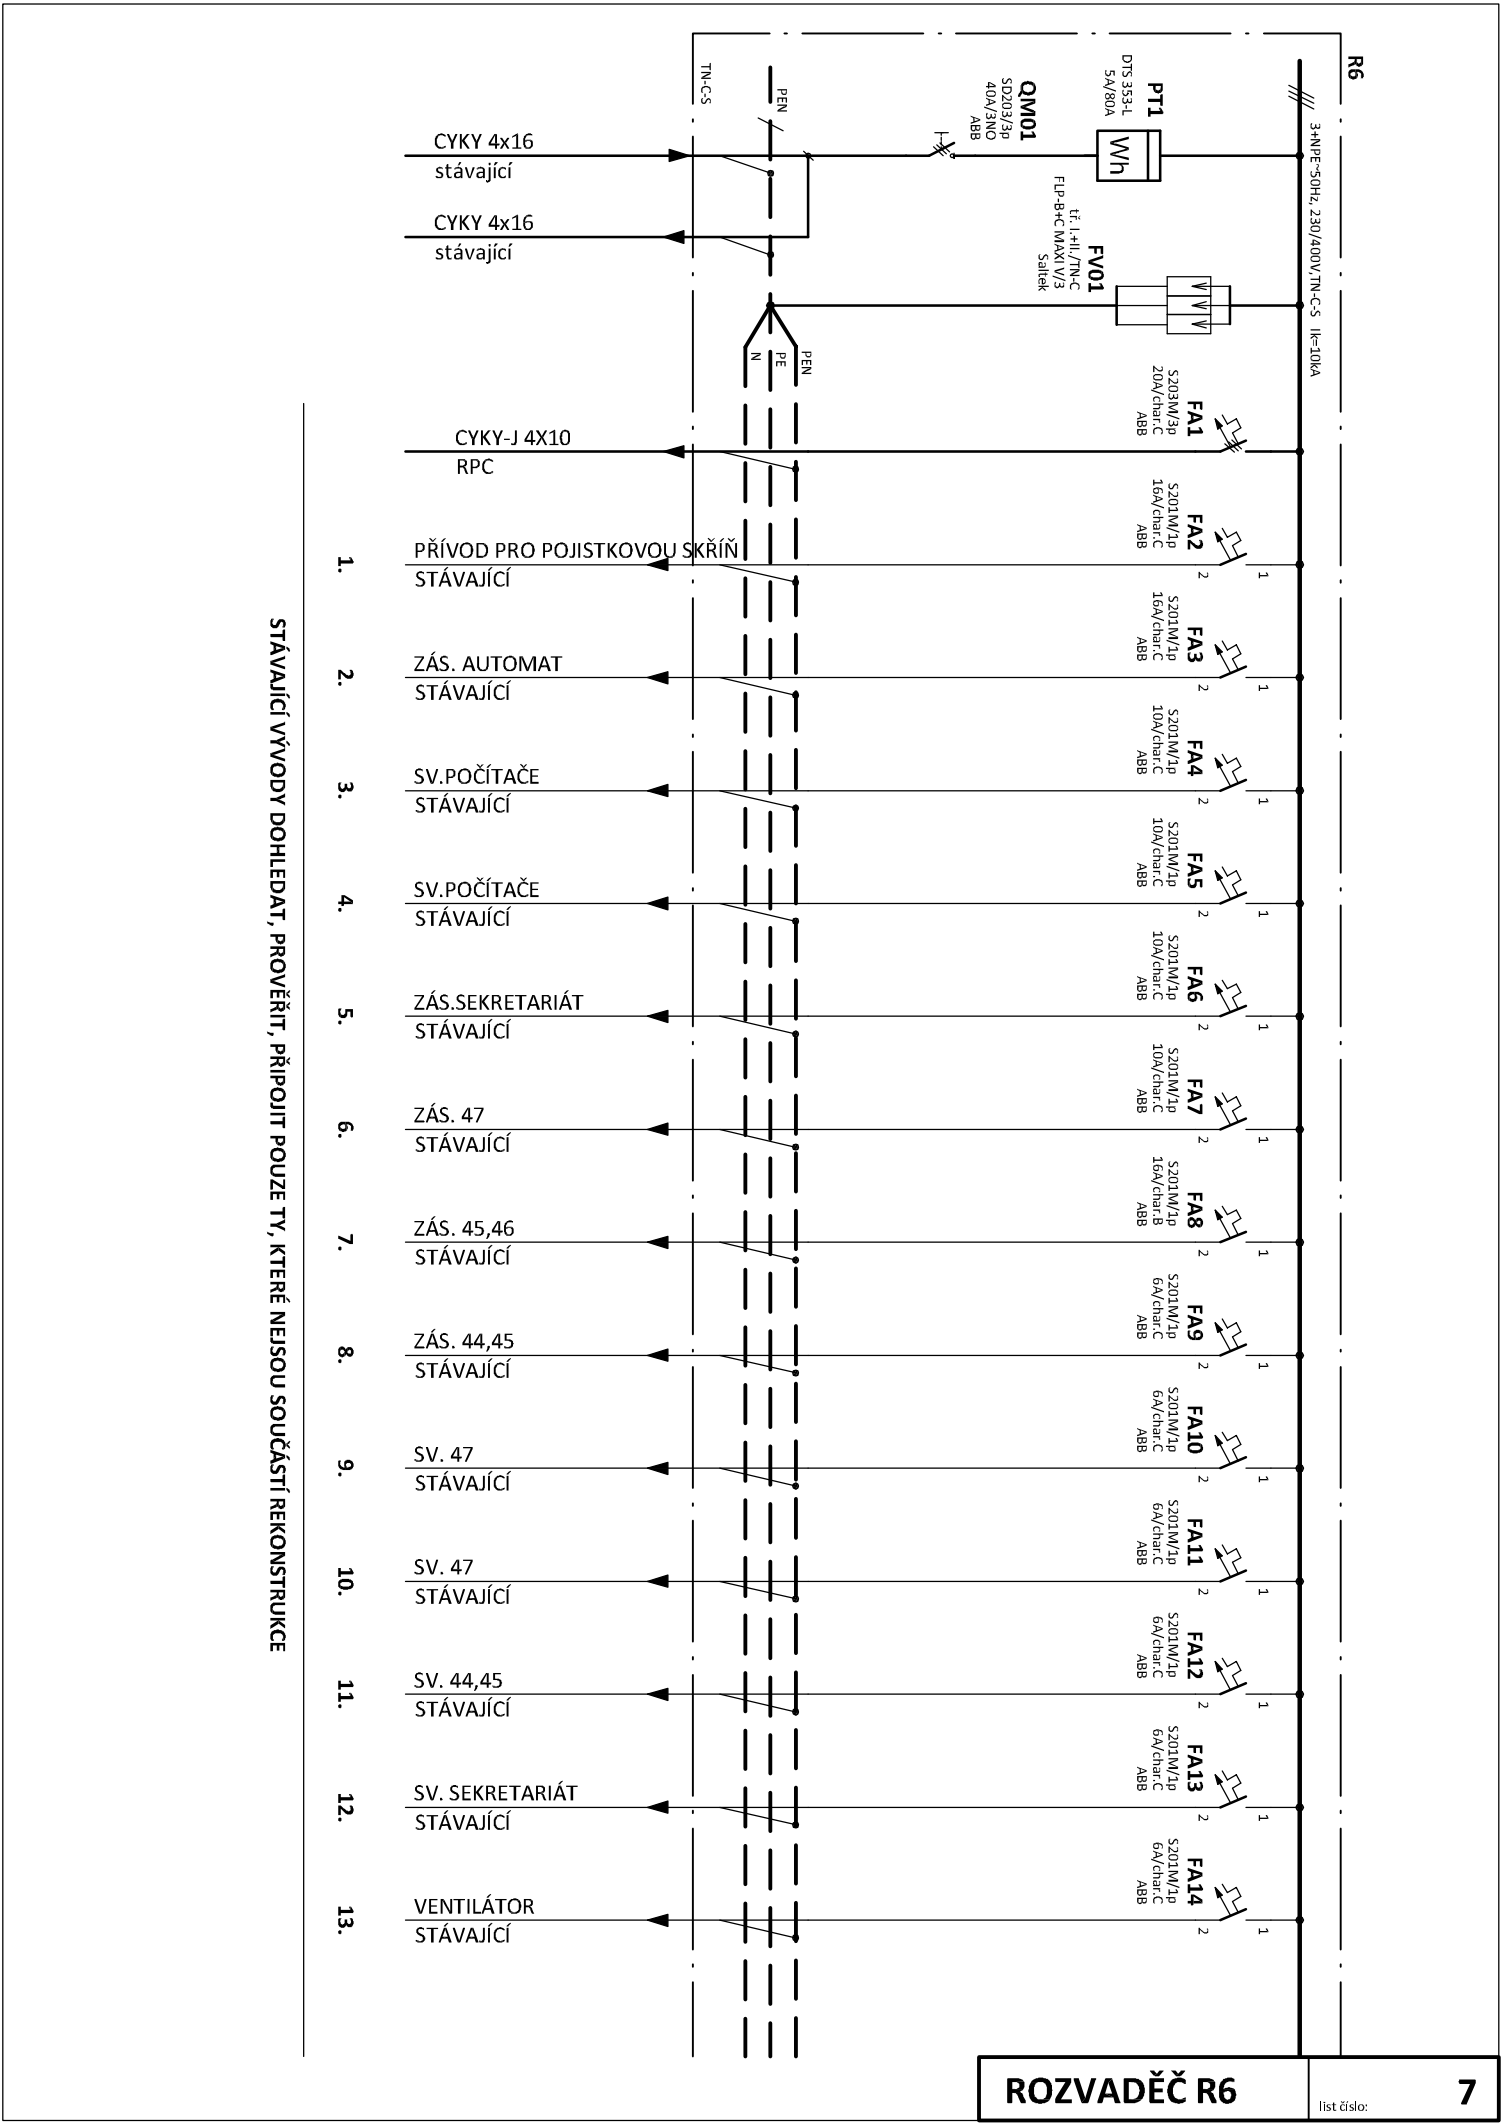


ROZVADĚČ R6

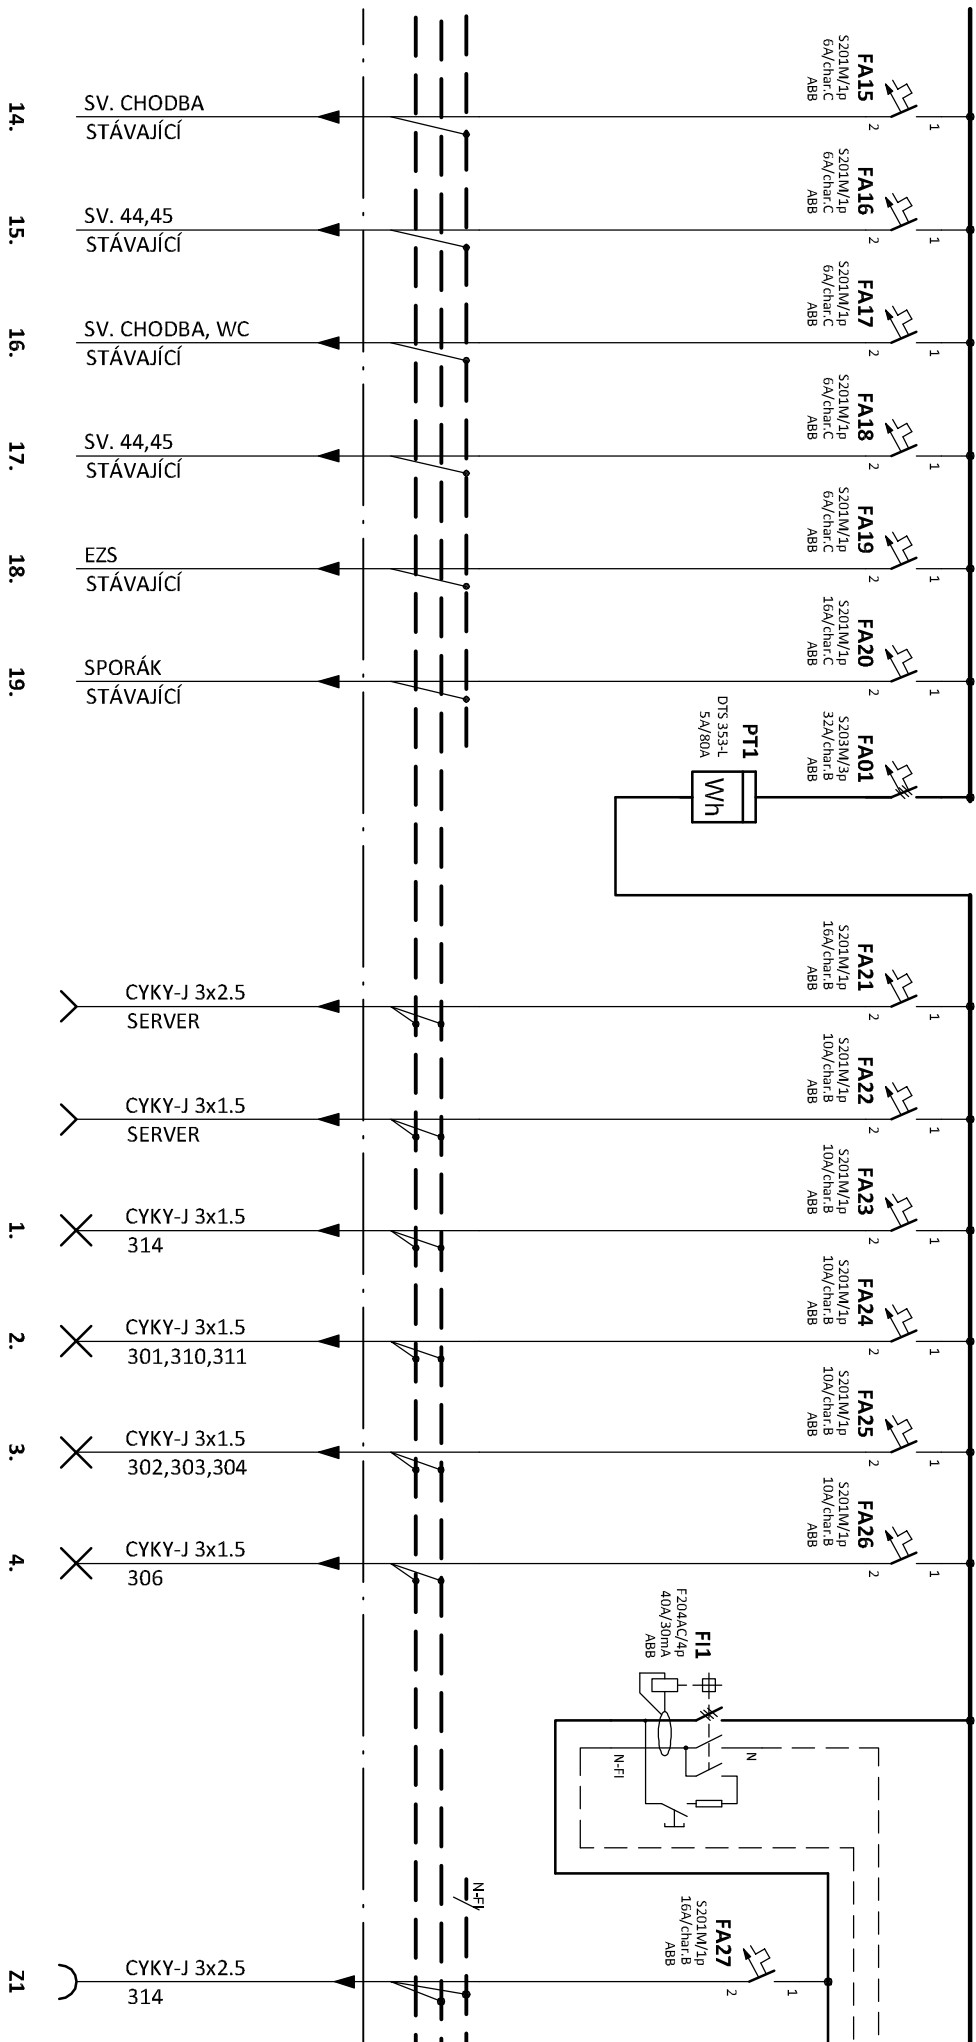

STÁVAJÍCÍ VÝVODY DOHLEDAT, PROVĚŘIT, PŘIPOJIT POUZE TV,
KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ REKONSTRUKCE

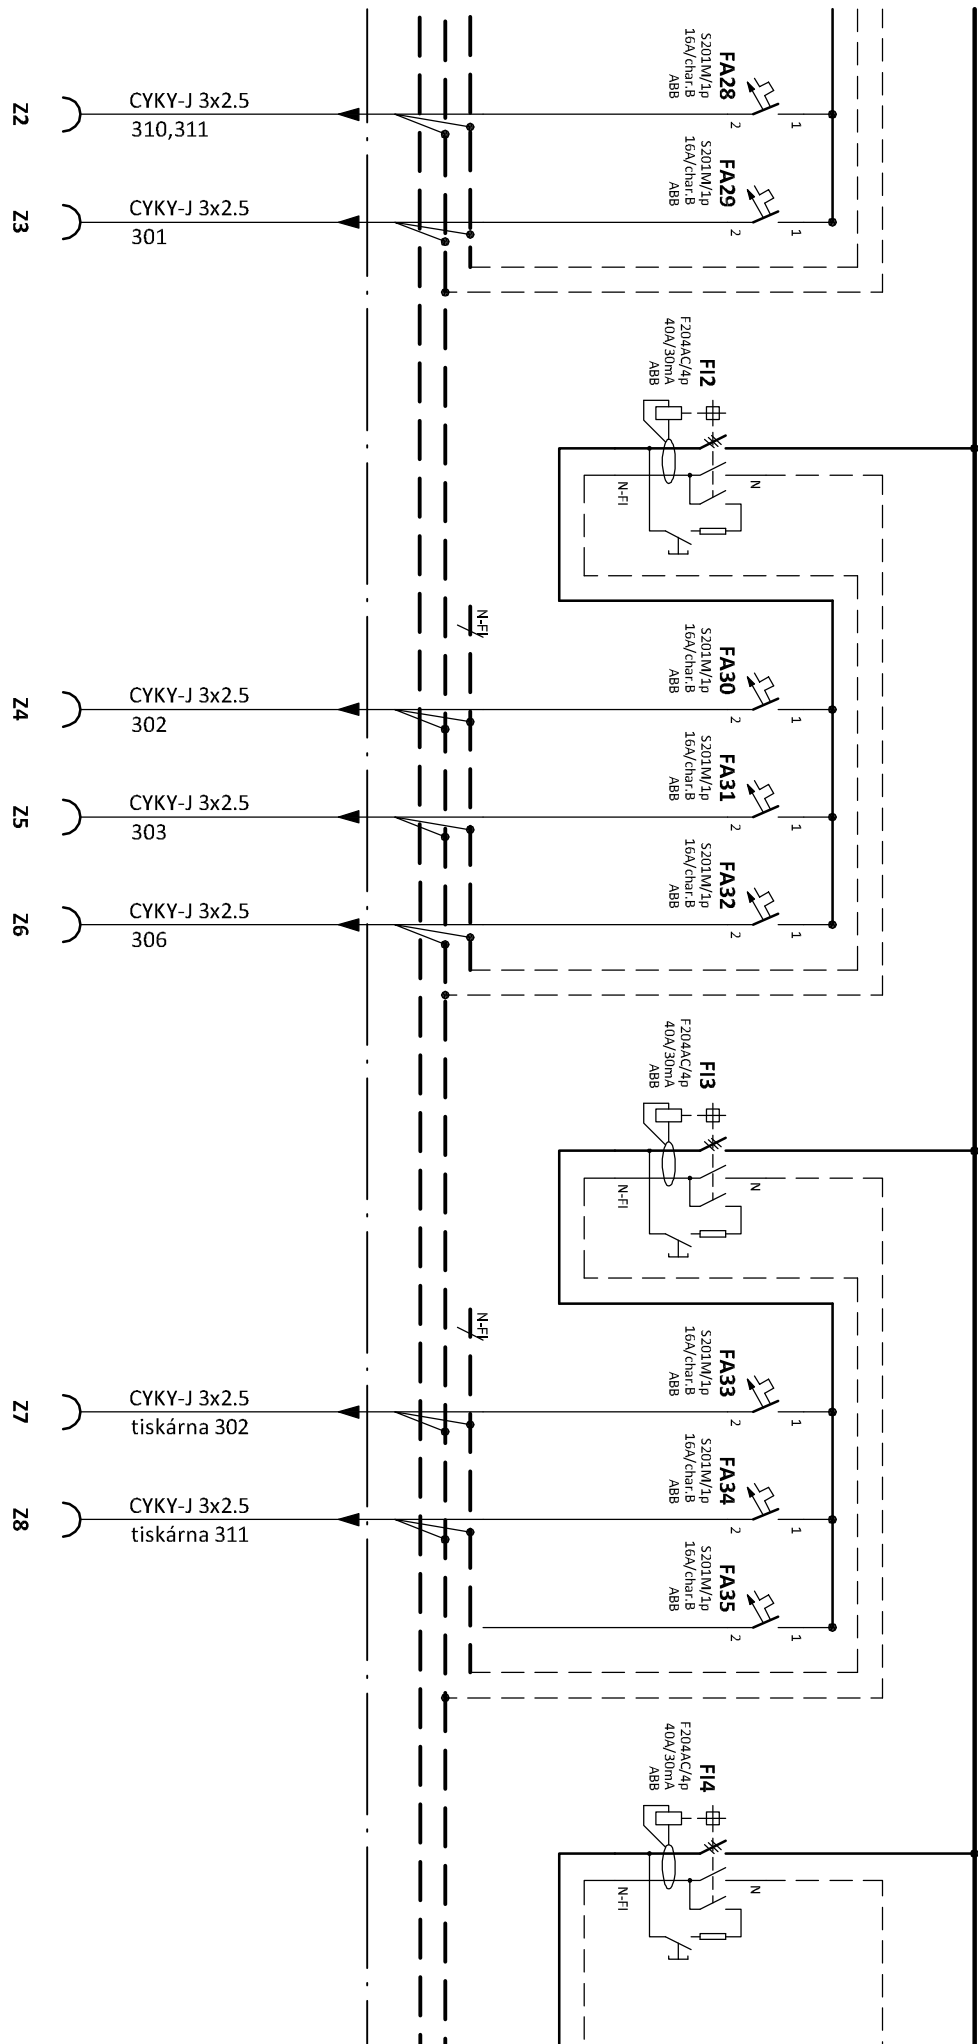

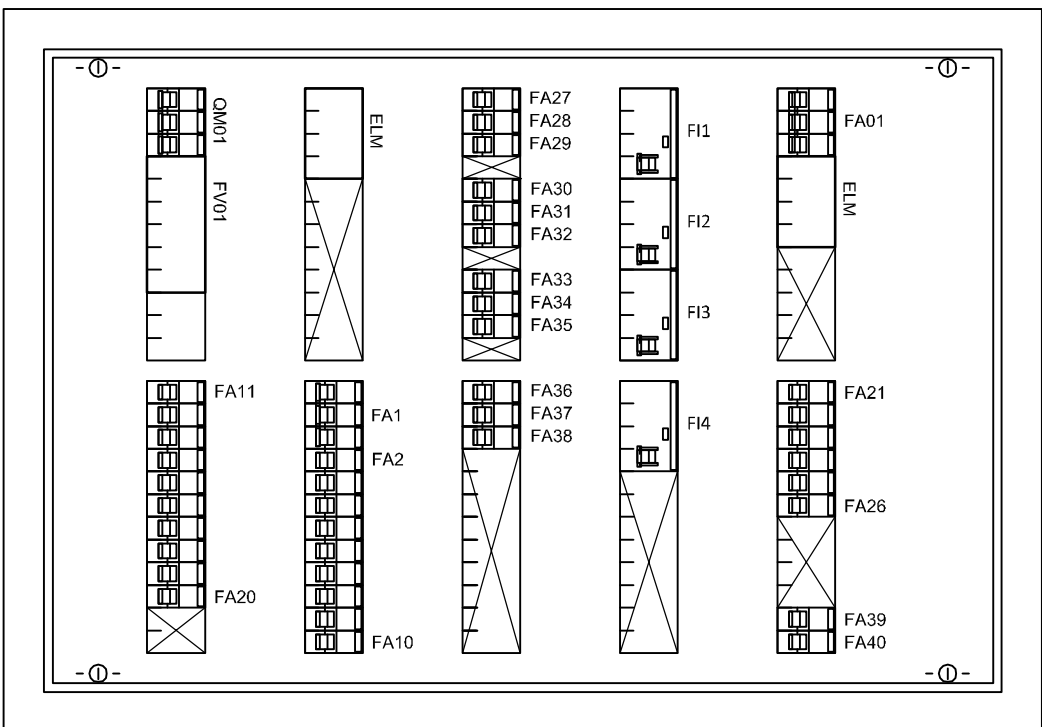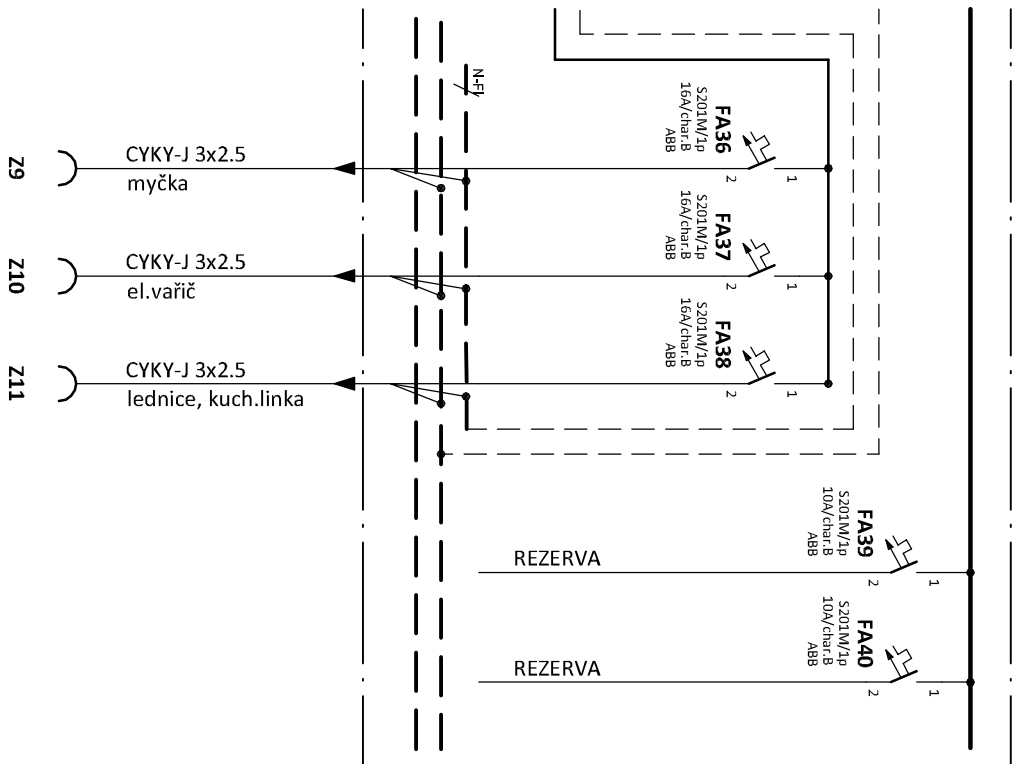

Oceloplechová rozvodnice s
polykarbonátovou izolací
pod omítku, Iy ABB, typ U52,
s plýnní dvířky
2x5 řadů, 120 modulů
Rozměry: š/v/h 560/834/120
Krytí: IP31/20

POZNÁMKA:

Napětová soustava:
3+N+PE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
dopřiková ochrana - proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním