



ODBOČKA VYSAZENÁ NA STÁVAJÍCÍ KRUHOVÉ STOCE PŘÍČNÝ ŘEZ

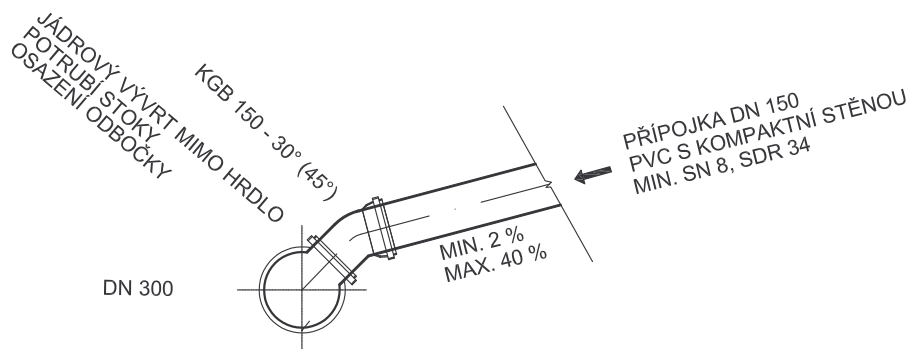

PŮDORYS

POZN.: OTVOR PROVÉST BEZ PORUŠENÍ POTRUBÍ
VSAZENÁ ODBOČKA NESMÍ ZASAHOVAT
DO PRŮTOČNÉHO PRIFILU STOKY
SPOJ MUSÍ BÝT VODOTĚSNÝ

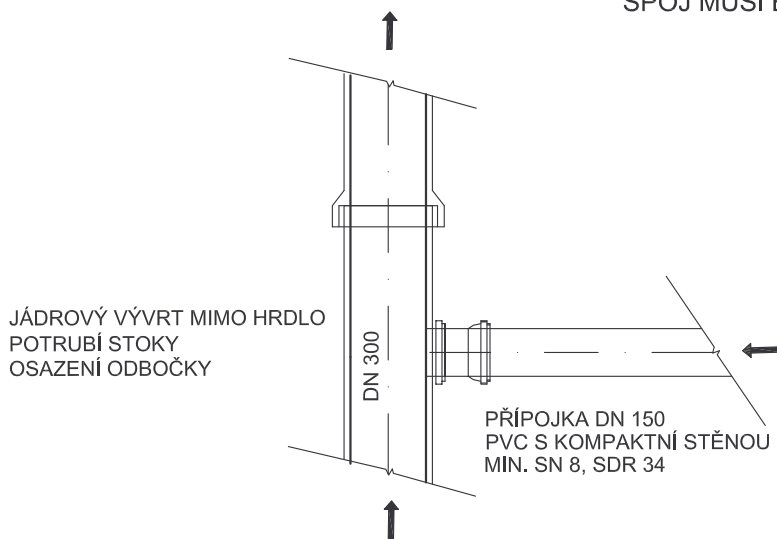

SO 303

VZOROVÉ NAPOJENÍ
PŘÍPOJKY PRO UV
NA STÁVAJÍCÍ STOCE KT 300

PŘ.: 303.6.2.