


# TYPOVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PLOCHOU PRO KONTEJNERY - v zelené ploše

## POZNÁMKA:

- modulová šířka pro jeden kontejner je 1,80 m
- pokud je plocha pro kontejnery zřizována na stávající zpevněné ploše, je možno dle stavu podkladní vrstvy zachovat

chodníkový betonový obrubník  
 uložený nastojato do betonu,  
 nadvýšený proti ploše a 0,10 m

zapuštěný záhonový obrubník  
 do úrovně plochy

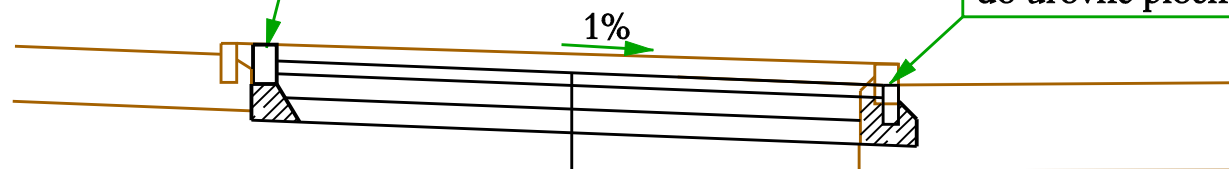

obalovaný štěrkopísek asfaltem	tl. 0,08 m
štěrkodrt'	tl. 0,15 m
štěrkopísek	tl. 0,15 m
zhutněná pláň	
<b>celkem</b>	<b>tl. 0,38 m</b>

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím firmy IMK projekt.  
 Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.  
 Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez přechodného výslovného souhlasu objednatele oprávněny  
 tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.



Ing. Martin KOHOUT

Doprava a dopravní stavby

IČ: 1161 2860

tel. (fax.) 353 821 435

Ateliér: Klínovecká 998, 363 01 Ostrov

KARLOVY VARY, Stará Role, Truhlářská ul.  
 Posílení parkovacích stání - vnitroblok  
 PLOCHA PRO KONTEJNERY - typový podklad

datum: červenec 2012

měřítko: schema

5

DSP