



| TABULKA OKEN |  | POČET OKEN |      |      |      |        |
|--------------|--|------------|------|------|------|--------|
| OZNAČENÍ     | KARLOVY VARY<br>HALA PRO MIČOVÉ SPORTY<br>kat. území Tuhnice | PATRO      | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM |
| OK / 07      |  | počet      | -    | 2    | -    | 2      |
|              |  |            |      |      |      |        |
|              |  |            |      |      |      |        |
|              |  |            |      |      |      |        |

|                           |   |                                   |   |  |  |  |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|--|
| POPIS                     | - okno sklápěcí<br>- hliníkové profily  |                                   |   |  |  |  |
| SKLADEBNÍ ROZMĚR          | 2000/870 mm (stavební otvor)  | HLUK. ÚTLUM                       | třída zvukové izolace 2 (34 dB)                     |  |  |  |
| OTVOR V KCI               | viz poznámka  | TĚSNĚNÍ                           | systémové celobvodové                               |  |  |  |
| MATERIÁL                  | hliníkové profily s vloženým tepelným izolátorem např. Reynoers systém CS 86 HI | POŽÁRNÍ ODOLNOST                  | -   |  |  |  |
| POVRCH. ÚPRAVA            | ELOX barvy červené RAL 3016   | PARAPET VNITŘNÍ<br>PARAPET VNĚJŠÍ | kamenná deska<br>pozinkovaný plech s nástřikem PVDF |  |  |  |
| PROSKLENÍ                 | izolační dvojsklo – čiré;   | ŽALUZIE                           | -   |  |  |  |
| SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA | Ucelk= 1,5 W/m2K  | OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ                 | strojní sádková omítka<br>APU lišty                 |  |  |  |
| OTEVÍRÁNÍ                 | okenní křídlo sklápěcí  | KOVÁNÍ, ZÁVĚSY OTVÍRÁNÍ           | celobvodové, mikroventilace<br>pákový mechanismus   |  |  |  |

PŮDORYS okna:

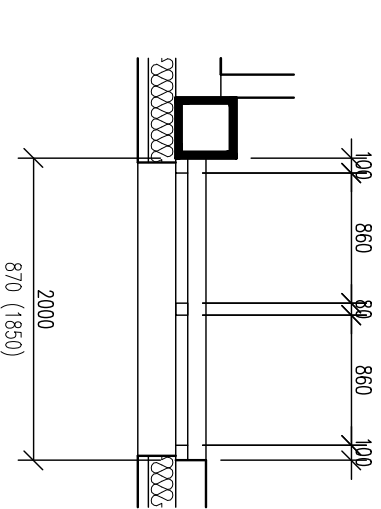

POHLED Z EXTERIERU:

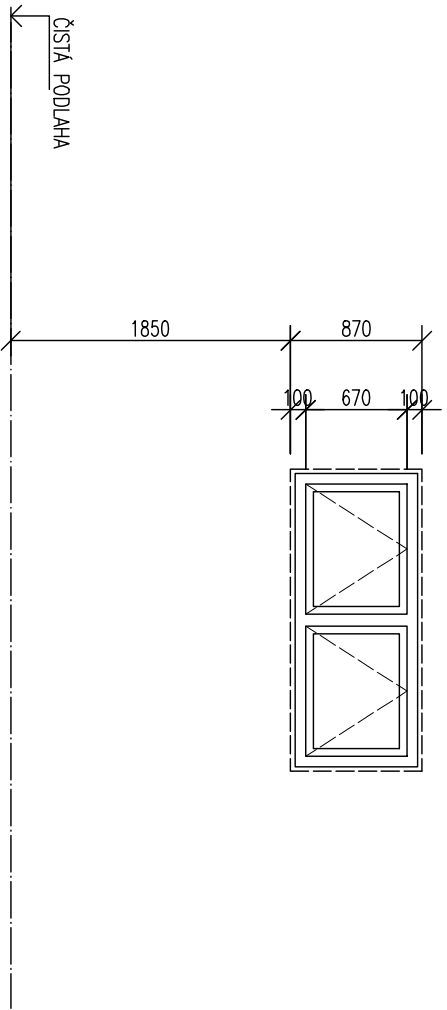

POZNÁMKA:

- Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
- Řešení připojovací spáry výplní otvorů bude provedeno dle samostatného detailu včetně okenní parotěsné a paropropustné fólie.