



TABULKA DVEŘÍ		POČET OKEN				
OZNAČENÍ	KARLOVY VARY HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY kat. území Tuhnice	PATRO	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		počet	1	-	-	1

POPIS	<div> <div>– vnitřní dvoukřídlové dveře</div> <div>– hliníkové profily</div> </div>				
SKLADEBNÝ ROZMĚR	1800 / 2200 mm (stavební otvor)	HLUK. ÚTLUM	–		
OTVOR V KCI	viz poznámka	TĚSNĚNÍ	systémové celobvodové		
MATERIÁL	hliníkové profily s vloženým tepelným izolátorem např. Reynoers systém CS 59 PA	POŽÁRNÍ ODOLNOST	–		
POVRCH. ÚPRAVA	ELOX ve stupnici RAL dle výběru architekta	ZÁMEK, KARTA	systém generálního klíče		
PROSKLENÍ	průhled D350 mm izolační dvojsklo – čiré; bezpečnostní	SAMOZAVÍRAČ	se samozavíráním, koordinátor zavírání zarážky křídel do podlahy		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Ucelk= 3,5 W/m2K	KLÍKA	klíka – klíka		
OTEVÍRÁNÍ	dveřní křídlo otevíravé	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru architekta panikové kování		

PŮDORYS okna:

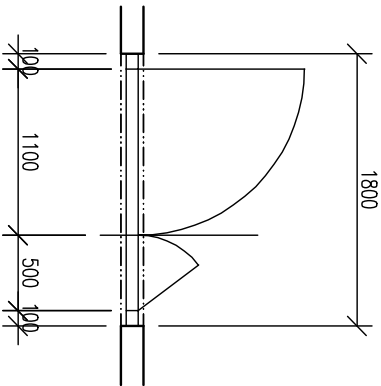

POHLED Z EXTERIERU:

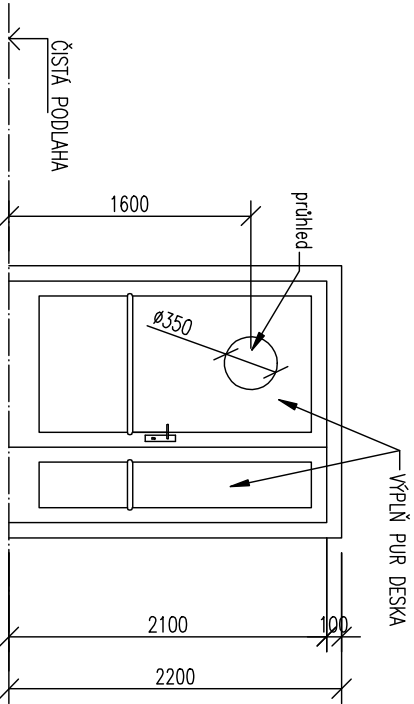

- POZNÁMKA:**
- Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
 - Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno dle samostatného detailu včetně okenní parotěsné a paropropustné fólie.
 - Dveře budou opatřeny panikovým kováním.