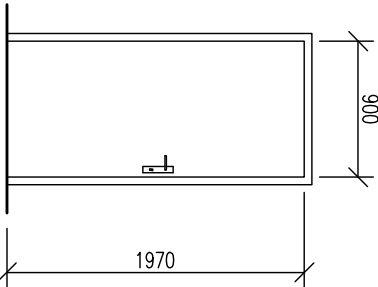
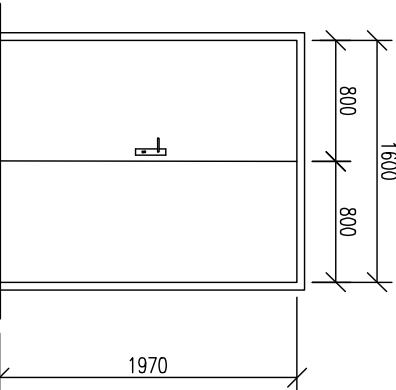


TABULKA DVEŘÍ		KARLOVY VARY						POČET DVEŘÍ					
DV / 207		HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY kat. území Tuhnice											
DVEŘE	DVEŘE vnitřní, plně, hladké jednokřídlové – otevíravé	ZÁRUBEŇ				ocelové HSE							
ROZMĚR	900/1970 mm	MATERIÁL				ocel							
MATERIÁL	dřevěné – vysokotlaký laminát HPL	POVRCH. ÚPRAVA				nářer ve stupnici RAL – dle výběru architekta		1.NP2.NP3.NPCELKEM					
POVRCH. ÚPRAVA	dekor dle výběru architekta	PŘEKLAD – typ				systémový		00022					
PROSKLENÍ	–	CELKEM ks				2							
SOUČ. PROST. TEP.	–	OTVOR V KCI				1000/2020 mm							
POŽÁR. ODOLNOST	–	TLOUŠŤKA STĚNY				150 mm							
ZÁMEK, KARTA	systém generálního klíče	TĚSNĚNÍ				systémové							
KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru architekta	KLIKA				klíka–klíka							
SAMOZ./STAV./ZAR.	se samozavíracem	PRAH				–							
SCHEMA DVEŘÍ:								POZNÁMKA:					
								Před zadáním do výroby nutno přeměřit otvor stavební připravenosti. Kování a dveře vzorkovány a odsouhlaseny před objednáním.					
DV / 208								PATRO1.NP2.NP3.NPCELKEM					
								2204					
DVEŘE	DVEŘE vnitřní, plně, hladké dvoukřídlové – otevíravé	ZÁRUBEŇ				ocelové HSE							
ROZMĚR	1600/1970 mm	MATERIÁL				ocel							
MATERIÁL	dřevěné – vysokotlaký laminát HPL	POVRCH. ÚPRAVA				nářer ve stupnici RAL – dle výběru architekta							
POVRCH. ÚPRAVA	dekor dle výběru architekta	PŘEKLAD – typ				stávající							
PROSKLENÍ	–	CELKEM ks				4							
SOUČ. PROST. TEP.	–	OTVOR V KCI				1700/2020 mm							
POŽÁR. ODOLNOST	–	TLOUŠŤKA STĚNY				150 mm							
ZÁMEK, KARTA	systém generálního klíče	TĚSNĚNÍ				systémové							
KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru architekta	KLIKA				klíka–klíka							
SAMOZ./STAV./ZAR.	se samozavíracem, koordinátor zavírání	PRAH				–							
SCHEMA DVEŘÍ:								POZNÁMKA:					
								Před zadáním do výroby nutno přeměřit otvor stavební připravenosti. Kování a dveře vzorkovány a odsouhlaseny před objednáním.					
								STRANA 07/21					