



TABULKA DVEŘÍ		POČET OKEN				
OZNAČENÍ	KARLOVY VARY HALA PRO MIČOVÉ SPORTY kat. území Tuhnice	PATRO	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
DV / 302		počet	-	1	-	1

POPIS	– vnitřní prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi a s podsvětlíkem – hliníkové profily				
SKLADEBNÝ ROZMĚR	3300 / 2720 mm (stavební otvor)	HLUK. ÚTLUM	–		
OTVOR V KCI	viz poznámka	TĚSNĚNÍ	systémové celobvodové		
MATERIÁL	hliníkové profily s vloženým tepelným izolátorem např. Reynoers systém CS 59 PA	POŽÁRNÍ ODOLNOST	–		
POVRCH. ÚPRAVA	ELOX ve stupnici RAL dle výběru architekta	ZÁMEK, KARTA	systém generálního klíče		
PROSKLENÍ	izolační dvojsklo – číré; bezpečnostní	SAMOZAVÍRAČ	se samozavíráním, koordinátor zavírání zarážky křídel do podlahy		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Ucelk= 3,5 W/m2K	KLÍKA	klíka – klíka		
OTEVÍRÁNÍ	dveřní křídlo otevíravé	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru architekta		

PŮDORYS okna:

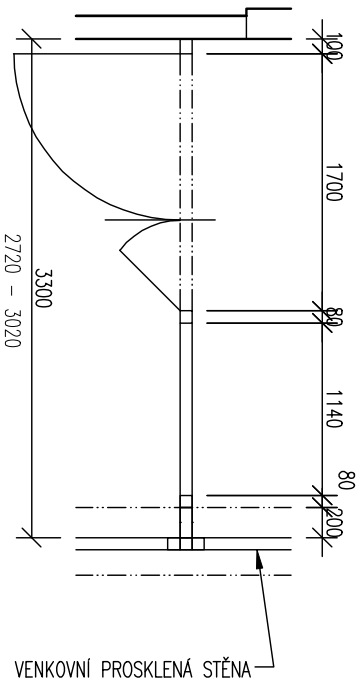

POHLED Z EXTERIERU:

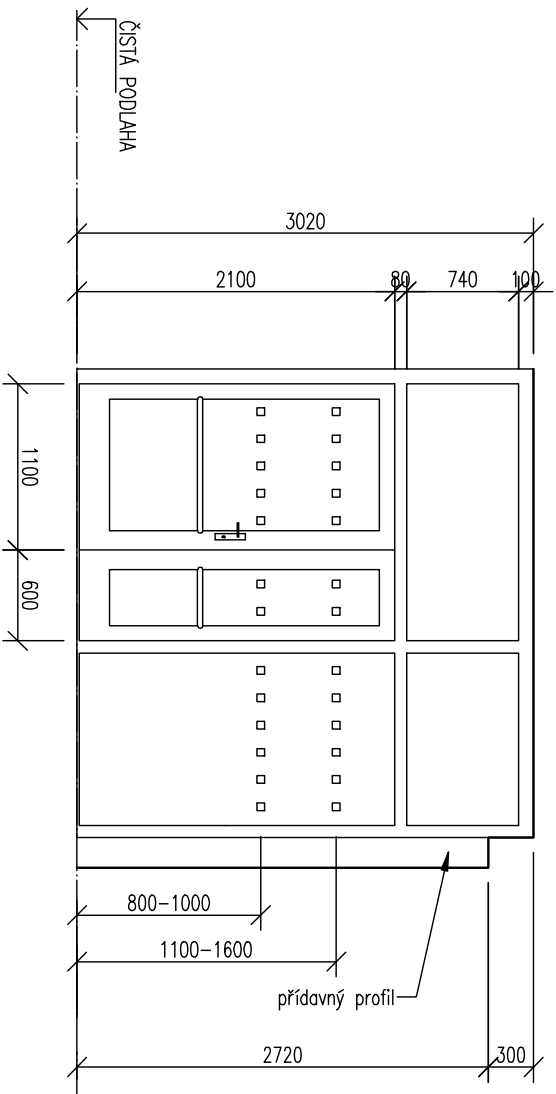

POZNÁMKA:

- Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
- Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno dle samostatného detailu včetně okenní parotěsné a paropropustné fólie.
- Dveře budou opatřeny vodotěsným modelem a výrazným pruhem dle vyhlášky č. 369/2001.