



TABULKA DVEŘÍ		POČET OKEN				
OZNAČENÍ	KARLOVY VARY HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY kat. území Tuhnice	PATRO	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		počet	1	1	-	2

POPIS		HLUK. ÚTLUM	
- vnitřní dvoukřídlové dveře - hliníkové profily		-	
SKLADEBNÝ ROZMĚR	1800 / 2200 mm (stavební otvor)	TĚSNĚNÍ	systémové celobvodové
OTVOR V KCI	viz poznámka	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
MATERIÁL	hliníkové profily s vloženým tepelným izolátorem např. Reynoers systém CS 59 PA	ZÁMEK, KARTA	systém generálního klíče
POVRCH. ÚPRAVA	ELOX ve stupnici RAL dle výběru architekta	SAMOZAVÍRAČ	se samozavíráním, koordinátor zavírání zarážky křidel do podlahy
PROSKLENÍ	izolační dvojsklo – čiré, bezpečnostní	KLÍKA	klíka – klíka
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Ucelk= 3,5 W/m2K	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru architekta panikové kování
OTEVÍRÁNÍ	dveřní křídlo otevíravé		

PŮDORYS okna:

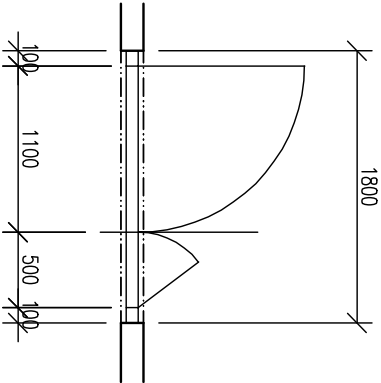

POHLED Z EXTERIERU:

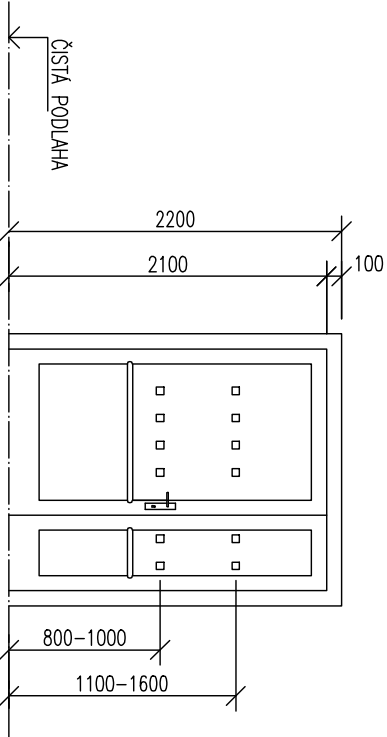

- POZNÁMKA:**
- Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
 - Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno dle samostatného detailu včetně okenní parotěsné a parapropustné fólie.
 - Dveře budou opatřeny panikovým kováním a výrazným pruhem dle vyhlášky č. 369/2001.