



TABULKA DVEŘÍ		KARLOVY VARY HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY kat. území Tuhnice	POČET OKEN			
OZNAČENÍ					CELKEM	
	PATRO		1.NP	2.NP		3.NP
DV / 304		počet	-	1	-	1

POPIS	– vnitřní prosklená stěna s jednookřídlovými dveřmi a s nadsvětlením – hliníkové profily				
SKLADEBNÍ ROZMĚR	2700 / 2720 mm (stavební otvor)	HLUK. ÚTLUM	–		
OTVOR V KCI	viz poznámka	TĚSNĚNÍ	systémové celobvodové		
MATERIÁL	hliníkové profily s vloženým tepelným izolátorem např. Reynoers systém CS 59 PA	POŽÁRNÍ ODOLNOST	–		
POVRCH. ÚPRAVA	ELOX ve stupnici RAL dle výběru architekta	ZÁMEK, KARTA	systém generálního klíče		
PROSKLENÍ	izolační dvojsklo – číré; bezpečnostní	SAMOZAVÍRAČ	otevírání pomocí tzv. obráceného samozavírače zarážky křídel do podlahy		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Ucelk= 3,5 W/m2K	KLÍKA	klíka – klíka		
OTEVÍRÁNÍ	dveřní křídlo otevíravé dveře otevíravé na pokyn EPS (jako součást systému SOZ)	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru architekta		

PŮDORYS okna:

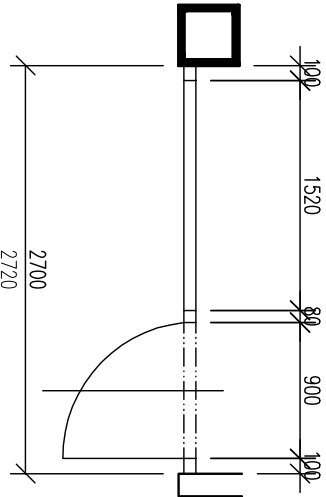

POHLED Z EXTERIERU:

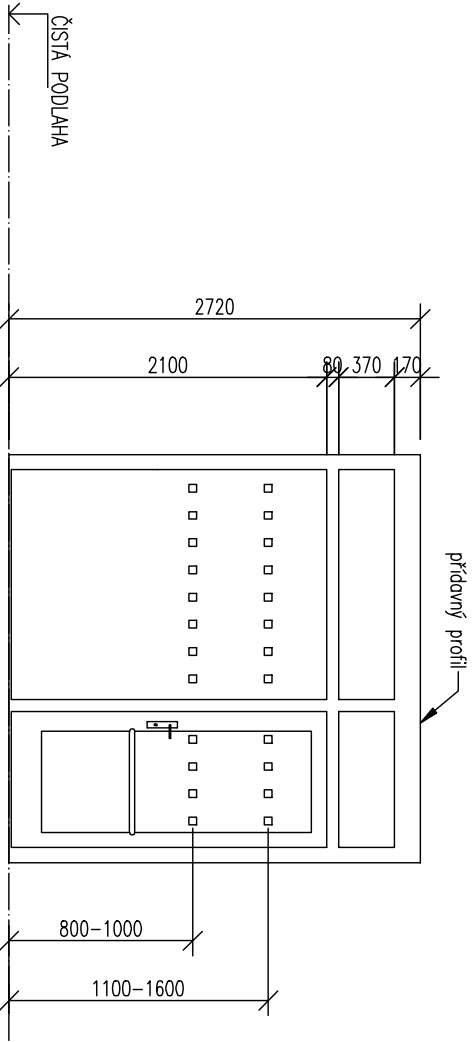

- POZNÁMKA:**
- Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
 - Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno dle samostatného detailu včetně okenní parotěsné a parapropustné fólie.
 - Dveře budou opatřeny vodotěsným modelem a výrazným pruhem dle vyhlášky č. 369/2001.