POHLED DO BEDNĚNÍ (INTERSPAR I KAUFLAND)
M1:20

POHLED Z LÍCE (INTERSPAR)
M1:20

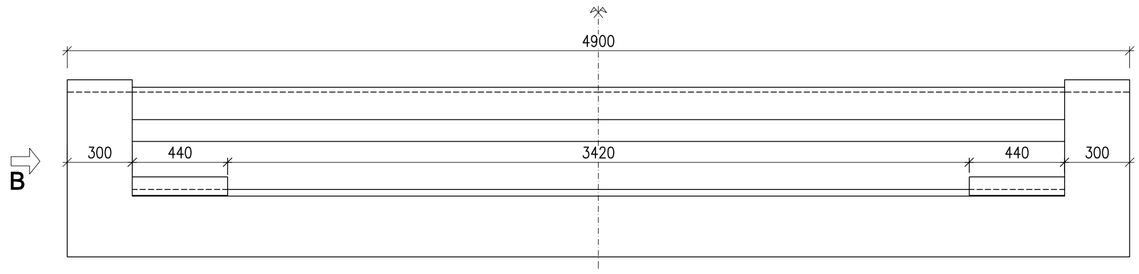

POHLED B (INTERSPAR)
M1:20

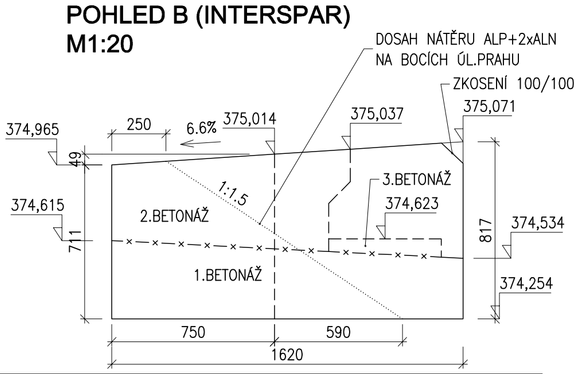

VYTYČOVACÍ BODY ÚLOŽNÉHO PRAHU INTERSPAR

Č.B.	Y	X	Z
1	852144,514	1010881,74	374,254
2	852148,689	1010884,306	374,254
3	852144,817	1010882,278	374,623
4	852148,072	1010884,278	374,623

VYTYČOVACÍ BODY ÚLOŽNÉHO PRAHU KAUFLAND

Č.B.	Y	X	Z
1	852158,396	1010863,446	375,046
2	852153,744	1010861,905	375,046
3	852157,977	1010862,991	375,415
4	852154,351	1010861,79	375,415

POHLED Z LÍCE (KAUFLAND)
M1:20

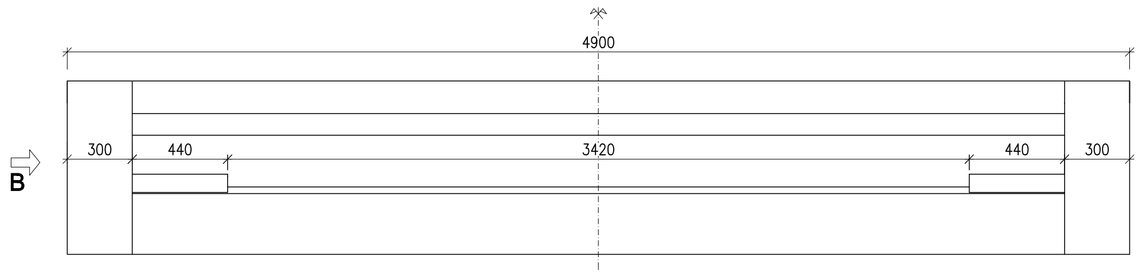

POHLED B (KAUFLAND)
M1:20

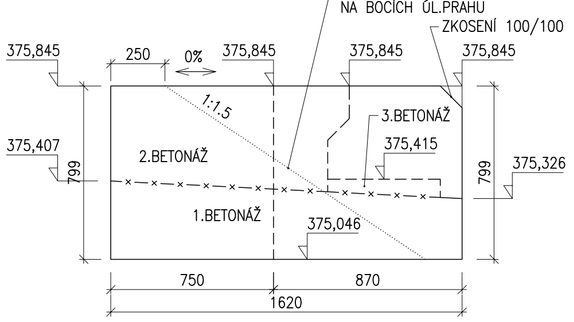

VÝKAZ MATERIÁLU:

KUBATURA A JAKOST BETONŮ:
C30/37-XF4

INTERSPAR	KAUFLAND
1. BETONÁŽ: 1.44M³	1. BETONÁŽ: 1.44M³
2. BETONÁŽ: 1.00M³	2. BETONÁŽ: 1.08M³
3. BETONÁŽ (BLOČKY): 0,04M³	3. BETONÁŽ (BLOČKY): 0,04M³
CELKEM: 2,48M³	CELKEM: 2,56M³

CELKEM: 5,04 M³

POZNÁMKY:

- BETONOVÉ HRANY ZKOSIT 10/10
- BETONOVÉ PLOCHY VE STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ OPATŘIT NÁTĚREM ALP + 2xALN
- NA JEDNOM Z ÚLOŽNÝCH PRAHŮ NA VIDITELNÉM MÍSTĚ BUDE VLISEM DO BEDNĚNÍ VYZNAČEN LETOPOČET VÝSTAVBY.
- HORNÍ PLOCHA ZÁVĚRNÉ ZÍDKY A KŘÍDEL BUDE OPATŘENA POCHOZÍ IZOLACÍ TL.MIN.4MM, PLOCHA 2x2,2M²
- VIDITELNÉ PLOCHY BETONU OPATŘIT NÁTĚREM OS-C, PLOCHA 2x4.2M²=8.4M²

ŘEZ A-A (INTERSPAR)
M1:10

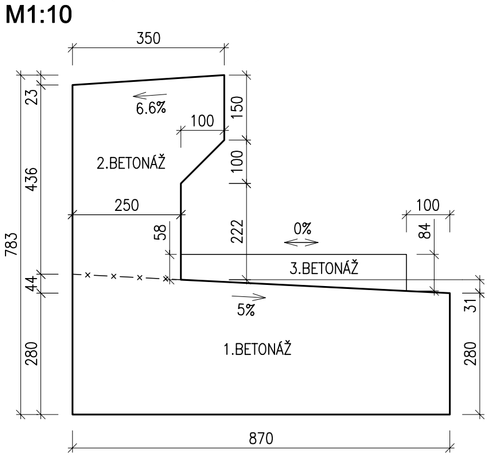

ŘEZ A-A (KAUFLAND)
M1:10

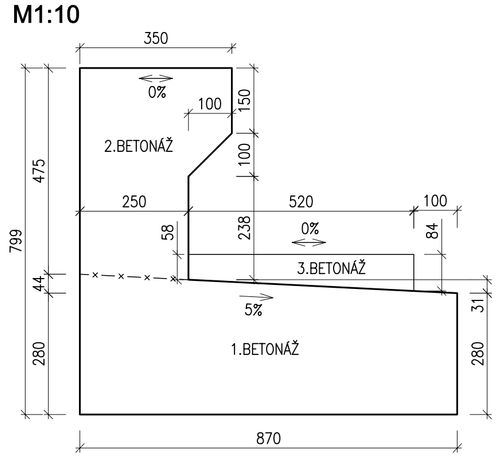

ŘEZ A-A SCHEMATICKÁ VÝZTUŽ
M1:10

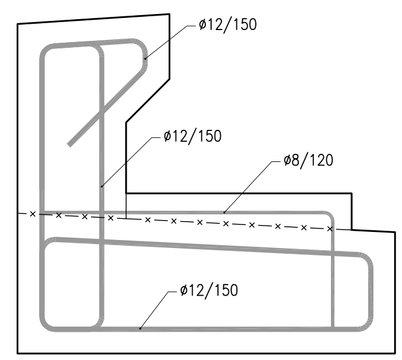

Výškový systém: B.p.v.
Souřadný systém: S-JTSK

B-201

Vypracoval:	Zodp. projektant:	HIP:	Techn. kontrola:
ING.MARCEL ZOUFÁLEK	ING.JAN PROCHÁZKA	ING.JAN PROCHÁZKA	ING.JAN PROCHÁZKA
podpis:	podpis:	podpis:	podpis:

Obec: KARLOVY VARY — Kraj: KARLOVARSKÝ

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY

Zakázka:
CYKLOSTEZKA PODÉL OHŘE,
OD KAUFLANDU PO INTERSPAR
SO 201 LÁVKA PŘES CHODOVSKÝ POTOK

Název přílohy:
TVAR A SCHEMATICKÁ VÝZTUŽ ÚLOŽNÝCH PRAHŮ

Zhotovitel:
PONTIKA s.r.o.
IČO 26342669
Sportovní 4
360 09 Karlovy Vary
tel. 353 228 240
pontika@pontika.cz

Č. zakázky:	2013-09
Datum:	02/2013
Formát:	6A4
Měřítko:	M1:20,10
Stupeň PD:	PDPS
Číslo přílohy:	8
Souprava:	