
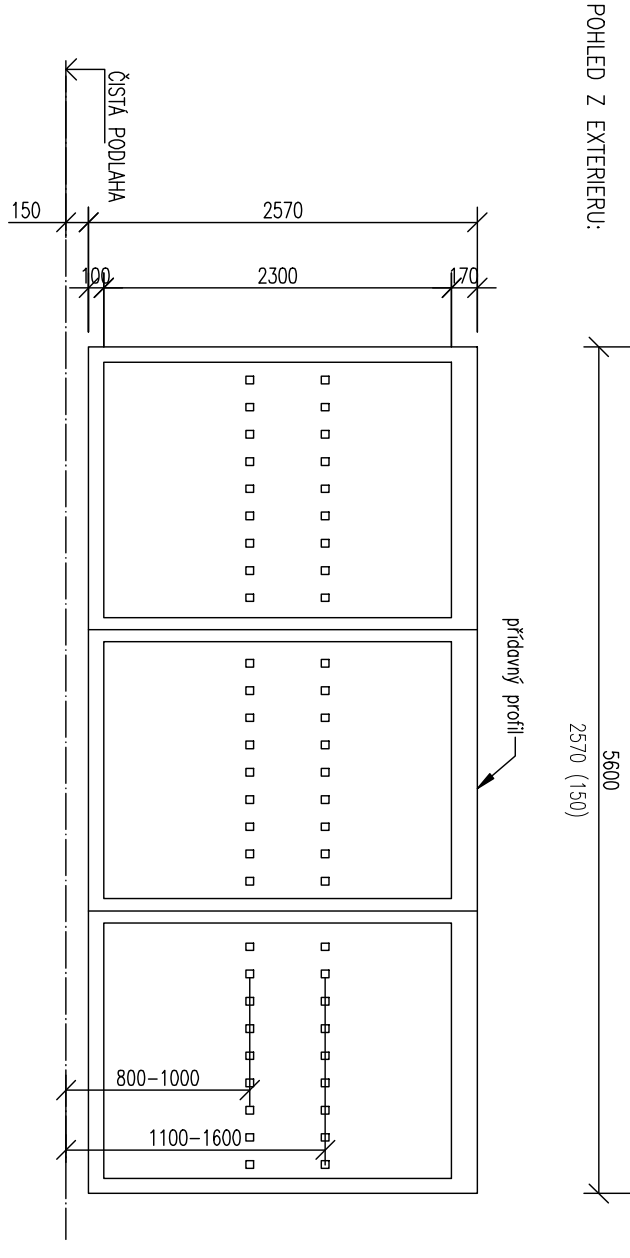


TABULKA DVEŘÍ		POČET OKEN				
OZNAČENÍ	KARLOVY VARY HALA PRO MIČOVÉ SPORTY kat. území Tuhnice	PATRO	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		počet	-	2	-	2

POPIS	- vnitřní prosklená stěna - hliníkové profily				
SKLADEBNÝ ROZMĚR	5600 / 2570 mm (stavební otvor)	HLUK. ÚTLUM	-		
OTVOR V KCI	viz poznámka	TĚSNĚNÍ	systémové celobvodové		
MATERIÁL	hliníkové profily s vloženým tepelným izolátorem např. Reynoers systém CS 59 PA	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		
POVRCH. ÚPRAVA	ELOX ve stupnici RAL dle výběru architekta	ZÁMEK, KARTA	-		
PROSKLENÍ	izolační dvojsklo – čiré; bezpečnostní	PARAPET VNITŘNÍ PARAPET VNĚJŠÍ	kamená deska oplechování hliníkový plech		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Ucelk= 3,5 W/m2K	OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ	strojní sádková omítka, SDK podhled APU lišty		
OTEVÍRÁNÍ	fix	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	-		

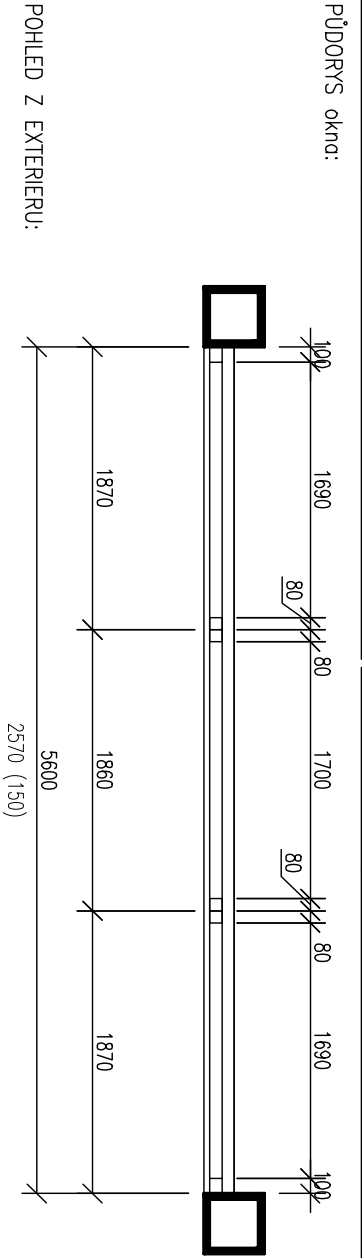

**POZNÁMKA:**

- Před zadáním výpňů otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výpňů otvorů.
- Řešení přípojovací spáry výpňů otvorů bude provedeno dle samostatného detailu včetně okenní parotěsné a paropropustné fólie.
- Dveře budou opatřeny výrazným pruhem dle vyhlášky č. 369/2001.

STRANA 12/21