



Financováno
Evropskou unií

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



KUPNÍ SMLOUVA

„Lesní technika LLPKV 2025“

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

kteřou níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli:

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Sovova stezka 504/4, 36001 Karlovy Vary

IČO: 00074811

DIČ: CZ00074811

Zastoupená: Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D. – ředitel



zastoupený ve věcech technických: Stanislav Hušek, tel.: 723 017 988, e-mail: s.husek@llpkv.cz

Bank. spojení: ČSOB Karlovy Vary

Číslo účtu: 173885759/0300

dále jen „kupující“

a

FOREST MERI s.r.o.

se sídlem: Kroupova 427/102a, 625 00 Brno

IČO: 26274485

DIČ: CZ26274485

zápis v OR: KS v Brně, oddíl C. vložka 43150

zastoupený ve věcech smluvních: Martinem Šmídem a Romanem Proksíkem – jednatelem

zastoupený ve věcech technických: Roman Proksík, e-mail: proksik@forestmeri.cz, tel.: 602 121 3261

Bankovní spojení: KB Brno

Číslo účtu: 43-7974830207/0100

dále jen „prodávající“

I. **Předmět smlouvy**

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu lesní techniku – konkrétně Rampovač s čelním nakladačem na traktor, Vyvážecí vlek s hmotností na jednotlivé nápravy do 6 000 kg (včetně), Cepový žací stroj a Půdní frézu (dále jen „zboží“ nebo „technika“), a to dle nabídky předložené na veřejnou zakázku s názvem „**Lesní technika LLPKV 2025**“, která byla zadána v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle **§ 3 písm. a) a § 53** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Prodávající se zavazuje, že odevzdá kupujícímu zboží, které je předmětem koupě a umožní mu nabytí vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
3. Prodávající je povinen dodat zboží nové, nepoužité, nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem nebo jinými právními vadami, a které neporušuje práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě

duševního vlastnictví.

4. Lesní technika je pořizována pro stávající traktory kupujícího, a proto musí být s těmito traktory kompatibilní. Konkrétně:

Pro traktor „Valtra G135“ jsou určeny:

- A. Rampovač s čelním nakladačem
- B. Vyvážecí vlek
- C. Cepový žací stroj

Pro traktor „Valtra T235“ je určena

- D. Půdní fréza

5. Bližší technická specifikace lesní techniky je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
6. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy jsou dále:
- a) veškeré nezbytné komponenty nutné pro provoz a užívání zboží,
 - b) doprava zboží do místa dodání,
 - c) uvedení do provozu – montáž, provedení zkoušky funkčnosti,
 - d) proškolení obsluhy v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu,
 - e) osvědčení o registraci vozidla a další předepsané doklady o shodě a certifikáty,
 - f) kopie schválení MD ČR pro torzní rám pod traktor a přední upínací desky DIN 76060,
 - g) originální servisní kniha,
 - h) katalog náhradních dílů nebo elektronický přístup do tohoto katalogu,
 - i) vybavení stroje povinnou výbavou dle vyhlášky č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 - j) plná náplň syntetického biologicky odbouratelného hydraulického oleje v hydraulických okruzích,
 - k) veškeré poplatky spojené s dovozem zboží, cla, daně, dovozní a vývozní přírážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží až do jejího funkčního předání v místě plnění,
 - l) potřebná technická dokumentace (uživatelská příručka a manuál) v českém jazyce, popř. předepsané doklady a certifikáty a dále dodací list,
 - m) odborná likvidace všech obalů a materiálů použitých při dodávce zboží, v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a příslušnou vyhláškou obce, kde se budou obaly/materiály likvidovat.
7. Prodávající je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat platné technické normy a ekologické požadavky a používat obaly šetrné k životnímu prostředí.
8. Veřejná zakázka je financována z dotačních prostředků Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027
Program Rozvoj venkova
Intervence 35.73 Technologické investice v lesním hospodářství a záměr Investice do technologií pro hospodaření v lesích - držitelé lesů
Název projektu: Pořízení lesní techniky LLPKV 2025
Registrační číslo projektu: 25/005/3573a/300/003478

II.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží dle této smlouvy je: **5 223 000,- Kč bez DPH**
1 096 830,- Kč DPH
6 319 830,- Kč včetně DPH
- z čehož činí kupní cena za:
- A. Rampovač s čelním nakladačem: 545 000,- Kč bez DPH
114 450,- Kč DPH
659 450,- Kč včetně DPH

- | | |
|-----------------------|---|
| B. Vybájecí vlek: | 1 590 000,- Kč bez DPH
333 900,- Kč DPH
1 923 900,- Kč včetně DPH |
| C. Cepový žací stroj: | 1 590 000,- Kč bez DPH
333 900,- Kč DPH
1 923 900,- Kč včetně DPH |
| D. Půdní fréza: | 1 498 000,- Kč bez DPH
314 580,- Kč DPH
1 812 580,- Kč včetně DPH |
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy. Kupní cena zahrnuje zboží i všechny jeho součásti uvedené v čl. I. této smlouvy.
 3. Daňový doklad musí být vystaven v měně CZK. Splatnost faktury je smluvními stranami dohodnuta na 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury kupujícímu. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude písemný a smluvními stranami (osobami jednajícími ve věcech technických) odsouhlasený předávací protokol o odevzdání lesní techniky. V případě dodání lesní techniky po částech, bude dílčí faktura za tuto část vystavena po řádném dodání této dílčí dodávky.
 4. Povinnost kupujícího zaplatit dohodnutou kupní cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího.
 5. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
 - a) ICO,
 - b) den splatnosti,
 - c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - d) odvolávka na smlouvu,
 - e) název zakázky,
 - f) identifikace financování zakázky, název a reg. číslo projektu,
 - g) soupis dodávaných položek a jejich cena,
 - h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,
 - i) soupis příloh.
 6. V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Za doby splatnosti opravené nebo nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny zboží.
 7. Prodávající je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění. Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

III.

Dodání, instalace a uvedení zboží do provozu – Dopravní a expediční podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží **nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.**

2. Termín a přibližná hodina dodání zboží budou ze strany prodávajícího písemně sdělena kupujícímu alespoň 7 dnů před plánovaným dnem dodání zboží. Prodávající je oprávněn dodat lesní techniku dle této smlouvy postupně po částech, a to formou dílčích dodávek.
3. Místem dodání, montáže a zaškolení je budova kupujícího: Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, p. o., Sovova stezka 504/4, 360 01, Karlovy Vary.
4. O předání zboží a uvedení do provozu bude sepsán předávací protokol. Předávací protokol je za kupujícího oprávněna podepsat osoba jednající ve věcech technických uvedená v záhlaví této smlouvy nebo jí pověřený pracovník. Jedno vyhotovení předávacího protokolu si ponechá prodávající pro své potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu.
5. Pracovník kupujícího je povinen do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného zboží.
6. V případě, že pracovník kupujícího odmítne předávací protokol podepsat nebo v případě, kdy vytčené vady zboží odmítne podepsat pracovník prodávajícího, je kupující povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost prodávajícímu písemně oznámit.

IV. **Součinnost smluvních stran**

1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
3. Prodávající bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zároveň se prodávající zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu koupě dle této smlouvy. Prodávající je dále povinen poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu koupě dle této smlouvy. Prodávající se dále zavazuje dodržovat veškerá pravidla a podmínky vyplývající pro něj z pravidel pro poskytnutí dotace.
4. Prodávající je po celou dobu trvání smlouvy povinen splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s realizací této smlouvy, které byly prokázány v zadávacím řízení uvedeném v čl. I této Smlouvy. Prodávající je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany kupujícího.
5. Poddodavatelé:
 - 5.1. V příloze č. 3 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli prodávajícího.
 - 5.2. Prodávající je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit kupujícímu.
 - 5.3. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prodávající prokazoval kvalifikaci, je možné provést pouze po doložení dokumentů ve smyslu § 83 ZZVZ. Nový poddodavatel nahrazující

poddodavatele prokazujícího v nabídce za prodávajícího kvalifikaci či její část, musí splňovat kvalifikační předpoklady v takovém rozsahu, ve kterém byly kupujícím požadovány v zadávací dokumentaci a které prokazoval původní poddodavatel uvedený v nabídce prodávajícího. O těchto skutečnostech prodávající za nového poddodavatele doloží doklady dle § 83 ZZVZ.

- 5.4. Prodávající je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci této smlouvy. Tento přehled je povinen neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti, předložit kupujícímu.
6. Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na prodeji předmětu této kupní smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda se jedná o prodávajícího či jeho poddodavatele.
7. Prodávající je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo kupující vázáni. Prodávající je neprodleně povinen informovat kupujícího o skutečnostech relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že v průběhu její realizace na prodávajícího či ovládající osoby prodávajícího dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo kupující vázáni. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou prodávající používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů, je prodávající povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté co ji zjistí informovat kupujícího a do čtrnácti dnů od výzvy kupujícího je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
- Prodávající prohlašuje, že není osobou/subjektem/orgánem, na které by se vztahovaly mezinárodní sankce podle příslušných předpisů a zákonů upravujících provádění mezinárodních sankcí, a že k plnění smlouvy nepoužije poddodavatele, na kterého by se příslušné sankce vztahovaly. Prodávající prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění této veřejné zakázky.
8. Prodávající je povinen uchovávat veškeré originály dokumentů se zakázkou spojených do konce roku 2036, pokud právní řád ČR nestanovuje lhůtu delší. Veškeré dokumenty budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími právními předpisy ČR.
9. Prodávající bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly. Prodávající je povinen v souladu právními předpisy ČR a ES, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.

V. **Smluvní záruka**

1. Prodávající poskytuje na zboží smluvní záruku v délce 12 měsíců od předání a převzetí zboží. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost, kvalitu a kompletnost zboží.
2. Nejbližší servisní místo prodávajícího pro záruční servis je p. Josef Jirásko, tel. 731777021. Pokud toto servisní místo je ve vzdálenosti větší než 15 km od sídla Kupujícího, Prodávající je povinen zajistit provedení záruční prohlídky v místě parkování zboží, či jiném místě určeném Kupujícím.

3. Lhůta pro nástup na odstranění vad v záruční době nesmí být delší než 72 hodin od nahlášení závady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění vad nesmí být delší než 14 pracovních dnů, případně odlišná od vzájemné písemné dohody obou stran stanovené s ohledem na charakter závady. Tato lhůta počíná plynout ode dne doručení písemné reklamace vady.
4. Neodstraní-li prodávající reklamované vady ve lhůtě stanovené v bodu 3. tohoto článku smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má kupující právo zadat provedení oprav třetí osobě. Kupujícímu v takovém případě vzniká nárok, aby mu prodávající zaplatil částku připadající na cenu, kterou kupující třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok kupujícího účtovat prodávajícímu smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
5. V období posledního měsíce záruční lhůty je prodávající povinen provést s kupujícím výstupní prohlídku předmětu kupní smlouvy. Na základě této výstupní prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění.
6. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže předmět koupě používat vzhledem k reklamovaným vadám.
7. Po dobu záruky se prodávající zavazuje zabezpečit bezplatnou opravu, případně výměnu vadných součástí či celého přístroje, a to včetně veškerých nákladů spojených s opravou na místě, popřípadě dodáním opravených, respektive nových dílů nebo přístroje až do místa plnění v případě, že nebude oprava provedena na místě. Po dobu záruky se prodávající dále zavazuje provést bezplatné záruční a servisní prohlídky dle požadavků výrobce zboží.
8. Prodávající se zavazuje provádět max. po 600 hodinách provozu bezplatné záruční servisní prohlídky dle požadavků výrobce.
9. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí zboží. Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví u zboží během záruční doby s výjimkou vad, u nichž prodávající prokáže, že jejich vznik zavinil kupující. Záruční doba nebežší po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
10. Prodávající se zavazuje, že zboží bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštností zboží, použité technologii a materiálu. Není-li stanoveno jinak, je prodávající odpovědný za vady plnění podle ustanovení OZ.
11. Práva a povinnosti z poskytnuté záruky nezanikají, ohledně kupujícímu předaného zboží, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
12. Po dobu záruky se prodávající zavazuje zabezpečit pro kupujícího bezplatný dostupný servis zboží, a to bezplatnou opravu, případně výměnu vadných součástí či celého zboží, a to včetně veškerých nákladů spojených s opravou na místě, popřípadě dodáním opravených, respektive nových dílů nebo zboží až do místa plnění v případě, že nebude oprava provedena na místě. Po dobu záruky se prodávající dále zavazuje provést bezplatné záruční prohlídky dle požadavků výrobce zboží.
13. V období posledního měsíce záruční lhůty je prodávající povinen provést s kupujícím bezplatnou výstupní prohlídku předmětu kupní smlouvy. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění.

VI.

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím.
2. Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.
2. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro nástup na odstranění závad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
3. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění závad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. V případě prodlení kupujícího se zaplacením ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty. Nárok kupujícího na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

VIII.

Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

1. Splněním

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.

2. Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

3. Odstoupením od smlouvy

Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.

Kupující má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:

- a) při prodlení s dodáním zboží ze strany prodávajícího po dobu delší než 30 dnů; a nebo
- b) při zjištění, že parametry zboží neodpovídají požadavkům kupujícího stanoveným v zadávací dokumentaci nebo nabídce prodávajícího; anebo
- c) při zjištění, že zboží, které je předmětem plnění není nové, je použité, zastavené, zapůjčené, zatížené leasingem nebo jinými právními vadami a porušuje práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví; anebo
- d) bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího, prodávající je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně, nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení řízení kupujícímu.

Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět:

- a) v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 ZZVZ, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - prodávající měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - prodávající předložil v zadávacím řízení údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo
 - výběr prodávajícího souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování EU, o kterém rozhodl Soudní dvůr EU.
- b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o prodávajícím byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si prodávající nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.
- c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že prodávající je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a ZZVZ.
- d) dle § 223 odst. 1 ZZVZ, a to v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ.

4. **Následná nemožnost plnění**

Závazek zaniká pro nemožnost plnění, stane-li se dluh po vzniku závazku nesplnitelným (§ 2006 a násl. OZ).

5. **Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem**

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

IX. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje, přírodní katastrofy a epidemie.
2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.
3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

X. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy smluvních stran vzniklé z této smlouvy i právní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí platnými předpisy České republiky. Zejména příslušnými ustanoveními OZ.
2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce, popř. v anglickém jazyce.
4. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
5. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění dohodly, že místně příslušným soudem k projednávání a rozhodování sporů a jiných právních věcí, vyplývajících z této smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je obecný soud kupujícího.
6. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele (kupujícího) ZZVZ a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Kupující se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
10. Tato smlouva je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

11.1 příloha č. 1: Technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky

11.2 příloha č. 2: Technický list / technický popis / Brožura

11.3 příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Kupující:

V Karlových Varech dne viz el. podpis

Prodávající:

Ve Slavkově u Brna dne viz el. podpis

Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D.
ředitel organizace LLAPKV, p. o.

FOREST MERI s.r.o.
Martin Šmíd, Roman Prokšík
jednatelé

**A.) Kód 012 - Rampovač s čelním nakladačem na traktor
VALTRA G135 VERSU – nakladač VALTRA G5S s rampovačem
s prstem**

- Čelní nakladač s možností demontáže obsluhou traktoru bez potřeby speciálního nářadí - ANO
- Multispojka pro spojení hydraulických hadic a elektrických přípojek mezi traktorem a nakladačem - ANO
- Systém udržující pracovní adaptér automaticky ve vodorovné poloze během cyklů zdvihání a spouštění - paralelogramový systém - ANO
- Ovládání elektrohydraulické (min. 3 funkcí) joystickem, který je ergonomicky umístěn vedle sedačky operátora - ANO
- Systém odpružení čelního nakladače - ANO
- Rychloupínací systém pracovního adaptéru nakladače EURO - ANO
- Maximální úhel vyklopení při maximální výšce (°) min. 54 – ANO - 57⁰
- Maximální úhel zaklopení (°) min. 58 – ANO - 58⁰
- Zdvihací výška u oka výložníku (m) min. 4,00 – ANO- 4,06 m
- Zdvihací síla u oka výložníku v max. výšce (kg) min. 1 930 – ANO – 1980 kg
- Hmotnost nakladače (kg) min. 620 – ANO – 620 kg
- Rampovací lopata s EURO úchyty pro čelní nakladač, o délce min. 140 cm s aktivním (hydraulicky ovládaným) přidržovačem, které je možno uchytit sortiment dřeva - ANO

B.) Kód 008 - Vyvážecí vlek - s hmotností na jednotlivé nápravy do 6 000 kg – vyvážecí vlek AGAMA LV 8 s HR AZ570

Technické parametry:

• Délka (mm):	5000 – 7400 – ANO – 7 300 mm
• Šířka (mm):	2000 – 2250 – ANO - 2 250 mm
• Výška (mm)	2200 – 3300 – ANO - 2 900 mm
• Rozvor (mm)	3200 - 4500 + 1005 – ANO
• provozní hmotnost (kg)	3000 - 4500 – ANO – 3 000 – 4 500 kg
• největší technicky přípustná (na nápravy) (kg)	9 000 – ANO – 9 000 kg
• celková hmotnost (kg)	11500 – 12000 – ANO – 11500 – 12000 kg
• délka ložné plochy (mm)	4000 – 4300 – ANO 4000 – 4300 mm
• kompatibilní s traktorem	VALTRA G135 VERSU
• dvojitý vysokopevnostní rám	ANO
• 4 × vzduchové brzdy	ANO
• hydraulicky naváděné oje	ANO
• min. 4 páry klanic	ANO – 4 páry
• pneu o minimální šířce 460 mm a průměru 17“	ANO – 500/55 R17

Technické parametry hydraulické ruky

• Typ ruky skládané do tvaru „Z“ - ANO	
• Ovládání hydraulické ruky EHC rozvaděčem pomocí mini-joysticků s montáží do kabiny traktoru na loketní opěrku - ANO	
• Řídicí systém pro ovládání synchronizace hydromotorů s rychlostí traktoru a s možností nastavení různých parametrů hydraulické ruky (rychlost HR, režim zapínání apod. - ANO	
• zdvihový moment (bar):	min.49,0 kNm při 210 – ANO – 50,2 kNm/210
• moment na otoči (kNm)	min. 12,0 – ANO – 12,2 kNm
• rychlost otáčení (m/s)	min. 4,0 – ANO – 4,1 m/s
• min.. hydraulický dosah (mm)	min. 7 000 – ANO – 7060 mm
• hydraulický výsuv teleskopu (mm)	min. 1635 – ANO – 1639 mm
• úhel otáčení (°)	min. 260 – ANO - 380°
• Drapák na dřevo s rozevřením (mm)	min. 1250 - ANO – 1300 mm
• Osvětlení hydraulické ruky	min. 2 ks LED světel – ANO – 2 ks
• hmotnost bez příslušenství (kg)	max. 970 – ANO – 970 kg
• nosnost ve 4m (kg)	min. 1 050 – ANO – 1050 kg
• nosnost na konci výsuvu (kg)	min. 570 - ANO – 580 kg

C.) Kód 027- cepový žací stroj – FIEDLER FFA 500 s příkopovou rýhovací frézou

Technické parametry:

- možnost sekání vpravo a vlevo (přestavitelné) - ANO
- dosah ramene s žací hlavou min. 5 m od středu nosiče – ANO – 5,5m
- příčný posuv výložníku v aktivním rozmezí min. o 1,8 m, ovládaný z kabiny řidiče – ANO – 2,2 m
- montáž na čelní upínací desku DIN 76060 vel. 3/5 komunálního traktoru VALTRA G135 VERSU - ANO
- snadná a rychlá montáž a demontáž zařízení - ANO
- možnost rychlého a jednoduchého přestavení zařízení na druhostranné sečení - ANO
- vlastní hydraulický okruh pohonu pracovních nástrojů hnaný od předního vývodového hřídele traktoru 1 000 ot/min - ANO
- hnací čerpadlo vlastního hydraulického okruhu pístové - ANO
- polohovací funkce ramena a pracovní hlavy (všechny přímočaré hydromotory) ovládané z pracovního hydraulického systému nosiče - ANO
- elektrické proporcionální ovládání s jedním joystickem s barevným displejem znázorňujícím nastavené pracovní parametry - ANO
- proporcionálně musí být ovládaný všechny polohovací funkce - ANO
- transportní poloha ramena před nosičem - ANO
- rychlovýměnný systém pracovních hlav - ANO
- otočná uložení ramen s bronzovými pouzdry - ANO
- hydraulický systém ochrany ramena proti nárazu jak zepředu, tak i zezadu se systémem automatického návratu ramena do pracovní polohy - ANO
- separátně elektricky spínatelná plovoucí poloha pracovní hlavy z ovládání ramena v kabině řidiče - ANO
- systém nadlehčování výložníku nad terénem - ANO
- systém plynulé regulace přítlaku pracovní hlavy na terén s automatickým udržováním nastavené hodnoty přítlaku se zpětnou vazbou, ovládané z kabiny řidiče, a to jak v režimu vodorovném nastavení žací hlavy, tak i v režimu sečení protisvahu - ANO
- systém plynulé regulace přítlaku pracovní hlavy na terén musí být nezávislý na typu použité pracovní hlavy a musí být funkční s více typem pracovních hlav (např. žací hlava, křovinořez, podsvodidlová žací hlava, kartáč na čištění betonových žlabů, agresivní kartáč apod.) - ANO
- chladič oleje - ANO
- počítadlo motohodin na displeji ovládání v kabině řidiče - ANO
- elektricky zapínatelný rotor pracovní hlavy - ANO
- cepová žací hlava o záběru min. 1250 mm s uchycením ve svém těžišti pro dokonalé přizpůsobení se terénnímu profilu – ANO – 1300 mm
- přetočené nože schopné sekat trávu a dřeviny až do průměru 40 mm – ANO – 40 mm
- možnost předsunutí ramena v pracovní poloze min. o 25° dopředu, kvůli lepšímu výhledu do pracovního prostoru – ANO - o 25°
- ochrana hydromotoru žací hlavy proti rázu nepřímým řemenovým pohonem - ANO
- výškově nastavitelný pojezdový válec žací hlavy - ANO
- dvojitá ochrana žací hlavy proti odlétávajícím kamenům vpředu (pryžová záštita, řetězová clona) - ANO
- ochrana žací hlavy vzadu proti odlétávajícím kamenům (pryžová záštita) - ANO
- možnost pozdější dodatečné montáže dalších výměnných pracovních hlav - ANO
- odstavné nohy mechanicky plynule výškově stavitelné - ANO
- barva oranžová RAL 2011 - ANO

- hydraulická blokace pérování přední nápravy nosiče, ovládaná z kabiny řidiče - ANO

Součástí dodávky bude: Čistič příkopů TTF 500

- dodávka a montáž podélného torzního rámu pod traktorem, zakotveného do zadní nápravy homologovaného typu (s dodávkou bude doložena kopie schválení MD ČR) - ANO

- dodávka a montáž přední upínací desky DIN 76060 vel. 3/5, homologovaného typu (s dodávkou bude doložena kopie schválení MD ČR). Řešení montáže desky, do které bude univerzální žací rameno upevněno, musí umožňovat snadnou její demontáž a opětovné nasazení a plné funkční využití předního tříbodového závěsu - ANO

- dodávka a montáž hydraulické blokace výkyvu přední nápravy traktoru na pravé straně, ovládanou z kabiny řidiče - ANO

- dodávka a montáž mechanické blokace výkyvu přední nápravy traktoru na levé straně - ANO

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| • průměr pracovního záběru | min. 500 mm – ANO – 500 mm |
| • počet řezacích nožů | min. 8 ks – ANO – 8 ks |
| • přestavovatelná clona | mechanicky - ANO |
| • průtok oleje | min. 60 l/min – ANO - 60 l/min |
| • pracovní tlak | 200 - 250 bar – ANO – 210-250 bar |
| • přibližná hmotnost | min. 110 kg – ANO – 110 kg |

D) Kód 018 Půdní fréza MERI MJS 241 STG

- kompatibilní s traktorem VALTRA T235 - ANO
- pracovní šířka min. 185 cm – ANO – 235 cm
- pracovní hloubka min. 20 cm pod úroveň terénu – ANO – 25 cm
- hydraulicky ovládaný ochranný rám - ANO
- zadní válec pro urovnávání frézovaného materiálu - ANO
- jištění proti přetížení kroutícího momentu bezpečnostní tlakovou spojkou
- kardanový hřídel - ANO

LOADER MODEL	TRACTOR MODEL SERIES				Weight - Front loader**	Maximum Lift Height - Pivot Pin	Maximum Dump Angle at Max height	Maximum Rollback Angle (Re-scooped)	Loader reach, front tip of bucket	Lift Capacity to Maximum Height
	A	G	N	T	kg	m	deg	deg	mm	kg
G RANGE HEAVY DUTY LOADERS										
G3S	A75-A95				520	3,55	58	58	2895	1 550
G3L	A75-A115				525	3,81	53	58	3100	1 740
G4*	A105-A115 H4				515	3,79	58	N/A	3025	1 290
G4S	A105-A135				575	3,79	58	58	3025	1 920
G4S ext		G105-G135			575	3,79	58	58	3025	1 920
G4M ext		G105-G135			575	3,79	58	58	3025	2 260
G4L	A105-A115 H4	G105-G135			580	4,02	54	60	3210	1 780
G5*		G105-G135	N135-N175		560	4,06	56	N/A	3155	1 300
G5S	A105-A135	G105-G135	N135-N175		620	4,06	57	58	3155	1 980
G5M			N135-N175		620	4,06	57	58	3155	2 300
G5L	A105-A115 H4	G105-G135	N135-N175		625	4,2	54	58	3260	1 930
G6S			N135-N175		720	4,25	57	58	3360	2 140
G6S ext				T145-T255	720	4,25	57	58	3360	2 140
G6M ext				T145-T255	720	4,25	57	58	3360	2 470
G6L				T145-T255	750	4,55	53	59	3620	1 980
G7S				T145-T255	760	4,6	54	58	3595	2 170
G7M				T145-T255	760	4,6	54	58	3595	2 490
G7L				T145-T255	820	4,75	53	58	3770	2 000
X RANGE: UTILITY LIGHTWEIGHT LOADERS										
X36	A75-A95				390	3,4	50	44	2540	1 520
X41*	A105-A115 H4				360	3,7	49	N/A	2660	1 010
X46	A105-A135				420	3,7	49	42	2660	1 590
X51*	A105-A115 H4				390	3,9	46	N/A	2800	1 080
X56	A105-A115 H4				440	3,9	46	43	2800	1680

*) G4, G5, X41 and X51 are non self-levelling; for special use only

**) Basic loader, not including subframe or implement

NOTE: that in N135 a HD front axle is needed. In T Series loaders **6S ext** and **6M ext** only without front lift.



**FOREST
MERI**

FOREST MERI s.r.o.

Kroupova 427/102a

625 00 Brno

Provozovna: Slovákova 387

684 01 Slavkov u Brna

Cena rampovače s prstem včetně uchycení rampovače a montáží na traktor:

Cena bez DPH545 000,- Kč

DPH 21% 114 450,- Kč

Cena včetně DPH 659 450,- Kč



Technické parametry rampovače:

ŠÍŘKA.....1550mm

VÝŠKA.....850mm

HLOUBKA...590mm

VÁHA.....363kg

Termín dodání: 8-10 týdnů dle obsazenosti

Záruka: 12 měsíců

Platnost nabídky: do 31.12. 2025

V Slavkově u Brna dne 14.08. 2025

Za Forest Meri, s.r.o.

Martin Šmíd 603 791 511

smid@forestmeri.cz

www.forestmeri.cz

Fakturační adresa:

FOREST MERI s.r.o.

Kroupova 427/102a

625 00 Brno-Starý Lískovec

Provozovna a zasílací adr:

FOREST MERI s.r.o.

Slovákova 387

684 01 Slavkov u Brna

IČ: 26274485

DIČ: CZ26274485

Bankovní spojení: KB Brno

č. účtu: 43-7974830207/0100

[http:// www.forestmeri.cz](http://www.forestmeri.cz)

forestmeri@forestmeri.cz

tel: +420 603 791 511

tel: +420 602 121 361



Agama a.s.
Huštěnovská 2001
686 03 Staré Město
Czech Republic

www.agama-as.cz

Technický list

Hydraulická ruka AZ 570





Zdvihový moment	50,2 kNm
Moment na otoči	12,2 kNm
Rychlost otáčení	4,1 m/s
Max. hydraulický dosah	7060 mm
Hydraulický výsuv teleskopu	1639 mm
Úhel otáčení	380°

Přepravní rozměry

Maximální výška	2320 mm
Šířka	1821 mm
Šířka podstavce	528 mm
Hmotnost bez příslušenství (včetně nádrže)	970 kg

Čerpadlo

Provozní tlak	190 bar (max. 210 bar)
Výkon čerpadla	30 - 40 l/min
Příkon	12 - 16 kW

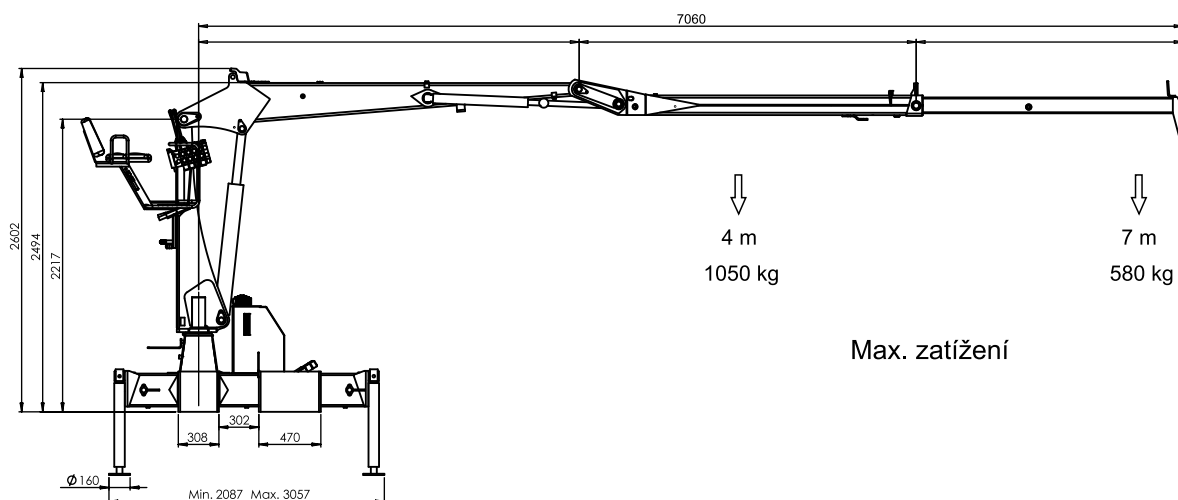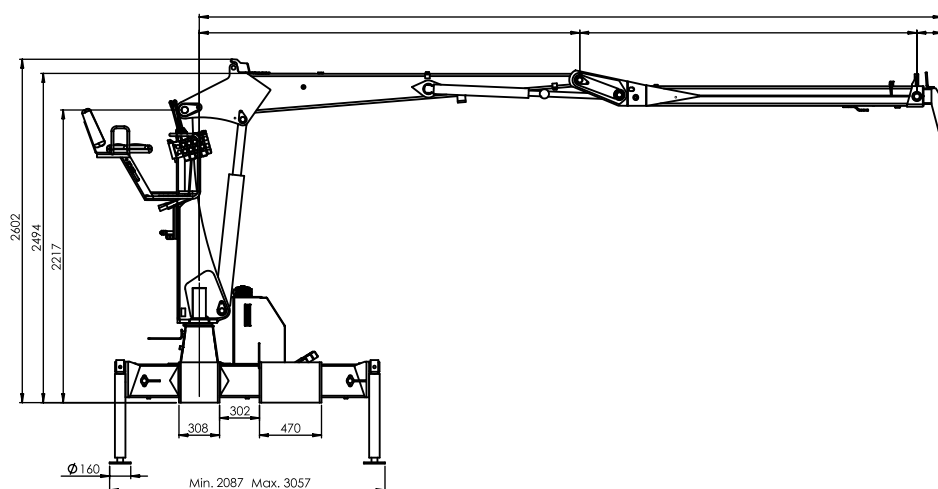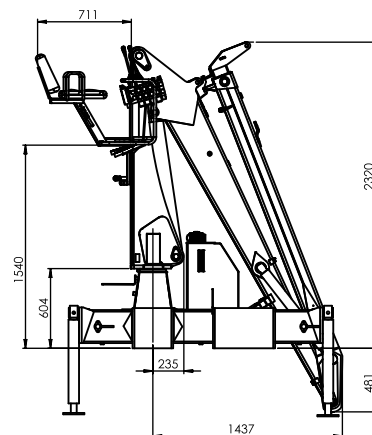

Max. zatížení

Vyvážečka LV 8

	Výběr zboží	Kč
Rám, nadváděné oje - dva válce,		ANO
4 páry klanic		ANO
Pojezd		NE
Pneu	14. 500/55 R 17 Alliance Forestry S	ANO
Disky	4 vyztužené disky 17"	ANO
Brzdy	Brzdy	ANO
Elektroinstalace	Elektroinstalace - osvětlení	ANO
Příčník	Mechanicky výsuvný	ANO
Vana na Klest		NE
Přední čelo	Přední čelo	ANO
Opěry	A-rám	ANO
Hydraulická ruka	AZ 570	ANO
Rozvaděč vč hadic	Elektrohydraulický s minijosticky	ANO
Závěs	Závěs	ANO
Rotátor	GR463	ANO
Drapák	L25	ANO
Osvětlení HR	2ks Nordic Lights 40W	ANO
Hydraulický okruh	bez výbavy	NE
Hydraulický naviják s vysílačkou	bez výbavy	NE

Cena celkem bez DPH:

1 590 000 Kč

celkem vč. DPH 21%

1 923 900 Kč

Vyvážečka LV 8

Traktorové vyvážečky AGA nejvyšší kvality určují tempo v lesní technice. Špičková konstrukce dvojitého rámu a automaticky připojitelný pohon zajišťují spolehlivost a komfort v každých podmínkách.

Všechny komponenty byly jezdnoudušeny a zmenšeny, tak aby se ušetřilo na váze. Vznikla tak vyvážečka s hmotností a užitečností pro menší traktory a UKT. Velkou výhodou je šířka od 2000 mm díky níž se dostane do linek v probírkách a bezproblémů se otočí na malé ploše. Konstrukce je určena do těch nejnáročnějších podmínek. Dvojitý rám minimalizuje kroucení a tím je zaručena vysoká životnost a nedochází tak k únavě materiálu. Její nosnost je včetně hydraulické ruky 8 t. V těžkém terénu nabízíme volitelně pohon trakčními válci. Ty se sklápí mezi kola do záběru a zajišťují maximální průchodnost terénem. Oje nabízíme pevné, nebo hydraulicky nadváděné. Vyvážečka je uzpůsobena pro provoz na pozemních komunikacích. Všechno vybavení nutné pro tento provoz je zapuštěno do konstrukce, nebo se sklápí a je zakrytované. V kombinaci s jednou z hydraulických ruk AGAMA AL navržených přímo pro vyvážečky se jedná o plně funkční celek, který byl navržen pro zdejší těžké podmínky těžby a my se zaručujeme o jeho kvalitu.

Technické parametry vyvážecího vleku

LV8

délka	5000 - 7400
šířka	2000 - 2250
výška	2200 - 3300
rozvor	3200 - 4500 + 1005
provozní hmotnost	3000 - 4500
největší technicky přípustná (na nápravy)	9000
celková hmotnost	11500 - 12000
nejvyšší rychlost	30 km/hod
délka ložné plochy	4036 mm
požadovaný výkon traktoru	52 kW / 70 HP
dvojitý vysokopevnostní rám	ano
vzduchové brzdy	ano
hydraulicky nadváděné oje	ano
4 páry klanic	ano


Technické parametry hydraulické ruky

AZ 570

zdvihový moment	50,2 kNm (210bar)
moment na otoči	12,2 kNm
rychlost otáčení	4,1 m/s
max. hydraulický dosah	7060 mm
hydraulický výsuv teleskopu	1639 mm
úhel otáčení	380°



převážní rozměry

maximální výška	2320 mm
šířka	1821 mm
šířka podstavce	528 mm
hmotnost bez příslušenství	970 kg
provozní tlak	190 bar max. 210 bar
výkon čerpadla	30-40 l/min
příkon	12 - 16 kW
nosnost ve 3m / 4m	1 353 kg / 1050 kg
nosnost na konci výsuvu	580 kg

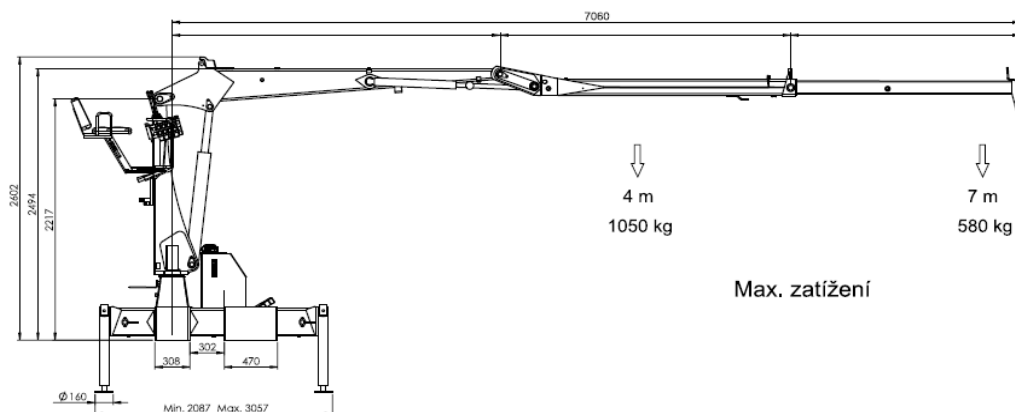



pneu 14. 500/55 R 17 Alliance Forestry Steel Belted
označení pneu 12 PR, 155 A2 / 148 A8, TL, FORESTRY 328
disk 16.00-17
šířka mm 503
průměr mm 980
stat. poloměr 441
obvod Obvod valenia mm 2906
nosnost 1 nosnost kg pri km/h (1) 3875 / 10
nosnost 2 nosnost kg pri km/h (2) 3150 / 40
tlak vzduchu Tlak vzduchu bar 3,30
hmotnost Hmotnosť kg 68,96
výška dezénu obsah pneumatiky 75 % litrov 160,5
povolení ECE Povolenie ECE106
šířka Nominálna šírka [mm] 500
poměr stran Pomer strán 55

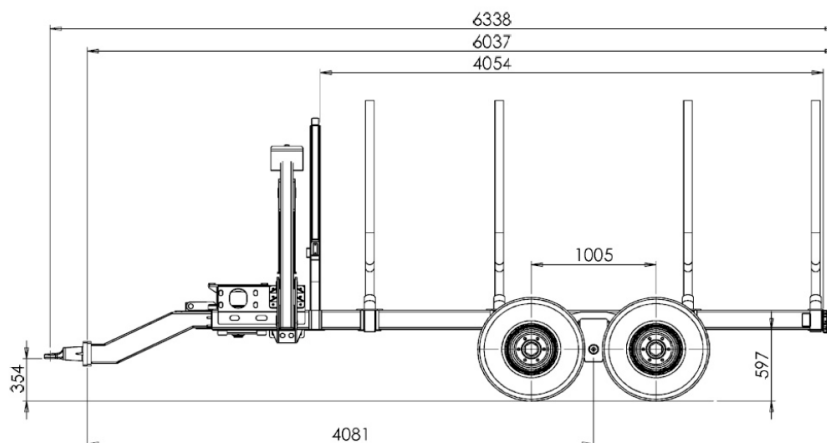



FOREST MERI s.r.o.
Kroupova 387
684 01 Slavkov u Brna

Termín dodání: cca 12 týdnů od závazné objednávky u varianty 2WD
cca 8 - 10 týdnů u varianty bez pohonů

Záloha: 10% z ceny bez DPH

Záruka: 24 měsíců na ocelový rám; ostatní 12 měsíců
(s výjimkou lehce opotřebitelných dílů
(hadice, těsniva, kluzné části, náplně
Možnost připojištění na 3 roky formou strojní pojistky.

Doprava: zdarma na místo určení v rámci ČR

Financování: Leasing České spořitelny (původně ERSTE Leasing a.s.)

V ceně je předání stroje na místě určení, zaškolení,
technické osvědčení na pracovní stroj schválený pro
provoz na pozemních komunikacích bez nutnosti SPZ a STK
Návody na obsluhu

Ve Slavkově u Brna dne: 14.08.2025

Za FOREST MERI s.r.o.
Roman Prokšík
tel: 602 121 361
[email: proksik@forestmeri.cz](mailto:proksik@forestmeri.cz)
[web: https://www.forestmeri.cz](https://www.forestmeri.cz)

Univerzální čelní rameno FFA 500 s žací hlavou FSMK 1250 R nesené v předním tříbodovém závěsu traktoru + dostavba traktoru + čistič příkopů TTF 500.

1) Technická specifikace zařízení

Univerzální ramena řady FFA 500 jsou univerzální výložníkové konstrukce se systémem montáže do přední upínací nosných vozidel příp. speciálních upínacích zařízení. Dosah stroje s cepovou žací hlavou je na obě strany cca 5 000 mm, od středu nosiče. Rameno se posouvá hydraulicky po speciálním příčném rámu o cca 1850 mm, čehož lze velmi využít i při práci při vyhýbání se překážkám. Ovládání ramena je nenáročné a pohodlné s bezpečným řízením pracovní hlavy.

Rameno řady FFA je chráněno proti nárazu jak zepředu, tak i zezadu. Pracovní hlavu je možné ustavit do plovoucí polohy, čímž se dokonale přizpůsobí tvaru terénu. Dodávané pracovní hlavy jsou otočné o 360°. Díky velkému množství použitelných pracovních hlav, jako jsou: Cepová žací hlava, agresivní kartáč, ořezávač větví válcový kartáč, křovinořez, zemní fréza, myčka sloupků dopravního značení apod. je rameno řady FFA celoročně využívanou pracovní nástavbou.

2) Technická data

		cepová hlava	agresivní kart.	ořezávač větví	křovino- řez	křovino- řez	zemní fréza	zemní fréza	zemní fréza	myčka sloupků
		1,25	0,85	1,50	FH 1500	FH 2100	500	650	800	LPW 500
pracovní záběr	m	1,25	0,85	1,50	1,50	2,10	0,50	0,65	0,80	0,50
dosah FFA 500	m	5,00	4,50	5,25	5,25	5,85	4,25	4,40	4,55	4,25
síla větví	mm	-	-	100	20 – 40	20 – 40	-	-	-	-
pracovní rychlost	km/h	8	2	4	1,5	1,5	1	1	1	1
otáčky nástroje	o/min	2 100	150	150	120	120	400	400	400	535

Pozn.: boční dosahy jsou udávány vždy od středu nosného vozidla

Potřebné vybavení traktoru

- pohotovostní hmotnost traktoru min. 5 000 kg
- rozchod kol min. 1 800 mm
- čelní upínací deska DIN
- elektrická zásuvka 7 pólová, 12 V
- přední vývodový hřídel 1.000 ot/min
- 1 okruh pro pohyby ramen min. 20 l/min/ 180 bar
- 1 odpadní větev vpředu
- podélný vyztužovací torzní rám
- blokace výkyvu přední nápravy oboustranná (mechanická nebo hydraulická)
- závaží v zadních kolech min. 300 kg, případně závaží v zadním tříbodovém z. cca 800 kg

3) Ceník kompletního zařízení:

Ceny uváděny bez DPH, včetně dopravy, montáže ramena na traktor včetně potřebných úprav traktoru

Kompletně vybavené žací rameno FFA 500

1.590.000,- Kč

Vybavení ramena

- boční vyložení cca 5000 mm od středu nosiče
- pohon pohybových funkcí ramen od hydrauliky traktoru (1 okruh min. 20 l/min. / 180 bar)
- hmotnost vlastního ramena s žací hlavou cca 1 200 kg
- pohon pracovní hlavy od předního vývodového hřídele 1 000 ot/min
- FMC Multimatic - elektrohydraulické proporcionální ovládání pomocí jednoho joysticku s multifunkčním barevným displejem pro zobrazení nastavovaných parametrů
- separátní varianta joysticku a multifunkčního displeje pro lepší umístění v kabině řidiče
- Copytronic – řízené automatické nadlehčování výložníku, s plynulým nastavením přítlaku přes potenciometr a s automatickým udržováním nastavené hodnoty
- transportní poloha před kabinou
- pravo- a levostranný systém práce
- hydraulický příčný přesuv v aktivní šířce 1,85 m (celková šířka přejezdového rámu 2,6 m)
- Pracovní rozsah výložníku 240°
- nerezové třecí lišty příčného přejezdu
- rychlovýměnný systém pracovních hlav
- systém upnutí do čelní upínací desky DIN – zároveň nutnost zachovat čelní TBZ
- separátně elektricky zapínatelná plovoucí poloha pracovního nástroje
- nadlehčování ramena nad terénem pomocí dusíkových akumulátorů
- mechanická otoč pracovních nástrojů
- axiální pístové hydraulické čerpadlo
- počítadlo motohodin
- chladič oleje
- hydraulický bezpečnostní systém se sklápěním jak dozadu, tak i dopředu
- pro optimální výhled do pracovního prostoru lze rameno předsunout dopředu o 25°
- elektrické zapínání vřetena pracovní hlavy
- vysokopevnostní bronzová pouzdra
- 2 výškově stavitelné odstavné nohy
- těžká cepová žací hlava 1,25 m, s bočním řemenovým pohonem nové konstrukce FSMK 1250 R
- barva oranžová RAL 2011

Dostavba traktoru

Kompletní komunální dostava traktoru

- podélný torzní rám, zakotvený do zadní nápravy
- hydraulická blokáce vpravo. mechanická vlevo výkyvu přední nápravy
- vyvedení hydrauliky a elektroinstalace
- čelní upínací deska DIN



4. Technický popis – čistič příkopů TTF 500

Jedná se o zařízení určené k montáži na univerzální žací rameno.

Zařízení je určeno k čištění silničních příkopů a k obnově jejich spodního profilu.

Frézovaná zemina je odhazována prostřednictvím vyhazovacích lopatek do okolního prostoru a je usměrňována mechanicky přestavitelnou clonou.

Fréza je určena pouze pro pravostranný systém práce.

Průměr pracovního záběru je 500 mm.

Fréza není určena k výrobě či obnově silně zanedbaného příkopu jako takového, případně hloubkového frézování!!!!

Pro správnou činnost je zapotřebí frézu používat pravidelně každý rok a to nejlépe na jaře, dokud je zemina mokrá a měkká.

Technická data

průměr pracovního záběru	mm	500
počet řezacích nožů	ks	8
přestavovatelná clona	mechanicky	
průtok oleje	l/min	60
pracovní tlak	bar	250
přibližná hmotnost	kg	110

Pozn.: Všechny zde uvedené fotky mají pouze informativní charakter a mohou se v některých detailech lišit od konkrétního nabízeného provedení



4) Dodací lhůta

cca 16 týdnů od objednání. Dostavba cca 4 týdny od přistavení traktoru do Rokycan.

5) Platební podmínky

100% do 30 dnů od dodání ramena, případně dle dohody

6) Záruční lhůta

24 měsíců na celý komplet



**FOREST
MERI**

7) Servis

Záruční a pozáruční servis zajištěn zaškolenými techniky ze střediska FOREST MERI v Rokycanech.

Fakturační adresa:
FOREST MERI s.r.o.
Kroupova 427/102a
625 00 Brno-Starý Lískovec

Provozovna a zasílací adr:
FOREST MERI s.r.o.
Slovákova 387
684 01 Slavkov u Brna

IČ: 26274485
DIČ: CZ26274485
Bankovní spojení: KB Brno
č. účtu: 43-7974830207/0100

[http:// www.forestmeri.cz](http://www.forestmeri.cz)
forestmeri@forestmeri.cz
tel: +420 603 791 511
tel: +420 602 121 361

MERICRUSHER
MJS-241 STG / DTG

Pro univerzální drcení



MERICRUSHER

MERICRUSHER

MJS-241 STG / DTG

Pro univerzální drcení

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

LES

- Drcení zbytků
- Příprava vyvážecích linek
- Příprava půdy pro výsadbu
- Údržba lesních cest
- Odstraňování vegetace a podrostu

STAVEBNÍ PRÁCE

- Čištění stavebních pozemků
- Drcení pařezů
- Čištění tras elektrického vedení
- Čištění průjezdných tras
- Vytváření protipožárních pásů

ZEMĚDĚLSTVÍ

- Čištění zemědělské půdy (přeměna lesa na pole)
- Rekultivace půdy pro zemědělství
- Čištění sadů
- Údržba zemědělských cest

VYBAVENÍ

VLASTNOSTI

- Pevné protinože
- Svařovaná vložka Hardox (rám)
- Rotor UNT s cenově dostupnými karbidovými frézami
- POC - Bezpečnostní spojka ovládaná tlakem (patent SUOKONE)
- Možnost otáčení rotoru

MOŽNOSTI

- Rám pro kácení (hydraulický)
- Zadní válec (hydraulický)
- Hydraulická vodicí deska (přední)
- K dispozici je více možností
- Hydraulický horní článek

Požadavky na stroj

Tractor	
Montáž	CAT-3
Pomocná hydraulika	3 ks dvojčinných okruhů
PTO	1000 ot/min
Pracovní rychlost	Doporučený plazivý převod

Technické údaje

Rozsah výkonu STG / DTG	120 - 240 koní	150 - 300 koní
Převodovka	Mechanická PTO	
Konečný převodový stupeň	Gear (G-Serie)	
Spojka	POC-3	
Průměr/šířka rotoru	500 / 2400mm	20 / 95 inch
Počet nožů - střed + boky	102+12 (UNT Rotor)	
Pracovní hloubka	250 mm / 10 inch	

Rozměry:

Délka	2010 mm 79 inch	
Šířka STG / DTG	2800 / 2850 mm 110 / 112 inch	
Výška	1310 mm 52 inch	
Hmotnost ST / DT	1420 / 1660 kg	3130 / 3660 lbs
Hmotnost s volitelnými možnostmi ST / DT	2020 / 2260 kg	4450 / 4980 lbs



SUOKONE OY
88610 Vuokatti
FINLAND

tel. +358 86 66 2011
suokone@suokone.com
www.mericrusher.com

VLASTNOSTI

MERICRUSHER

MJS-241 STG

MJS-241 DTG

RÁM

- Konstrukce rámu je lehká a pevná.

HARDOXOVÝ OTĚROVÝ PLECH

- HDX-opotřebitelný plech je připevněn svařením a lze jej následně vyměnit.

PROTINOŽE

- Tepelně zpracované protinože jsou velmi tvrdé a pevné. Jsou vyrobeny z vysokopevnostní oceli. Organický materiál je drcen mezi rotorem a protinožemi.

ROTOR

- UNT** Rotor je vhodný pro náročné podmínky, kde je vyžadována vysoká odolnost proti opotřebení a nárazům.

CUTTER 84007 (pouze pružinový zámek)



- Karbid je široký a mírně zachází do těla.

CUTTER 84004 aretace pojistného kroužku


- Karbid má houbovitý tvar a proniká hluboko do těla. Tvar a větší množství karbidu ho činí odolnějším vůči opotřebení a nárazům.

CUTTER 8401925 pojistná matice, neotočná

Karbid má ostrý a široký tvar, díky čemuž velmi dobře řeže dřevo a organické materiály. Velké nerotující tělo dobře podpírá karbid a 100% zakrývá držák, což výrazně snižuje opotřebení držáku.

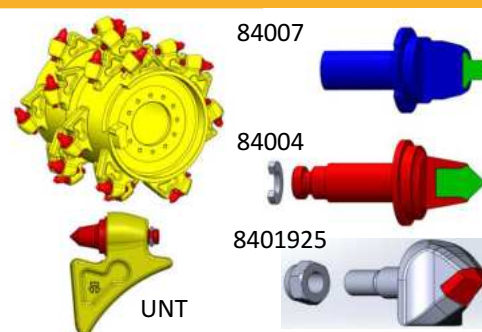

Boční škrabky 2x
3xD22 držák průchodky




PŘEVODOVKA

- Převodovka se skládá z převodovky ve tvaru T, sekundárních kardanových hřídelí, bezpečnostních spojek a koncových převodovek.
- Konecové převodovky jsou mazány olejem a mají čelní ozubená kola.
- STG – má jednu a DTG – má dvě koncové převodovky

POC - BEZPEČNOSTNÍ SPOJKA

- POC - spojka je navržena k ochraně převodovky. Spojka slouží k odpojení zatížení převodového potrubí, a to jak u drtiče, tak u traktoru.
- Patentovaná spojka Suokone POC je ovládána tlakem. Tlak se snadno nastavuje v závislosti na výkonu vývodové hřídele traktoru.

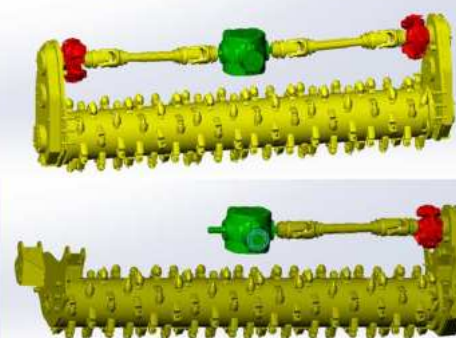

SUOKONE

MOŽNOSTI – OTOČENÍ NAHORU


MERICRUSHER

MJS-241 STG

MJS-241 DTG


UP-ROTATION

- Při rotaci nahoru se frézy umísťují mezi traktor a drtič.
- Směr otáčení rotoru ovlivňuje způsob práce.

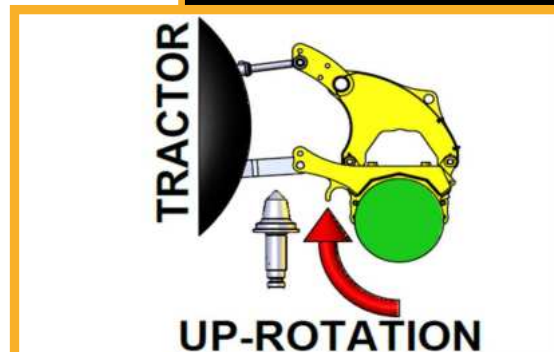


PŘEDNÍ DESKA

- Přední deska s otočením nahoru zabraňuje odhazování kamenů a jiných předmětů na traktor (nezbytné vybavení).
- Desku lze použít k řízení/nastavení toku materiálu k rotoru.
- Deska je hydraulicky poháněna, což umožňuje přitlačovat pařezy a další materiál k rotoru.
- Další možností jsou extra dlouhé válce, které poskytují širší dráhu pohybu.

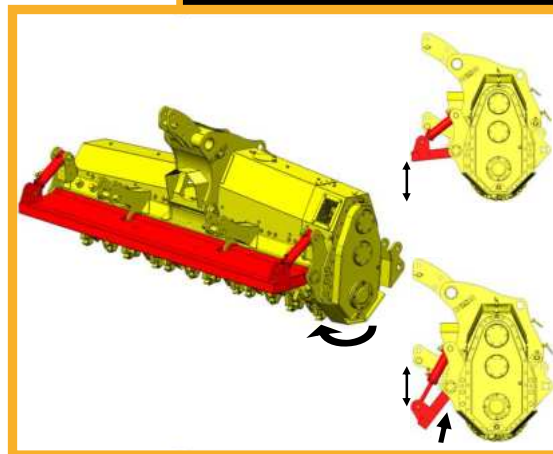

ZADNÍ VÁLEC

- Zadní válec slouží ke zhutnění drceného materiálu při jízdě vpřed a lze s ním nastavit hloubku drcení.
- Při jízdě vzad lze válec použít k povalování stromů a keřů. Válec lze použít k přitlačení materiálu k zemi, což zefektivňuje drcení.
- Zadní válec je poháněn hydraulicky.

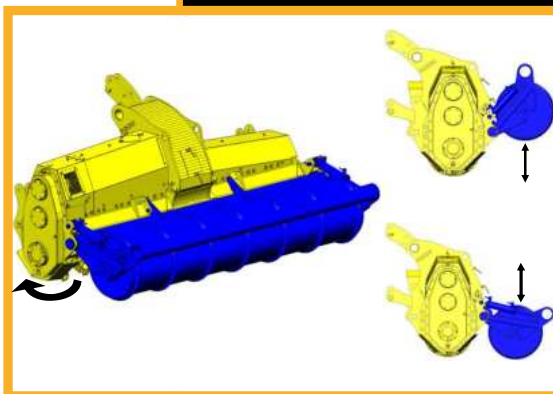

SUOKONE

MOŽNOSTI – OTOČENÍ NAHORU


MERICRUSHER

MJS-241 STG

MJS-241 DTG

RÁM PRO KÁCENÍ

- Kácací rám se používá k tlačení stromů a vegetace většího průměru správným směrem.
- Výška tlačení se nastavuje hydraulickým válcem. Nastavení výšky zvyšuje tlačnou sílu a zefektivňuje práci.
- Rám pro kácení může být mechanický (pevný) nebo hydraulicky poháněný.

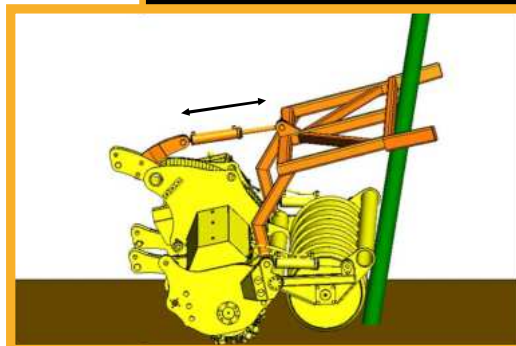


NAHORU – ROTAČNÍ DRTIČ SE VŠEMI MOŽNOSTMI

PŘEDNÍ DESKA

RÁM PRO KÁCENÍ

ZADNÍ VÁLEC

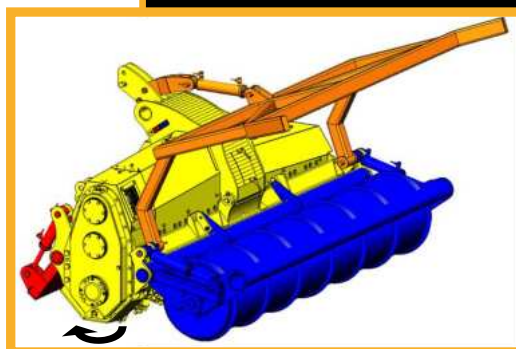

SUOKONE

MOŽNOSTI – OTOČENÍ DOLŮ


MERICRUSHER

MJS-241 STG

MJS-241 DTG


OTÁČENÍ DOLŮ

- V OTÁČENÍ DOLŮ se řezačky zasouvají mezi traktor A DRTIČ.
- Vliv směru otáčení rotoru na způsob práce.

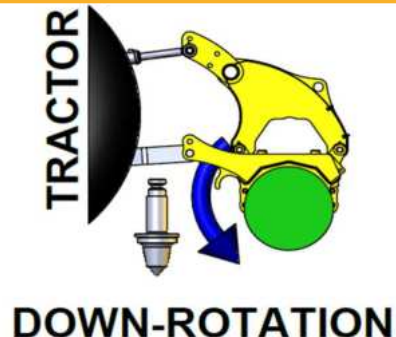


PŘEDNÍ DESKA

- V zadním panelu s OTÁČENÍM DOLŮ zabraňuje odmrštění kamenů a jiných předmětů (**volitelná výbava**)
- Desku lze použít k řízení/nastavení toku materiálu k rotoru a úpravě terénu při jízdě vzad.
- Deska je hydraulicky poháněna, což umožňuje přitlačovat pařezy a další materiál k rotoru.

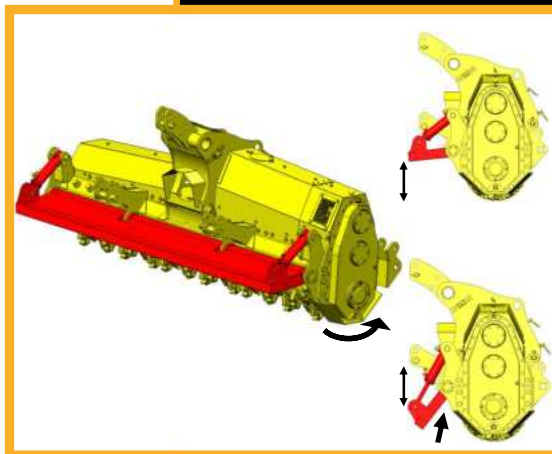

ZADNÍ VÁLEC

- Zadní válec slouží ke zhutnění drceného materiálu při jízdě vpřed a lze s ním nastavit hloubku drcení.
- Při jízdě vzad lze válec použít k povalování stromů a keřů. Válec lze použít k přitlačení materiálu k zemi, což zefektivňuje drcení.
- Zadní válec je poháněn hydraulicky.

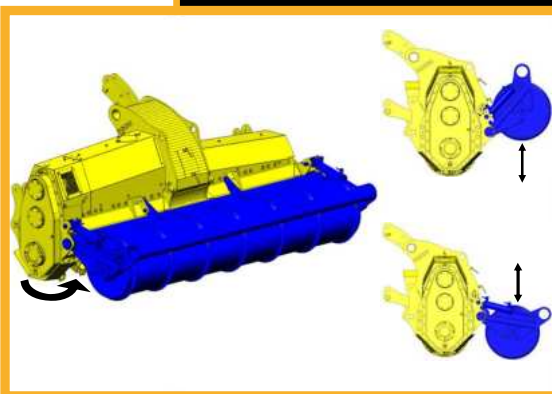

SUOKONE

MOŽNOSTI – OTOČENÍ DOLŮ


MERICRUSHER

MJS-241 STG

MJS-241 DTG


DVEŘNÍ CLONA, MONTÁŽ PŘEDNÍ ČÁSTI

- V režimu OTOČENÍ DOLŮ musí být síto instalováno na přední stranu.
- Síto je hydraulicky poháněno.
- Veškerý drcený materiál je protlačován otvory síta. Tím se dosáhne jemnějšího drcení.
- Síťová deska je vyrobena z vysokopevnostní oceli.

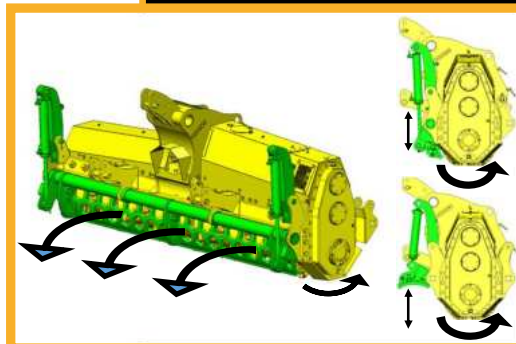

RÁM PRO KÁCENÍ

- Kácací rám se používá k tlačení stromů a vegetace většího průměru správným směrem.
- Výška tlačení se nastavuje hydraulickým válcem. Nastavení výšky zvyšuje tlačnou sílu a zefektivňuje práci.
- Rám pro kácení může být mechanický (pevný) nebo hydraulicky poháněný.

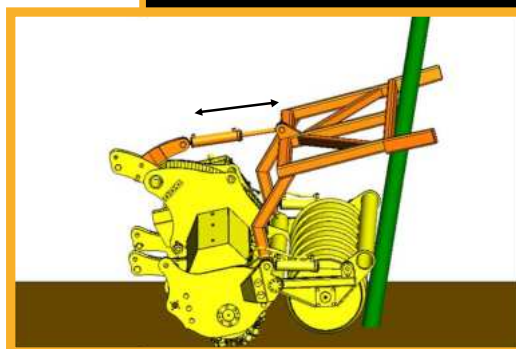


DRTIČ S ROTAČNÍM SMĚREM DOLŮ SE VŠEMI MOŽNOSTMI

PŘEDNÍ DESKA

RÁM PRO KÁCENÍ

ZADNÍ VÁLEC

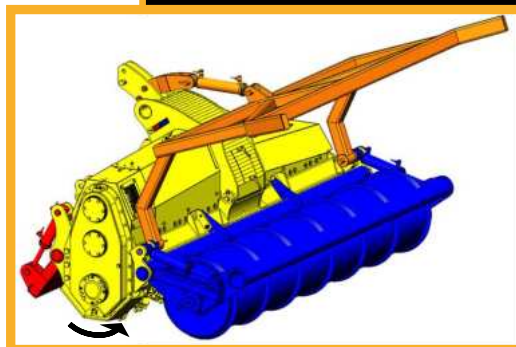

SUOKONE

SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

1. Název veřejné zakázky	
<u>Lesní technika LLPKV 2025</u>	
2. Dodavatel	
Obchodní firma:	FOREST MERI s.r.o.
Sídlo:	Kroupova 427/102a, 625 00 Brno
IČO:	26274485
Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli.	