



TABULKA OKEN		POČET OKEN				
OZNAČENÍ	KARLOVY VARY HALA PRO MIČOVÉ SPORTY kat. území Tuhnice	PATRO	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		počet	-	1	-	1

POPIS	– okno fixní, otevíravé a sklápěcí – hliníkové profily				
SKLADEBNÍ ROZMĚR	3200/2570 mm (stavební otvor)	HLUK. ÚTLUM	třída zvukové izolace 2 (34 dB)		
OTVOR V KCI	viz poznámka	TĚSNĚNÍ	systémové celobvodové		
MATERIÁL	hliníkové profily s vloženým tepelným izolátorem např. Reynoers systém CS 86 HI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	–		
POVRCH. ÚPRAVA	ELOX barvy šedé RAL 7038	PARAPET VNITŘNÍ PARAPET VNĚJŠÍ	kamenná deska pozinkovaný plech s nástřikem PVDF		
PROSKLENÍ	izolační dvojsklo – čiré; spodní část – bezpečnostní sklo	ŽALUZIE	–		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Ucelk= 1,5 W/m2K	OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ	režné zdivo		
OTEVÍRÁNÍ	okenní křídlo fixní; otevíravé a sklápěcí	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY OTVÍRÁNÍ	celobvodové, mikroventilace		

PŮDORYS okna:

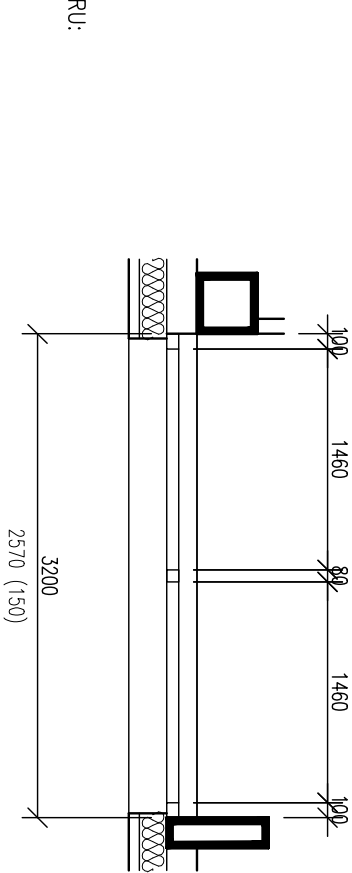

POHLED Z EXTERIERU:

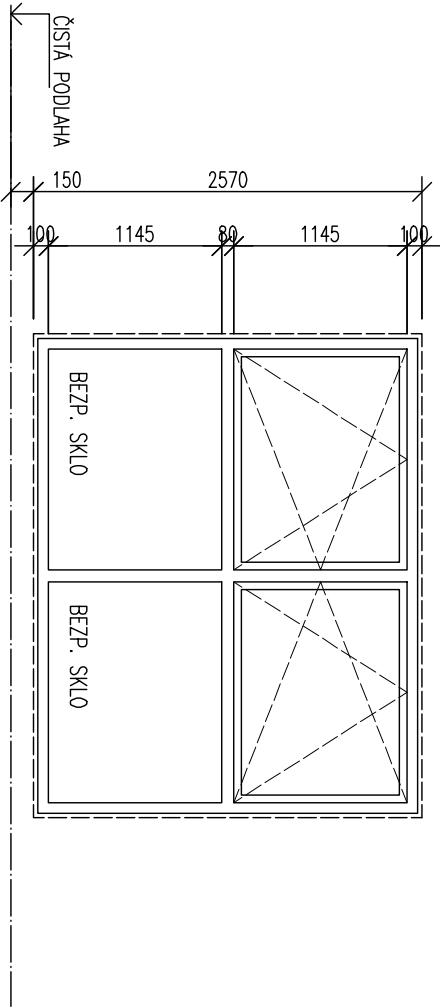

POZNÁMKA:

- Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
- Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno dle samostatného detailu včetně okenní parotěsné a paropropustné fólie.