



TABULKA OKEN		KARLOVY VARY HALA PRO MIČOVÉ SPORTY kat. území Tuhnice				
OZNAČENÍ						
OK / 04		POČET OKEN				
		PATRO	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		počet	-	1	-	1

POPIS	- okno fixní, otevíravé a sklápěcí - hliníkové profily				
SKLADEBNÍ ROZMĚR	1500/2570 mm (stavební otvor)	HLUK. ÚTLUM	třída zvukové izolace 2 (34 dB)		
OTVOR V KCI	viz poznámka	TĚSNĚNÍ	systémové celobvodové		
MATERIÁL	hliníkové profily s vloženým tepelným izolaátorem např. Reynoers systém CS 86 HI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		
POVRCH. ÚPRAVA	ELOX barvy šedé RAL 7038	PARAPET VNITŘNÍ PARAPET VNĚJŠÍ	kamenná deska pozinkovaný plech s nástřikem PVDF		
PROSKLENÍ	izolační dvojsklo – čiré; spodní část – bezpečnostní sklo	ŽALUZIE	-		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Ucelk= 1,5 W/m2K	OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ	strojní sádrová omítka APU lišty		
OTEVÍRÁNÍ	okenní křídlo fixní, otevíravé a sklápěcí	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY OTVÍRÁNÍ	celobvodové, mikroventilace		

PŮDORYS okna:



POHLED Z EXTERIERU:

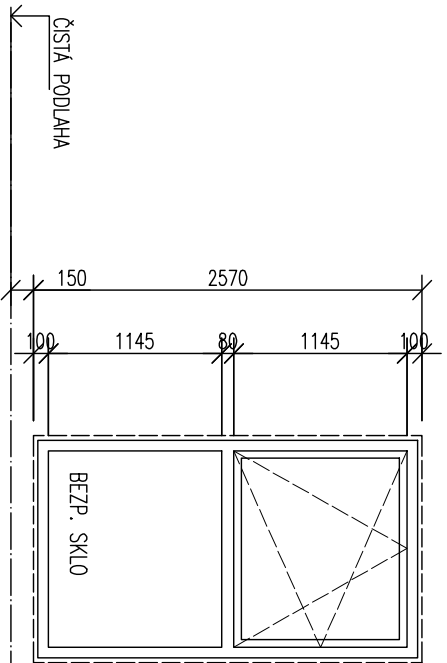

POZNÁMKA:

- Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
- Řešení připojovací spáry výplní otvorů bude provedeno dle samostatného detailu včetně okenní parotěsné a paropropustné fólie.